НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ KONZEPT KERAMIK. 2016

ströher®
Clinker. Ceramics. Competence.

Оформление напольного покрытия определяет характер ответственности.

КОНЦЕПТУ-АЛЬНАЯ КЕРАМИКА

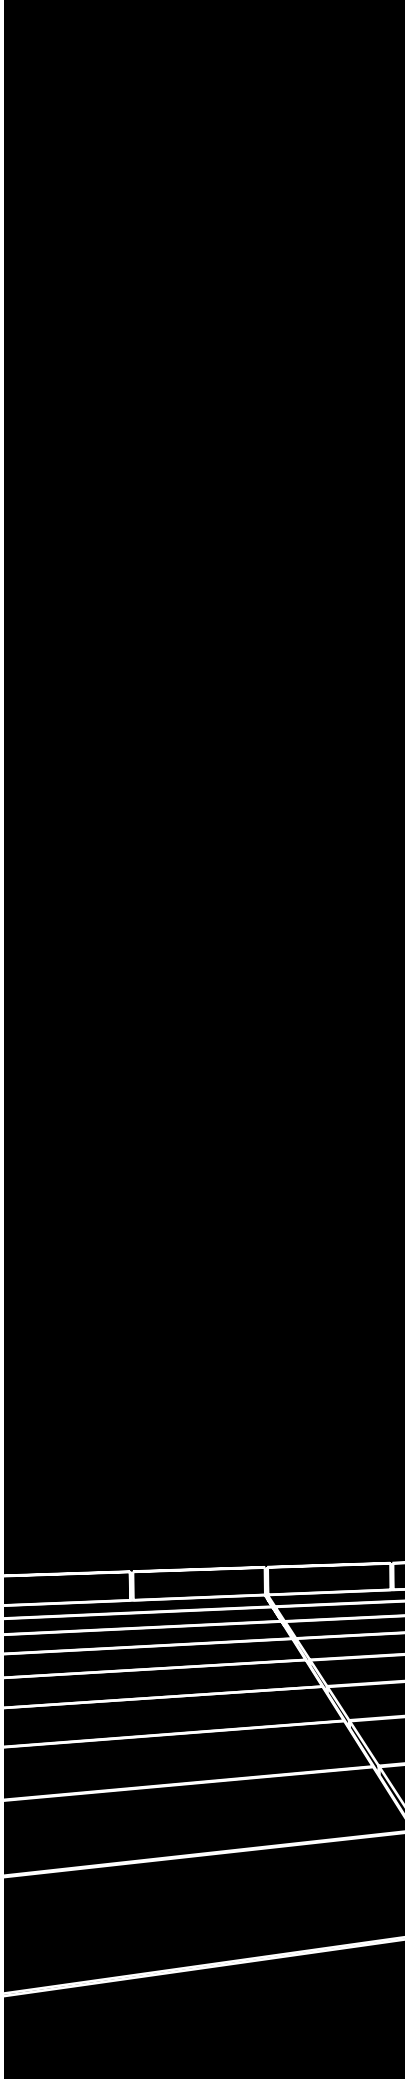

Подобная ответственность определяет конструктивное исполнение.

Хорошая концепция конструктивного исполнения учитывает требования, предъявляемые к оформлению и применению при выборе материала.

Мы предлагаем оптимальную напольную керамику для любой области применения.

Для фиксированной и свободной укладки. Для наружного применения. Для внутреннего применения. Концепции оформления больших территорий в едином стиле.

Мы называем наш ассортимент концептуальной керамикой.

ЭТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ХАРАКТЕР НАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

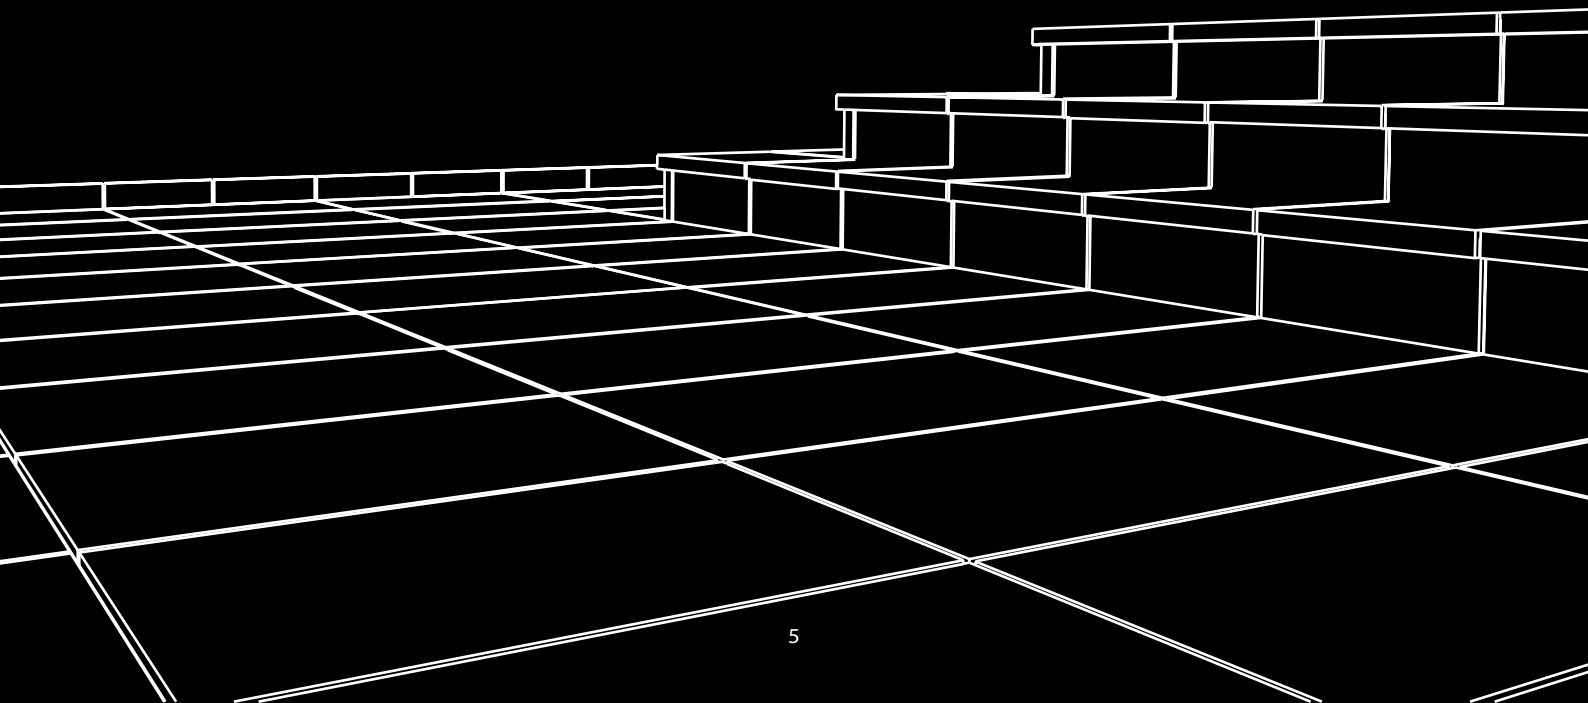

Очень часто
совершенство
состоит из
мелочей

СОВЕРШЕНСТВО В ПРИМЕНЕНИИ

Тем не менее, совершенство в наружном применении это совсем не мелочь.

Требование к наружному покрытию обуславливает также и требования к подбору материала.

KERAPLATTE®: Производится способом экструзии для фиксированной укладки как снаружи, так и внутри зданий толщиной 10 мм.

ТЕРРАСНАЯ ПЛИТА: Производится в крупных форматах способом экструзии для фиксированной или незакрепленной укладки снаружи толщиной 20 мм

САДОВАЯ ПЛИТКА: Производится из керамогранита для незакрепленной укладки снаружи толщиной 20 мм.

Мы предлагаем различные варианты исходя из конкретных условий использования. Включая многообразие фасонных деталей; для открытых площадок, лестниц, бордюров.

KERAPLATTE®

СЕРИЯ KERAPLATTE® ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИКА ТОЛЩИНОЙ 10 ММ .
Для укладки на клеевой состав как снаружи, так и внутри помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
· Гарантия морозоустойчивости на 25 лет*
· Разнообразие фасонных элементов фирмы Ströher с отдельными вариантами решений, например, балконные ступени, угловые ступени и подступенки.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ:

Фиксированная укладка на клеевой состав.

* Дополнительную информацию о гарантии морозостойкости Ströher вы найдёте на странице 151.

ТЕРРАСНАЯ ПЛИТКА

ТЕРРАСНАЯ ПЛИТКА ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИКА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.
Для укладки на клеевой состав или для независимой укладки снаружи помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
· Гарантия морозоустойчивости на 25 лет*
· Разнообразие фасонных элементов фирмы Ströher с отдельными вариантами решений, например, балконные ступени, угловые ступени и подступенки.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ:

Фиксированная укладка на клеевой состав.

Свободная укладка на гравийную подушку.

Свободная укладка на опорах.

Мы получаем нашу напольную керамику через экструзию влажной глиняной массы

ПРОВЕРЕННАЯ МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ

Подобная технология позволяет сохранить поры и капиллярные каналы необожженной глины.

Глиняная масса газопроницаема, характеризуется устойчивостью против атмосферных влияний и гомогенной структурой частиц, позволяющей отводить воду.

Мы называем это мембранным эффектом, так как даже малейшее количество конденсационной влаги может испаряться естественным путем.

Обратная сторона керамики имеет ярко выраженную структурированную поверхность.
Для придания оптимальных свойств, обеспечивающих сцепление и зацепление.

Наша высокотехнологичная напольная керамика способна выдержать даже частое чередование заморозков и оттепели с высокими колебаниями температур.

Это соответствует стандарту DIN EN ISO 10545-12.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ НА 25 ЛЕТ.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

Хорошее впечат-
ление состоит
из множества
аспектов.

ДОВЕРИЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Мы делаем ставку на
надежность
безопасность хождения
простоту в уходе
комфортность, создаваемая
применением фасонных деталей
глазурный инжиниринг
высокотемпературный обжиг
И на технически правильно
выполненную укладку.

БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЖДЕНИЯ ПО НАПОЛЬНОМУ ПОКРЫТИЮ, РАЗНООБРАЗИЕ АКСЕССУАРОВ И НАДЕЖНОСТЬ

Мы поставляем керамический материал, который соответствует предписанным законом условиям, препятствующим скольжению от R 9 до R 13, которые необходимо создать в рабочих помещениях (ASR A1.5/1,2).

В нашем случае не только этот аспект, но и безопасность применения имеет максимальное значение – в этом убеждают системные решения для любой задачи. Совершенство в применении – это наше требование, в противном случае мы бы не стали лидером рынка в области разнообразия дополнительных элементов.

БИОСОВМЕСТИМОЕ УДОБСТВО В УХОДЕ

Керамика Stroeher устойчива к воздействию погодных условий, в частности, к морозу, при этом нет необходимости дополнительно использовать гидрофобизаторы или специальные средства для пропитки или запечатывания пор. Для очистки и ухода не требуется применять кислот, щелочных растворов и прочих химикатов.

В случае с клинкерной керамикой, даже для удаления жирных пятен или пятен от красного вина будет достаточно воспользоваться водой и салфеткой. Поражение плесенью и покрытие мхом исключены – а значит, исключено и применение химических средств в дальнейшем.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА EXTRUTEC®

Для нашей продукции из керамики мы разработали специальную износостойкую твердую глазурь.

Глазури типа Hardglaze 2.0 и новые глазури типа Hardglaze 3.0, разработанные специально для цифровых производственных технологий, ложатся на керамические материалы как защитные слои, а во время высокотемпературного обжига создают сцепление, обеспечивая получение особого качества чрезвычайно износостойких и удобных в уходе в течение длительного времени поверхностей.

Таким образом, на длительный срок службы достигается чрезвычайно износостойкое и несложное в уходе, качественное, покрытие поверхности. Наша керамика обжигается при температуре вплоть до 1300 °C, этим обеспечивается не только устойчивость к загрязнению, деформации, но и гарантируется морозоустойчивость.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Как производственное предприятие мы несём ответственность за бережное обращение с природными ресурсами.

99 % отходов нашего производства возвращаются в производственный цикл. Высокотехнологичные производственные установки позволяют нам использовать энергию с максимальной эффективностью.

Более подробную информацию по данному вопросу Вы найдете в Интернете по адресу: www.stroeher.de.
Поэтому керамическая продукция компании STRÖHER не оказывает неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Хороший старт
нуждается
в энтузиазме
хороший результат
в финале.

KLINKER
KERAMIK
MACHER

производить для нас значит больше чем просто
что-то делать.

производить значит для нас поставить новую цель.
С пристрастием и упорством.

производить значит для нас не
только возможности видеть и использовать.

производить значит для нас создать перспективу
и воплотить в жизнь. Аккуратно и бережно.

производить значит для нас больше
чем произвести просто керамику.

Мы видим себя в качестве лидера.

С большим энтузиазмом работаем с глиной.
Развитие клинкер-инжинерии.
От начала и до конца.

С 1884 Г.

KERAPLATTE®

GRAVEL BLEND

960
BEIGE

961
BROWN

962
GREY



963
BLACK

EPOS

951
KRIOS

952
PIDRA

955
ERES

957
KAWE

AERA T

705
BETONE

712
MARONE

717
ANTHRA

721
ROULÉ

AERA X

710
CRIO

755
CAMARO

AERA

710
CRIO

720
BACCAR

722
PAGLIO

725
FAVEO

ROCCIA X

920
WEIZENSCHNEE

927
ROSENGLUT

ROCCIA



833
CORDA

834
GIALLO

835
SANDOS



837
MARMOS

СТРАНИЦА 24

Мелкозернистая матрица. Простота при укладке керамики. **24**

экструдированный керамический материал под природный камень **30**

727 PINAR
728 CORE

Модные цвета и современная поверхность **36**

Большой природный камень из керамики – это очень изысканно **42**

750 RUBEO
755 CAMARO

Натуральный камень и керамика – они могут быть так похожи **48**

Рельефная фактура – соответствующая духу времени **58**



839 FERRO
840 GRIGIO
841 ROSSO
845 NERO

Рельефная фактура – соответствующая духу времени **64**

KERAPLATTE®

ASAR X

635
GARI

645
GIRU

ASAR

620
SASS

635
GARI

640
MARO

645
GIRU

TERRA

215
PATRIZIERROT

307
WEIZENGELB

313
HERBSTFARBEN

316
PATRIZIERROT
OFENBUNT



DURO

803
ELBA

804
BOSSA

825
SHERRY

850
GARDA

SPALT KLINKER

120
BEIGE

212
BRAUN

215
PATRIZIERROT

238
ALUMINIUM
MATT

ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС

GRAVEL BLEND

NEW
960
BEIGE

NEW
961
BROWN

NEW
962
GREY

NEW
963
BLACK

СТРАНИЦА 74

X-Концепция High End – подходящая к террасным элементам **74**

Классическая керамика в новом и практичном формате **80**

Классическая, неглазурованная плитка – Высокая прочность и яркие цвета. **86**

Глазурованная керамика – большая выносливость **94**

Глазурованная керамика – большая выносливость **100**

307 WEIZENGELB | 316 PATRIZIERROT OFENBUNT | 330 GRAPHIT | 336 METALLIC SCHWARZ

СТРАНИЦА 106

АРХАИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ **106**

ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС

TERIOTEC® X PROFILE

705
BETONE

717
ANTHRA

727
PINAR

952
PIDRA

TERIOTEC® X

635
GARI

645
GIRU

710
CRIO

755
CAMARO

TERIOTEC®

710
CRIO

755
CAMARO

920
WEIZENSCHNEE

927
ROSENGLUT

ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕРАМИКА

SECUTON®

TS 05
BRILLANT-WEISS

TS 10
WEISS

TS 20
ROSÉ

TS 30
GELB

STALOTEC®

120
BEIGE

210
BRAUN

215
ROT

230
GRAU

ИНФОРМАЦИЯ

INFO

СТРАНИЦА 114

955
ERES

Оптический обман поверхности – на ощупь шероховатая, гладкая на вид **114**

920
WEIZENSCHNEE

927
ROSENGLUT

Новый стандарт при оформлении свободных зон **118**

Изысканное удовольствие **116**

СТРАНИЦА 128



TS 40
BLAU



TS 44
AZUR



TS 50
MINT



TS 60
GRAU



TS 80
ANTHRAZIT

Концепция антискольжения – профильная поверхность без износа **130**

320
SANDGELB



330
GRAPHIT

Повышенная прочность – за счет повышенной толщины **136**

СТРАНИЦА 142

Антискольжение, ASR 1.5/1,2
Общие требования,
Советы по укладке,
морозостойкость.

СЕРИЯ KERAPLATTE®. ДЛЯ ФИКСИРОВАННОЙ УКЛАДКИ. КАК ДЛЯ НАРУЖНОГО, ТАК И ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ. УДОБНО, БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

ИДЕАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕПЛЕНИЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
Глубокая структура обратной стороны керамики, вытянутой из пласта влажной глины, обеспечивает оптимальные характеристики зацепления с основанием, а значит, прочность при растяжении. (снимок методом растровой электронной микроскопии при 500-кратном увеличении - вид прямо).

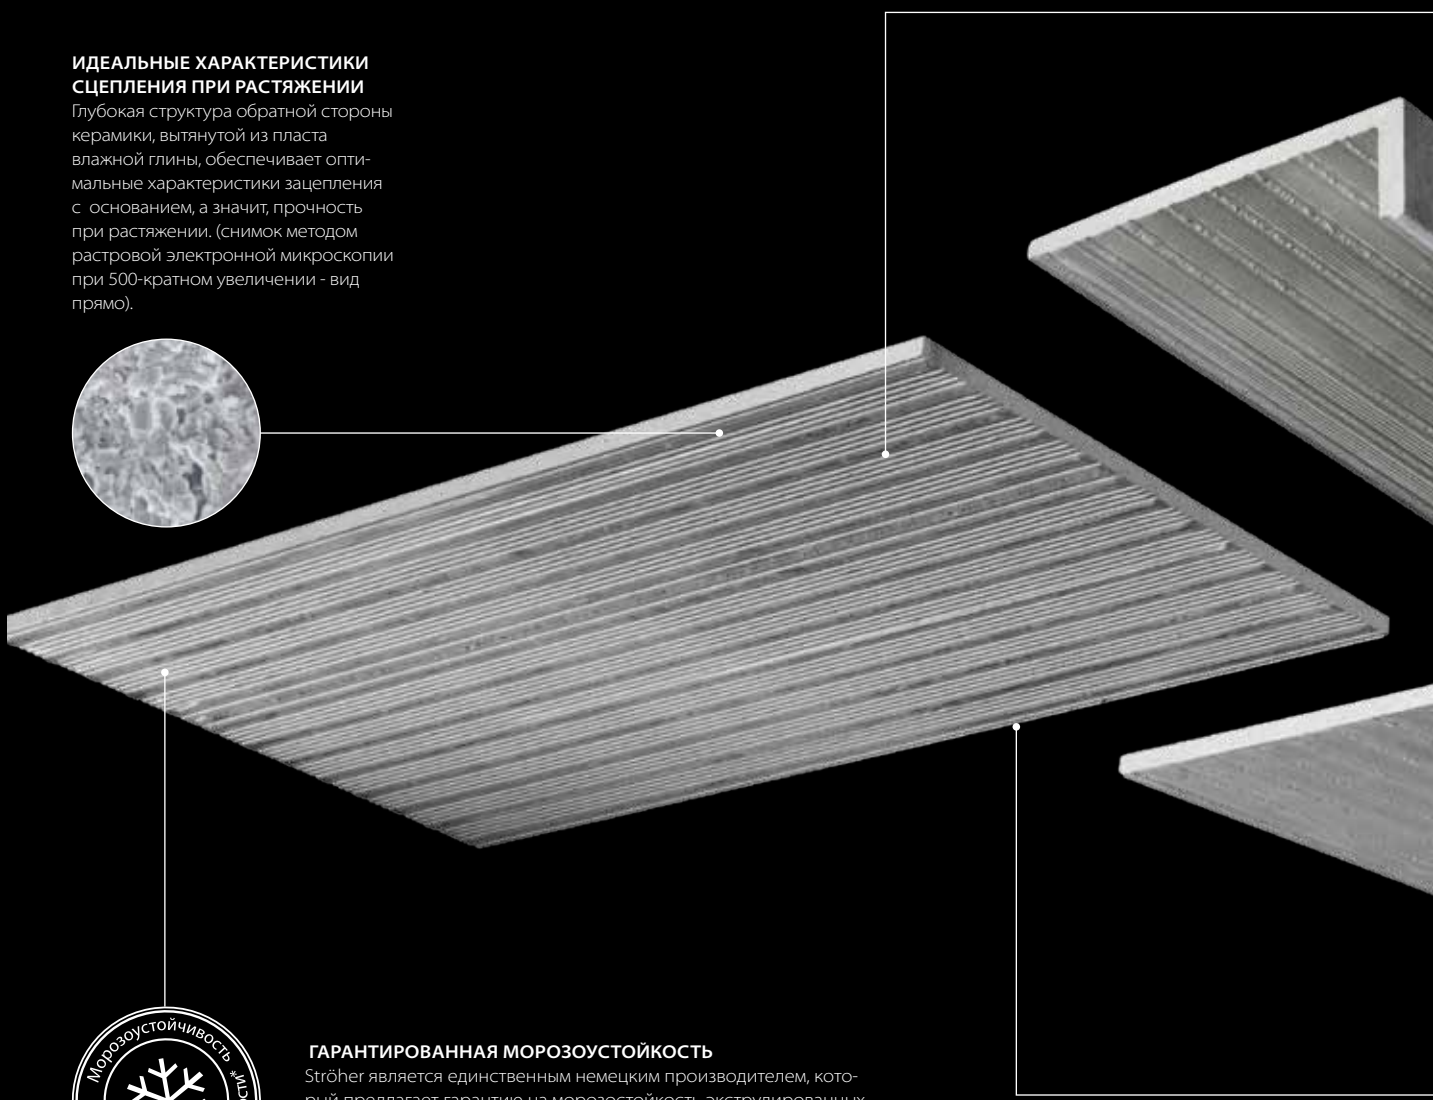

Морозоустойчивость
25 лет гарантии морозоустойчивости*

ГАРАНТИРОВАННАЯ МОРОЗОУСТОЙКОСТЬ
Ströher является единственным немецким производителем, который предлагает гарантию на морозостойкость экструдированных продуктов Keraplatte® на 25 лет, если укладка была произведена профессионально и квалифицированным специаалистом. Дополнительную информацию о гарантии морозостойкости Ströher вы найдёте на странице 161.

ОТ БАЛКОННОЙ СТУПЕНИ ДО ЛЕСТНИЦЫ: АДАПТИРОВАННАЯ ГРУБАЯ КЕРАМИКА В СОВРМЕННОМ СТИЛЕ И С УДОБСТВОМ ПРИ УКЛАДКЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЛИДЕРСТВО НА РЫНКЕ.

Разнообразие форм, морозостойкость и полностью прокрашенный торец. Совершенство в применении из одних рук для оформления покрытия участков поверхности, лестниц и ограждений. Начиная от классической фасадной керамической плитки, включая крупноформатную плитку и заканчивая инновационным ограждением балконов. Усовершенствованные решения для керамики, с акцентом на кромках. Новое поколение флорентийских ступеней. Современная прямолинейность: Ступень для лестницы и балкона в стиле лофт. Оригинал.



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА С МЕМБРАННЫМ ЭФФЕКТОМ.
Благодаря изготовлению способом экструдирования, керамика фирмы Ströher имеет устойчивую к погодным воздействиям структуру пор с газопроницаемыми капиллярными каналами и отводящую воду гомогенную структурой частиц. Таким образом, даже малейшее количество конденсационной влаги может выходить естественным путем. Мы называем это эффектом мембраны.

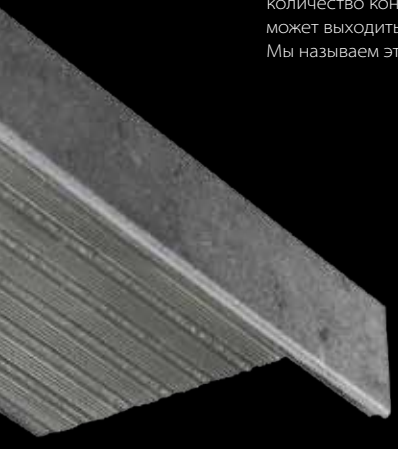

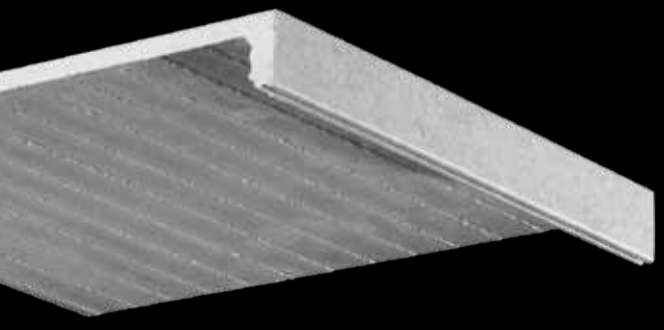

МЕТОДЫ ГЛАЗУРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ STRÖHER HARDGLAZE 2.0 И 3.0
Усовершенствования твердой глазури Ströher для повышенной безопасности напольного покрытия во влажном состоянии - при сохранении простоты в эксплуатации.

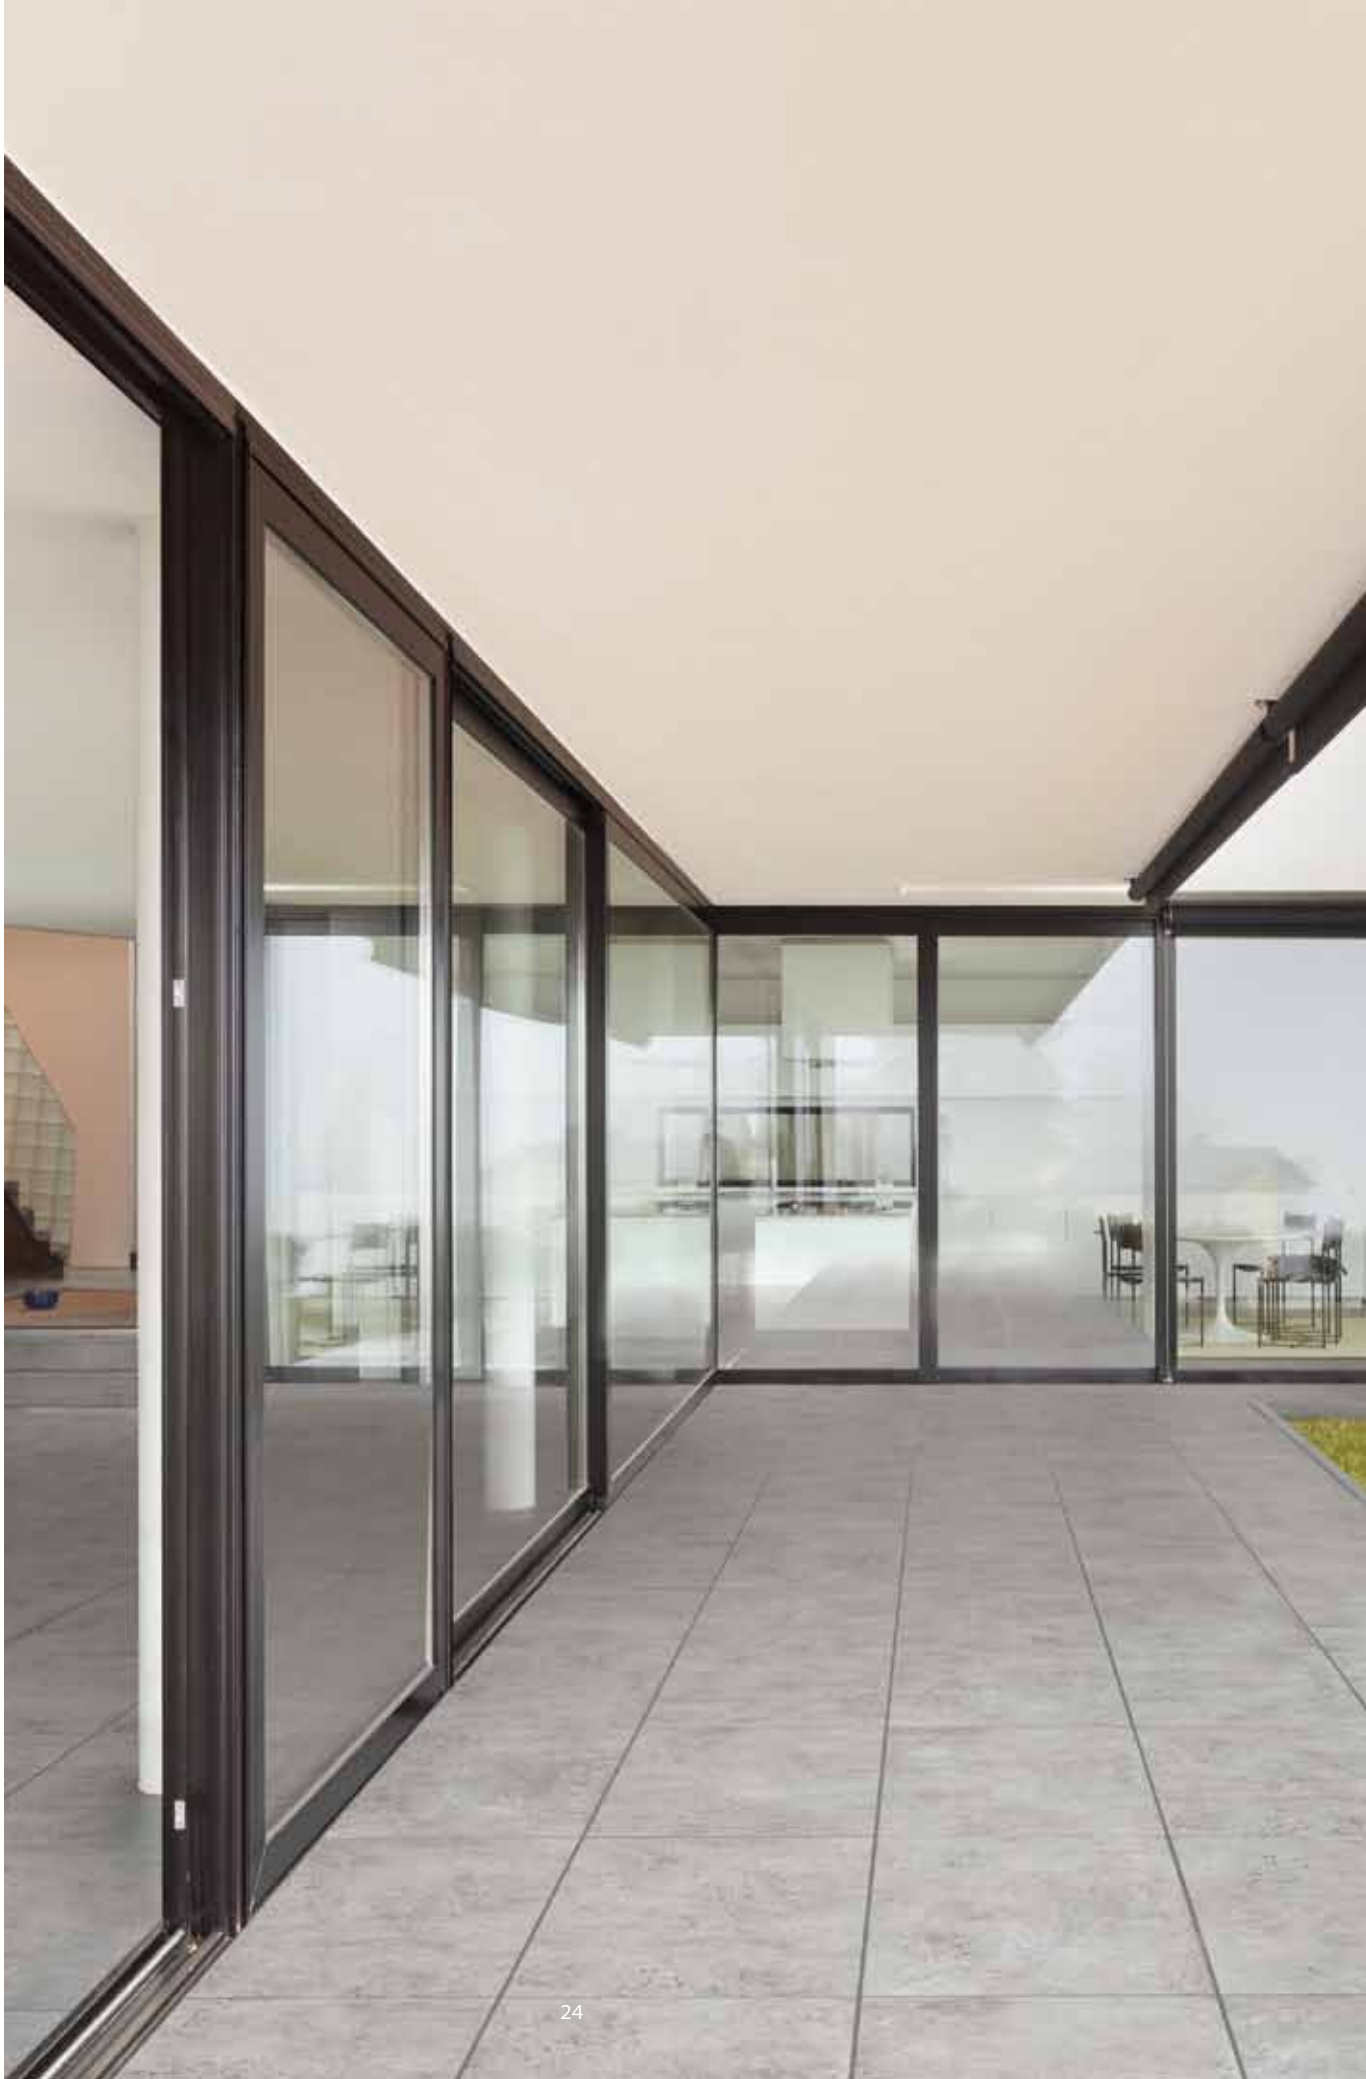

NEW

GRAVEL BLEND

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ МАТРИЦА. ПРОСТОТА ПРИ УКЛАДКЕ КЕРАМИКИ.

ОБКАТАННАЯ ДО КРУГЛОСТИ ГАЛЬКА. ВЫТЯНУТАЯ ИЗ ШТРАНГА КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА. ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА АРХАИЧНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ.

Привлекательная поверхность керамической плитки серии Gravel Blend создается благодаря включениям из речной гальки и мелкозернистой матрице смешанного конгломерата из извести, песчаника и изверженных пород. Природный камень, который со времени возникновения Альп за миллионы лет спрессовался в твердую породу из обкатанной до круглости гальки в намывных зонах существовавших тогда рек.

Серия Gravel Blend „спекается“ в результате первичного формообразования производственного процесса, которое к тому же делает керамику устойчивой к различным воздействиям. Это так называемое вытягивание из штранга влажной исходной глины. В настоящее время при наличии самой современной технологии обжига в печах „State of the art“, серия Gravel Blend сочетает в себе архаическое воплощение смешанного конгломерата из извести, песчаника и изверженных пород с прикладными качествами безопасного при хождении и несложного в уходе гигиеничного наружного покрытия. Современна, морозоустойчива и для длительного использования.

GRAVEL BLEND

NEW

МОДНО. АРХАИЧНО.

ЦВЕТА

ФОРМАТЫ

30 x 30 см

Формат 8031
Keraplatte®
294 x 294 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

30 x 60 см

Формат 8062
Keraplatte®
594 x 294 x 10 мм, Калибрированно
Класс противоскольжения R10

МОЛДИНГИ

„LOFT“ СТУПЕНЬ®

Формат 9430
294 x 340 x 35 x 11 мм, Калибрированно

„LOFT“ УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ®

Формат 9441
340 x 340 x 35 x 11 мм, Калибрированно

„LOFT“ СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ®

Формат 4817
294 x 175 x 52 x 10 мм, Калибрированно

ПЛИНТУС

Формат 8102
294 x 73 x 8 мм

УГОЛ ПОД СТУПЕНЬ, ВНЕШНИЙ

Формат 9010
157 x 52 x 52 x 10 мм, Калибрированно

ТЕРРАСНАЯ ПЛИТКА

Gravel Blend также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 110.

NEW

GRAVEL BLEND

МОДНО. АРХАИЧНО.

8062/961

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b							
Формат	8031	8062	4817	9430	9441	8102	9010
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte® [1]	„Loft" Ступень простая® [1] [2]	„Loft" Ступень® [1] [2]	„Loft" угловая ступень® [1] [2] [3]	Плинтус	Угол под ступень, внешний [1]
Размер растра в см	30 x 30	30 x 60	30	30	30	30	-
технологические стандартные размеры в мм	294 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10
NEW **960 beige**	●	●	●	●	●	●	●
NEW **961 brown**							
NEW **962 grey**							
NEW **963 black**							
Шт. в пакете	11	6	6	4	1	18	2
Количество штук в $м^2$/п.м. с учетом шва	11,00	5,50	3,30	3,30	-	3,30	-
Количество штук в палете	572	240	192	100	78	3.240	1.704
к°личество $м^2$/п.м. в упаковке	1,00	1,09	1,82	1,21	-	5,45	-
к°личество $м^2$/п.м. в палете	52,00	43,64	58,18	30,30	-	981,82	-
Количество упаковок в палете	52	40	32	25	78	180	852
вес палеты в кг	955	877	278	234	281	1.257	682
вес штуки в кг	1,670	3,654	1,450	2,340	3,600	0,388	0,400
вес м2/п.м. в кг	18,370	20,097	4,785	7,722	-	1,280	-
вес упаковки в кг	18,370	21,924	8,700	9,360	3,600	6,984	0,800
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
Группа истираемости	5 [4]	5 [4]	5 [4]	5 [4]	5 [4]	-	-

● = Складская позиция [1] = Четырехсторонняя калибровка [2] = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. [3] = Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. [4] = Цвет 963 black имеет группу истираемости 4. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® для террас Gravel Blend, Keraplatte® для террас TerioTec® X Profile, Keraplatte® для террас TerioTec® X, Keraplatte® для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

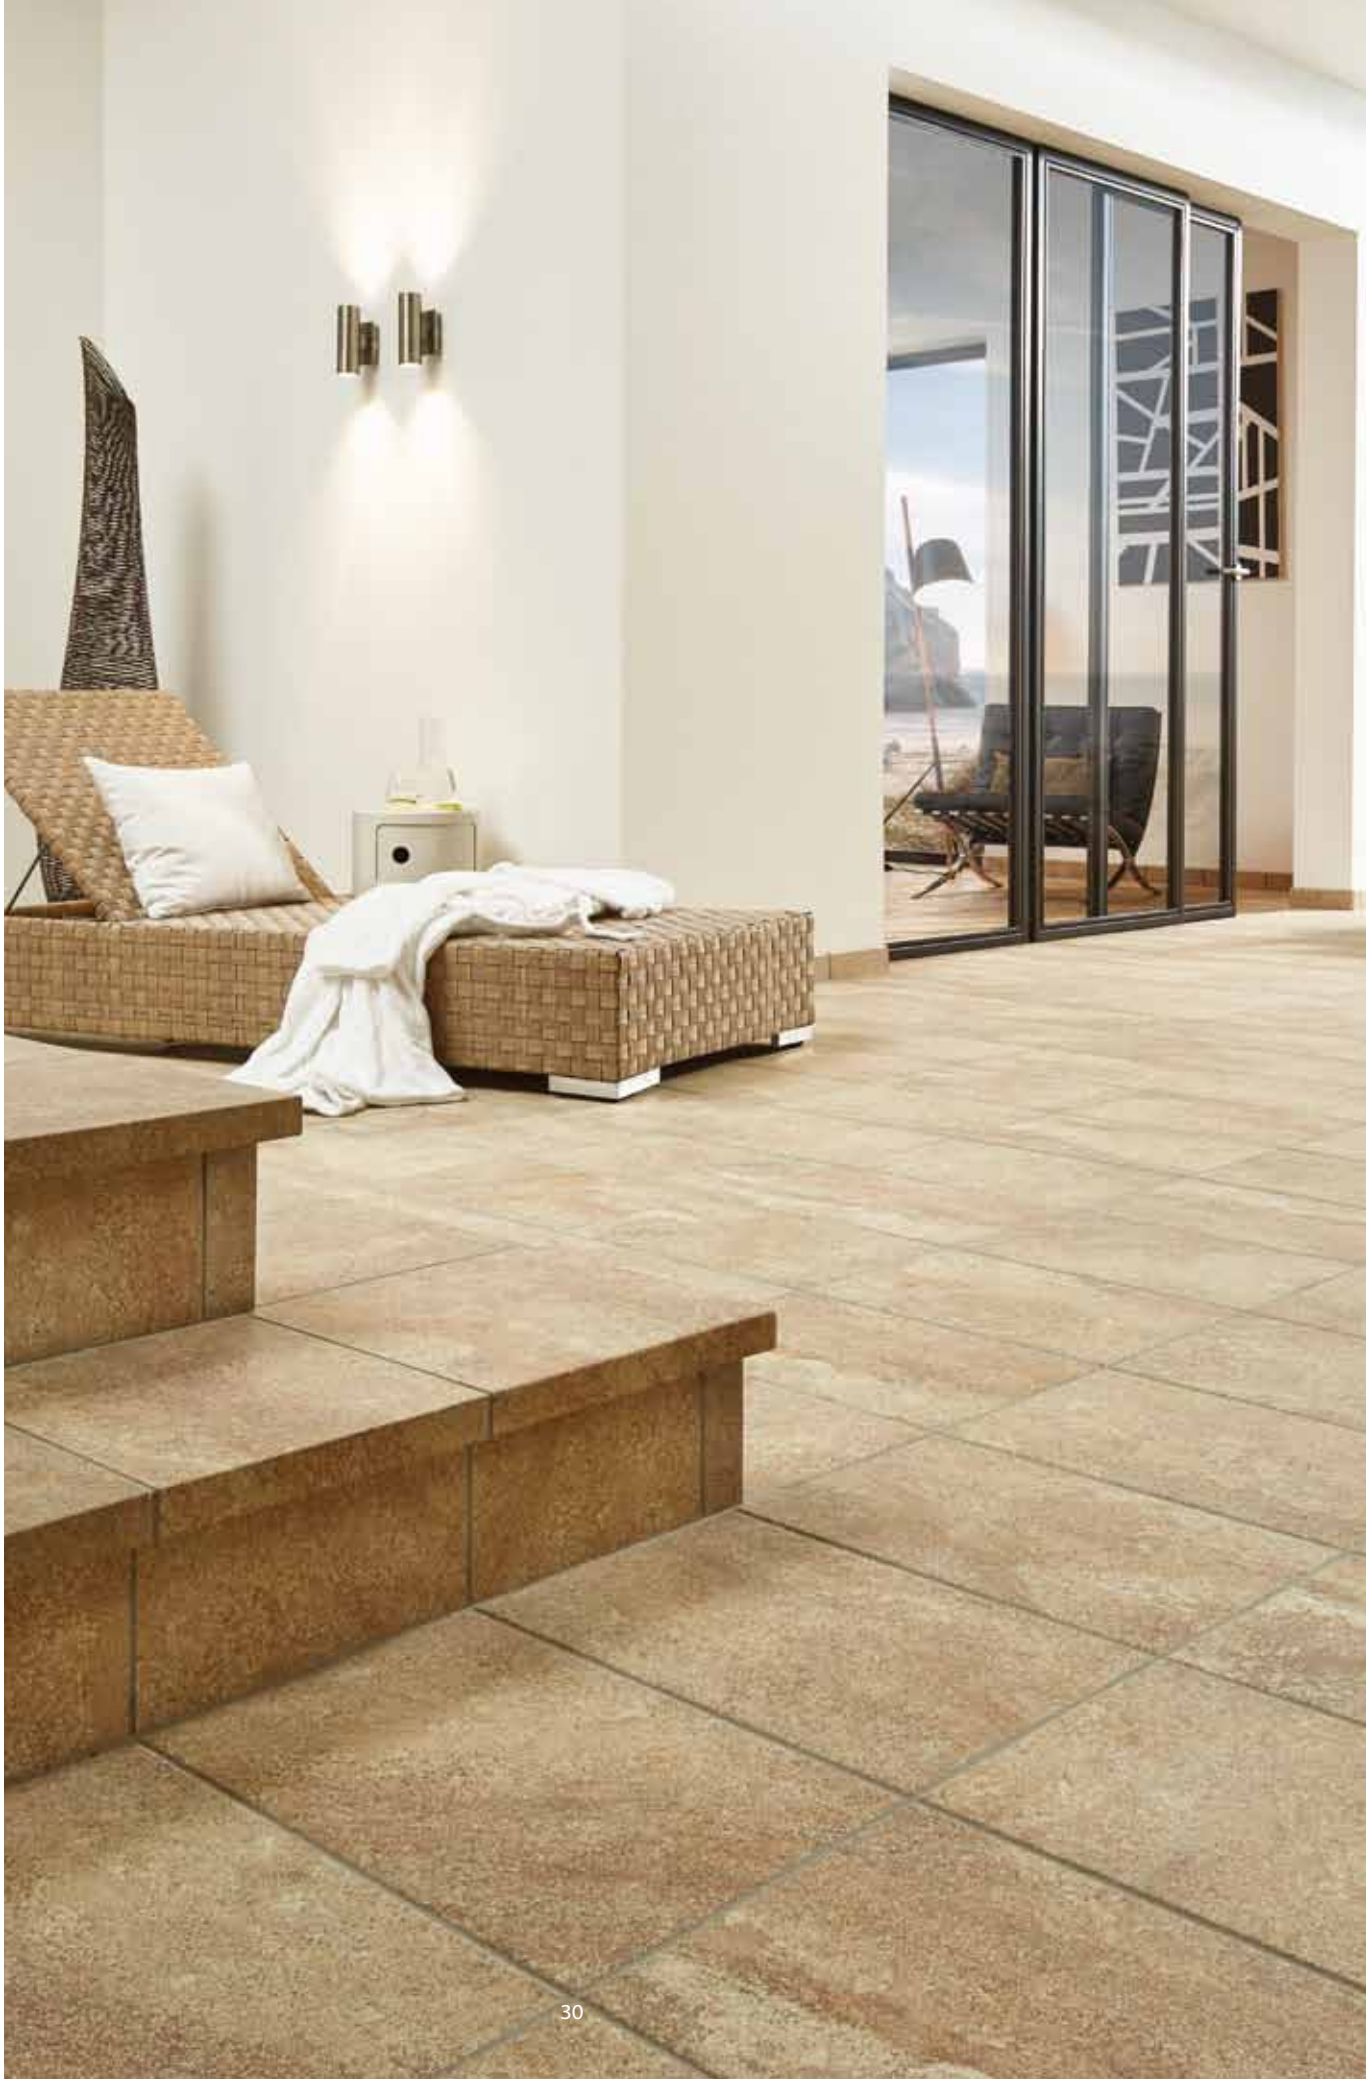

8045/955, 9430/955, 9441/955, 8102/955

EPOS

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПОД ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

ОТВЕТ СОЗДАНИЕМ НОВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПОД ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ: В ДИЗАЙНЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ. САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ ПРИ ОСТОРОЖНОМ ПРИМЕНЕНИИ ДЕЛАЕТ ЭТО ВОЗМОЖНЫМ, ОБЕСПЕЧИВАЯ УДОБСТВО В УХОДЕ.

Ответ созданием нового керамического материала под природный камень: в дизайне, функциональных и осязательных характеристиках. Стиль Epos представляет собой удобное в применении решение в тенденции развития экологически безупречных, удобных в уходе и надежных в применении каменных полов. Привлекательная керамика под природный камень – осторожно внедряемая самая современная технология цифровой печати делает это возможным. Фирма Ströher не была бы фирмой Ströher, если бы она не смогла ничего сделать для того, чтобы отказаться от применения способа нанесения „переводной картинки", на смену которому приходит технология цифровой печати. То же самое касается и осязательных характеристик. Благодаря новой глазури типа Hardglaze 3.0, специально разработанной для цифровой печати, нужно трижды посмотреть или почувствовать, что в самом деле речь идет не о природном камне. И это при чрезвычайном удобстве в уходе с помощью типичной глазури Hardglaze.

EPOS

НАДЕЖНОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ. ОРАЗИТЕЛЬНОЕ СХОДСТВО С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.

ЦВЕТА

951 KRIOS

952 PIDRA

955 ERES

957 KAWE

ФОРМАТЫ

30 x 30 см

Формат 8031
Keraplatte®
294 x 294 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

30 x 45 см

Формат 8045
Keraplatte®
444 x 294 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

30 x 60 см

Формат 8063
Keraplatte®
594 x 294 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

МОЛДИНГИ

„LOFT“ СТУПЕНЬ®

Формат 9430
294 x 340 x 35 x 11 мм, Калиброванно

„LOFT“ УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ®

Формат 9441
340 x 340 x 35 x 11 мм, Калиброванно

„LOFT“ СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ®

Формат 4817
294 x 175 x 52 x 10 мм, Калиброванно

ПЛИНТУС

Формат 8102
294 x 73 x 8 мм

УГОЛ ПОД СТУПЕНЬ, ВНЕШНИЙ

Формат 9010
157 x 52 x 52 x 10 мм, Калиброванно

ТЕРРАСНАЯ ПЛИТКА

Продукция Ströher: снаружи и внутри. Цвета 952 pidra и 955 eres также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 114.

EPOS

НАДЕЖНОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ.ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ СХОДСТВО С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.

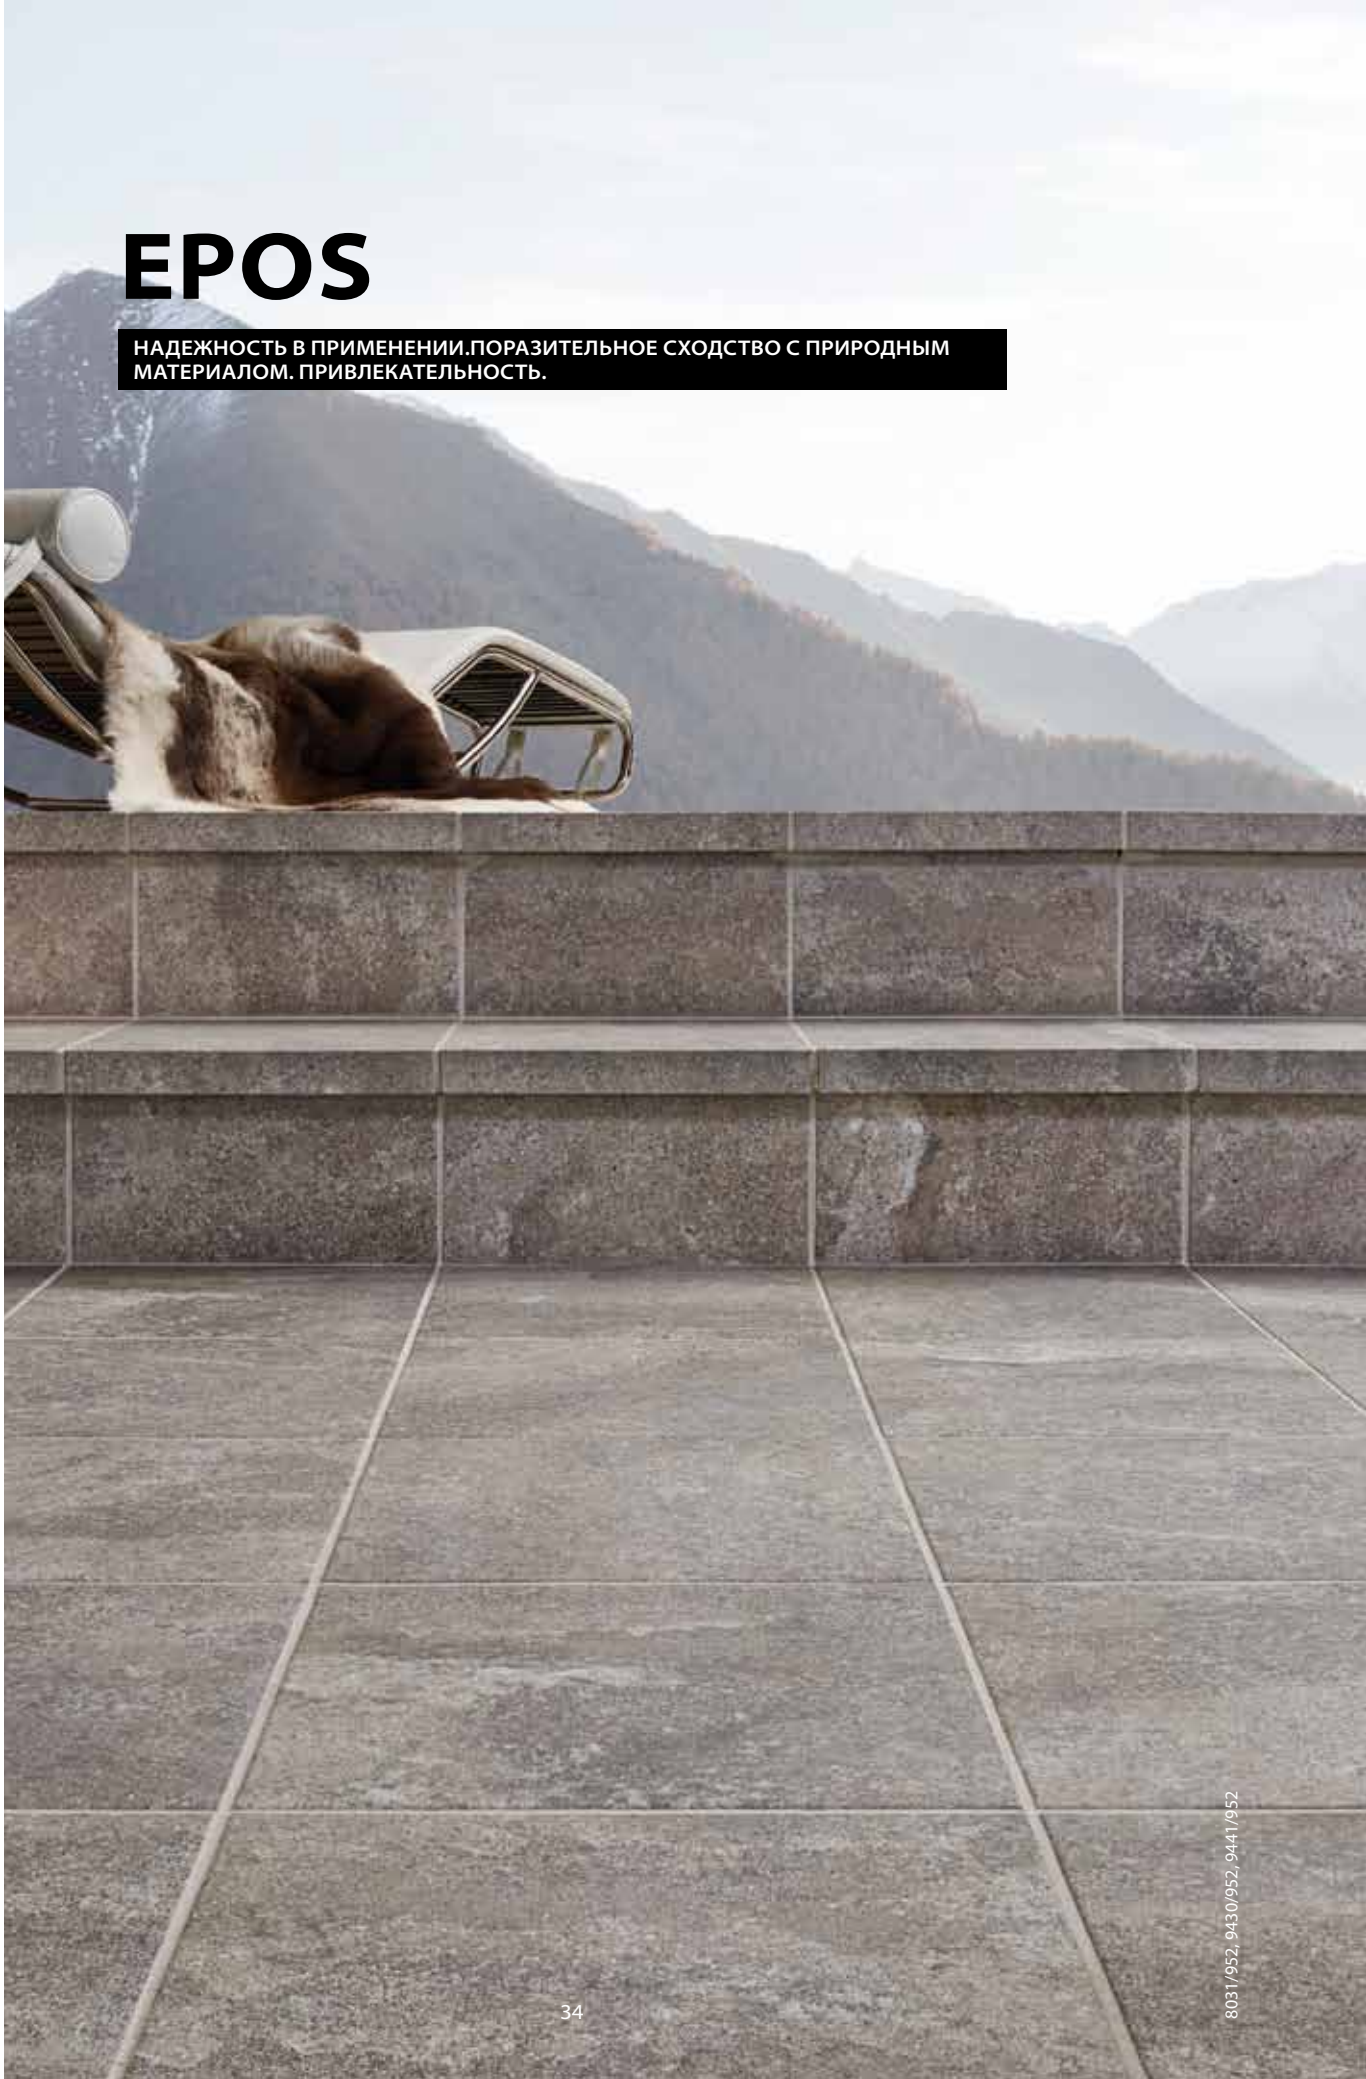

8031/952, 9430/952, 9441/952

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b								
Формат	8031	8045	8063	4817	9430	9441	8102	9010
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	„Loft" Ступень простая® [1) 2)]	„Loft" Ступень® [1) 2)]	„Loft" угловая ступень® [1) 2) 3)]	Плинтус	Угол под ступень, внешний [1)]
Размер растра в см	30 x 30	30 x 45	30 x 60	30	30	30	30	-
технологические стандартные размеры в мм	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10
951 krios **952 pidra** **955 eres** **957 kawe**	●	●	● (957 kawe: –)	●	●	●	●	●
шт. в пакете	11	6	6	6	4	1	18	2
количество штук в $м^2$/п.м. с учетом шва	11,00	7,41	5,50	3,30	3,30	-	3,30	-
количество штук в палете	572	312	240	192	100	78	3.240	1.704
количество $м^2$/п.м. в упаковке	1,00	0,81	1,09	1,82	1,21	-	5,45	-
количество $м^2$/п.м. в палете	52,00	42,11	43,64	58,18	30,30	-	981,82	-
количество упаковок в палете	52	52	40	32	25	78	180	852
вес палеты в кг	955	823	877	278	234	281	1.257	682
вес штуки в кг	1,670	2,637	3,654	1,450	2,340	3,600	0,388	0,400
вес $м^2$/п.м. в кг	18,370	19,540	20,097	4,785	7,722	-	1,280	-
вес упаковки в кг	18,370	15,822	21,924	8,700	9,360	3,600	6,984	0,800
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	-	-

● = Складская позиция [1)] = Четырехсторонняя калибровка [2)] = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. [3)] = Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® для террас Gravel Blend, Keraplatte® для террас TerioTec® X Profile, Keraplatte® для террас TerioTec® X, Keraplatte® для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

8045/705, 9430/705

AERA T

МОДНЫЕ ЦВЕТА И СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ИННОВАЦИЯ „HARDGLAZE 2.0“ В ГЛАЗУРИ, КЛАССИЧЕСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ СЕРИЯ. В ЦВЕТАХ BETONE, ANTHRA И PINAR ПРИСУТСТВУЮТ ТАКЖЕ ТЕРРАСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 40 X 80 СМ.

Классические оттенки модных архитектурных направлений: прохладный серый цвет, теплый коричневый цвет и элегантный желтый цвет. Эта серия создана на базе решений, присущих современной архитектуре загородного жилого дома, независимо от типа дома. Это может быть и небольшая дача и загородный дом и таунхаус. Сочетание классической поверхности натурального камня серий Aera и новое достижение компаний Ströher – модифицированная глазурь Hardglaze 2.0 на основе минеральных оксидов, предают серий Aera T особую уникальность.

AERA T

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ. СОВРЕМЕННАЯ.

ЦВЕТА

ФОРМАТЫ

30 x 30 см

Формат 8031
Keraplatte®
294 x 294 x 10
Класс противоскольжения R10

30 x 45 см

Формат 8045
Keraplatte®
444 x 294 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

30 x 60 см

Формат 8063
Keraplatte®
594 x 294 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

МОЛДИНГИ

„LOFT“ СТУПЕНЬ®



Формат 9430
294 x 340 x 35 x 11 мм, Калибрированно

„LOFT“ УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ®



Формат 9441
340 x 340 x 35 x 11 мм, Калибрированно

„LOFT“ СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ®



Формат 4817
294 x 175 x 52 x 10 мм, Калибрированно

ПЛИНТУС

Формат 8102
294 x 73 x 8 мм

УГОЛ ПОД СТУПЕНЬ, ВНЕШНИЙ

Формат 9010
157 x 52 x 52 x 10 мм, Калибрированно

РЯДОВАЯ ФЛОРЕНТИЙСКАЯ СТУПЕНЬ

Формат 9340
294 x 340 x 12 мм

УГЛОВАЯ ФЛОРЕНТИЙСКАЯ СТУПЕНЬ

Формат 9331
345 x 345 x 12 мм

ПЛИНТУС ДЛЯ ФЛОРЕНТИЙСКОЙ СТУПЕНИ, ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ

Формат 9117/9118
Длина ступени 290 мм

ТЕРРАСНАЯ ПЛИТКА

Продукция Ströher: снаружи и внутри. Цвета 705 betone, 717 anthra и 727 pinar также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 114.

AERA T

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ. СОВРЕМЕННАЯ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b							
Формат	8031	8045	8063	8131	4817	9340	9331
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte® для ступени, с насечкой	„Loft" Ступень простая® [1) 2)]	рядовая флорентийская ступень [2)]	угловая флорентийская ступень [2) 3)]
Размер растра в см	30 x 30	30 x 45	30 x 60	30	30	30	30
технологические стандартные размеры в мм	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	594 x 294 x 10	294 x 300 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 12	345 x 345 x 12
705 betone	●	●	●	●	●		
717 anthra							
728 core						●	●
712 marone							
721 roulé							
727 pinar			●				
шт. в пакете	11	6	6	10	6	4	1
количество штук в $м^2$/п.м. с учетом шва	11,00	7,41	5,50	3,30	3,30	3,30	-
количество штук в палете	572	312	240	520	192	160	78
количество $м^2$/п.м. в упаковке	1,00	0,81	1,09	3,03	1,82	1,21	-
количество $м^2$/п.м. в палете	52,00	42,11	43,64	157,58	58,18	48,48	-
количество упаковок в палете	52	52	40	52	32	40	78
вес палеты в кг	955	823	877	889	278	523	312
вес штуки в кг	1,670	2,637	3,654	1,710	1,450	3,270	4,000
вес $м^2$/п.м. в кг	18,370	19,540	20,097	5,643	4,785	10,791	-
вес упаковки в кг	18,370	15,822	21,924	17,100	8,700	13,080	4,000
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5 [4)]	5 [4)]	5	5 [4)]	5 [4)]	5	5

● = Складская позиция [1)] = Четырехсторонняя калибровка [2)] = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. [3)] = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. [4)] = Цвет 717 anthra имеет группу истираемости 4. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® для террас Gravel Blend, Keraplatte® для террас TerioTec® X Profile, Keraplatte® для террас TerioTec® X, Keraplatte® для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

9430	9441	8108	9010	9117	9118	0331
„Loft“ Ступень® [1) 2)]	„Loft“ угловая ступень® [1) 2) 3)]	Плинтус	Угол под ступень, внешний [1)]	плинтус для флорентийской ступени, левый	плинтус для флорентийской ступени, правый	мозаичная поверхность
30	30	30	-	-	-	30 (2,5 x 2,5)
294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	Длина ступени 290	Длина ступени 290	294 x 294 x 10
●	●					
		●	●	●	●	●
4	1	18	2	9	9	11
3,30	-	3,30	-	-	-	11,00
100	78	3.240	1.704	-	-	-
1,21	-	5,45	-	-	-	1,00
30,30	-	981,82	-	-	-	-
25	78	180	852	-	-	-
234	281	1.257	682	-	-	-
2,340	3,600	0,388	0,400	0,584	0,584	1,500
7,722	-	1,280	-	-	-	16,500
9,360	3,600	6,984	0,800	5,256	5,256	16,500
R 10/A	R 10/A	-	-	-	-	R 10/B
5 [4)]	5 [4)]	-	-	-	-	5 [4)]

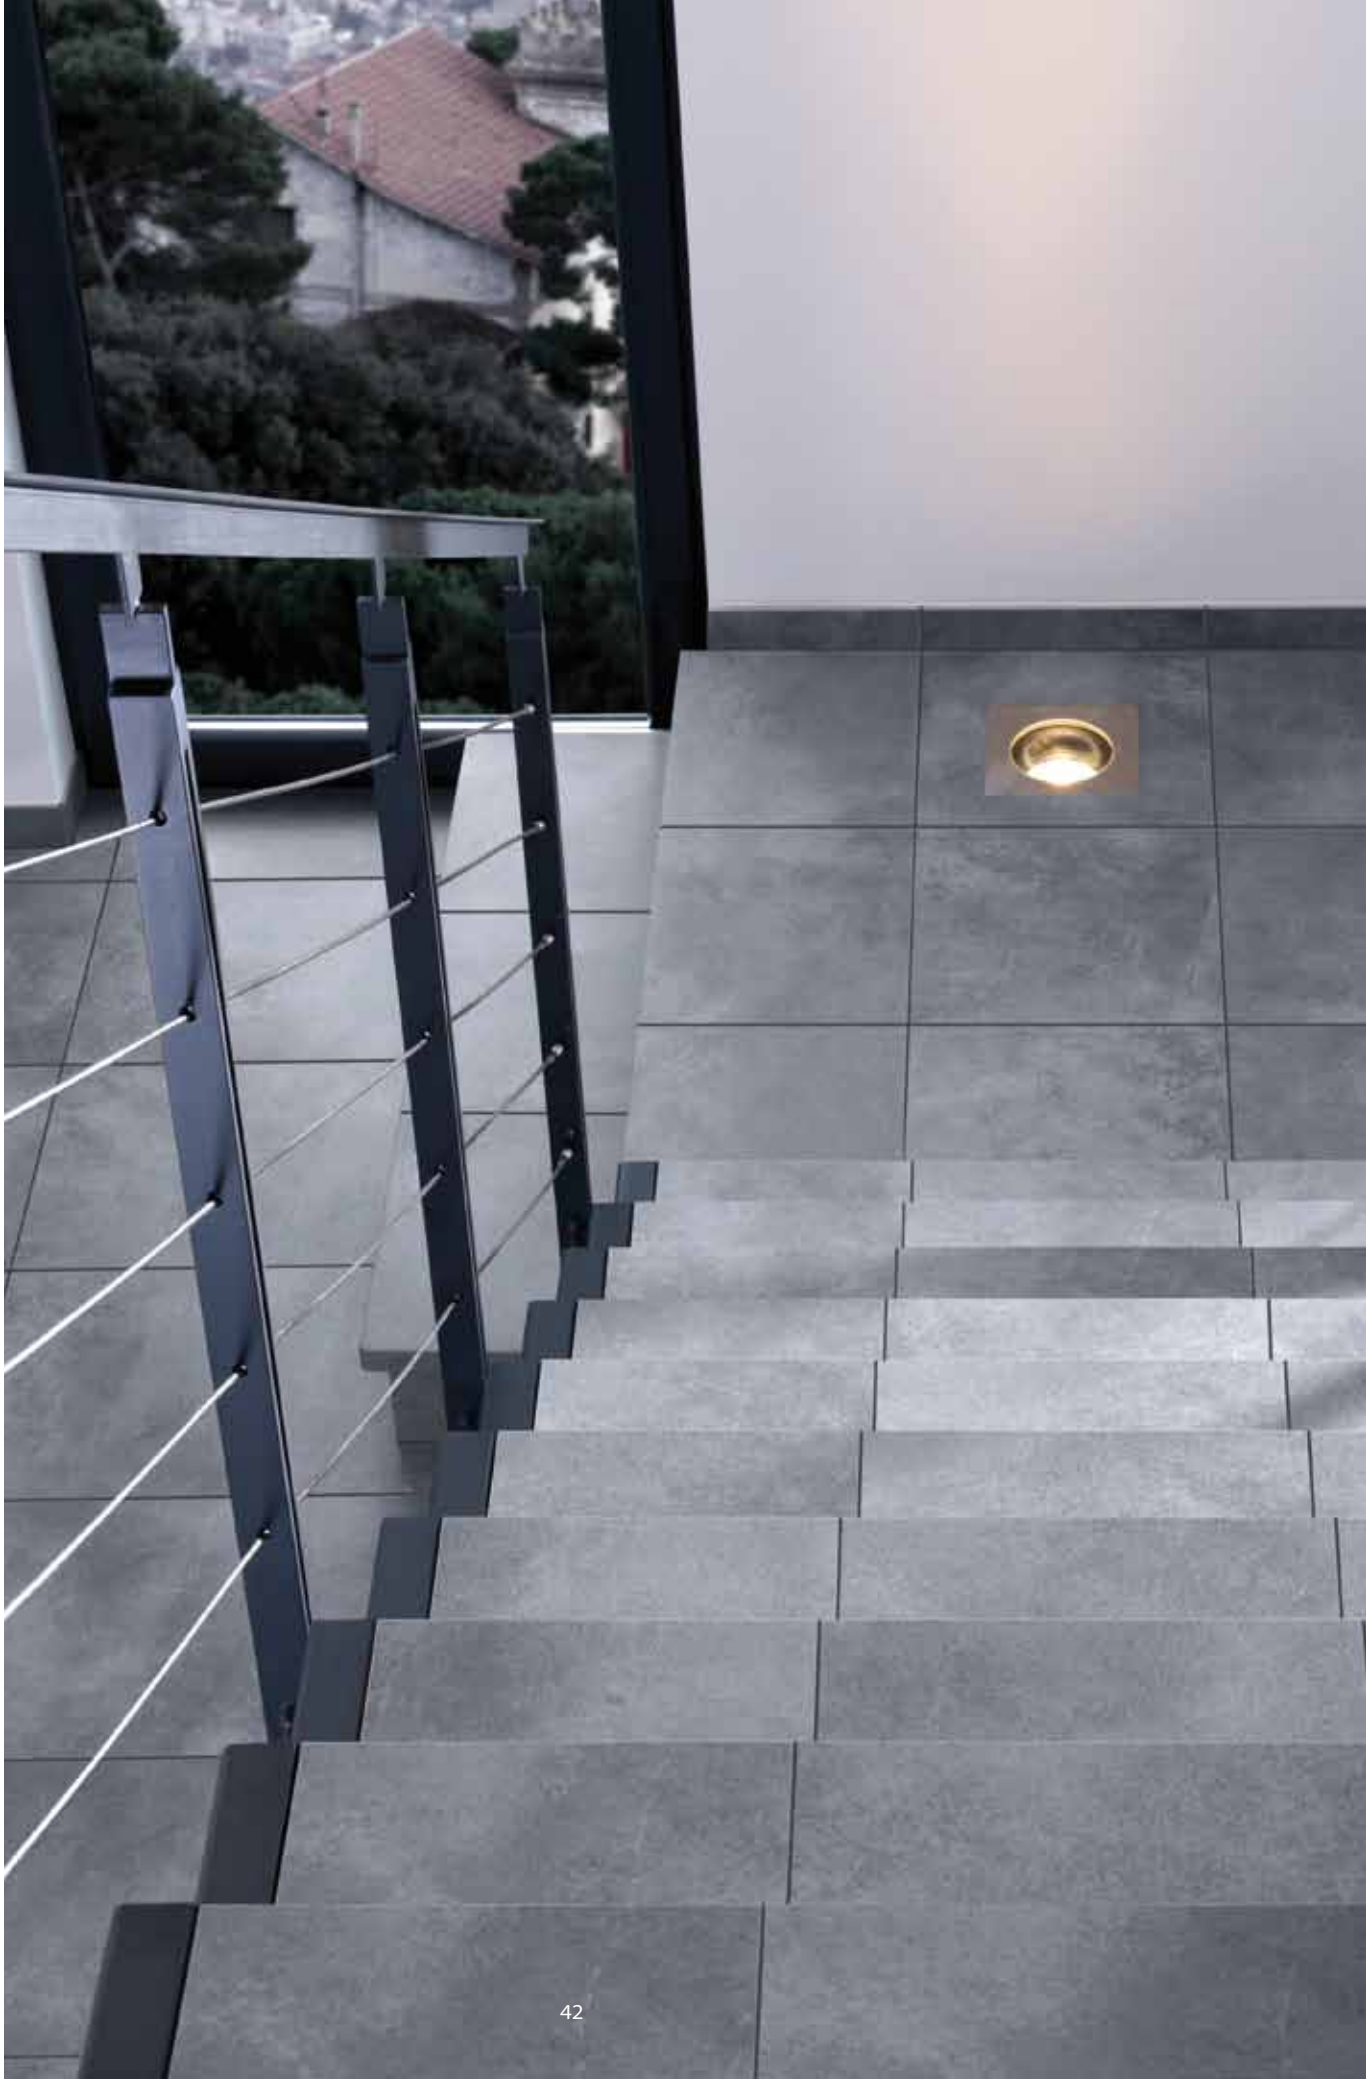

8064/710, 9440/710, 9441/710

AERA X

БОЛЬШОЙ ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ ИЗ КЕРАМИКИ – ЭТО ОЧЕНЬ ИЗЫСКАННО

**ОЩУЩЕНИЕ ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА.
X-КОНЦЕПЦИЯ, КОМБИНИРУЕМАЯ
С ТЕРРАСНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,
В 5 ФОРМАТАХ ОТ 40 x 40 ДО
40 x 80 СМ.**

Керамика из этой серии станет лучшим решением, если Вы захотите создать митацию природного камня с помощью плитки. Серия Aera X, с новой, крупноформатной, напольной плиткой и декоративными элементами, стала началом новой "эры" серий Aera и новой эрой в направлении замещения натурального камня керамикой.

AERA X

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. ИЗЫСКАННАЯ.

ЦВЕТА

МОЗАИЧНАЯ



0331/710 CRIO

0331/755 CAMARO

ФОРМАТЫ

30 x 60 см

Формат 8063
Keraplatte®
594 x 294 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

40 x 40 см

Формат 8041
Keraplatte®
394 x 394 x 10 мм, Калибрированно
Класс противоскольжения R10

40 x 60 см

Формат 8064
Keraplatte®
594 x 394 x 10 мм, Калибрированно
Класс противоскольжения R9

МОЛДИНГИ

„LOFT“ СТУПЕНЬ®

Формат 9430
294 x 340 x 35 x 11 мм, Калибрированно

„LOFT“ СТУПЕНЬ®

Формат 9440
394 x 340 x 35 x 11 мм, Калибрированно

„LOFT“ УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ®

Формат 9441
340 x 340 x 35 x 11 мм, Калибрированно

„LOFT“ СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ®



Формат 4817
294 x 175 x 52 x 10 мм, Калибрированно

ПЛИНТУС

Формат 8108
294 x 73 x 8 мм

ПЛИНТУС

Формат 8109
394 x 73 x 8 мм

УГОЛ ПОД СТУПЕНЬ, ВНЕШНИЙ

Формат 9010
157 x 52 x 52 x 10 мм, Калибрированно

ТЕРРАСНАЯ ПЛИТКАN

Продукция Ströher: снаружи и внутри. Цвета 710 crio и 755 camaro также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 118.

AERA X

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. ИЗЫСКАННАЯ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b						
Формат	8041	8063	8064	4817	9430	9440
Обозначение артикула	Keraplatte® [1]	Keraplatte®	Keraplatte® [1]	„Loft" Ступень простая® [1] [2]	„Loft" Ступень® [1] [2]	„Loft" Ступень® [1] [2]
Размер растра в см	40	30 x 60	40 x 60	30	30	40
технологические стандартные размеры в мм	394 x 394 x 10	594 x 294 x 10	594 x 394 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	394 x 340 x 35 x 11
710 crio **755 camaro**	●	●	●	●	●	●
шт. в пакете	6	6	4	6	4	4
количество штук в $м^2$/п.м. с учетом шва	6,25	5,50	4,18	3,30	3,30	2,50
количество штук в палете	180	240	120	192	100	100
количество $м^2$/п.м. в упаковке	0,96	1,09	0,96	1,82	1,21	1,60
количество $м^2$/п.м. в палете	28,80	43,64	28,71	58,18	30,30	40,00
количество упаковок в палете	30	40	30	32	25	25
вес палеты в кг	630	877	600	278	234	318
вес штуки в кг	3,500	3,654	5,000	1,450	2,340	3,180
вес $м^2$/п.м. в кг	21,875	20,097	20,900	4,785	7,722	7,950
вес упаковки в кг	21,000	21,924	20,000	8,700	9,360	12,720
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 9	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5	5

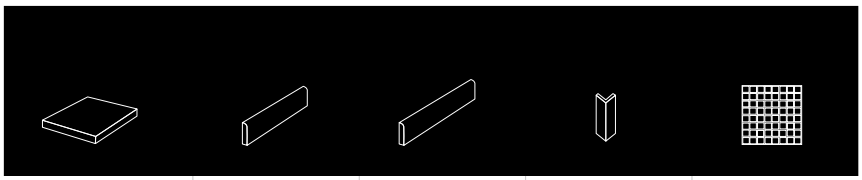

9441	8108	8109	9010	0331
„Loft“ угловая ступень® [1) 2) 3)]	Плинтус	Плинтус	Угол под ступень, внешний [1)]	мозаичная поверхность
30	30	40	-	30 (2,5 x 2,5)
340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	394 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	294 x 294 x 10
●	●	●	●	●
1	18	18	2	11
-	3,30	2,50	-	11,00
78	3.240	2.250	-	-
-	5,45	7,20	-	-
-	981,82	1.008,00	-	-
78	180	140	-	-
281	1.257	1.247	-	-
3,600	0,388	0,495	0,400	1,500
-	1,280	1,238	-	-
3,600	6,984	8,910	0,800	16,500
R 10/A	-	-	-	R 10/B
5	-	-	-	5

● = Складская позиция

[1)] = Четырехсторонняя калибровка

[2)] = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.

[3)] = Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® для террас Gravel Blend, Keraplatte® для террас TerioTec® X Profile, Keraplatte® для террас TerioTec® X, Keraplatte® для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

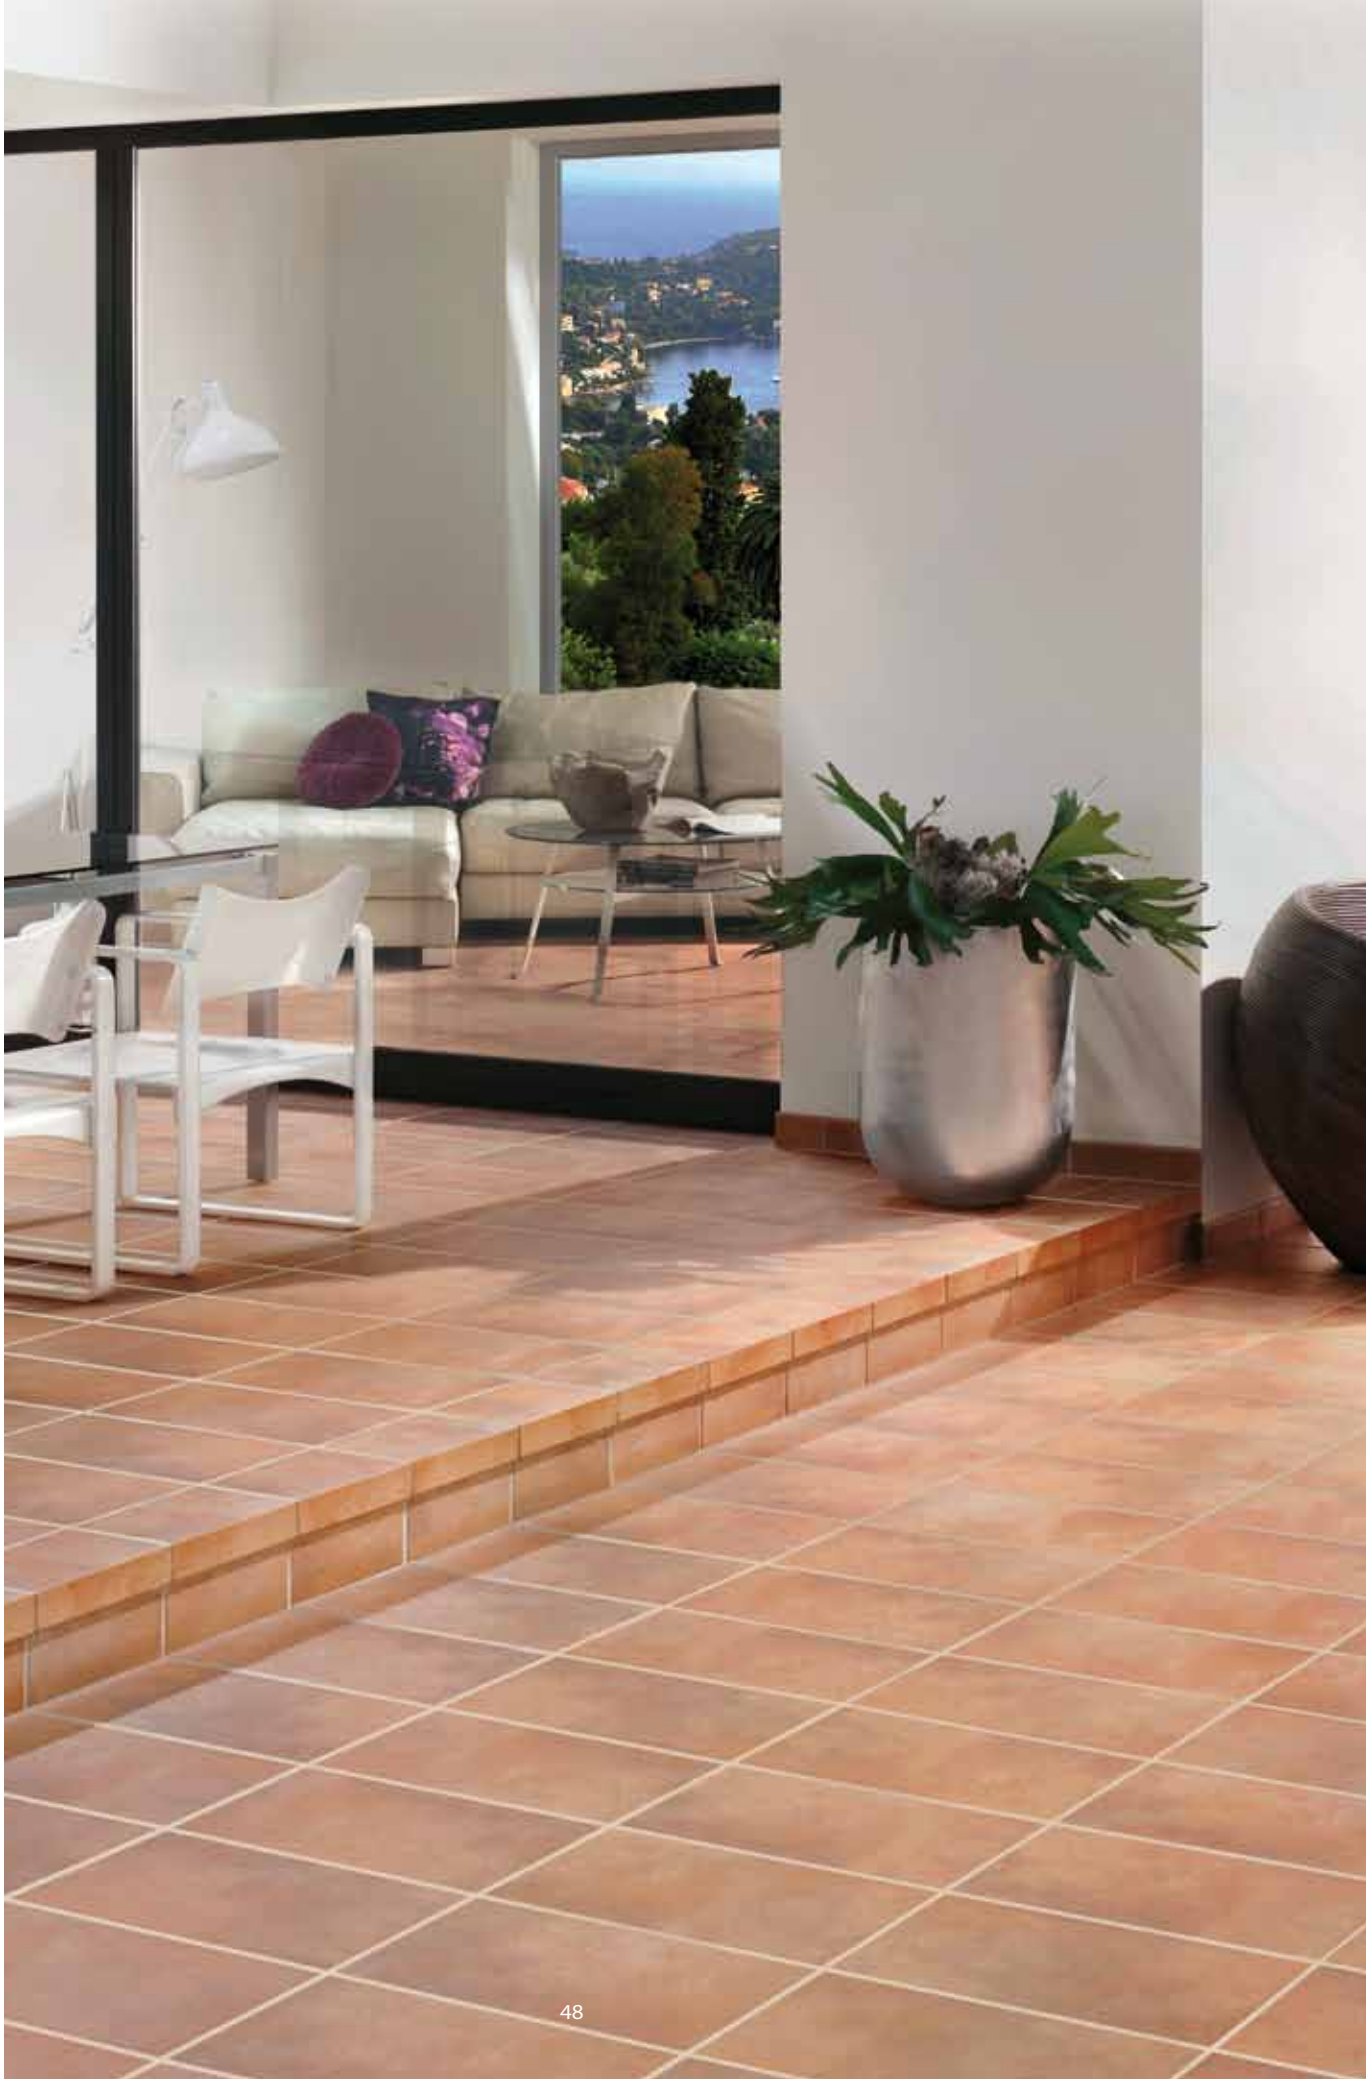

8045/755, 4817/755, 9430/755, 9441/755, 8108/755

AERA

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ И КЕРАМИКА – ОНИ МОГУТ БЫТЬ ТАК ПОХОЖИ

ОРИГИНАЛ – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НОВОЙ ЭРЫ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УХОДА.

Сотни лет и громадное давление - вот история происхождения натурального природного камня. Сейчас началась новая эра – экструзия и влажная формовка. Сохранение фактуры и минеральных составляющих, характерные прожилки и натуральный блеск – это отличительные особенности новой серии AERA. Но при этом добавились такие качества, как: морозоустойчивость, простота в уходе и абсолютно естественный вид. Керамический природный камень - это новая фактурная керамика первоклассного уровня, показывающая насколько призрачными стали различия в декоре интерьера и экстерьера.

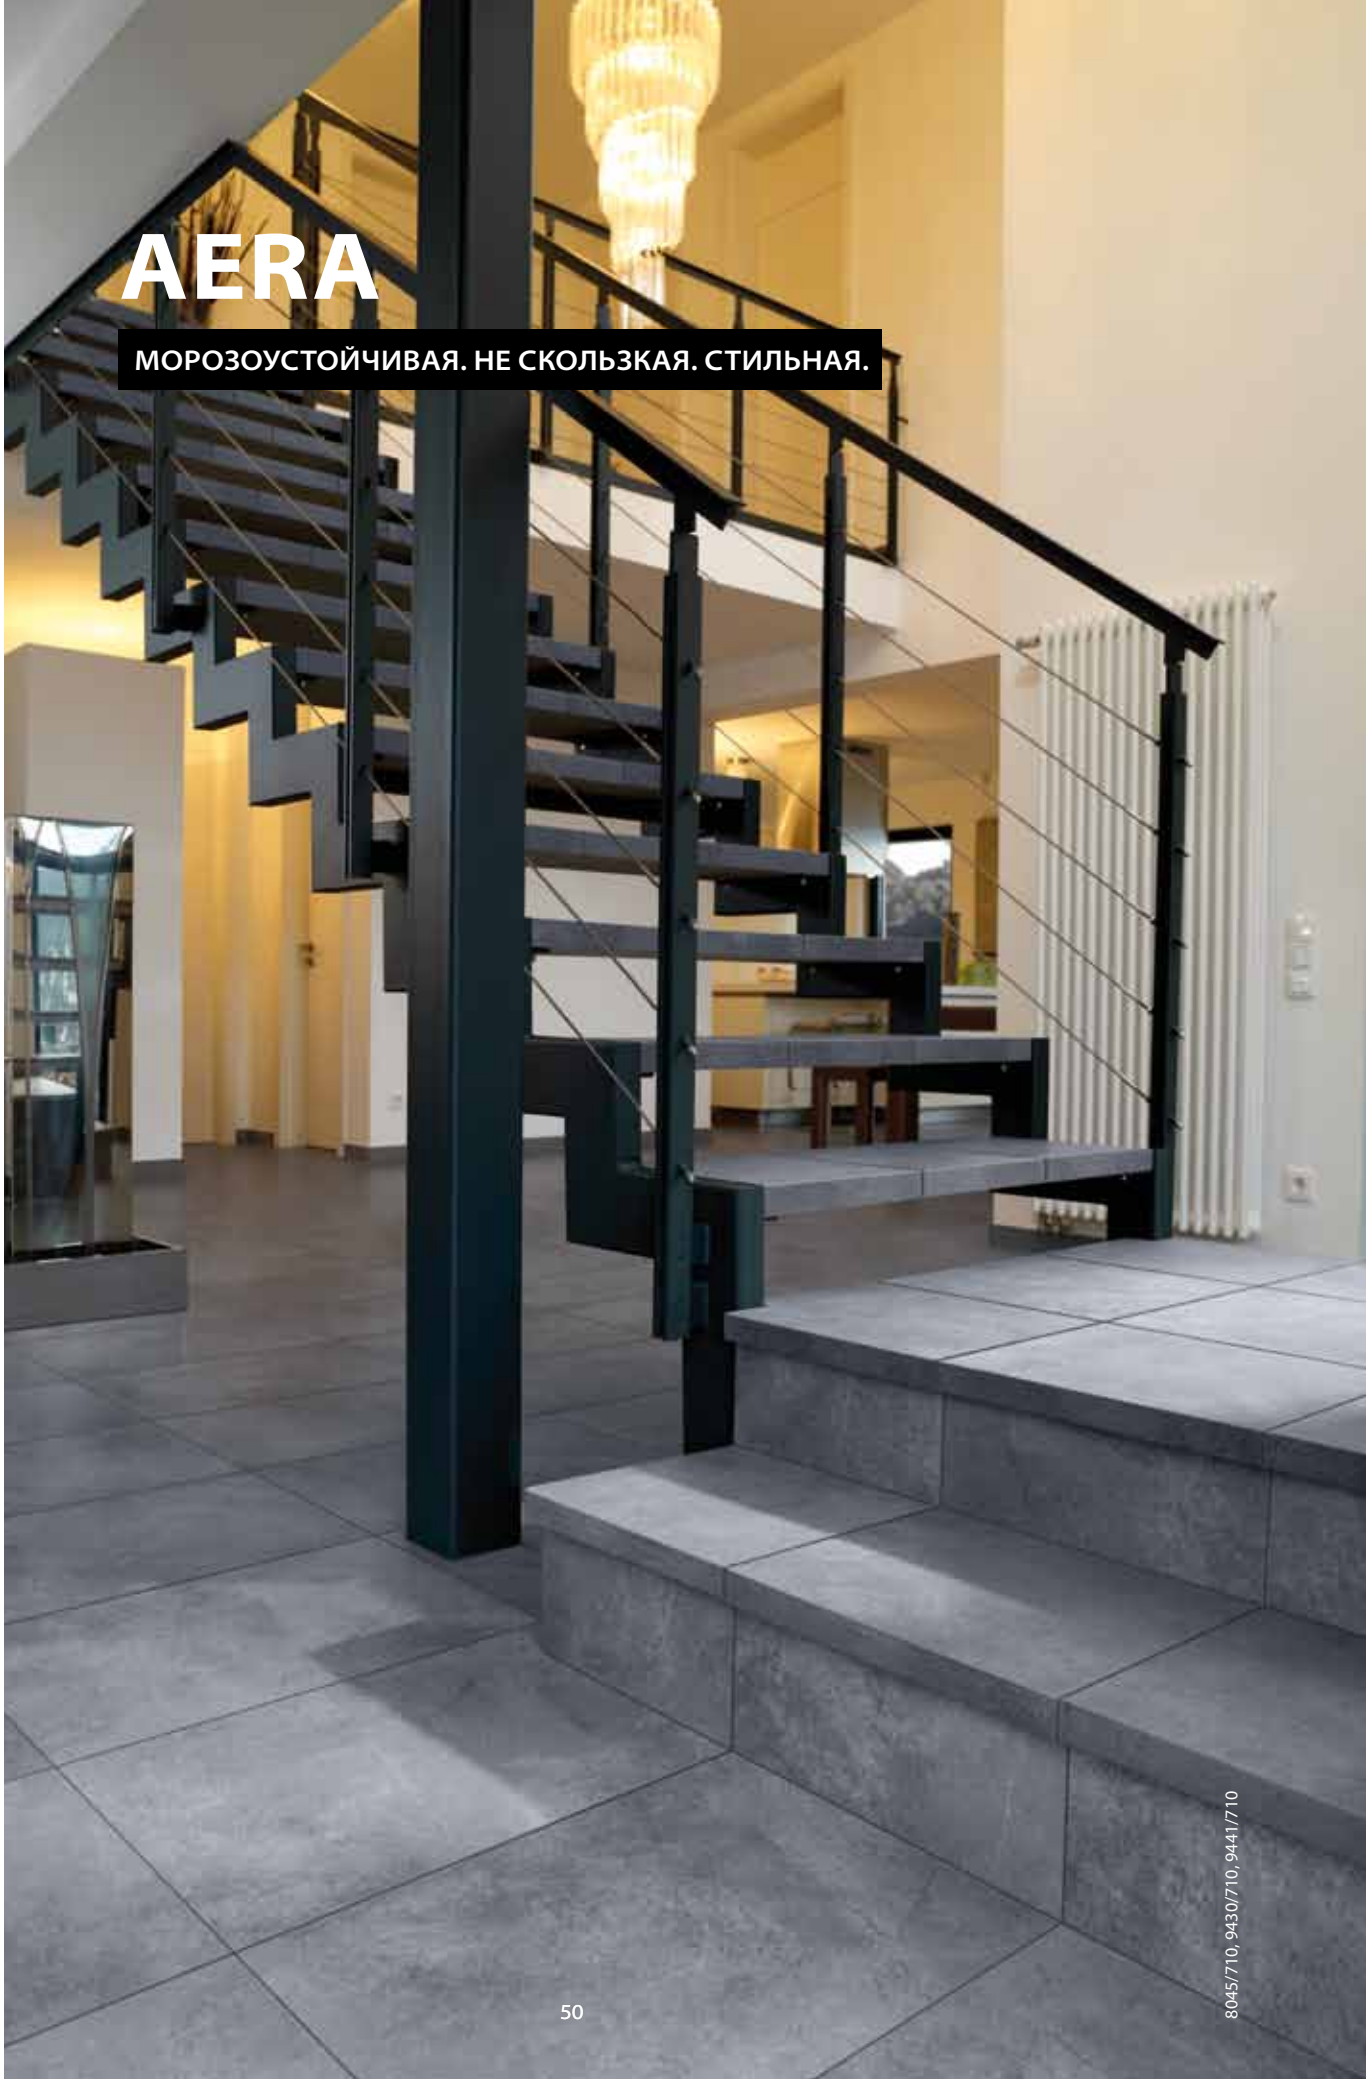

AERA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. СТИЛЬНАЯ.

8045/710, 9430/710, 9441/710

ФОРМАТЫ

24 x 24 см

Формат 8081
Keraplatte®
240 x 240 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

30 x 30 см

Формат 8031
Keraplatte®
294 x 294 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

30 x 45 см

Формат 8045
Keraplatte®
444 x 294 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

ЦВЕТА

AERA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. СТИЛЬНАЯ.

МОЗАИЧНАЯ И БОРДЮР

0331/710 crio



0331/755 camaro

0331/AE 03

0232/AE 01

0232/AE 02

0501/AE 12

0500/AE 11 Декор Octagon

0232/AE 03

0600/AE 10

0232/AE 04

0232/AE 05

МОЛДИНГИ

„LOFT“ СТУПЕНЬ®

Формат 9430
294 x 340 x 35 x 11 мм, Калибрированно

„LOFT“ УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ®

Формат 9441
340 x 340 x 35 x 11 мм, Калибрированно

„LOFT“ СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ®



Формат 4817
294 x 175 x 52 x 10 мм, Калибрированно

РЯДОВАЯ ФЛОРЕНТИЙСКАЯ СТУПЕНЬ

Формат 9240
240 x 340 x 12 мм

РЯДОВАЯ ФЛОРЕНТИЙСКАЯ СТУПЕНЬ

Формат 9340
294 x 340 x 12 мм

УГЛОВАЯ ФЛОРЕНТИЙСКАЯ СТУПЕНЬ

Формат 9331
345 x 345 x 12 мм

„LOFT“ СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ®



Формат 4816
240 x 175 x 52 x 10 мм, Калибрированно

ПЛИНТУС

Формат 8100/8107
240 x 73 x 8 мм

ПЛИНТУС

Формат 8102/8108
294 x 73 x 8 мм

УГОЛ ПОД СТУПЕНЬ, ВНЕШНИЙ

Формат 9010
157 x 52 x 52 x 10 мм, Калибрированно

ПЛИНТУС ДЛЯ ФЛОРЕНТИЙСКОЙ СТУПЕНИ, ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ

Format 9113/9117 (левый)
Format 9114/9118 (правый)

AERA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. СТИЛЬНАЯ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b								
Формат	8081	8031	8045	8181	8131	4816	4817	9240
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte® для ступени, с насечкой	Keraplatte® для ступени, с насечкой	„Loft" Ступень простая® [1) 2)]	„Loft" Ступень простая® [1) 2)]	Рядовая флорентийская ступень [3)]
Размер растра в см	25	30	30 x 45	25	30	25	30	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 240 x 10	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	240 x 300 x 10	294 x 300 x 10	240 x 175 x 52 x 10	294 x 175 x 52 x 10	240 x 340 x 12
725 faveo	●	●		●	●	●	●	●
750 rubeo								
720 baccar								
722 paglio			●					
710 crio								
755 camaro								
шт. в пакете	16	11	6	10	10	6	6	4
количество штук в $м^2$/п.м. с учетом шва	16,00	11,00	7,41	4,00	3,30	4,00	3,30	4,00
количество штук в палете	1.008	572	312	640	520	456	192	160
количество $м^2$/п.м. в упаковке	1,00	1,00	0,81	2,50	3,03	1,50	1,82	1,00
количество $м^2$/п.м. в палете	63,00	52,00	42,11	160,00	157,58	114,00	58,18	40,00
количество упаковок в палете	63	52	52	64	52	76	32	40
вес палеты в кг	1.174	955	823	950	889	520	278	414
вес штуки в кг	1,165	1,670	2,637	1,485	1,710	1,140	1,450	2,590
вес $м^2$/п.м. в кг	18,640	18,370	19,540	5,940	5,643	4,560	4,785	10,360
вес упаковки в кг	18,640	18,370	15,822	14,850	17,100	6,840	8,700	10,360
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5	5

● = Складская позиция. [1)] = Четырехсторонняя калибровка. [2)] = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. [3)] = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® для террас Gravel Blend, Keraplatte® для террас TerioTec® X Profile, Keraplatte® для террас TerioTec® X, Keraplatte® для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

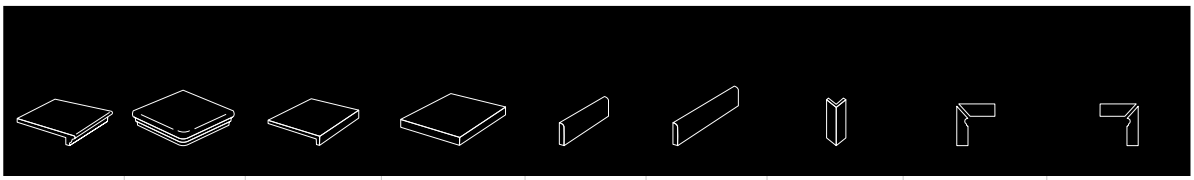

9340	9331	9430	9441	8100/8107	8102/8108	9010	9113/9117	9114/9118
Рядовая флорентийская ступень [2]	Угловая флорентийская ступень [2] [3]	„Loft" Ступень® [1] [2]	„Loft" угловая ступень® [1] [2] [3]	Плинтус	Плинтус	Угол под ступень, внешний [1]	плинтус для флорентийской ступени, левый	плинтус для флорентийской ступени, правый
30	30	30	30	25	30	-	-	-
294 x 340 x 12	345 x 345 x 12	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	240 x 73 x 8	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	Длина ступени 290	Длина ступени 290
•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•					
4	1	4	1	18	18	2	9	9
3,30	-	3,30	-	4,00	3,30	-	-	-
160	78	100	78	3.600	3.240	1.704	-	-
1,21	-	1,21	-	4,50	5,45	-	-	-
48,48	-	30,30	-	900,00	981,82	-	-	-
40	78	25	78	200	180	852	-	-
523	312	234	281	1.094	1.257	682	-	-
3,270	4,000	2,340	3,600	0,304	0,388	0,400	0,584	0,584
10,791	-	7,722	-	1,216	1,280	-	-	-
13,080	4,000	9,360	3,600	5,472	6,984	0,800	5,256	5,256
R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	-	-	-
5	5	5	5	-	-	-	-	-

AERA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. СТИЛЬНАЯ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b								
Формат	0232/AE 01	0232/AE 02	0235/AE 02	0232/AE 04	0232/AE 05	0600/AE 10	0500/AE 11	0501/AE 12
Обозначение артикула	Бордюр	Бордюр	Угловой элемент для бордюра	Бордюр	Бордюр	Декор Fiora	Декор Octagon	Декор Windrose
Размер растра в см	30	30	-	30	30	60	Декоры 0500 или 0501 в сочетании с обрамлением 0503 соответствуют растру формата 30. Декоры 0500 или 0501 в сочетании с обрамлением 0505 соответствуют растру формата 24. Ø = 715 mm	
технологические стандартные размеры в мм	294 x 70 x 10	294 x 72 x 10	72 x 72 x 10	294 x 46 x 10	294 x 50 x 10	594 x 594 x 10		
	●	●	●	●	●	●	●	●
количество штук в $м^2$ /п.м. с учетом шва	3,30	3,30	-	3,30	3,30	-	-	-
вес штуки в кг	0,382	0,400	0,200	0,450	0,273	7,600	7,600	7,600
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5	5

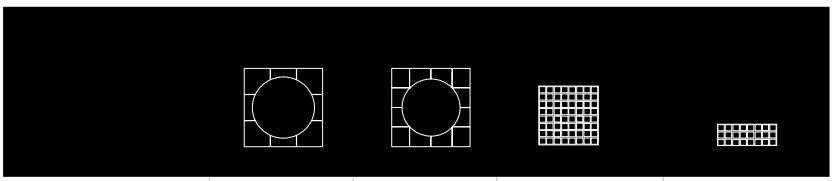

Формат	0503	0505	0331	0232
Обозначение артикула	Обрамление	Обрамление	мозаичная поверхность	мозаичная поверхность
Размер растра в см	30	25	30 (2,5 x 2,5)	30 (2,5 x 2,5)
технологические стандартные размеры в мм	900 x 900	1000 x 1000	294 x 294 x 10	294 x 85 x 10
725 faveo	●	●		
750 rubeo				
720 baccar				
722 paglio				
710 crio			●	
755 camaro				
AE 03				●
шт. в пакете	1	1	11	-
количество штук в м²/п.м. с учетом шва	-	-	11,00	3,30
вес штуки в кг	8,000	10,800	1,500	0,450
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/B	R 10/B
группа истираемости	5	5	5	5

● = Складская позиция

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® для террас Gravel Blend, Keraplatte® для террас TerioTec® X Profile, Keraplatte® для террас TerioTec® X, Keraplatte® для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

8064/927, 9440/927, 9441/927, 8109/927

ROCCIA X

РЕЛЬЕФНАЯ ФАКТУРА – СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДУХУ ВРЕМЕНИ

БЕЗВРЕМЕННО, НАДЕЖНО, ТИПИЧНО STRÖHER ВОЗРОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГРУБОЙ КЕРАМИКИ И ТРАДИЦИОННОГО ПОНЯТИЯ „OUTDOOR-КЕРАМИКА“.

Эта серия – начало эпохи возрождения экструдированной клинкерной плитки. На протяжение нескольких лет она является бестселлером, воплощает идею, соответствующую духу времени. Глазурь и легкая рельефная структура поверхности придает неповторимый внешний вид. Морозоустойчивость и единообразие всех элементов позволяет почувствовать летнее тепло зимой и зимнюю прохладу летом.

ROCCIA X

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. БЕЗУПРЕЧНАЯ.

ФОРМАТЫ

30 x 30 см

Формат 8031
Keraplatte®
294 x 294 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

30 x 45 см

Формат 8045
Keraplatte®
444 x 294 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

30 x 60 см

Формат 8063
Keraplatte®
594 x 294 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

40 x 40 cm

Формат 8041
Keraplatte®
394 x 394 x 10 мм, Калибрированно
Класс противоскольжения R10

40 x 60 cm

Формат 8064
Keraplatte®
594 x 394 x 10 мм, Калибрированно
Класс противоскольжения R9

ЦВЕТА И МОЗАИЧНАЯ

920 WEIZENSCHNEE

927 ROSENGLUT

0331/920 WEIZENSCHNEE

0331/927 ROSENGLUT

МОЛДИНГИ

„LOFT“ СТУПЕНЬ®

Формат 9430
294 x 340 x 35 x 11 мм, Калибрированно

„LOFT“ СТУПЕНЬ®

Формат 9440
394 x 340 x 35 x 11 мм, Калибрированно

„LOFT“ УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ®

Формат 9441
340 x 340 x 35 x 11 мм, Калибрированно

„LOFT“ СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ®



Формат 4817
294 x 175 x 52 x 10 мм, Калибрированно

УГОЛ ПОД СТУПЕНЬ, ВНЕШНИЙ

Формат 9010
157 x 52 x 52 x 10 мм, kalibriert

ПЛИНТУС

Формат 8108
294 x 73 x 8 мм

ПЛИНТУС

Format 8109
394 x 73 x 8 мм

ТЕРРАСНАЯ ПЛИТКАN

Продукция Ströher: снаружи и внутри. Цвета 920 weizenschnee и 927 rosenglut также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 118.

ROCCIA X

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. БЕЗУПРЕЧНАЯ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b						
Формат	8031	8041	8045	8063	8064	4817
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte® [1]	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte® [1]	„Loft" Ступень простая® [1] [2]
Размер растра в см	30	40	30 x 45	30 x 60	40 x 60	30
технологические стандартные размеры в мм	294 x 294 x 10	394 x 394 x 10	444 x 294 x 10	594 x 294 x 10	594 x 394 x 10	294 x 175 x 52 x 10
920 weizenschnee **927 rosenglut**	●	●	●	●	●	●
шт. в пакете	11	6	6	6	4	6
количество штук в $м^2$/п.м. с учетом шва	11,00	6,25	7,41	5,50	4,18	3,30
количество штук в палете	572	180	312	240	120	192
количество $м^2$/п.м. в упаковке	1,00	0,96	0,81	1,09	0,96	1,82
количество $м^2$/п.м. в палете	52,00	28,80	42,11	43,64	28,71	58,18
количество упаковок в палете	52	30	52	40	30	32
вес палеты в кг	955	630	823	877	600	278
вес штуки в кг	1,670	3,500	2,637	3,654	5,000	1,450
вес $м^2$/п.м. в кг	18,370	21,875	19,540	20,097	20,900	4,785
вес упаковки в кг	18,370	21,000	15,822	21,924	20,000	8,700
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 9	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5	5

● = Складская позиция. [1] = Четырехсторонняя калибровка. [2] = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. [3] = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® для террас Gravel Blend, Keraplatte® для террас TerioTec® X Profile, Keraplatte® для террас TerioTec® X, Keraplatte® для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

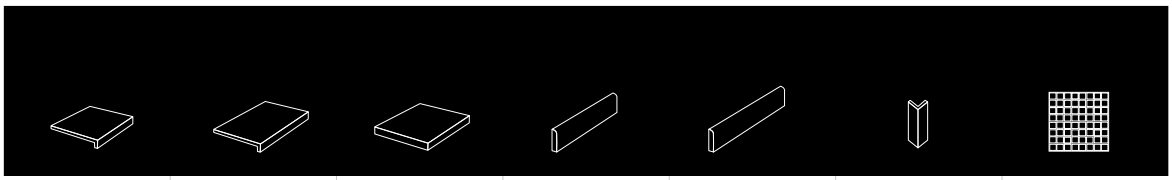

9430	9440	9441	8108	8109	9010	0331
„Loft" Ступень® [1) 2)]	„Loft" Ступень® [1) 2)]	„Loft" угловая ступень® [1) 2) 3)]	Плинтус	Плинтус	Угол под ступень, внешний [1)]	мозаичная поверхность
30	40	30	30	40	-	30 (2,5 x 2,5)
294 x 340 x 35 x 11	394 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8	394 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	294 x 294 x 10
●	●	●	●	●	●	●
4	4	1	18	18	2	11
3,30	2,50	-	3,30	2,50	-	11,00
100	100	78	3.240	2.520	1.704	-
1,21	1,60	-	5,45	7,20	-	1,00
30,30	40,00	-	981,82	1.008,00	-	-
25	25	78	180	140	852	-
234	318	281	1.257	1.247	682	-
2,340	3,180	3,600	0,388	0,495	0,400	1,500
7,722	7,950	-	1,280	1,238	-	16,500
9,360	12,720	3,600	6,984	8,910	0,800	16,500
R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	-	R 10/B
5	5	5	-	-	-	5

ROCCIA

РЕЛЬЕФНАЯ ФАКТУРА – СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДУХУ ВРЕМЕНИ

БЕЗВРЕМЕННО, НАДЕЖНО, ТИПИЧНО STRÖHER ВОЗРОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГРУБОЙ КЕРАМИКИ И ТРАДИЦИОННОГО ПОНЯТИЯ „OUTDOOR-КЕРАМИКА“.

Эта серия – начало эпохи возрождения экструдированной клинкерной плитки. На протяжение нескольких лет она является бестселлером, воплощает идею, соответствующую духу времени. Глазурь и легкая рельефная структура поверхности придает неповторимый внешний вид. Морозоустойчивость и единообразие всех элементов позволяет почувствовать летнее тепло зимой и зимнюю прохладу летом.

ROCCIA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. РЕЛЬЕФНАЯ.

ЦВЕТА

ФОРМАТЫ

12,5 x 25 см



Формат 8011
Keraplatte®
240 x 115 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

25 x 25 см

Формат 8081
Keraplatte®
240 x 240 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

30 x 30 см

Формат 8031
Keraplatte®
294 x 294 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

30 x 45 см

Формат 8045
Keraplatte®
444 x 294 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

ROCCIA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. РЕЛЬЕФНАЯ.

МОЛДИНГИ

РЯДОВАЯ ФЛОРЕНТИЙСКАЯ СТУПЕНЬ

Формат 9240
240 x 340 x 12 мм

РЯДОВАЯ ФЛОРЕНТИЙСКАЯ СТУПЕНЬ

Формат 9340
294 x 340 x 12 мм

УГЛОВАЯ ФЛОРЕНТИЙСКАЯ СТУПЕНЬ

Формат 9331
345 x 345 x 12 мм

„LOFT“ СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ®



Формат 4816
240 x 175 x 52 x 10 мм, Калиброванно

„LOFT“ СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ®



Формат 4817
294 x 175 x 52 x 10 мм, Калиброванно

ПЛИНТУСN

Формат 8107/8108
240 x 73 x 8/294 x 73 x 8 мм

УГОЛ ПОД СТУПЕНЬ, ВНЕШНИЙ

Формат 9010
157 x 52 x 52 x 10 мм, Калиброванно

ПЛИНТУС ДЛЯ ФЛОРЕНТИЙСКОЙ СТУПЕНИ, ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ

Формат 9117/9118
Длина ступени 290 мм

МОЗАИЧНАЯ И БОРДЮР

0501

0502

0504

0500

0600

0231

8503/837

8503/839

0242/RO 01

0232/RO 13

0232/RO 08

8503/RO 11

0242/RO 12

0242/RO 05



ROCCIA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. РЕЛЬЕФНАЯ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b								
Формат	8011	8081	8031	8045	8181	8131	4816	4817
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte® для ступени, с насечкой	Keraplatte® для ступени, с насечкой	„Loft" Ступень простая® [1) 2)]	„Loft" Ступень простая® [1) 2)]
Размер растра в см	12,5 x 25	25	30	30 x 45	25	30	25	30
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 240 x 10	294 x 294 x 10	444 x 294 x 10	240 x 300 x 10	294 x 300 x 10	240 x 175 x 52 x 10	294 x 175 x 52 x 10
833 corda		●	●		●	●	●	●
845 nero								
834 giallo	●			●				
840 grigio								
837 marmos								
841 rosso	●	●	●		●	●		
835 sandos								
Шт. в пакете	32	16	11	6	10	10	6	6
Количество штук в $м^2$/п.м. с учетом шва	33,00	16,00	11,00	7,41	4,00	3,30	4,00	3,30
Количество штук в палете	2.016	1.008	572	312	640	520	456	192
К°личество $м^2$/п.м. в упаковке	0,97	1,00	1,00	0,81	2,50	3,03	1,50	1,82
К°личество $м^2$/п.м. в палете	61,09	63,00	52,00	42,11	160,00	157,58	114,00	58,18
Количество упаковок в палете	63	63	52	52	64	52	76	32
вес палеты в кг	1.175	1.174	955	823	950	889	520	278
вес штуки в кг	0,583	1,165	1,670	2,637	1,485	1,710	1,140	1,450
вес м2/пм. в кг	19,239	18,640	18,370	19,540	5,940	5,643	4,560	4,785
вес упаковки в кг	18,656	18,640	18,370	15,822	14,850	17,100	6,840	8,700
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5	5

● = Складская позиция. [1)] = Четырехсторонняя калибровка. [2)] = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. [3)] = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® для террас Gravel Blend, Keraplatte® для террас TerioTec® X Profile, Keraplatte® для террас TerioTec® X, Keraplatte® для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

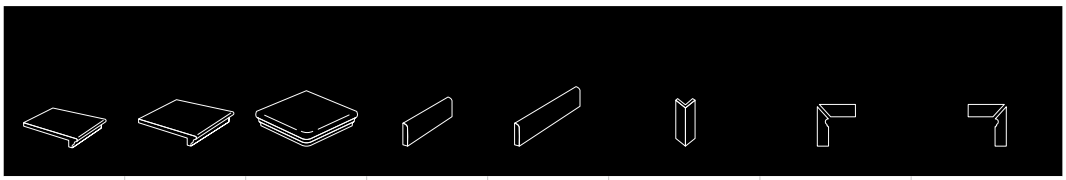

9240	9340	9331	8107	8108	9010	9117	9118
Рядовая флорентийская ступень [2]	Рядовая флорентийская ступень [2]	Угловая флорентийская ступень [2] [3]	Плинтус	Плинтус	Угол под ступень, внешний [1]	Плинтус для флорентийской ступени, левый	Плинтус для флорентийской ступени, правый
25	30	30	25	30	-	-	-
240 x 340 x 12	294 x 340 x 12	345 x 345 x 12	240 x 73 x 8	294 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	Длина ступени 290	Длина ступени 290
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
4	4	1	18	18	2	9	9
4,00	3,30	-	4,00	3,30	-	-	-
160	160	78	3.600	3.240	1.704	-	-
1,00	1,21	-	4,50	5,45	-	-	-
40,00	48,48	-	900,00	981,82	-	-	-
40	40	78	200	180	852	-	-
414	523	312	1.094	1.257	682	-	-
2,590	3,270	4,000	0,304	0,388	0,400	0,584	0,584
10,360	10,791	-	1,216	1,280	-	-	-
10,360	13,080	4,000	5,472	6,984	0,800	5,256	5,256
R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	-	-	-
5	5	5	-	-	-	-	-

ROCCIA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. РЕЛЬЕФНАЯ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b								
Обозначение артикула	0231/RO 04	0232/RO 04	0235/RO 04	0600/RO 06	0500	0501	0502	0504
Обозначение артикула	Бордюр	Бордюр	Угловой элемент для бордюра	Декор Fiora [1)]	Декор Octagon	Декор Windrose	Декор Foglie	Декор Astra
Размер растра в см	30	30	-	60	Декоры 0500, 0501, 0502 или 0504 в сочетании с обрамлением 0503 соответствуют растру формата 30. Декоры 0500, 0501, 0502 или 0504 в сочетании с обрамлением 0505 соответствуют растру формата 24. Ø = 715 mm			
технологические стандартные размеры в мм	294 x 145 x 10	294 x 145 x 10	145 x 145 x 10	594 x 594 x 10				
	●	●	●	●	●	●	●	●
Количество штук в $м^2$/п.м. с учетом шва	3,30	3,30	-	-	-	-	-	-
вес штуки в кг	0,780	0,780	0,400	7,600	7,600	7,600	7,000	7,000
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5	5

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b							
Обозначение артикула	8503/837	8503/839	0242/RO 01	0245/RO 01	0232/RO 13	0235/RO 13	0242/RO 05
Обозначение артикула	Треугольник	Треугольник	Бордюр	Ecke zur Бордюр	Бордюр	гловой элемент для бордюра	Бордюр [1)]
Размер растра в см	25	25	25	-	30	-	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 125 x 10	240 x 125 x 10	240 x 120 x 10	120 x 120 x 10	294 x 120 x 10	120 x 120 x 10	240 x 80 x 10
	●	●	●	●	●	●	●
Количество штук в $м^2$/п.м. с учетом шва	-	-	4,00	-	3,30	-	4,00
вес штуки в кг	0,260	0,260	0,456	0,246	0,650	0,250	0,310
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5

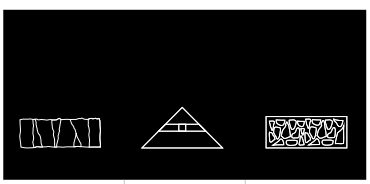		
0232/RO 08	8503/RO 11	0242/RO 12
Бордюр [1]	Треугольник	Бордюр
30	30	25
294 x 80 x 10	294 x 147 x 10	240 x 85 x 10
●	●	●
3,30	-	4,00
0,500	0,440	0,300
R 10/A	R 10/A	R 10/A
5	5	5

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b		
Обозначение артикула	0503	0505
Обозначение артикула	Обрамление	Обрамление
Размер растра в см	30	24
технологические стандартные размеры в мм	894 x 894 x 10	990 x 990 x 10
833 corda **845 nero** **834 giallo** **840 grigio** **837 marmos** **841 rosso** **835 sandos** **839 ferro**	●	●
Шт. в пакете	1	1
Количество штук в $м^2$/п.м. с учетом шва	-	-
вес штуки в кг	8,000	10,800
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A
Группа истираемости	5	5

● = In der Regel ab Lager lieferbar.
[1] = Из-за использования элементов из природного камня не подходит для наружного применения.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® для террас Gravel Blend, Keraplatte® для террас TerioTec® X Profile, Keraplatte® для террас TerioTec® X, Keraplatte® для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

8084/635, 9440/635

ASAR X

X-КОНЦЕПЦИЯ HIGH END – ПОДХОДЯЩАЯ К ТЕРРАСНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

КРУПНЫЙ ФОРМАТ КЛАССА X HIGH-END 40 x 80 СМ. БЕСКОНЕЧНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ, ГОВОРЯЩЕЕ САМО ЗА СЕБЯ.

Asar X усиливает ощущение открытого пространства, которое создает керамика Ströher. Keraplatte® размером 40 x 80 см является современным X-концептом завода Ströher. Для бесконечного наслаждения и «говорящего за себя» пола – на улице и в доме: Asar X благодаря размерам 40 x 80 см хорошо сочетается с TerioTec® X. Крупноформатность прямых линий – для того чтобы углы сами показывали свои края. Это становится возможным благодаря серии Asar X с овременным и минимализированным ассортиментом продукции Loft. Серии Asar и Asar X: экструдированная и ориентированная на применение сдержанность прямоугольной формы, доступна в мини- и максиформатах.

ASAR X

**ЭКСТРУДИРОВАНО. ВРУЧНУЮ ПОДРЕЗАНО.
СОЗДАНО ДЛЯ X-КОМФОРТА.**

ЦВЕТА

МОЗАИЧНАЯ

0331/635 GARI

0331/645 GIRU

ФОРМАТ

40 x 80 см

Формат 8084
Keraplatte®
794 x 394 x 10 мм, Калиброванно
Класс противоскольжения R9

МОЛДИНГИ

„LOFT“ СТУПЕНЬ®



Формат 9430
294 x 340 x 35 x 11 мм, Калиброванно

„LOFT“ СТУПЕНЬ®

Формат 9440
394 x 340 x 35 x 11 мм, Калиброванно

„LOFT“ УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ®

Формат 9441
340 x 340 x 35 x 11 мм, Калиброванно

„LOFT“ СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ®



Формат 4817
294 x 175 x 52 x 11 мм, Калиброванно

УГОЛ ПОД СТУПЕНЬ, ВНЕШНИЙ



Формат 9010
157 x 52 x 52 x 10 мм, Калиброванно

ПЛИНТУС

Формат 8108
294 x 73 x 8 мм

ПЛИНТУС

Формат 8109
394 x 73 x 8 мм

ТЕРРАСНАЯ ПЛИТКАN

Продукция STRÖHER: снаружи и внутри. Цвета 635 gari и 645 giru также доступны в виде террасных пластин. Дополнительная информация на стр. 118.

ASAR X

**ЭКСТРУДИРОВАНО. ВРУЧНУЮ ПОДРЕЗАНО.
СОЗДАНО ДЛЯ X-КОМФОРТА.**

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b					
Формат	8084	4817	9430	9440	9441
Обозначение артикула	Keraplatte®	„Loft" Ступень простая® [1) 2)]	„Loft" Ступень® [1) 2)]	„Loft" Ступень® [1) 2)]	„Loft" угловая ступень® [1) 2) 3)]
Размер растра в см	40 x 80	30	30	40	30
технологические стандартные размеры в мм	794 x 394 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	394 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11
635 gari **645 giru**	●	●	●	●	●
Шт. в пакете	3	6	4	4	1
Количество штук в $м^2$/п.м. с учетом шва	3,125	3,30	3,30	2,50	-
Количество штук в палете	96	192	100	100	78
к°личество $м^2$/п.м. в упаковке	0,96	1,82	1,21	1,60	-
к°личество $м^2$/п.м. в палете	30,72	58,18	30,30	40,00	-
Количество упаковок в палете	32	32	25	25	78
вес палеты в кг	684	278	234	318	281
вес штуки в кг	7,120	1,450	2,340	3,180	3,600
вес м2/п.м. в кг	22,250	4,785	7,722	7,950	-
вес упаковки в кг	21,360	8,700	9,360	12,720	3,600
Класс противоскольжения	R 9	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Группа истираемости	5 [4)]	5 [4)]	5 [4)]	5 [4)]	5 [4)]

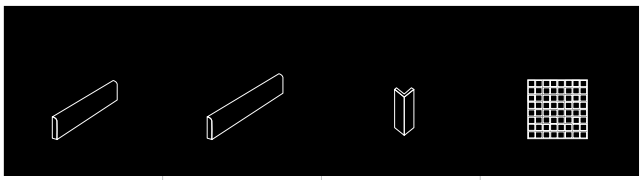

8108	8109	9010	0331
Плинтус	Плинтус	Угол под ступень, внешний [1]	мозаичная поверхность
30	40	-	30 (2,5 x 2,5)
294 x 73 x 8	394 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	294 x 294 x 10
●	●	●	●
18	18	2	11
3,30	2,50	-	11,00
3.240	2.520	1.704	-
5,45	7,20	-	1,00
981,82	1.008,00	-	-
180	140	852	-
1.257	1.247	682	-
0,388	0,495	0,400	1,500
1,280	1,238	-	16,500
6,984	8,910	0,800	16,500
-	-	-	R 10/B
-	-	-	5 [4]

● = Складская позиция
[1] = Четырехсторонняя калибровка
[2] = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
[3] = Loft угловая ступень глубиной 340 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.
[4] = Цвет 645 giru имеет группу истираемости 4.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® для террас Gravel Blend, Keraplatte® для террас TerioTec® X Profile, Keraplatte® для террас TerioTec® X, Keraplatte® для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

ASAR

КЛАССИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА В НОВОМ И ПРАКТИЧНОМ ФОРМАТЕ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ МИНИ-КРУПНЫЙ ФОРМАТ, КЛАССИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА В НОВОМ, ПРАКТИЧНОМ РАЗМЕРЕ. ANWENDUNGSORIENTIERT UND LOFTLINIG REDUZIERT.

Серия ASAR – это коллекция лучших образцов в классической гамме продукции завода Ströher. Традиционная Keraplatte®, предоставляющая безграничные возможности применения. Дизайн серии не выглядит грубым и не отдает искуственными нотами. Формат серии не имеет ничего общего с классической «клеткой», но не чрезмерно большой. Визуальное восприятие этой серии - это смесь сухой почвы саванны и ряби песка Сахары. Благодаря абсолютно новому прямоугольному формату 25 x 50 см ASAR дает максимальный эффект как внутри дома, так и снаружи на больших и малых площадях. В серии ASAR выпускается широкая линейка аксессуаров не только в традиционном, «флорентийском» формате, но и в современном «Loft» формате.

ASAR

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ЦВЕТА И МОЗАИЧНАЯ

0331/620 SASS | 0331/635 GARI | 0331/640 MARO | 0331/645 GIRU

ФОРМАТЫ

30 x 30 см

Формат 8031
Keraplatte®
294 x 294 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

25 x 50 см

Формат 8050
Keraplatte®
486 x 240 x 10 мм
Класс противоскольжения R10

МОЛДИНГИ

„LOFT“ СТУПЕНЬ®

Формат 9430
294 x 340 x 35 x 11 мм, Калибрирровано

„LOFT“ СТУПЕНЬ®



Формат 9440
394 x 340 x 35 x 11 мм, Калибрирровано

„LOFT“ СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ®



Формат 4817
294 x 175 x 52 x 10 мм, Калибрирровано

„LOFT“ УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ®



Формат 9441
340 x 340 x 35 x 11 мм

УГОЛ ПОД СТУПЕНЬ, ВНЕШНИЙ

Формат 9010
157 x 52 x 52 x 10 мм, Калибрирровано

ПЛИНТУС

Формат 8108
294 x 73 x 8 мм

ПЛИНТУС

Формат 8109
394 x 73 x 8 мм

ASAR

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b						
Обозначение артикула	8031	8050	4817	9430	9440	9441
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	„Loft" Ступень простая® [1) 2)]	„Loft" Ступень® [1) 2)]	„Loft" Ступень® [1) 2)]	„Loft" угловая ступень® [1) 2) 3)]
Размер растра в см	30	25 x 50	30	30	40	30
технологические стандартные размеры в мм	294 x 294 x 10	486 x 240 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	394 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11
620 sass **640 maro** **635 gari** **645 giru**	●	●	●	●	● ●	●
Шт. в пакете	11	8	6	4	4	1
Количество штук в $м^2$/п.м. с учетом шва	11,00	8,26	3,30	3,30	2,50	-
Количество штук в палете	572	304	192	100	100	78
к°личество $м^2$/п.м. в упаковке	1,00	0,97	1,82	1,21	1,60	-
к°личество $м^2$/п.м. в палете	52,00	36,80	58,18	30,30	40,00	-
Количество упаковок в палете	52	38	32	25	25	78
вес палеты в кг	955	733	278	234	318	281
вес штуки в кг	1,670	2,410	1,450	2,340	3,180	3,600
вес м2/пм. в кг	18,370	19,907	4,785	7,722	7,950	-
вес упаковки в кг	18,370	19,280	8,700	9,360	12,720	3,600
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Группа истираемости	5 [4)]	5 [4)]	5 [4)]	5 [4)]	5 [4)]	5 [4)]

8108	8109	9010	0331
Плинтус	Плинтус	Угол под ступень, внешний [1]	мозаичная поверхность
30	40	-	30 (2,5 x 2,5)
294 x 73 x 8	394 x 73 x 8	157 x 52 x 52 x 10	294 x 294 x 10
●	●	●	●
18	18	2	11
3,30	2,50	-	11,00
3.240	2.250	1.704	-
5,45	7,20	-	1,00
981,82	1.008,00	-	-
180	140	852	-
1.257	1.247	682	-
0,388	0,495	0,400	1,500
1,280	1,238	-	16,500
6,984	8,910	0,800	16,500
-	-	-	R 10/B
-	-	-	5 [4]

● = Складская позиция
[1] = Четырехсторонняя калибровка
[2] = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
[3] = Loft угловая ступень глубиной 340 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.
[4] = Цвет 645 giru имеет группу истираемости 4..

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® для террас Gravel Blend, Keraplatte® для террас TerioTec® X Profile, Keraplatte® для террас TerioTec® X, Keraplatte® для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

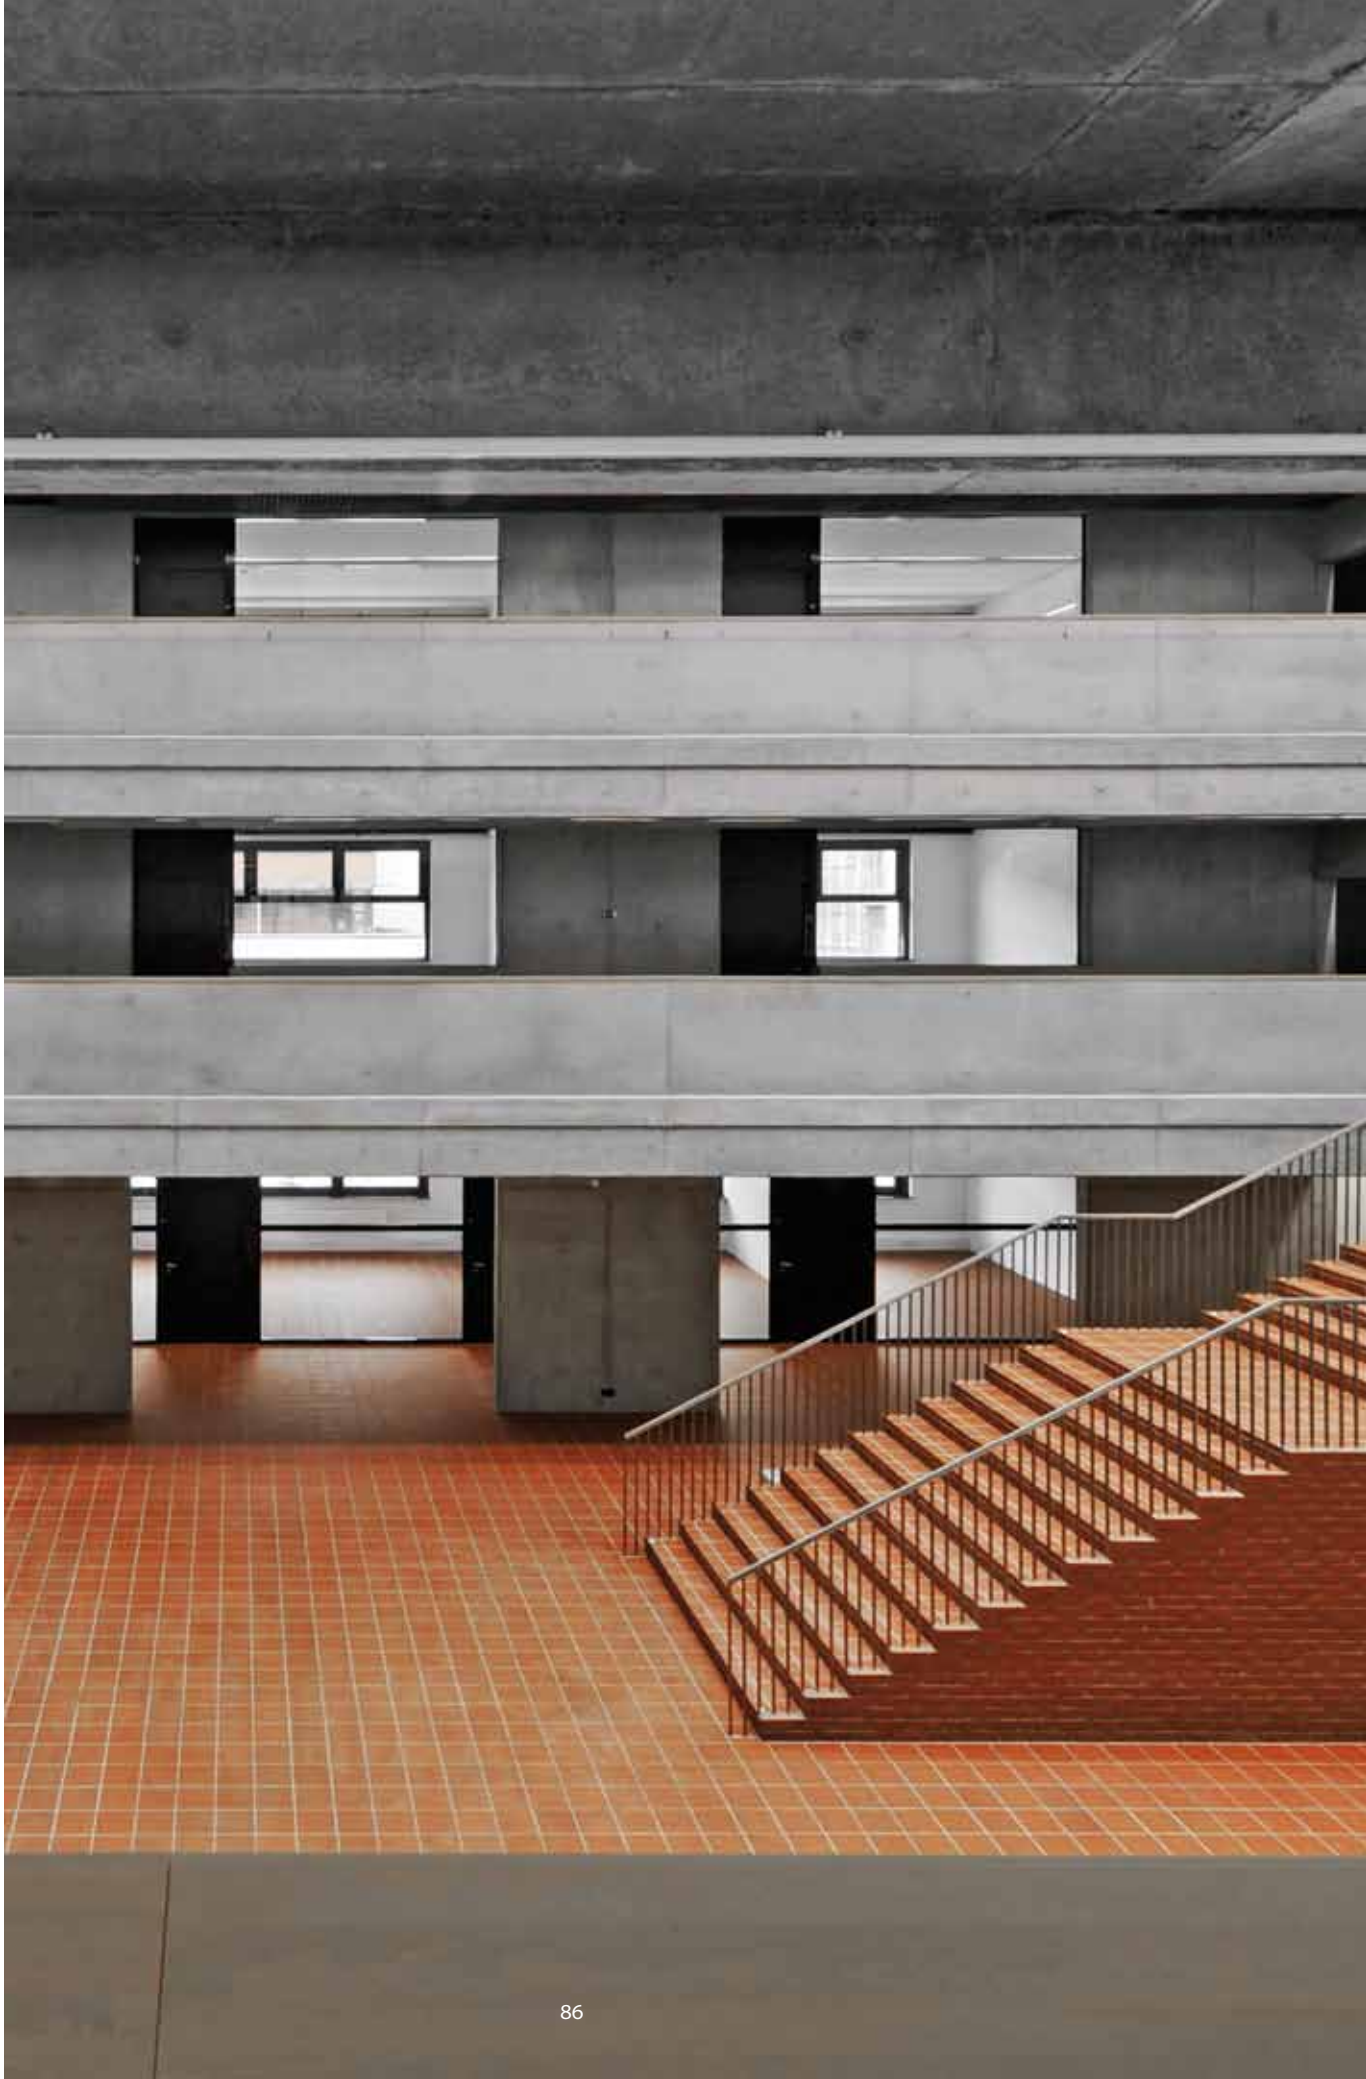

215

TERRA

КЛАССИЧЕСКАЯ, НЕГЛАЗУРОВАННАЯ KERAPLATTE® – ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ЯРКИЕ ЦВЕТА.

КЛАССИЧЕСКАЯ, НЕГЛАЗУРОВАННАЯ KERAPLATTE® – ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ЯРКИЕ ЦВЕТА.

Это Keraplatte® органично соединила в себе, казалось бы, заведомо несовместимые вещи. Данная серия одновременно вызывающе оригинальна и впечатляюще естественна. Потрясающее сочетание тёплых земляных тонов и неглазурованная поверхность придают полу особый вид. Обожженная в туннельной печи керамика – это керамика в её первозданной архаичной форме, никакая глазурь не может передать таких интенсивных оттенков, создать такую игру цвета. При обжиге клинкера из этой серии природа сама выбирает рисунок плитки. Кроме невероятных оттенков, керамика из этой серии обладает высокой прочностью.

TERRA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. НАТУРАЛЬНАЯ.

ЦВЕТА

313 HERBSTFARBEN

307 WEIZENGELB

316 PATRIZIERROT OFENBUNT

215 PATRIZIERROT

ФОРМАТЫ

12,5 x 25 см



Формат 1100
Keraplatte®
240 x 115 x 10 мм
Класс противоскольжения R11

25 см



Формат 1610
Keraplatte®
240 x 240 x 12 см
Класс противоскольжения R11

30 см



Формат 9520
Keraplatte®
294 x 294 x 12 см
Класс противоскольжения R11

МОЛДИНГИ

РЯДОВАЯ ФЛОРЕНТИЙСКАЯ СТУПЕНЬ



Формат 9240
240 x 340 x 12 мм

УГЛОВАЯ ФЛОРЕНТИЙСКАЯ СТУПЕНЬ

Формат 9331
345 x 345 x 12 мм

РЯДОВАЯ СТУПЕНЬ



Формат 4812
240 x 175 x 52 x 10 мм

РЯДОВАЯ СТУПЕНЬ

Формат 4822
240 x 115 x 52 x 10 мм

ФИГУРНЫЙ ПЛИНТУС, ВНУТРЕННИЙ / ВНЕШНИЙ



Формат 4004/4005
115 x 96 x 12 мм

РЯДОВАЯ СТУПЕНЬ, С НАСЕЧКАМИ

Формат 4824
240 x 115 x 52 x 10 мм

ПЛИНТУС

Формат 2116
240 x 73 x 10 мм

УГОЛ ПОД СТУПЕНЬ, ВНЕШНИЙ

Формат 9000
157 x 60 x 60 x 11 мм

ФЛОРЕНТИЙСКОЙ СТУПЕНИ, ЛЕВЫЙ/ ПРАВЫЙ

Формат 9005/9006
Длина ступени 290 мм

TERRA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. НАТУРАЛЬНАЯ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE® unглазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b						
Обозначение артикула	1100	1610	9520	4822	4824	9240
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Рядовая ступень [2]	рядовая ступень, с насечками [2]	Рядовая флорентийская ступень [2]
Размер растра в см	25 x 12,5	25	30	25	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 240 x 12	294 x 294 x 12	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 340 x 12
307 weizengelb [1]	●	●		●	●	●
313 herbstfarben [1]						
316 patrizierrot ofenbunt						
215 patrizierrot			●			
Шт. в пакете	20	12	8	6	6	4
Количество штук в $м^2$/п.м. с учетом шва	33,00	16,00	11,00	4,00	4,00	4,00
Количество штук в палете	1.800	756	416	684	684	160
к°личество $м^2$/п.м. в упаковке	0,61	0,75	0,73	1,50	1,50	1,00
к°личество $м^2$/п.м. в палете	54,55	47,25	37,82	171,00	171,00	40,00
Количество упаковок в палете	90	63	52	114	114	40
вес палеты в кг	1.080	1.074	957	588	608	414
вес штуки в кг	0,600	1,420	2,300	0,860	0,889	2,590
вес $м^2$/п.м. в кг	19,800	22,720	25,300	3,440	3,556	10,360
вес упаковки в кг	12,000	17,040	18,400	5,160	5,334	10,360
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
Группа истираемости	≤ 275 $мм^3$	≤ 275 $мм^3$	≤ 275 $мм^3$	≤ 275 $мм^3$	≤ 275 $мм^3$	≤ 275 $мм^3$

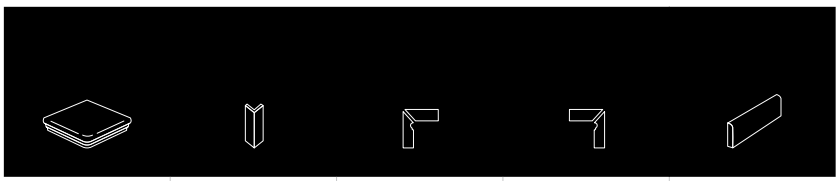

9331	9000	9005	9006	2116
Угловая флорентийская ступень [2) 3)]	Угол под ступень, внешний	Плинтус для флорентийской ступени, левый	Плинтус для флорентийской ступени, правый	Плинтус
30	-	-	-	25
345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	Длина ступени 290	Длина ступени 290	240 x 73 x 10
●	●	●	●	●
1	2	6	6	12
-	-	-	-	4,00
78	1.704	-	-	2.208
-	-	-	-	3,00
-	-	-	-	552,00
78	852	-	-	184
312	682	-	-	972
4,000	0,400	0,893	0,893	0,400
-	-	-	-	1,760
4,000	0,800	5,358	5,358	5,280
R 11/B	-	-	-	-
≤ 275 мм³	-	-	-	-

● = Складская позиция

1) = DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{-}Teil2}$

2) = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.

3) = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® для террас Gravel Blend, Keraplatte® для террас TerioTec® X Profile, Keraplatte® для террас TerioTec® X, Keraplatte® для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

TERRA

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. НАТУРАЛЬНАЯ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE® unглазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AI_b					
Обозначение артикула	9310	9320	9330	4812	4828
Обозначение артикула	Keraplatte® для ступени, с насечкой	Keraplatte® для ступени, с насечкой	Keraplatte® для ступени, с насечкой	Рядовая ступень [1]	Ступень простая с выступом [1]
Размер растра в см	12,5	25	30	25	25
технологические стандартные размеры в мм	115 x 300 x14	240 x 300 x 14	294 x 300 x 14	240 x 175 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
215 patrizierrot	●	●	●	●	●
Шт. в пакете	8	6	6	6	6
Количество штук в $м^2$/п.м. с учетом шва	8,00	4,00	3,30	4,00	4,00
Количество штук в палете	480	384	312	456	684
к°личество $м^2$/п.м. в упаковке	1,00	1,50	1,82	1,50	1,50
к°личество $м^2$/п.м. в палете	60,00	96,00	94,55	114,00	171,00
Количество упаковок в палете	60	64	52	76	114
вес палеты в кг	542	707	842	504	588
вес штуки в кг	1,130	1,840	2,700	1,105	0,860
вес $м^2$/п.м. в кг	9,040	7,360	8,910	4,420	3,440
вес упаковки в кг	9,040	11,040	16,200	6,630	5,160
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
Группа истираемости	≤ 275 $мм^3$	≤ 275 $мм^3$	≤ 275 $мм^3$	≤ 275 $мм^3$	≤ 275 $мм^3$

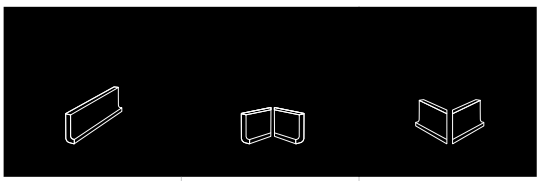

4000	4004	4005
фигурный плинтус	фигурный плинтус, внутренний	фигурный плинтус, внешний
25	-	-
240 x 96 x 12	115 x 96 x 12	115 x 96 x 12
●	●	●
8	6 пара	8 пара
4,00	-	-
912	684	912
2,00	-	-
228,00	-	-
114	114	114
630	518	514
0,691	0,758	0,564
2,764	-	-
5,528	4,548	4,512
-	-	-
-	-	-

● = Складская позиция
[1)] = DIN EN 14411, Gr. AI_b

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® для террас Gravel Blend, Keraplatte® для террас TerioTec® X Profile, Keraplatte® для террас TerioTec® X, Keraplatte® для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

1610/804

DURO

ГЛАЗУРОВАННАЯ КЕРАМИКА – БОЛЬШАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ

ГЛАЗУРОВАННАЯ КЕРАМИКА – БОЛЬШАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ.

Прочность – ценное качество этой серии клинкерной плитки, обоженной в тунелльной печи. Многообразие вариантов раскладки имеет также немаловажное значение. А применение твердой глазури, устойчивой к нагрузкам, завершает картину. Вам осталось только выбрать цвет. И летом, и зимой у вас будет терраса экстра класса!

DURO

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. РАЗНОПЛАНОВАЯ.

ЦВЕТА

ФОРМАТЫ

12,5 x 25 см

Формат 1100
Keraplatte®
240 x 115 x 10 мм
Класс противоскольжения R9

25 x 25 см

Формат 1610
Keraplatte®
240 x 240 x 12 мм
Класс противоскольжения R9

МОЛДИНГИ

РЯДОВАЯ ФЛОРЕНТИЙСКАЯ СТУПЕНЬ

Формат 9240
240 x 340 x 12 мм

УГЛОВАЯ ФЛОРЕНТИЙСКАЯ СТУПЕНЬ

Формат 9331
345 x 345 x 12 мм

РЯДОВАЯ СТУПЕНЬ

Формат 4822
240 x 115 x 52 x 10 мм

ПЛИНТУС

Формат 2116
240 x 73 x 10 мм

УГОЛ ПОД СТУПЕНЬ, ВНЕШНИЙ

Формат 9000
157 x 60 x 60 x 11 мм

ФЛОРЕНТИЙСКОЙ СТУПЕНИ, ЛЕВЫЙ/ ПРАВЫЙ

Формат 9005/9006
Длина ступени 290 мм

DURO

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ. НЕ СКОЛЬЗКАЯ. РАЗНОПЛАНОВАЯ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPLATTE® глазурованная клинкерная Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. AIIa - Teil 1					
Обозначение артикула	1100	1610	4822	4828	9240
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	Рядовая ступень [1]	Ступень простая с выступом [1]	рядовая флорентийская ступень [1]
Размер растра в см	12,5 x 25	25	25	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 240 x 12	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 340 x 12
804 bossa	●	●	●	●	●
825 sherry [4]		●	●		●
803 elba	●		●		
850 garda					
Шт. в пакете	20	12	6	6	4
Количество штук в м²/п.м. с учетом шва	33,00	16,00	4,00	4,00	4,00
Количество штук в палете	1.800	756	684	684	160
к°личество м²/п.м. в упаковке	0,61	0,75	1,50	1,50	1,00
к°личество м²/п.м. в палете	54,55	47,25	171,00	171,00	40,00
Количество упаковок в палете	90	63	114	114	40
вес палеты в кг	1.080	1.074	588	588	414
вес штуки в кг	0,600	1,420	0,860	0,860	2,590
вес м²/п.м. в кг	19,800	22,720	3,440	3,440	10,360
вес упаковки в кг	12,000	17,040	5,160	5,160	10,360
Класс противоскольжения	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9
Группа истираемости	5 [3]	3	5 [3]	3	3

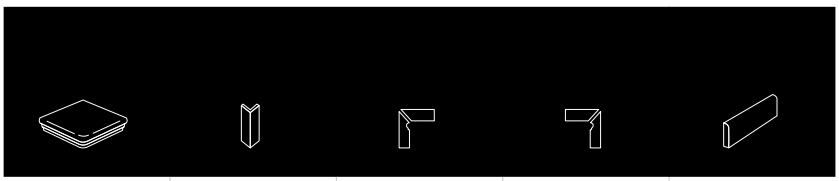

9331	9000	9005	9006	2116
Угловая флорентийская ступень [1) 2)]	Угол под ступень, внешний	Плинтус для флорентийской ступени, левый	Плинтус для флорентийской ступени, правый	Плинтус
30	-	-	-	25
345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	Длина ступени 290	Длина ступени 290	240 x 73 x 10
●	●	●	●	●
●	●	●	●	
1	2	6	6	12
-	-	-	-	4,00
78	1.704	-	-	2.208
-	-	-	-	3,00
-	-	-	-	552,00
78	852	-	-	184
312	682	-	-	972
4,000	0,400	0,893	0,893	0,440
-	-	-	-	1,760
4,000	0,800	5,358	5,358	5,280
R 9	-	-	-	-
3	-	-	-	-

● = Складская позиция

[1)] = При укладке террасных пластин необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.

[2)] = Флорентийская ступень глубиной 345 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.

[3)] = Цвет sherry и bossa имеет группу истираемости 3.

[4)] = DIN EN 14411, Gr. AI_b

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® для террас Gravel Blend, Keraplatte® для террас TerioTec® X Profile, Keraplatte® для террас TerioTec® X, Keraplatte® для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

SPALT KLINKER

ВЫДЕРЖИВАЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ЗА СЧЕТ ТОЛЩИНЫ 18ММ

ПОДХОДИТ ДЛЯ МОЩЕНИЯ ДОРОЖЕК, ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК, ПАРКОВОК, ПАТИО, ОТМОСТОК. НЕ ИСТИРАЕТСЯ И НЕ ВЫЦВЕТАЕТ ЗА СЧЕТ ОБЖИГА В ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ. 100% НАТУРАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ КЕРАМИКА.

Новая серия тротуарной керамики для мощения придаст Вашему ландшафту особый вид. Многолетние традиции клинкера, обжиг в туннельной печи в сочетании с повышенной толщиной обеспечивают изящное, прочное и долговечное решение для открытых площадок, дорожек, патио, отмосток. Каждая расцветка этой серии уникальна, природа сама формирует рисунок плитки за счет обжига, что обеспечивает непередаваемую игру цвета на площади.

SPALT KLINKER

ВЫДЕРЖИВАЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ЗА СЧЕТ ТОЛЩИНЫ 18 ММ

SPALT KLINKER

ВЫДЕРЖИВАЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ЗА СЧЕТ ТОЛЩИНЫ 18 ММ

ОБЖИГИ И ФОРМАТ

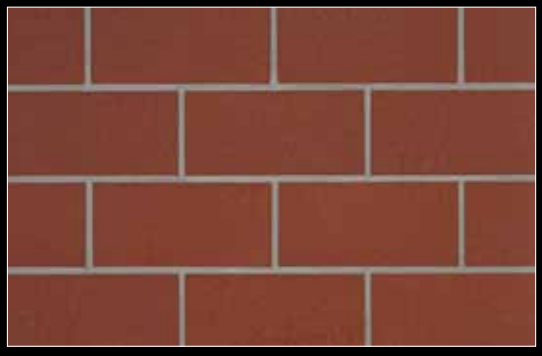

215 PATRIZIERROT

307 WEIZENGELB

212 BRAUN

330 GRAPHIT

336 METALLIC SCHWARZ

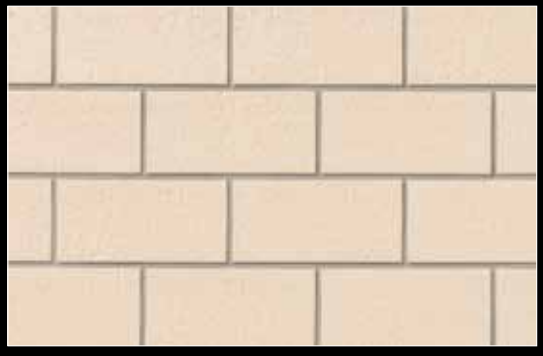

120 BEIGE

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

SPALTKLINKER	
Формат	7021
Обозначение артикула	Плитка
Размер растра	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 18
215 patrizierrot	●
307 weizengelb	
316 patrizierrot ofenbunt	
212 braun	
330 graphit	
238 aluminium matt	
336 metallic schwarz	
120 beige	
шт. в пакете	11
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	33,00
количество штук в палете	990
количество м²/п.м. в упаковке	0,33
количество м²/п.м. в палете	30,00
количество упаковок в палете	90
вес палеты в кг	1.102
вес штуки в кг	1,113
вес м²/п.м. в кг	36,729
вес упаковки в кг	12,243

● = Складская позиция.
Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными.
Все данные без гарантии.

316 PATRIZIERROT OFENBUNT

238 ALUMINIUM MATT

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для терас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

ТЕРРАСНАЯ ПЛИТКА.
ДЛЯ ФИКСИРОВАННОЙ ИЛИ НЕФИКСИРОВАННОЙ УКЛАДКИ КРУПНОФОРМАТНЫХ ПРОДУКТОВ СНАРУЖИ.

ИДЕАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕПЛЕНИЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
Глубокая структура обратной стороны керамики, вытянутой из пласта влажной глины, обеспечивает оптимальные характеристики зацепления с основанием, а значит, прочность при растяжении.





ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА С МЕМБРАННЫМ ЭФФЕКТОМ.
Благодаря изготовлению способом экструдирования, керамика фирмы Ströher имеет устойчивую к погодным воздействиям структуру пор с газопроницаемыми капиллярными каналами и отводящую воду гомогенную структурой частиц. Таким образом, даже малейшее количество конденсационной влаги может выходить естественным путем. Мы называем это эффектом мембраны.

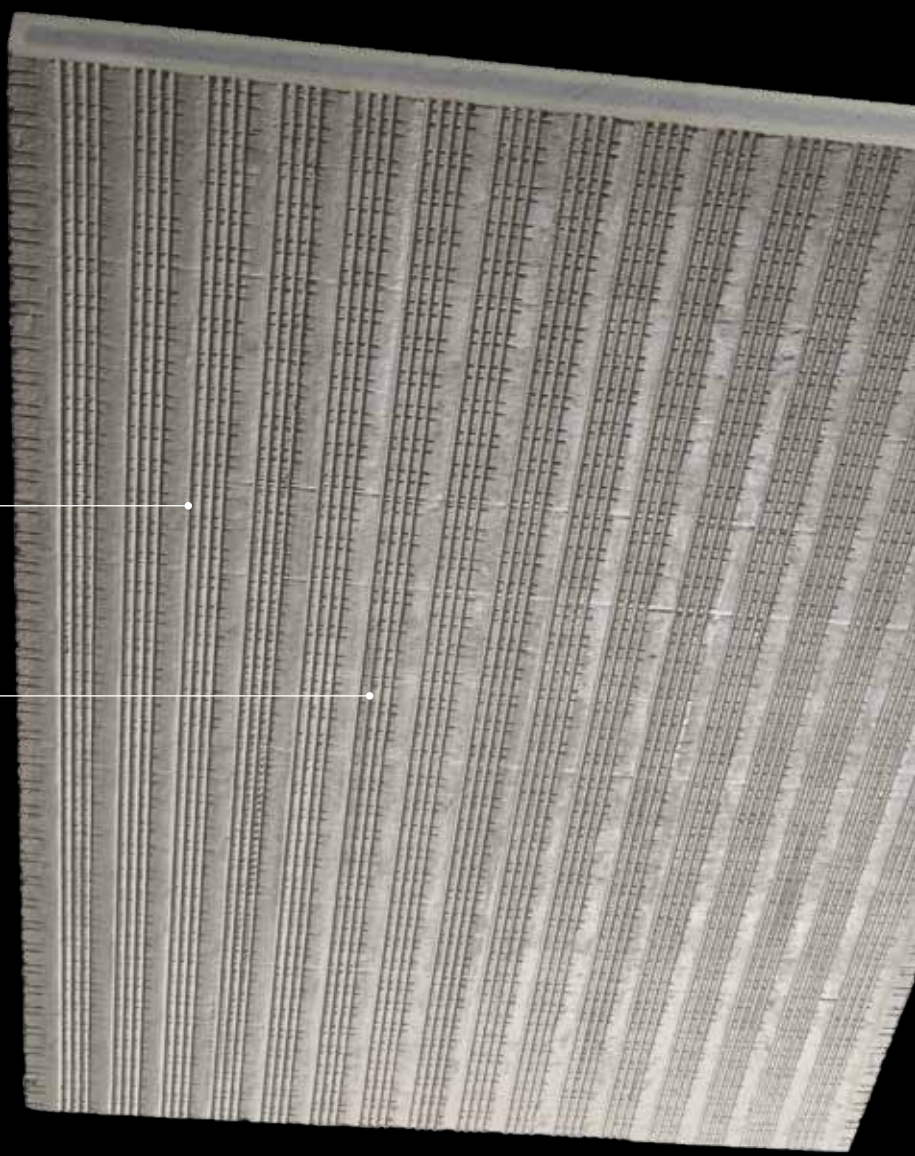

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ:

Фиксированная укладка на клеевой состав.

Свободная укладка на гравийную подушку.

Свободная укладка на опорах.

Терrасная плитка фирмы Ströher, экструдируемая из штранга влажной глины, в течение длительного времени не доставляет трудностей, проста в уходе и характеризуется морозостойкостью с гарантией 25 лет*.

УКЛАДКА: ТАК ЖЕ „НАДЕЖНО“, КАК И „ПРОСТО“.

Терrасная плитка фирмы Ströher состоит из прочной сплошной массы толщиной 20 мм, которая при свободной укладке обеспечивает необходимую грузоподъемность. А в случае фиксированной укладки свойства обратной стороны обеспечивают необходимую прочность сцепления на растяжение. Терrасная плитка фирмы Ströher идеальна для укладки при санировании или в новостройках на террасах, балконах, крышных террасах, пешеходных дорожках и въездах. Повсюду там, где покрытие должно испытывать сильные нагрузки. Терrасную плиту фирмы Ströher можно укладывать без фиксации.

УХОД: ТАК ЖЕ „ЛЕГКО“, КАК И „ЭФФЕКТИВНО“.

Глазурь Hardglaze по технологии Extrutec® запечатывает все поры до последней на поверхности керамической массы, тогда как и высокотемпературный обжиг до полного спекания при температуре 1.200 °C обеспечивает почти идеальное уплотнение. Тем самым исключена последняя возможность найти место для размножения плесени, водорослей и паразитов. Терrасная плитка фирмы Ströher устойчива также и к загрязнениям пятнами от жира, красного вина, влаги и не наносит ущерба окружающей среде. Ибо нет необходимости в применении химических реагентов для очистки. Теплая вода, вот и всё, что для этого требуется.

ТЕХНОЛОГИЯ EXTRUTEC® V-EDGE
Откалиброванные трапециевидные кромки для ещё большей надежности в применении и укладке. Небольшие оплошности при обращении с плиткой или при её укладке, не приводят к повреждениям поверхности покрытия.

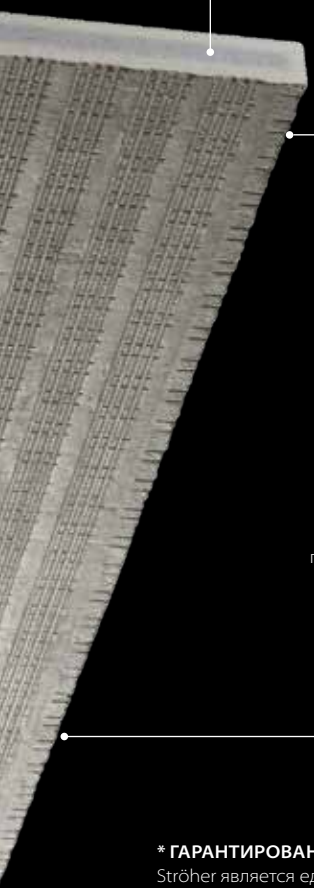

ТЕХНОЛОГИЯ EXTRUTEC® BODY
Сплошная экструдированная масса толщиной 20 мм с оптимальными характеристиками прочности на излом и кручение. Терrасные плиты можно резать традиционным способом.

*** ГАРАНТИРОВАННАЯ МОРОЗОУСТОЙКОСТЬ**
Ströher является единственным немецким производителем, который предлагает гарантию на морозостойкость экструдированных продуктов Keraplatte® на 25 лет, если укладка была произведена профессионально и квалифицированным специалистом. Дополнительную информацию о гарантии морозостойкости Ströher вы найдёте на странице 151.

KEEP IT SIMPLE

ЗАЧЕМ УКЛАДЫВАТЬ БЕЗ ФИКСАЦИЙ, ЕСЛИ С ФИКСАЦИЕЙ ПРОЩЕ И ЛУЧШЕ.

Основательно и без сорняков и мха между терассными пластинами - это возможно только с помощью фиксированной укладки с расшивкой швов. Терассные пластины Ströher изготовлены из прочной 20 мм глиняной массы, а благодаря особой структуре обратной поверхности обеспечивается необходимая связь при укладке. Для идеального комфорта при хождение.

Если когда-то римляне гордились тем, что нашли способ, позволяющий осуществлять не только облицовку наружных площадей, но и надёжную укладку в мокром процессе с помощью добавления измельчённого вулканического туфа, то в настоящее время плиточники по возможности избегают мокрых процессов. В то время свободная укладка считалась безценной.

При использовании обычных методов укладки терассные плиты Ströher легко фиксируется на базовых основаниях под открытым воздухом. С 25 летней гарантии морозостойкости. Фиксированная укладка была и остается единственным решением против сорняков и вредителей, а также обеспечивает легкость в уходе и безопасную эксплуатацию в сравнении с другими покрытиями. Постоянно!

Ströher Terrassenplatten - сделано для удобства стационарной установки.

* Дополнительную информацию о гарантии морозостойкости Ströher вы найдёте на странице 151.

0186/961

NEW

GRAVEL BLEND

МОДНО. АРХАИЧНО.

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ СТРУКТУРА С ВКЛЮЧЕНИЯМИ РЕЧНОЙ ГАЛЬКИ.

Скорее всего, это неизвестные природные камни, которое смогли создать привлекательный вид поверхности этой террасы. Смешанный конгломерат из извести, песчаника и пород извержения, обкатанные до формы овалов голыши, захваченные и перемещенные существовавшими тогда реками, скапливавшиеся и спрессованные за миллионы лет в твердую породу. Внешний вид серии Gravel Blend создается на начальном этапе производственного процесса, который к тому же придает керамике устойчивость к различным воздействиям. Это так называемое вытягивание штранга из влажной исходной глины. Технология, по которой работает фирма Ströher, как специалист по производству керамики для наружного применения. В результате мы получаем, при помощи самой современной технологии обжига в печах „State of the art", серию Gravel Blend, как воплощением архаичности и современного, нескользкого и гигиеничного уличного покрытия.

NEW

GRAVEL BLEND

МОДНО. АРХАИЧНО. НАСТОЯЩАЯ КЕРАМИКА.

ФОРМАТ И ЦВЕТА

960 BEIGE

Формат 0186
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

961 BROWN

Формат 0186
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

962 GREY

Формат 0186
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

963 BLACK

Формат 0186
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

МОЛДИНГИ

„LOFT“ СТУПЕНЬ®

Формат 9430
294 x 340 x 35 x 11 мм,
Четырехсторонняя калибровка

„LOFT“ УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ®

Формат 9441
340 x 340 x 35 x 11 мм,
Четырехсторонняя калибровка

ПЛИНТУС

Формат 8102
294 x 73 x 8 мм

Полный ассортимент дополнительных элементов вы найдете на стр. 27.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС 20

глазурованная
клинкерная плитка,
DIN EN 14411, Gr. AI_b

Формат	0186	9430	9441	8102
Обозначение артикула	Gravel Blend Плитка для террас 20 [1]	„Loft“ Ступень® [1] [2]	„Loft“ угловая ступень® [1] [2] [3]	плинтус
Размер растра в см	40 x 80	30	30	30
технологические стандартные размеры в мм	794 x 394 x 20	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8
NEW **960 beige**	●	●	●	●
NEW **961 brown**				
NEW **962 grey**				
NEW **963 black**				
шт. в пакете	2	4	1	18
количество штук в $м^2$ /п.м. с учетом шва	3,125	3,30	-	3,30
количество штук в палете	50	100	78	3.240
количество $м^2$/п.м. в упаковке	0,64	1,21	-	5,45
количество $м^2$/п.м. в палете	16,00	30,30	-	981,82
количество упаковок в палете	25	25	78	180
вес палеты в кг	680	234	281	1.257
вес штуки в кг	13,600	2,340	3,600	0,388
вес $м^2$/п.м. в кг	42,500	7,722	-	1,280
вес упаковки в кг	27,200	9,360	3,600	6,984
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-
группа истираемости	5	5	5	-

● = Складская позиция.
[1] = Четырехсторонняя калибровка.
[2] = DЦвет 645 giru имеет группу истираемости 4.
[3] = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

0185/952

TERIO TEC® X PROFILE

ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАН ПОВЕРХНОСТИ – НА ОЩУПЬ ШЕРОХОВАТАЯ, ГЛАДКАЯ НА ВИД

ЛИДЕР В ТЕХНИКЕ ГЛАЗУРИ: „EXTRUTEC® PRINT", ИННОВАЦИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ОДНОВРЕМЕННОГО МНОГОУРОВНЕВОГО НАНЕСЕНИЯ ГЛАЗУРИ.

Теперь не только цвет, но и шероховатая поверхность природного камня в крупном формате! Серия TerioTec® X Profile обладает очень важным свойством, реализовать которое давно пытались многие производители керамики: экструдированная керамика не требующая специального ухода, надежная в эксплуатации, с поверхностью природного камня. Достичь этого помогла новая техника нанесения глазури «ExtruTec® Print Ströher», разработанная специально для серии Terio Tec® X Profile. «ExtruTec® Print» - это инновационная разработка в области технологий глазурования. Благодаря новой модификации глазури «Hardglace 2.0» от Ströher поверхность керамики стала еще более прочной, нескользкой и, как и прежде, такой же простой в уходе.
TerioTec® X Profile это напольное покрытие в котором соединились новейшие технологии, натуральная красота и вековые традиций. Изысканное покрытие в размере 40 x 80 см.

TERIOTEC®
X PROFILE

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ. ТАКТИЛЬНЫЙ. ЭФФЕКТНЫЙ.

ФОРМАТ И ЦВЕТА

705 BETONE

Формат 0185
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

717 ANTHRA

Формат 0185
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

727 PINAR

Формат 0185
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

952 PIDRA

Формат 0185
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

955 ERES

Формат 0185
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

МОЛДИНГИ

„LOFT“ СТУПЕНЬ®



Формат 9430
294 x 340 x 35 x 11 мм
Четырехсторонняя калибровка

„LOFT“ УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ®

Формат 9441
340 x 340 x 35 x 11 мм
Четырехсторонняя калибровка

ПЛИНТУС

Формат 8108
294 x 73 x 8 мм

Полный ассортимент дополнительных элементов вы найдете на стр. 33 и 39.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС 20

глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. AI_b





Формат	0185	9430	9441	8108/8102
Обозначение артикула	TerioTec® X Profile Плитка для террас 20 [1]	„Loft“ Ступень® [1] [2]	„Loft“ угловая ступень® [1] [2] [3]	плинтус
Размер растра в см	40 x 80	30	30	30
технологические стандартные размеры в мм	794 x 394 x 20	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8
705 betone	●	●	●	●
717 anthra				
727 pinar				
952 pidra		●	●	
955 eres				
шт. в пакете	2	4	1	18
количество штук в $м^2$ /п.м. с учетом шва	3,125	3,30	-	3,30
количество штук в палете	50	100	78	3.240
количество $м^2$/п.м. в упаковке	0,64	1,21	-	5,45
количество $м^2$/п.м. в палете	16,00	30,30	-	981,82
количество упаковок в палете	25	25	78	180
вес палеты в кг	680	234	281	1.257
вес штуки в кг	13,600	2,340	3,600	0,388
вес $м^2$/п.м. в кг	42,500	7,722	-	1,280
вес упаковки в кг	27,200	9,360	3,600	6,984
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-
группа истираемости	5 [4]	5 [4]	5 [4]	-

● = Складская позиция.
[1] = Четырехсторонняя калибровка.
[2] = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
[3] = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.
[4] = Цвет 717 anthra имеет группу истираемости 4.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

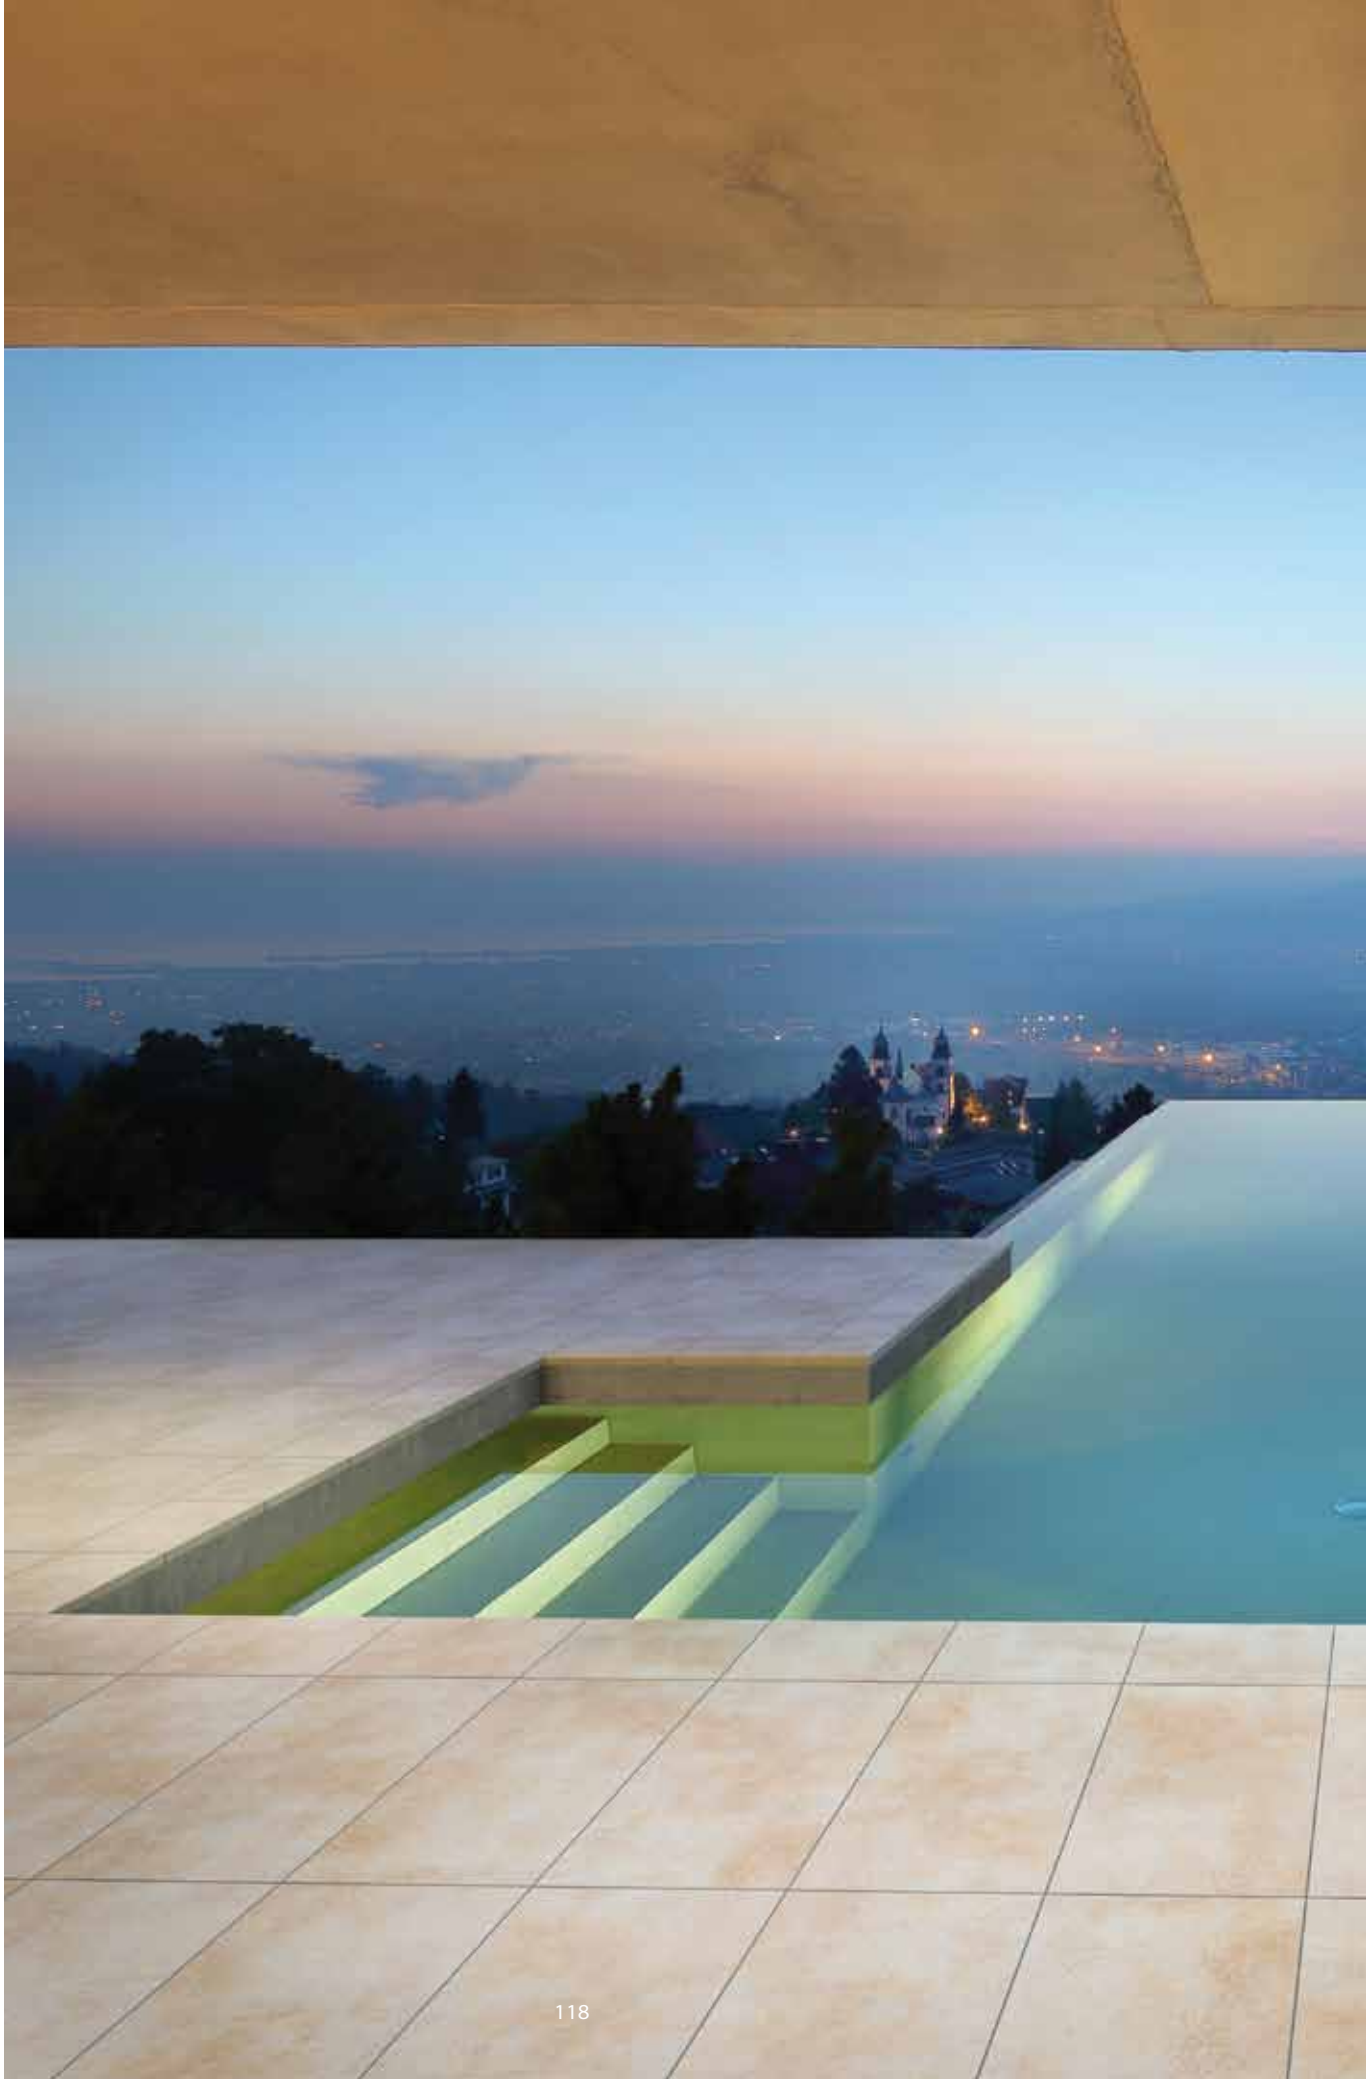

0183/920

TERIO TEC® X

НОВЫЙ СТАНДАРТ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СВОБОДНЫХ ЗОН

НОВЫЙ СТАНДАРТ ОФОРМЛЕНИЯ СВОБОДНЫХ ЗОН.

Серия TerioTec® X – уникальная экструдированная керамика формата 40 x 80 x 2 см. В результате симбиоза опыта, накопленного за 131 лет производства клинкера и суперсовременной линии по производству экструдированной керамики, получилась серия крупноформатного клинкера, оптимально подходящая для открытых площадок и патио.
TerioTec® X – это нескользкая, глазурованная и калиброванная (для достижения идеальных размеров) плитка, но при этом сохраняющая традиционную гарантию на морозоустойчивость вне зависимости от способа укладки.

TERIO TEC® X

МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ. НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ. STATE OF THE ART.

ФОРМАТ И ЦВЕТА

710 CRIO

Формат 0183
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

755 CAMARO

Формат 0183
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

635 GARI

Формат 0183
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

645 GIRU

Формат 0183
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

920 WEIZENSCHNEE

Формат 0183
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

927 ROSENGLUT

Формат 0183
Плитка для террас 20
40 x 80 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

МОЛДИНГИ

„LOFT“ СТУПЕНЬ®

Формат 9430
294 x 340 x 35 x 11 мм
Четырехсторонняя калибровка

„LOFT“ УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ®

Формат 9441
340 x 340 x 35 x 11 мм
Четырехсторонняя калибровка

ПЛИНТУС

Формат 8108
294 x 73 x 8 мм

Полный ассортимент дополнительных элементов вы найдете на стр. 45, 61 и 77.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС 20

глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. AI_b

Формат	0183	9430	9441	8108
Обозначение артикула	TerioTec® X Плитка для террас 20 [1]	„Loft“ Ступень® [1] [2]	„Loft“ угловая ступень® [1] [2] [3]	плинтус
Размер растра в см	40 x 80	30	30	30
технологические стандартные размеры в мм	794 x 394 x 20	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 73 x 8
635 gari	●	●	●	●
645 giru				
710 crio				
755 camaro				
920 weizenschnee				
927 rosenglut				
шт. в пакете	2	4	1	18
количество штук в $м^2$ /п.м. с учетом шва	3,125	3,30	-	3,30
количество штук в палете	50	100	78	3.240
количество $м^2$/п.м. в упаковке	0,64	1,21	-	5,45
количество $м^2$/п.м. в палете	16,00	30,30	-	981,82
количество упаковок в палете	25	25	78	180
вес палеты в кг	680	234	281	1.257
вес штуки в кг	13,600	2,340	3,600	0,388
вес $м^2$/п.м. в кг	42,500	7,722	-	1,280
вес упаковки в кг	27,200	9,360	3,600	6,984
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-
группа истираемости	5 [4]	5 [4]	5 [4]	-

● = Складская позиция.
[1] = Четырехсторонняя калибровка.
[2] = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
[3] = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.
[4] = Цвет 645 giru имеет группу истираемости 4.

Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

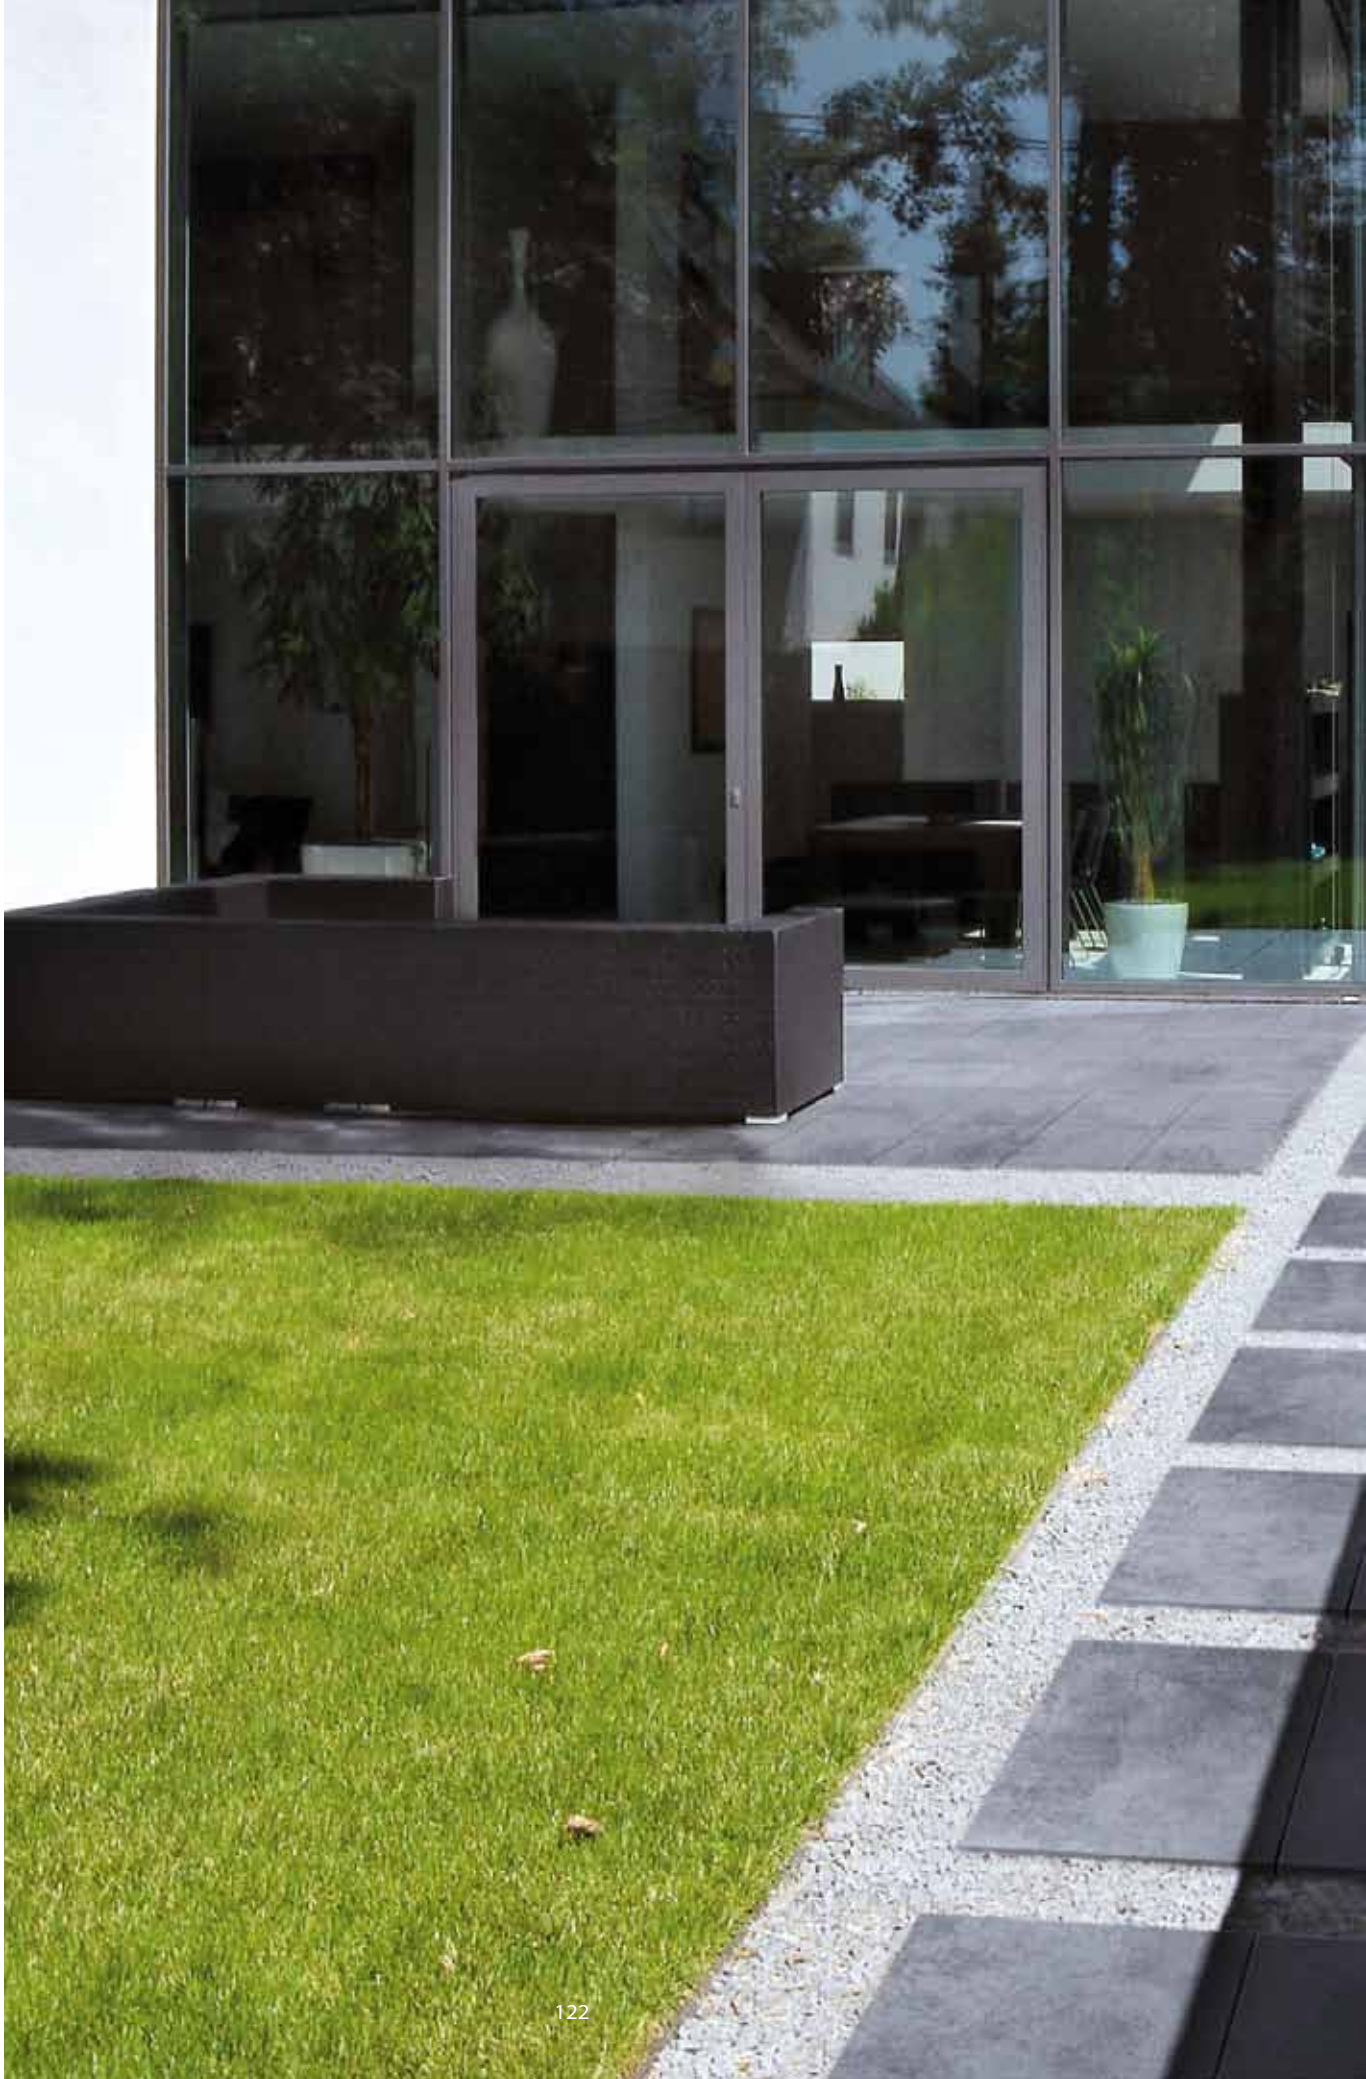

0163/710

TERIO TEC®

ИЗЫСКАННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

ИЗЫСКАННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ – В ДВУХ ТОЛЩИНАХ, БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЖИГА.

TerioTec прост в укладке и обслуживании. Специальная твердая глазурь закрывает верхние поры элемента. Трава или мох не имеют возможности закрепиться на поверхности плиты, пятна от жира или красного вина легко смываются, высокая прочность плиты защищает ее от расколов. Плита не требует приклеивания и грунтовки. TerioTec предлагает современный и долговечный дизайн пространства, которое на протяжении долгого времени будет радовать потребителя.

TERIO TEC®

МОРОЗОСТОЙКИЙ. НЕСКОЛЬЗСКИЙ. ПРОСТ В УКЛАДКЕ.

ФОРМАТ И ЦВЕТА

710 CRIO

Формат 0143
Плитка для террас 20
40 x 40 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

755 CAMARO

Формат 0143
Плитка для террас 20
40 x 40 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

920 WEIZENSCHNEE

Формат 0143
Плитка для террас 20
40 x 40 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

927 ROSENGLUT

Формат 0143
Плитка для террас 20
40 x 40 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

710 CIRO

Формат 0163
terrace slab 20
40 x 60 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

755 CAMARO

Формат 0163
terrace slab 20
40 x 60 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

920 WEIZENSCHNEE

Формат 0163
terrace slab 20
40 x 60 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

927 ROSENGLUT

Формат 0163
terrace slab 20
40 x 60 x 2 см
Четырехсторонняя калибровка

ФОРМАТ И ЦВЕТА

710 CRIO

Формат 0140
Плитка для террас 35
40 x 40 x 3,5 см
Четырехсторонняя калибровка

755 CAMARO



Формат 0140
Плитка для террас 35
40 x 40 x 3,5 см
Четырехсторонняя калибровка

МОЛДИНГИ

„LOFT“ СТУПЕНЬ®

Формат 9440
394 x 340 x 35 x 11 мм,
Четырехсторонняя калибровка

„LOFT“ УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ®

Формат 9441
340 x 340 x 35 x 11 мм,
Четырехсторонняя калибровка

ПЛИНТУС

Формат 8108
294 x 73 x 8 мм

Полный ассортимент дополнительных элементов вы найдете на стр. 61 и 77.

TERIO TEC®

МОРОЗОСТОЙКИЙ. НЕСКОЛЬЗСКИЙ. ПРОСТ В УКЛАДКЕ.

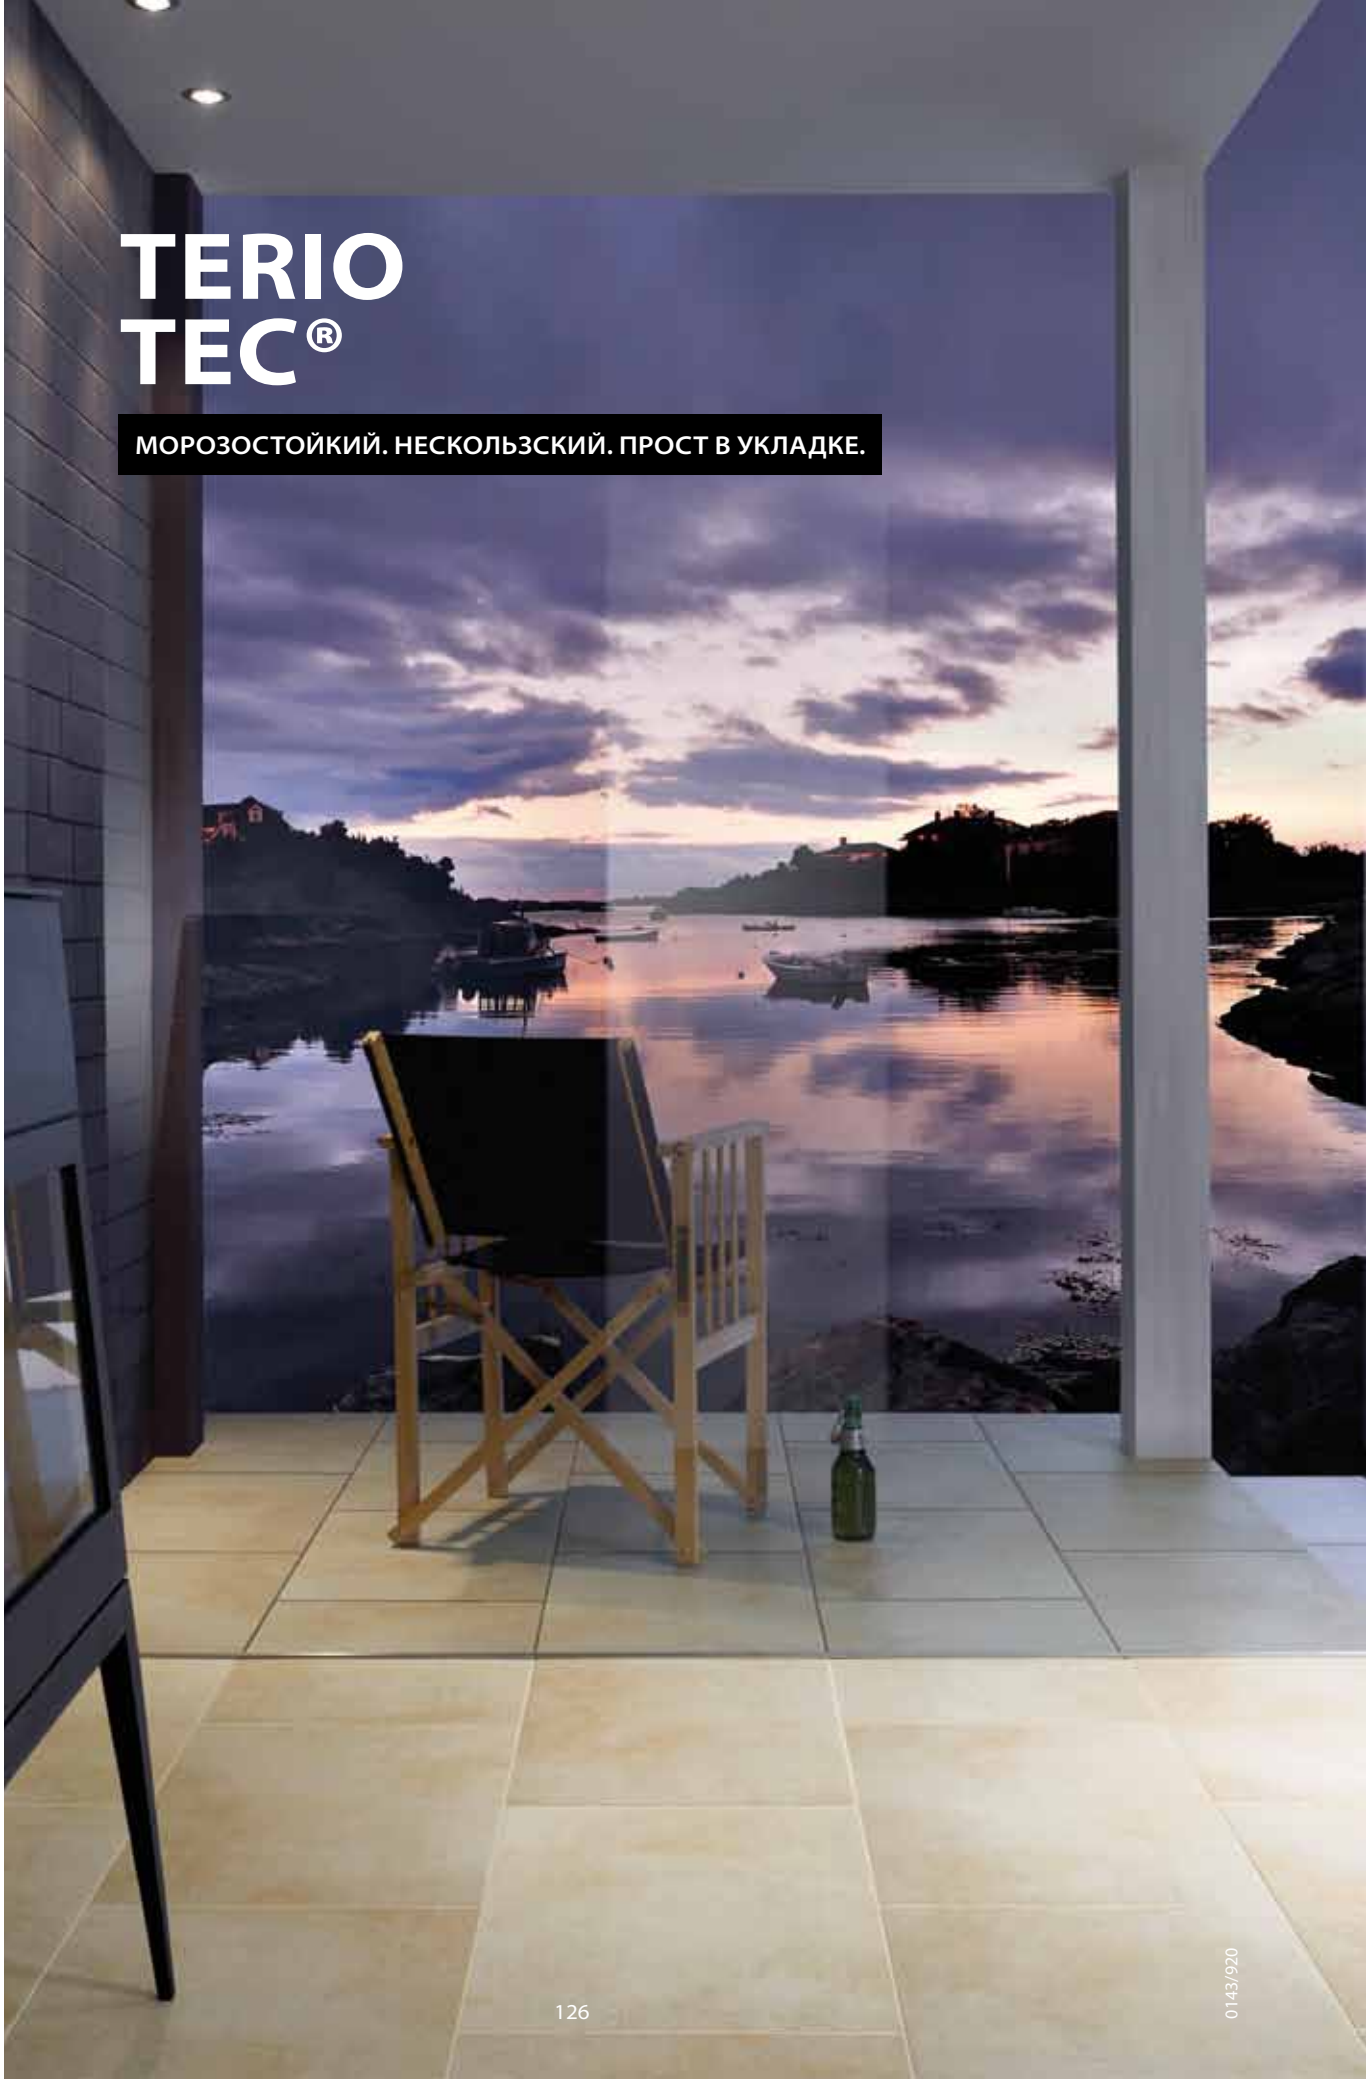

0143/920

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС 20

глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. AI_b

Формат	0140	0143	0163	9430	9441	8108
Обозначение артикула	TerioTec® Плитка для террас 35 [1]	TerioTec® Плитка для террас 20 [1]	TerioTec® Плитка для террас 20 [1]	„Loft“ Ступень® [1] [2]	„Loft“ угловая ступень® [1] [2] [3]	плинтус
Размер растра в см	40	40	40 x 60	30	30	30
технологические стандартные размеры в мм	394 x 394 x 35	394 x 394 x 20	594 x 394 x 20	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 350 x 11	294 x 73 x 8
710 crio	●	●	●	●	●	●
755 camaro						
920 weizenschnee						
927 rosenglut						
шт. в пакете	2	2	2	4	1	18
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	6,25	6,25	4,18	3,30	-	3,30
количество штук в палете	56	86	56	100	78	3.240
количество м²/п.м. в упаковке	0,32	0,32	0,48	1,21	-	5,45
количество м²/п.м. в палете	8,96	13,76	13,40	30,30	-	981,82
количество упаковок в палете	28	43	28	25	78	180
вес палеты в кг	504	581	569	234	281	1.257
вес штуки в кг	9,000	6,750	10,150	2,340	3,600	0,388
вес м²/п.м. в кг	56,250	42,188	42,427	7,722	-	1,280
вес упаковки в кг	18,000	13,500	20,300	9,360	3,600	6,984
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-
группа истираемости	5	5	5	5	5	-

● = Складская позиция. [1] = Четырехсторонняя калибровка. [2] = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами. [3] = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм и Loft угловая ступень 340 мм дает дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОГРАММА STRÖHER – ДВЕ СЕРИИ НА ВСЕ СЛУЧАИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОЛЕБАНИЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ
в отношении устойчивости к расширению и стойкости к термоциклированию. Мы предлагаем и то, и другое.

Наша керамика обладает оптимальным коэффициентом теплового расширения, поэтому и после укладки она сохраняет стабильность. Ведь то, что у нас прошло через обжиг, устойчиво практически к всему, особенно к тепловым нагрузкам.

БИОСОВМЕСТИМОСТЬ
в отношении изготовления и использования. Многие говорят об этом – мы же гарантируем.

В то время как именно в промышленной и производственной сфере нередко используют литые покрытия, сомнительные с точки зрения экологичности, наша керамика сертифицирована по европейским критериям устойчивого развития немецкого министерства строительства – EPD.

Гигиеничность

Антискольжение

Устойчивость к высоким нагрузкам

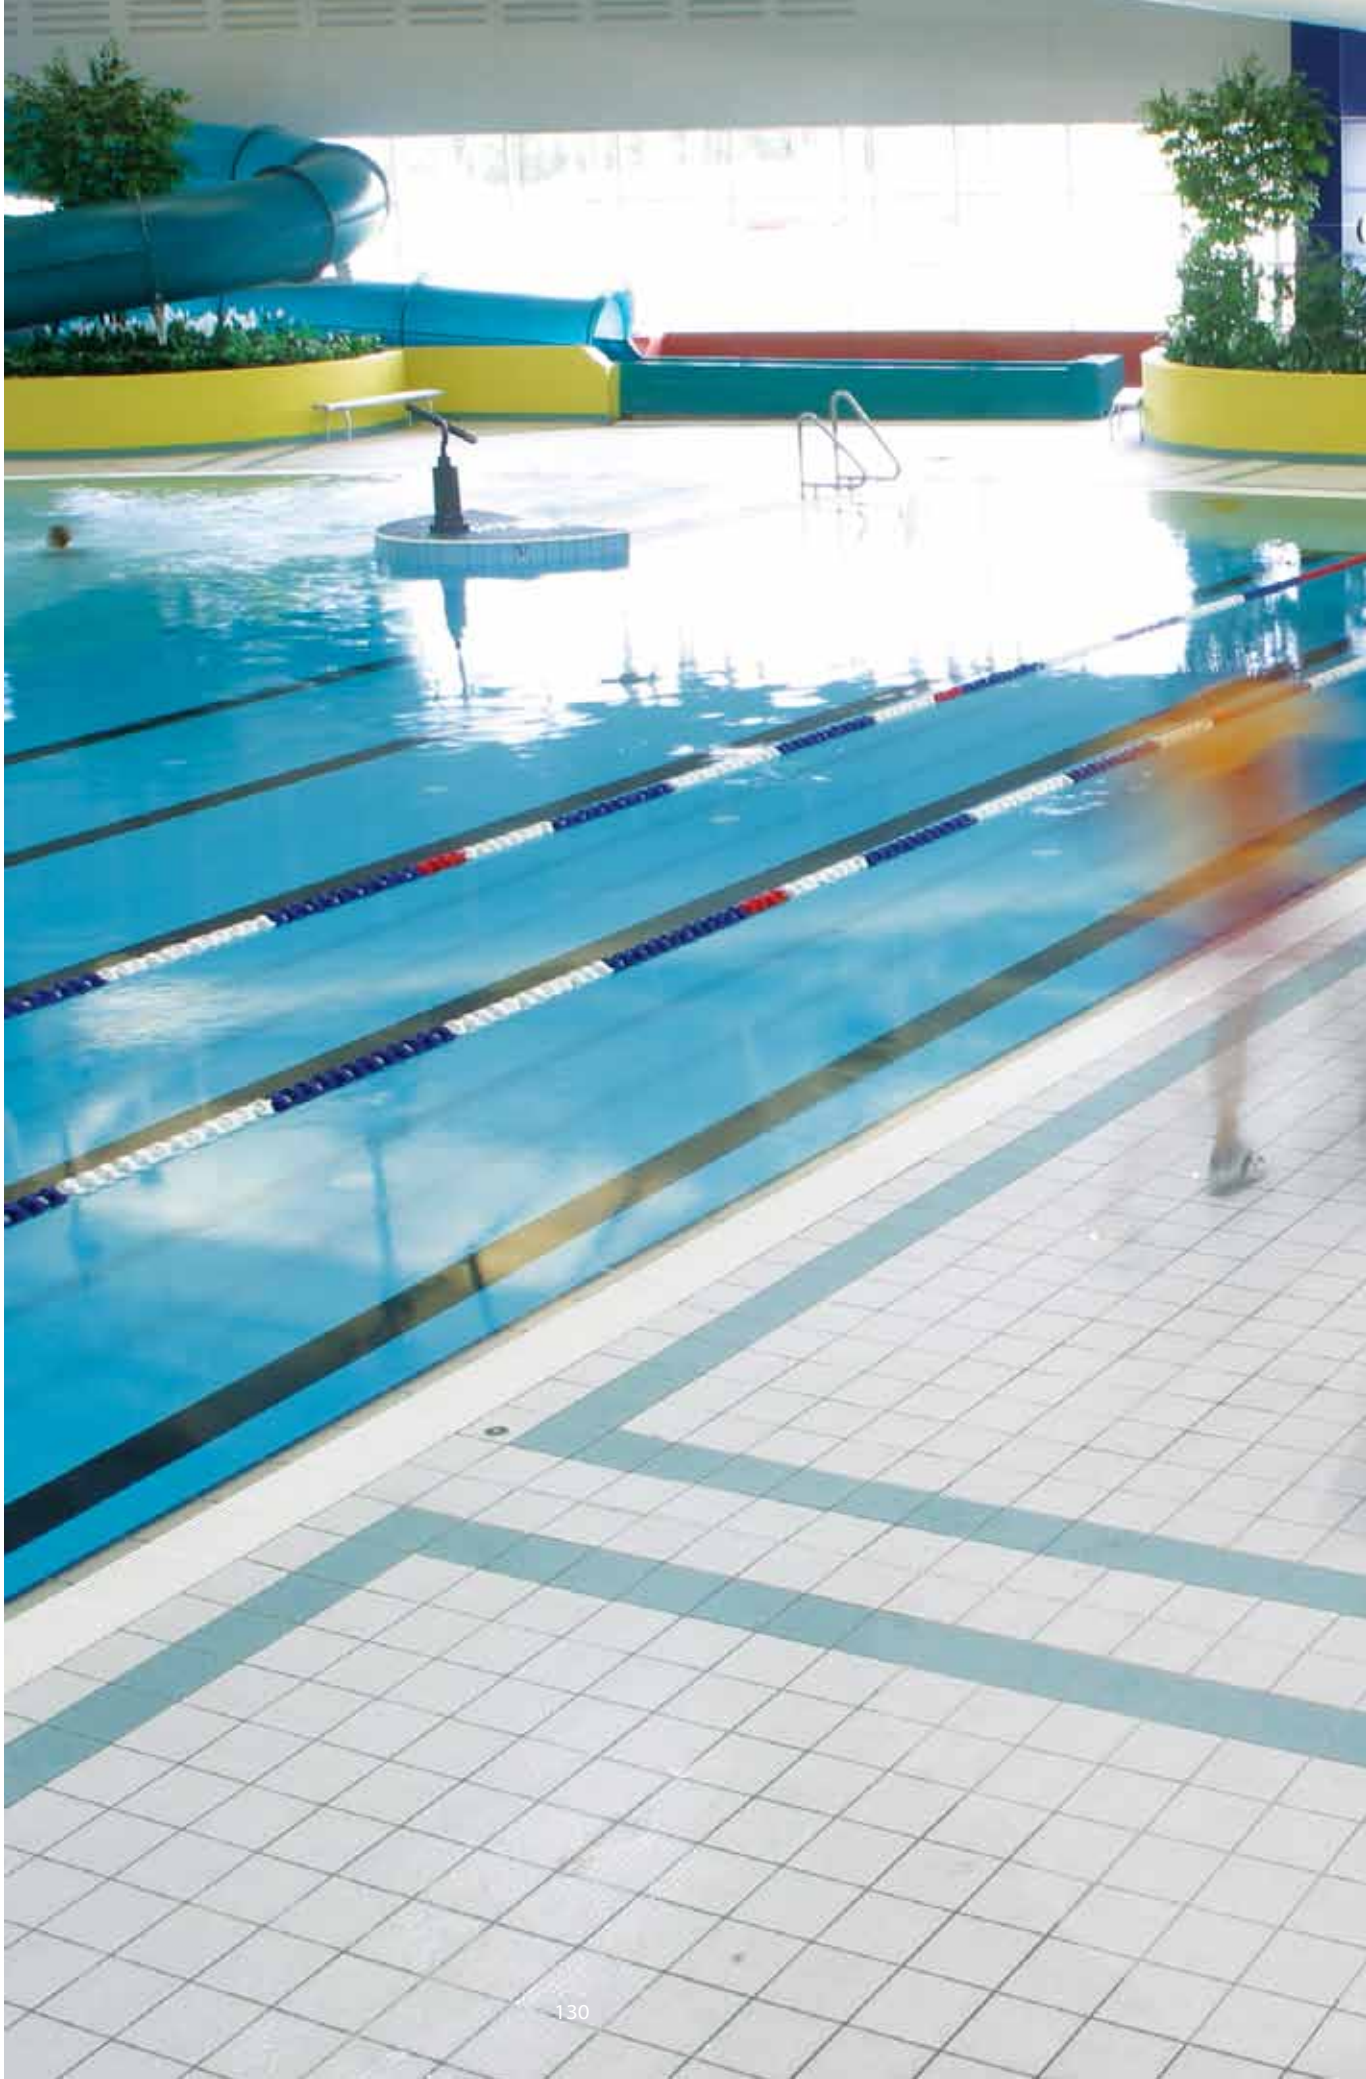

8816/TS05, 8816/TS50

SECUTON®

КОНЦЕПЦИЯ АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ – ПРОФИЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ ИЗНОСА

АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ.

Четыре специальных рельеф поверхностей, препятствующих к скольжению, соответствующие всем законодательным требованиям в отношении нескользкости, а также 10-миллиметровая плитка восьми свежих оттенков: все это делает плитку Secuton® на объектах производственного и общественного назначения настоящим фактором безопасности, который обеспечивает не только хорошее „сцепление“, но и хорошо выглядит. Поверхность плитки Secuton обработана фирмой Ströher по специальной технологии „hard glaze 2.0“. Эта предельно устойчивая глазурь на базе высокоблагороженных минеральных окисных материалов делает плитку Secuton гораздо прочнее других нескользких поверхностей, нередко покрытых только малоустойчивыми ангобами. Даже среди профилей высочайшей степени нескользкости и на объектах с интенсивными перемещениями людей плитка с таким покрытием абсолютно неистираема и проста в очистке.

SECUTON®

ГИГИЕНИЧНОСТЬ. АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.

ЦВЕТА

TS 05 BRILLIANT-WEISS

TS 10 WEISS

TS 20 ROSÉ

TS 40 BLAU

TS 60 GRAU

TS 80 ANTHRAZIT

TS 30 GELB

TS 44 AZUR

TS 50 MINT

ПОВЕРХНОСТЬ



РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (R 10/A)

ЗЕРНИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (R 11/B)

ПОВЕРХНОСТЬ С ФАКТУРНЫМИ ВЫСТУПАМИ-ЗВЕЗДОЧКАМИ. (R 12-V4/B)



ПОВЕРХНОСТЬ С ФАКТУРНЫМИ ВЫСТУПАМИ-КНОПКАМИ. (R 13-V10/B)

ФОРМАТЫ

30 x 30 см

Формат 8830
плитка
296 x 296 x 10 мм
Класс противоскольжения R 10/A

30 x 30 см (10 x 10 см)



Формат 8831
плитка
296 x 296 x 10 мм, Четырехсторонняя калибровка, Класс противоскольжения R 10/B

20 x 20 см

Формат 8820
плитка
196 x 196 x 10 мм
Класс противоскольжения R 10/A

МОЛДИНГИ

ПЛИНТУС

Формат 8604
196 x 96 x 8 мм

ПЛИНТУС

Формат 8603
296 x 73 x 10 мм

ФИГУРНЫЙ ПЛИНТУС

Формат 8640
196 x 96 x 8 мм

УГОЛ, ВНУТРЕННИЙ

Формат 8644

УГОЛ, ВНЕШНИЙ

Формат 8645

ПЛИТКА ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СТОК/УГОЛОК



Формат 8620/8625

SECUTON®

ГИГИЕНИЧНОСТЬ. АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

SECUTON® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. BI_b							
Формат	8830	8820	8816	8802	8811	8831	8850
Обозначение артикула	плитка	плитка	плитка с зернистой поверхностью	плитка с фактурными выступами «звездочки»	плитка с фактурными выступами «кнопки»	плитка [1]	Плитка для ступени, с насечкой
Размер растра в см	30	20	20	20	20	30 (10 x 10)	30
технологические стандартные размеры в мм	296 x 296 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	296 x 296 x 10	296 x 296 x 10
TS 10 weiß	●	●	●	●	●		●
TS 20 rosé							
TS 40 blau						●	
TS 05 brilliant-weiß							
TS 60 grau							
TS 44 azur	○	○	○	○	○		○
TS 80 anthrazit							
TS 30 gelb							
TS 50 mint							
шт. в пакете	11	25	25	25	25	11	10
количество штук в $м^2$ /п.м. с учетом шва	11,00	25,00	25,00	25,00	25,00	11,00	3,30
количество штук в палете	572	1.800	1.800	1.800	1.800	330	520
количество $м^2$/п.м. в упаковке	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,03
количество $м^2$/п.м. в палете	52,00	72,00	72,00	72,00	72,00	30,00	157,58
количество упаковок в палете	52	72	72	72	72	30	52
вес палеты в кг	1.091	1.501	1.543	1.463	1.598	630	994
вес штуки в кг	1,908	0,834	0,857	0,813	0,888	1,908	1,912
вес $м^2$/п.м. в кг	20,988	20,850	21,425	20,325	22,200	20,988	6,310
вес упаковки в кг	20,988	20,850	21,425	20,325	22,200	20,988	19,120
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 11/B	R 12-V4/B	R 13-V 10/B	R 10/B	R 10/A
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5

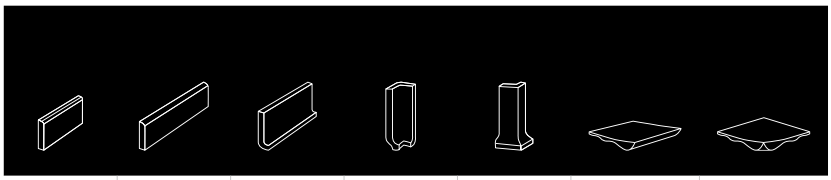

8604	8603	8640	8644	8645	8620	8625
плинтус	плинтус [2]	фигурный плинтус	угол, внутренний	угол, внешний	фигурная плитка для душевых поддонов, сток	фигурная плитка для душевых поддонов, уголок
20	30	20	-	-	20	-
196 x 196 x 8	296 x 73 x 10	196 x 96 x 8	-	-	196 x 196 x 10-20	196 x 196 x 10-20
●	●	●	●	●	○	○
○	○	○	○	○		
26	16	25	10	10	12	10
5,00	3,30	5,00	-	-	5,00	-
3.952	3.200	3.800	-	-	-	-
5,20	4,85	5,00	-	-	2,40	-
790,40	969,70	760,00	-	-	-	-
152	200	152	-	-	-	-
1.383	1.152	1.254	-	-	-	-
0,350	0,360	0,330	0,100	0,100	1,082	1,179
1,750	1,188	1,650	-	-	5,410	-
9,100	5,760	8,250	1,000	1,000	12,984	11,790
-	-	-	-	-	R 11/B	R 11/B
-	-	-	-	-	5	5

● = Складская позиция.
○ = изготовление на заказ - срок поставки по запросу.
[1] = Четырехсторонняя калибровка
[2] = Нарезана из базовой плитки.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

STALOTEC®

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ – ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕННОЙ ТОЛЩИНЫ

ОСОБАЯ ПРОЧНОСТЬ – БЛАГОДАРЯ ОБЖИГУ В ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ.

Напольные плиты Stalotec® для промышленных зданий из обожжённого в туннельной печи экструдированного материала - практически уникальное напольное покрытие по показателям надёжности на многие годы, а также лёгкости в уходе за покрытием. Благодаря этим качествам Stalotec® отвечает строжайшим требованиям и выдерживает предельные нагрузки. Неглазурованная поверхность устойчива к кислотам, щелочным растворам, а также к механическому воздействию грузовиков и автопогрузчиков. Толщина материала до 20 мм - гарантия высокой прочности при использовании как внутри помещений, так и на улице. Если речь идет о предельно допустимых нагрузках, долговечности и надежном качестве, Stalotec® – правильный выбор.

STALOTEC®

ГИГИЕНИЧНОСТЬ. АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.

ФОРМАТЫ И ПОВЕРХНОСТЬ

25 x 12,5 CM

Формат 1100, 1113, 1115, 1118, 1120
плитка
240 x 115 x 10/13/15/18/20 мм
Класс противоскольжения R 11/B
Ровная поверхность

25 x 12,5 CM

Формат 3180
плитка
240 x 115 x 10 мм
Класс противоскольжения R 12-V8/C
Поверхность с вафельным профилем

ТОЛЩИНЫ

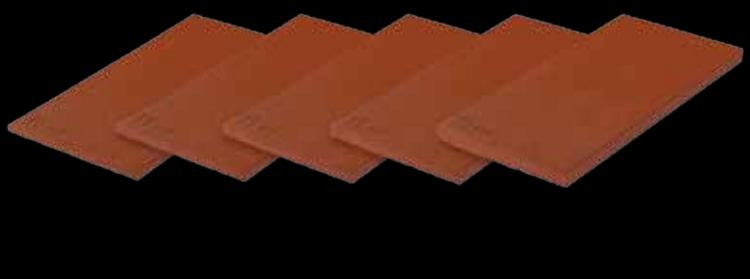

10 мм **13** мм **15** мм **18** мм **20** мм

ЦВЕТА

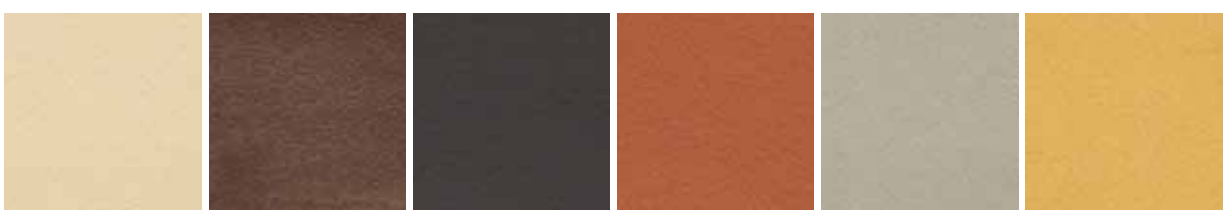

120 BEIGE **210 BRAUN** **330 GRAPHIT** **215 ROT** **230 GRAU** **320 SANDGELB**

МОЛДИНГИ

СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ



Формат 4822
240 x 115 x 52 x 10 мм

СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ, С НАСЕЧКАМИ



Формат 4824
240 x 115 x 52 x 10 мм

ПЛИНТУС

Формат 2116
240 x 73 x 10 мм

ФИГУРНЫЙ ПЛИНТУС

Формат 4000
240 x 96 x 12 мм

ПЛИНТУС УГЛОВОЙ, ВНУТРЕННИЙ

Формат 4004
115 x 96 x 12 мм

ПЛИНТУС УГЛОВОЙ, ВНЕШНИЙ

Формат 4005
115 x 96 x 12 мм

ФИГУРНЫЙ ПЛИНТУС

Формат 4500
240 x 146 x 12 мм

ПЛИНТУС УГЛОВОЙ, ВНУТРЕННИЙ

Формат 4504
115 x 146 x 12 мм

ПЛИНТУС УГЛОВОЙ, ВНЕШНИЙ

Формат 4505
115 x 146 x 12 мм

УГОЛ, ВНУТРЕННИЙ

Формат 4544
146 x 43 x 43 x 10 мм

УГОЛ, ВНЕШНИЙ

Формат 4545
146 x 32 x 32 x 10 мм

STALOTEC®

ГИГИЕНИЧНОСТЬ. АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

STALOTEC® неглазурованная плитка, DIN EN 14411, Gr. AI_b								
Формат	1100	1113	1115	1118	1120	3180	4822	4824
Обозначение артикула	плитка	плитка	плитка	плитка	плитка	плитка	ступень простая	ступень простая, с насечками
Размер растра в см	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 115 x 13	240 x 115 x 15	240 x 115 x 18	240 x 115 x 20	240 x 115 x 13	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
120 beige	○	●	●	●	○	○	○	○
215 rot	●	●	●	○	○			
320 sandgelb	○							
230 grau	○	○	○	○	○			
210 braun								
330 graphit								
шт. в пакете	20	16	13	11	10	16	6	6
количество штук в $м^2$ /п.м. с учетом шва	33,00 [1)]	33,00 [1)]	33,00 [1)]	33,00 [1)]	33,00 [1)]	33,00 [1)]	4,00	4,00
количество штук в палете	1.800	1.440	1.170	990	900	1.440	684	684
количество $м^2$/п.м. в упаковке	0,61	0,48	0,39	0,33	0,30	0,48	1,50	1,50
количество $м^2$/п.м. в палете	54,44	43,64	35,45	30,00	27,27	43,64	171,00	171,00
количество упаковок в палете	90	90	90	90	90	90	114	114
вес палеты в кг	1.080	1.191	1.074	1.102	1.108	1.087	588	608
вес штуки в кг	0,600	0,827	0,918	1,113	1,231	0,755	0,860	0,889
вес $м^2$/п.м. в кг	19,800	27,291	30,294	36,729	40,623	24,915	3,440	3,556
вес упаковки в кг	12,000	13,232	11,934	12,243	12,310	12,080	5,160	5,334
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 12-V8/C	R 11/B	R 11/B
группа истираемости	≤ 275 mm^3	≤ 275 mm^3	≤ 275 mm^3	≤ 275 mm^3	≤ 275 mm^3	≤ 275 mm^3	≤ 275 mm^3	≤ 275 mm^3

● = Складская позиция. ○ = изготовление на заказ - срок поставки по запросу. [1)] = При укладке с помощи виброукладчика количество плитки увеличивается до 36,3 шт. / кв.м. Цена рассчитывается по необходимому количеству. Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

ТАКЖЕ ВЫПУСКАЕТСЯ СО ЗНАЧЕНИЕМ R 12! СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

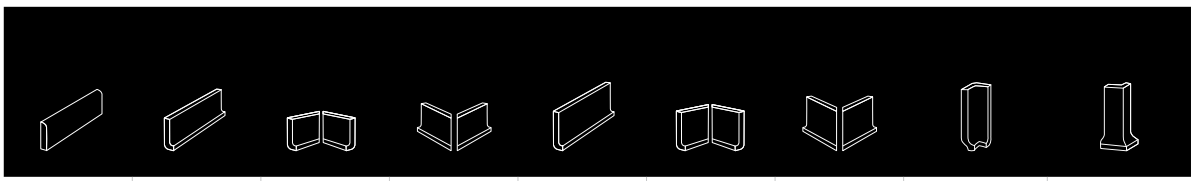

2116	4000	4004	4005	4500	4504	4505	4544	4545
плинтус	фигурный плинтус	плинтус угловой, внутренний	плинтус угловой, внешний	фигурный плинтус	плинтус угловой, внутренний	плинтус угловой, внешний	угол, внутренний	угол, внешний
25	25	-	-	25	-	-	-	-
240 x 73 x 10	240 x 96 x 12	115 x 96 x 12	115 x 96 x 12	240 x 146 x 12	115 x 146 x 12	115 x 146 x 12	146 x 43 x 43 x 10	146 x 32 x 32 x 10
●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○					
12	8	6 Paar	8 Paar	10	7	10	8	8
4,00	4,00	-	-	4,00	-	-	-	-
2.208	912	684	912	750	525	750	-	-
3,00	2,00	-	-	2,50	-	-	-	-
552,00	228,00	-	-	187,50	-	-	-	-
184	114	114	114	75	75	75	-	-
972	630	518	514	600	452	645	-	-
0,440	0,691	0,758	0,564	0,800	0,860	0,860	0,230	0,220
1,760	2,764	-	-	3,200	-	-	-	-
5,280	5,528	4,548	4,512	8,000	6,020	8,600	1,840	1,760
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ

Напольные покрытия с защитой от скольжения во влажных зонах при ходьбе босиком

A От 12° — напр. раздевалки

B От 18° — напр. душевые, зоны вокруг бассейна, детские неглубокие бассейны, лестницы и переходы, не ведущие в воду

C От 24° — напр. лестницы и переходы, ведущие в воду, наклонные поверхности бассейна



Ровная поверхность
(R 10/A)



Зернистая поверхность
(R 11/B)

Ströher Поверхности с защитой от скольжения

Антискользящие напольные покрытия в рабочих помещениях и зонах с опасностью скольжения

R 9 6°–10° — Коэффициент сопротивления скольжению для напр. лестниц, врачебных кабинетов, приемных покоев клиник, столовых, входных зон

R 10 10°–19° — Коэффициент сопротивления скольжению для напр. общественных туалетов, залов кафе и ресторанов

R 11 19°–27° — Коэффициент сопротивления скольжению для напр. автосервисов, лабораторных помещений, цехов разлива напитков

R 12 27°–35° — Коэффициент сопротивления скольжению для напр. помещений с отрицательной температурой, зданий пожарной охраны, установок переработки сточных вод

R 13 > 35° — Коэффициент сопротивления скольжению для напр. скотобойни и мясообрабатывающих цехов (V10), цехов переработки овощей (V6)

SECUTON®

Поверхность с фактурными выступами «звездочки»
(R 12–V4/B)



Поверхность с фактурными выступами «кнопки»
(R 13–V10/B)

STALOTEC®

Ровная поверхность
(R 11/B)



Поверхность с вафельным профилем
(R 12–V8/C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ (ASR A1.5/1,2)

№	Рабочие помещения, рабочие зоны и производственные транспортные пути	Значение R-[1]	Значение V-[1]
0	**Общие общественные помещения [3]**		
0.1	Зона приема, внутри помещения [4]	R 9	
0.2	Зона приема, на улице	R 11 или R 10	V 4
0.3	Лестницы, внутри помещения [5]	R 9	
0.4	Лестницы, на улице	R 11 или R 10	V 4
0.5	Пандусы, съезды[5] (напр., пандусы для кресел-колясок, транспортные пути)	Необходимая группа R выше, чем для покрытия на входе	Показатель V покрытия на входе, если такой применяется
0.6	Санитарные помещения		
0.6.1	Туалеты	R 9	
0.6.2	Раздевалки и помывочные	R 10	
0.7	Помещения (залы ожидания, столовые)	R 9	
0.8	Помещения для оказания первой помощи и аналогичные сооружения (ASR A4.3)	R 9	
1	**Производство маргарина, пищевых жиров и масел**		
1.1	Вытапливание жира	R 13	V 6
1.2	Цеха по производству пищевых масел	R 13	V 4
1.3	Производство и упаковка маргарина	R 12	
1.4	Производство и упаковка пищевых жиров, розлив масла	R 12	
2	**Производство и переработка молока, производство сыра**		
2.1	Переработка свежего молока, производство сливочного масла	R 12	
2.2	Производство, хранение и упаковка сыра	R 11	
2.3	Производство мороженого	R 12	
3	**Производство шоколада и сладостей**		
3.1	Цех варки сахара	R 12	
3.2	Производство какао	R 12	
3.3	Производство сырьевой массы	R 11	
3.4	Производство конфет	R 11	
4	**Производство хлебо-булочных изделий (выпечные цеха, кондитерские, изготовление выпечки длительного хранения)**		
4.1	Производство теста	R 11	
4.2	Помещения для обработки преимущественно жиров или жидких масс	R 12	
4.3	Моечные помещения	R 12	V 4
5	**Убой скота, обработка мяса, переработка мяса**		
5.1	Убойный цех	R 13	V 10
5.2	Цех обработки субпродуктов, цех шлямовки кишок	R 13	V 10
5.3	Разделка мяса	R 13	V 8
5.4	Цех изготовления колбас	R 13	V 8
5.5	Цех изготовления вареных колбас	R 13	V 8
5.6	Цех изготовления сырокопченых колбас	R 13	V 6
5.7	Цех сушки колбас	R 12	
5.8	Склад хранения субпродуктов	R 12	
5.9	Посолочный цех/Коптильня	R 12	
5.10	Переработка птицы	R 12	V 6
5.11	Цех нарезки и упаковки	R 12	
5.12	Малые предприятия, также осуществляющие продажу	R 12	V8[6]
6	**Обработка и переработка рыбы, изготовление деликатесов**		
6.1	Обработка и переработка рыбы	R 13	V 10
6.2	Изготовление овощных консервов	R 13	V 6
6.3	Изготовление майонеза	R 13	V 4
7	**Обработка и переработка овощей**		
7.1	Изготовление кислой капусты	R 13	V 6
7.2	Изготовление овощных консервов	R 13	V 6
7.3	Помещения для стерилизации	R 11	
7.4	Помещения для подготовки овощей к переработке	R 12	V 4
8	**Сырые помещения, служащие для изготовления пищевых продуктов и напитков** (если не указаны отдельно)		
8.1	Подвал для хранения, цех брожения	R 10	
8.2	Розлив напитков, изготовление фруктовых соков	R 11	
9	**Кухни, столовые**		
9.1	Кухни-гастрономии (кухни ресторанов и гостиниц)	R 12	
9.2	Кухни общественного питания в учреждения социального обеспечения, школах, детских учреждениях, санаториях	R 11	
9.3	Кухни общественного питания в больницах и клиниках	R 12	
9.4	Крупные кухни общественного питания в столовых, кафетериях, кухнях приготовления пищи для удаленной доставки	R 12	V 4
9.5	Кухни для заготовки продуктов (кухни «фаст-фуд», закусочные)	R 12	
9.6	Кухни с применением размораживания и подогрева	R 10	
9.7	Кофейные, чайные, кухни в меблированных комнатах, кухни-станции	R 10	
9.8	Мойки		
9.8.1	Мойки при 9.1, 9.4, 9.5	R 12	V 4
9.8.2	Мойки при 9.2	R 11	
9.8.3	Мойки при 9.3	R 12	
9.9	Столовые, комнаты приема гостей, кафетерии, в т.ч. проходы для обслуживания и сервировки	R 9	
10	**Холодильные помещения, морозильные помещения**		
10.1	для неупакованных товаров	R 12	
10.2	для упакованных товаров	R 11	
11	**Торговые точки, торговые помещения**		
11.1	Помещения для приемки мяса		
11.1.1	для неупакованных товаров	R 11	
11.1.2	для упакованных товаров	R 10	
11.2	Помещения для приемки рыбы	R 11	
11.3	Служебный проход для работы с мясом и рыбой		
11.3.1	для неупакованных товаров	R 11	
11.3.2	для упакованных товаров	R 10	
11.4	Служебный проход для работы с хлебом и выпечкой для неупакованных товаров	R 10	
11.5	Служебный проход для работы с молочными продуктами и деликатесами для неупакованных товаров	R 10	
11.6	Служебный проход для работы с рыбой		
11.6.1	для неупакованных товаров	R 12	
11.6.2	для упакованных товаров	R 11	
11.7	Служебные проходы, за исключением 11.3 - 11.6	R 9	
11.8	Помещения для приготовления мяса		
11.8.1	для обработки мяса за исключением № 5	R 12	V 8
11.8.2	для переработки мяса за исключением № 5	R 11	
11.9	Помещения и площади для подготовки букетов цветов	R 11	
11.10	Торговые площади со стационарными печами		
11.10.1	для изготовления выпечки	R 11	
11.10.2	для подогрева готовой выпечки	R 10	
11.11	Торговые площади со стационарными фритюрницами или стационарными решетками гриль	R 12	V 4
11.12	Торговые площади, помещения для клиентов	R 9	
11.13	Помещения подготовки для пищевых продуктов, предназначенных для продажи методом самообслуживания	R 10	
11.14	Площади для размещения касс, парковки	R 9	
11.15	Торговые площади под открытым небом или	R 11 или R 10	V 4
12	**Помещения службы здравоохранения/ благотворительных служб**		
12.1	Дезинфекционные помещения (сырые)	R 11	
12.2	Помещения предварительной очистки для стерилизации	R 10	
12.3	Помещения для фекалий, помещения для слива, помещения для грязного технического обслуживания	R 10	
12.4	Секционные помещения	R 10	
12.5	Помещения для медицинских ванн, гидротерапии, подготовки фанго-гидротерапии	R 11	
12.6	Умывальные при операционных, помещения для наложения гипса	R 10	
12.7	Санитарные помещения, больничные ванные комнаты	R 10	
12.8	Помещения для медицинской диагностики и терапии, массажные помещения	R 9	
12.9	Операционные	R 9	
12.10	Отделения с палатами для больных и коридорами	R 9	
12.11	Медицинские клиники, амбулатории	R 9	
12.12	Аптеки	R 9	
12.13	Лаборатории	R 9	
12.14	Парикмахерские	R 9	
13	**Прачечные**		
13.1	Помещения с постоянно работающими стиральными машинами (стиральными трубами) или стиральными центрифугами	R 9	
13.2	Помещения со стиральными машинами, белье из которых вынимается слабоотжатым	R 11	
13.3	Гладильни и помещения для катания белья	R 9	
14	**Изготовление комбикорма**		
14.1	Изготовление сухого корма	R 11	
14.2	Изготовление комбикорма с применением жира и воды	R 11	V 4
15	**Изготовление кожи и тканей**		
15.1	Отмочно-зольный цех в дубильнях	R 13	
15.2	Помещения для мездрильных машин	R 13	V 10
15.3	Помещения с выходом мездры	R 13	V 10
15.4	Помещения для изготовления сальников	R 12	
15.5	Красильни для тканей	R 11	
16	**Малярные цеха**		
16.1	Цеха мокрой шлифовки	R 12	V 10
16.2	Нанесение порошковых покрытий	R 11	
16.3	Лакирование	R 10	
17	**Керамическая индустрия**		
17.1	Мельницы для мокрого размола (подготовка керамического сырья)	R 11	
17.2	Цеха смешивания Обращение с такими веществами, как деготь, смола, графит, синтетическая смола	R 11	V 6
17.3	Прессы (формование) Обращение с такими веществами, как деготь, смола, графит, синтетическая смола	R 11	V 6
17.4	Отливочные цеха	R 12	
17.5	Глазуровочные цеха	R 12	
18	**Обработка и переработка стекла и камня**		
18.1	Распилка камней, полировка камней, Дутое стекло, листовое стекло	R 11	
18.2	Формование дутого стекла, стеклотары, строительного стекла	R 11	
18.3	Цеха для полировки	R 11	
18.4	Изготовление изоляционного стекла, Обращение с высушивающими агентами	R 11	V 6
18.5	Упаковка, отгрузка листового стекла, обращение с противоадгезивными агентами	R 11	V 6
18.6	Установки для травления и кислотной полировки	R 11	
19	**Бетонные заводы**		
19.1	Моечные площадки для бетона	R 11	
20	**Площади для хранения**		
20.1	Площади для хранения масел и жиров	R 12	V 6
20.2	Площади для хранения пищевых продуктов в упаковке	R 10	
20.3	Площади для хранения на открытом воздухе	R 11 или R 10	V 4
21	**Химическая и термическая обработка железа и металла**		
21.1	Помещения для травления	R 12	
21.2	Термические цехи	R 12	
21.3	Лаборатории	R 11	
22	**Обработка и переработка металлов, металлургические цеха**		
22.1	Помещения для гальванизации	R 12	
22.2	Обработка серого чугуна	R 11	V 4
22.3	Помещения для механической обработки (например, токарные цеха, фрезерные цеха, штамповочные цеха, прессовальные цеха, цеха для вытягивания труб, проволоки и пр. и участки с повышенной нагрузкой со стороны масел и смазок	R 11	V 4
22.4	Площади для мытья деталей, площади для сушки	R 12	
23	**Цеха для техобслуживания транспортных средств**		
23.1	Помещения для ремонта и техобслуживания	R 11	
23.2	Смотровая и испытательная яма	R 12	V 4
23.3	Моечные помещения и участки	R 11	V 4
24	**Цеха для техобслуживания летательных аппаратов**		
24.1	Ангары для самолетов	R 11	
24.2	Ремонтные ангары	R 12	
24.3	Моечные участки	R 11	V 4
25	**Установки для очистки сточных вод**		
25.1	Насосные	R 12	
25.2	Помещения для установок обезвоживания осадка	R 12	
25.3	Помещения для счётчиков	R 12	
25.4	Стоянки рабочих мест, подмостки и платформы для техобслуживания	R 12	
26	**Помещения пожарной охраны**		
26.1	Места сбора транспортных средств	R 12	
26.2	Помещения для установок по очистке шлангов	R 12	
27	**Нежилые помещения в учебных сооружениях для тренировки обращения со средствами защиты органов дыхания**		
27.1	Подготовительное помещение	R 10	
27.2	Помещение для тренировок на физическую выносливость	R 10	
27.3	Тренировочный зал	R 11	
27.4	Шлюз	R 10	
27.5	Целевое помещение	R 11	
27.6	Помещение для тренировок на выносливость при воздействии тепловых нагрузок	R 11	
27.7	Электрощитовые	R 9	
28	**Школы и детские сады**		
28.1	Участки входа, коридоры, помещения для перерывов	R 9	
28.2	Классные комнаты, групповые помещения	R 9	
28.3	Лестницы	R 9	
28.4	Туалеты, умывальные	R 10	
28.5	Учебные кухни в школах (см. также № 9)	R 10	
28.6	Кухни в детских садах (см. также № 9)	R 10	
28.7	Машинные помещения для обработки дерева	R 10	
28.8	Учебные цеха	R 10	
28.9	Дворы для перемен	R 11 или R 10	V 4
29	**Кредитные учреждения**		
29.1	Кассовые залы	R 9	
30	**Транспортные пути, уличные**		
30.1	Пешеходные дорожки	R 11 или R 10	V 4
30.2	Погрузочные платформы и рампы		
30.2.1	под крышей	R 11 или R 10	V 4
30.2.2	без крыши	R 12 или R 11	V 4
30.3	Аппарели (например, для телег и колесных погрузчиков)	R 12 или R 11	V 4
30.4	Площадки топливных		
30.4.1	под крышей	R 11	
30.4.2	без крыши	R 12	
31	**Парковочные площади**		
31.1	Гаражи, многоэтажные и подземные гаражи, не подверженные влиянию атмосферной условий [7]	R 10	
31.2	Гаражи, многоэтажные и подземные гаражи, подверженные влиянию атмосферной условий	R 11 или R 10	V 4
31.3	Парковочные площади на открытом воздухе	R 11 или R 10	V 4

[1] Группа риска при оценке опасности скольжения (группа R). [2] Диапазон изменения водоизмещения при минимальном объеме. [3] Для полов в мокрых зонах хождения босиком смотри информацию в законе страхования от несчастного случая „Покрытия для полов в зонах хождения босиком в условиях влажности" (GUV-I 5827). [4] Согласно коду 0.1 зоны на входе представляют собой входы непосредственно снаружи, через которые в эти зоны может быть привнесена влажность снаружи (смотри также пункт 6, абзац 3, Применение датчиков грязи и влажности). Для примыкающих зон или других помещений с большой площадью следует принимать во внимание пункт 4, абзац 10. [5] Лестницы, рампы согласно кодам 0.3 и 0.5 относятся к тем зонам, куда может быть привнесена снаружи влажность. Для примыкающих зон следует принимать во внимание пункт 4, абзац 10. [6] Если везде было уложено стандартное напольное покрытие, то диапазон изменения водоизмещения можно понизить вплоть до V 4 на основании оценки опасности (с учетом способа уборки, рабочих процессов и образования продуктов, способствующих скольжению на полу). [7] Пешеходные зоны, в которых отсутствует опасность скольжения вследствие воздействия непогоды, напр., ливня или привнесенной сырости.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ

Keraplatte®, Плитка фасадная, Плитка для террас

DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{, часть 1}}$ (соответствует DIN EN 186, часть 1) Приложение Б

и

DIN EN 14411, Gr. AI_b (соответствует DIN EN 121) Приложение А

№	Свойство	Требования по DIN EN 14411	Проверка согласно	Значение при проверке керамической пластины (плитки)	Значение при проверке Keraplatte®:
Размеры и качества поверхности			EN 98 ISO 10545-2	выполнено	выполнено
1	Длина и ширина Допустимое отклонение среднего каждой пластины (2 или 4 ребра) от рабочего значения (W) в % Допустимое отклонение среднего каждой пластины (2 или 4 ребра) от среднего по 10 пробам (20 или 40 ребер) в %	A 1,00 Макс. ± 2 MM B 1,25 Макс. ± 2 MM ± 1,00			
2	Толщина: Допустимое отклонение среднего каждой пластины (2 или 4 ребра) от производственного размера по толщине в %	± 10			
3	Прямота ребер [1] (лицевая сторона) Допустимое отклонение от прямоты, по отношению к соответствующему роизводственному размеру в %	± 0,5			
4	Прямоугольность [1] Допустимое отклонение от прямоугольности, в отношении к соответствующему производственному размеру в %	± 1,0			
5	Ровность поверхности Допустимое отклонение от ровности поверхности в % а) изгиб среднего пункта, в отношении к диагонали, высчитанной исходя из соответствующего производственного размера ; б) изгиб края, в отношении к соответствующему производственному размеру в) Скрещивающиеся, в отношении к диагонали, высчитаний исходя из соответствующего производственного размера;	± 0,5 ± 0,5 ± 0,8			
Свойства поверхности[2]		Минимум 95% свободно от недостатков	EN 98 ISO 10545-2	Свободна от видимых недостатков, оказывающих влияние на внешний вид большой площади плиточного покрытия, минимум 95%	
Физические свойства Поглощение воды в (%)		A < 3 B < 6	EN 99 ISO 10545-3	< 5	< 3
Сопротивление изгибу Н/мм²		A ≥ 23 B ≥ 20	EN 100 ISO 10545-4	25 – 30	
Прочность поверхности к царапинам (Испытание по Мосу) а) Глазурованные пластины б) Неглазурованные пластины		мин. 5 мин. 6	EN 15771 EN 15771	6 – 7 6 – 7	
Сопротивление к износу а) Сопротивление против глубокого износа неглазурованных пластин, потеря объема в мм³ б) Сопротивление против износа поверхности глазурованых плиток и пластин, класс износа 1-5		275[5] Класс сопротивления должен быть указан производителем	EN 102 ISO 10545-6 EN 154ISO 10545-7	См. Таблицу в программе поставки	
Термический коэффициент растяжения в длину при температуре помещения 100° C в K^{-1}		Макс. 10×10^{-6} / Макс. 12×10^{-6}	EN 103 ISO 10545-8	$7–8 \times 10^{-6}$	
Устойчивость к перепадам температур		требуется	EN 104 ISO 10545-9	выполнено	
Сопротивление против царапин на глазури[3] Глазурованные пластины		требуется	EN 105 ISO 10545-11	erf выполнено	
Морозоустойчивость		Требуется по согласованию	EN 202 ISO 10545-12	erf выполнено	
Химические свойства Сопротивление образованию пятен на пластине, класс 1-3		Глазурованные - мин. класс 3 Неглазурованные – норма имеется в наличии	EN 122 ISO 10545-14	Выполнено	
Сопротивление бытовым химикалиям и добавкам в воду (для бассейнов) (кроме моющих средств, содержащих жидкие кислоты а) глазурованные пластины – класс AA – D б) неглазурованные пластины		требуется мин. класс B	ISO 10545-13 EN 122 EN 106	выполнено	
Сопротивление к кислотам и щелочам (за исключением жидких кислот и их соединений) а) глазурованные пластины – класс AA – D б) неглазурованные пластины		Требуется по согласованию. В этом случае действует указанный производителем класс [4]	ISO 10545-13 EN 122 EN 106	выполнено	
Свойства, противодействующие скольжению			DIN 51097 DIN 51130	См. Таблицу в программе поставки	

Примечания к таблице керамической пластины / Keraplatte®:

[1] Применяется только для пластин с прямыми ребрами.

[2] Небольшие отклонения от того или иного стандартного цвета являются неизбежными в силу процесса обжига. Величина допустимого цветового отклонения должна быть оговорена сторонами. Это не распространяется на намеренные неравномерности цветовых нюансов лицевой стороны прессованных пластин с низким уровнем поглощения воды (которые могут быть неглазурованными, частично глазурованными или глазурованными), а также на игру цветов покрытия, являющуюся желаемой или типичной для данного материала. Пятна или цветовые точки, которые были нанесены намеренно по декоративным причинам, не рассматриваются как ошибки.

[3] Некоторые декоры пластин имеются склонность к образованию царапин на глазури. Если производитель указывает на это, то проверка сопротивления глазури по DIN EN ISO 10545-11 не производится.

[4] Незначительные изменения цветов не считаются химическим воздействием.

[5] Влагопоглощение
3% Приложение A 275 мм³
Влагопоглощение 3% - 6%
Приложени B 393 мм³

Указание Ströher GmbH касательно Keraplatte®:

Согласно производственной норме DIN-EN 14411 морозоустойчивость «требуется по согласованию». Это действует для требования проверки по ISO 10545-12. Дополнительно к этому, Keraplatten® и керамические элементы отвечают, при правильной укладке, условиями эксплуатации, являющимся более суровыми по отношению к проверке.

Kerafliese® (плитка)
DIN EN 14411, Приложение H,
(соответствует DIN EN 176)

Свойство	Anforderung an das Nennmaß N		Проверка согласно	Значение при проверке
	7 CM ≤ N < 15 CM	N ≥ 15 CM		
Размеры и качества поверхности Длина и ширина Допустимое отклонение среднего каждой пластины (2 или 4 ребра) от рабочего значения (W)	± 0,9 MM	± 0,6 % Макс. ± 2,0 MM	EN 98 ISO 10545-2	выполнено
Толщина Допустимое отклонение среднего каждой пластины от производственного размера по толщине	± 0,5 MM	± 5 % Макс. ± 0,5 MM		
Прямота ребер [1] (лицевая сторона) Допустимое отклонение от прямоты, по отношению к соответствующему производственному размеру	± 0,75 MM	± 0,5 % Макс. ± 1,5 MM		
Прямоугольность [1] Допустимое отклонение от прямоугольности, в отношении к соответствующему производственному размеру	± 0,75 MM	± 0,5 % Макс. % ± 2,0 MM		
Ровность поверхности опустимое отклонение от ровности поверхности, а) изгиб среднего пункта, в отношении к диагонали, высчитанной исходя из соответствующего производственного размера ; б) изгиб края, в отношении к соответствующему производственному размеру в) Скрещивающиеся, в отношении к диагонали, высчитаний исходя из соответствующего производственного размера;	± 0,75 MM	± 0,5 % Макс. ± 2,0 MM		
Свойства поверхности[2]	Свободна от видимых недостатков, оказывающих влияние на внешний вид большой площади плиточного покрытия, минимум 95%			95% свободно от недостатков
Физические свойства Поглощение воды в (%)	0,5 % E_b ≤ 3,0 % Макс. максимально 3,3		EN 99 ISO 10545-3	выполнено
Сопротивление изгибу Н/мм²	мин. 30		EN 100 ISO 10545-4	в среднем 35
Прочность поверхности к царапинам (Испытание по Мосу) Глазурованные пластины	мин. 5		EN 15771	6–7
Сопротивление к износу Сопротивление против износа поверхности глазурованых плиток и пластин, класс износа 1-5	Класс сопротивления должен быть указан производителем		EN 102 ISO 10545-6	См. Таблицу в программе поставки
Термический коэффициент растяжения в длину при температуре помещения 100° C в K^{-1}	Макс. 9 x 10^{-6}		EN 103 ISO 10545-8	7– x 10^{-6}
Устойчивость к перепадам температур	требуется		EN 104 ISO 10545-9	выполнено
Сопротивление против царапин на глазури[3] Глазурованные пластины	требуется		EN 105 ISO 10545-11	выполнено
Морозоустойчивость	требуется		EN 202 ISO 10545-12	выполнено
Химические свойства Сопротивление образованию пятен на пластине, класс 1-3	мин. класс 3		EN 122 ISO 10545-14	выполнено
Сопротивление бытовым химикалиям и добавкам в воду (для бассейнов) (кроме моющих средств, содержащих жидкие кислоты глазурованные пластины – класс AA – D	требуется мин. класс B		ISO 10545-13 EN 122	выполнено
Сопротивление к кислотам и щелочам (за исключением жидких кислот и их соединений) глазурованные пластины – класс AA – D	Требуется по согласованию. В этом случае действует указанный производителем класс [4]		ISO 10545-13 EN 122	выполнено
Свойства, противодействующие скольжению			DIN 51097 DIN 51130	См. Таблицу в программе поставки

Сноски к таблице KERAFLIESE®:

[1] Применяется только для пластинс прямыми ребрами.

[2] Небольшие отклонения оттого или иного стандартного цвета являются неизбежными в силу процесса обжига. Величина допустимого цветового отклонения должна быть оговорена сторонами. Это не распространяется на намеренные неравномерности цветовых нюансов лицевой стороны прессованных пластин с низким уровнем поглощения воды (которые могут быть неглазурованными, частично глазурованными или глазурованными), а также на игру цветов покрытия, являющуюся желаемой или типичной для данного материала. Пятна или цветовые точки, которые были нанесены намеренно по декоративным причинам, нерассматриваются как ошибки.

[3] Некоторые декоры пластин имеют склонность к образованию царапин на глазури. Если производитель указывает на это, то проверка сопротивления глазури по DIN EN ISO 10545-11 не производится.

[4] Незначительные изменения цветов не считаются химическим воздействием.

Указание Ströher GmbH касательно Kerafliese®

Согласно производственной норме DIN-EN 14411 морозоустойчивость «требуется по согласованию». Это действует для требования проверки по ISO 10545-12.

INFO

ГЕРМАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ ГЕРМАНИЯ

Patrick Schneider
Tel.: +49 (0) 2771 391-0
Fax: +49 (0) 2771 391-223

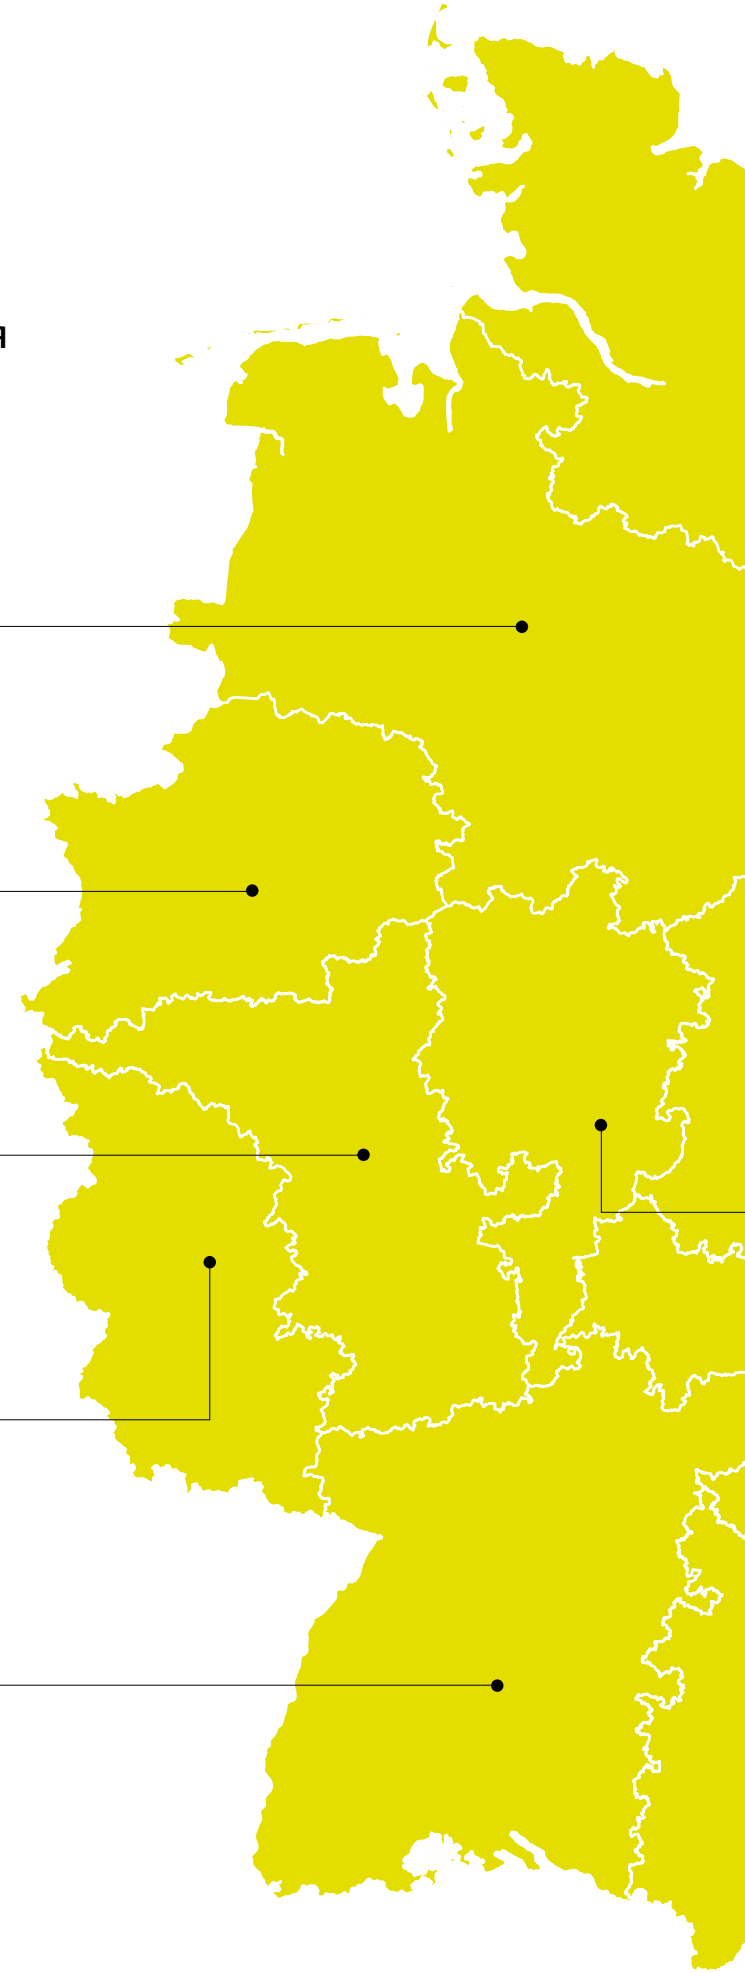

30 Niedersachsen, Ost-Westfalen

Представитель
Frank Ginzel
Mobil: +49 (0) 170 5618975
Frank.Ginzel@stroeher.de

Руководитель направления
Susanne Reeh
Tel.: +49 (0) 2771 391-227
Fax: +49 (0) 2771 391-364
Susanne.Reeh@stroeher.de

50 Nordrhein-Westfalen, Ost-Niedersachsen

Представитель
Michael Janzen
Mobil: +49 (0) 171 8610539
Michael.Janzen@stroeher.de

Руководитель направления
Anne Reichmann
Tel.: +49 (0) 2771 391-249
Fax: +49 (0) 2771 391-364
Anne.Reichmann@stroeher.de

63 Mittel- und Südhessen, Sauerland

Представитель
Frank Usner
Mobil: +49 (0) 171 8848190
Frank.Usner@stroeher.de

Руководитель направления
Ralf Seidel
Tel.: +49 (0) 2771 391-380
Fax: +49 (0) 2771 391-361
Ralf.Seidel@stroeher.de

68 Rheinland-Pfalz, Eifel, Saarland

Представитель
Andreas Bernardy
Tel.: +49 (0) 6581 920766
Fax: +49 (0) 6581 923966
Mobil: +49 (0) 171 8848198
Andreas.Bernardy@stroeher.de

Руководитель направления
Eva Müller
Tel.: +49 (0) 2771 391-238
Fax: +49 (0) 2771 391-363
Eva.Mueller@stroeher.de

70 Baden-Württemberg, Schwaben

Представитель
Thomas Bösener
Tel.: +49 (0) 711 4207-904
Fax: +49 (0) 711 4207-905
Mobil: +49 (0) 171 8848197
Thomas.Boesener@stroeher.de

Руководитель направления
Eva Müller
Tel.: +49 (0) 2771 391-238
Fax: +49 (0) 2771 391-363
Eva.Mueller@stroeher.de

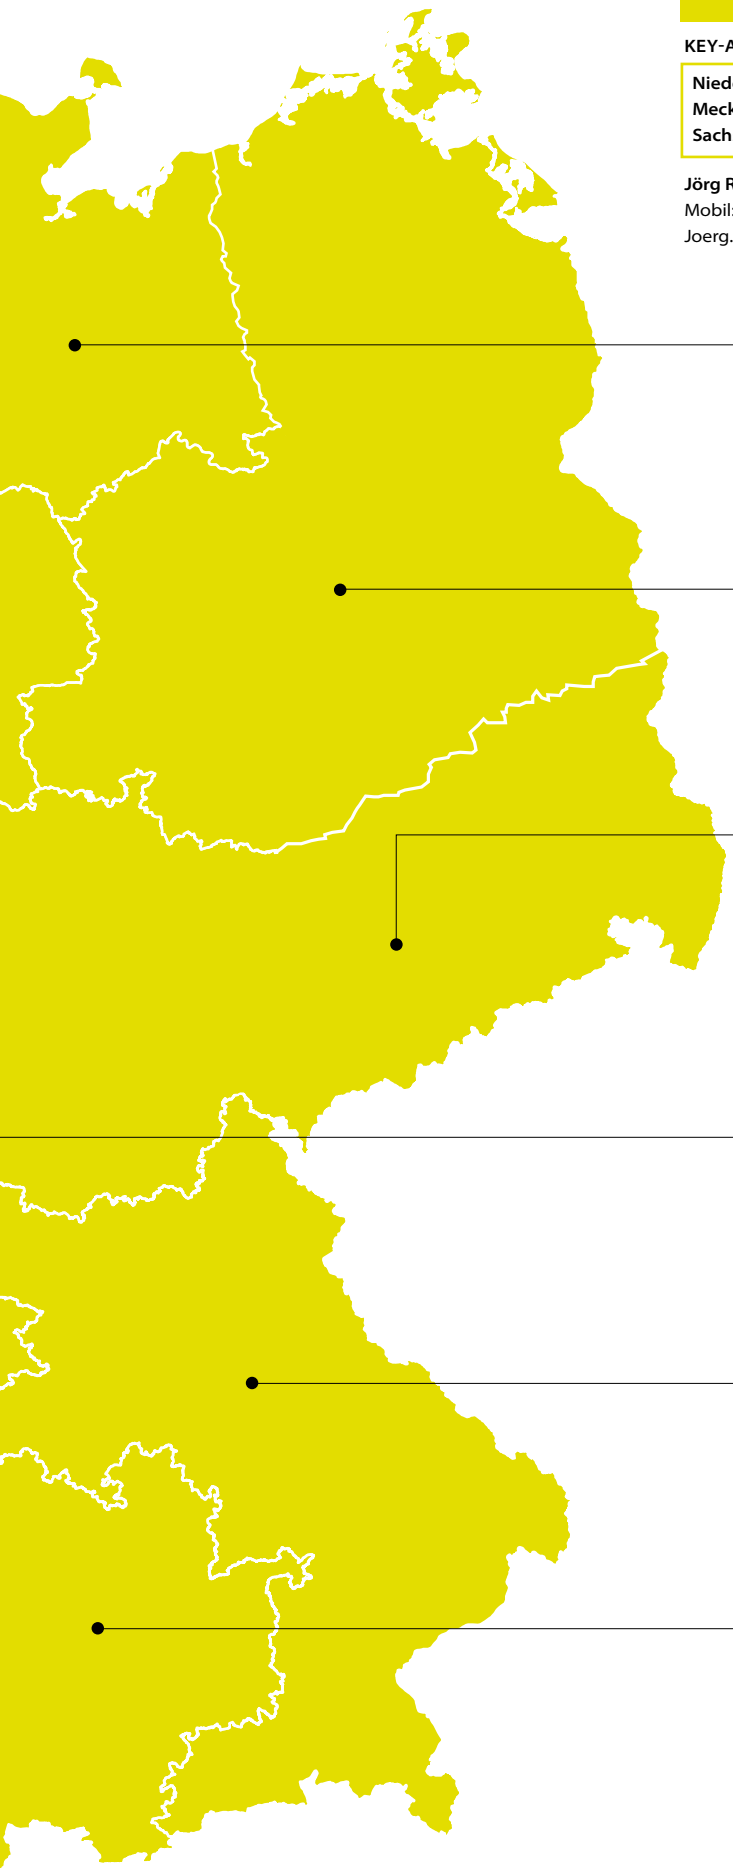

Специалист по фасадам

KEY-ACCOUNT NORD

Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen

Jörg Ruhdorf
Mobil: +49 (0) 171 8848180
Joerg.Ruhdorf@stroeher.de

KEY-ACCOUNT SÜD

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

Tobias Rose
Mobil: +49 (0) 160 90610047
Tobias.Rose@stroeher.de

20 Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern

Представитель
Felix Meyer
Mobil: +49 (0) 171 8848186
Felix.Meyer@stroeher.de

Руководитель направления
Anne Reichmann
Tel.: +49 (0) 2771 391-249
Fax: +49 (0) 2771 391-364
Anne.Reichmann@stroeher.de

66 Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, nördliches und östliches Sachsen-Anhalt

Представитель
N.N.
Mobil: +49 (0) 171 8848188

Руководитель направления
Ralf Seidel
Tel.: +49 (0) 2771 391-243
Fax: +49 (0) 2771 391-361
Ralf.Seidel@stroeher.de

52 Thüringen, südliches Sachsen-Anhalt, Sachsen

Представитель
Uwe Grund
Mobil: +49 (0) 151 22538457
Uwe.Grund@stroeher.de
Knut Larsson
Mobil: +49 (0) 171 8848193
Knut.Larsson@stroeher.de

Руководитель направления
Stephan Moos
Tel.: +49 (0) 2771 391-234
Fax: +49 (0) 2771 391-361
Stephan.Moos@stroeher.de

62 Nord- und Osthessen

Представитель
Peter Strödter
Mobil: +49 (0) 171 8848191
Fax: +49 (0) 2626 926043
Peter.Stroedter@stroeher.de

Руководитель направления
Stephan Moos
Tel.: +49 (0) 2771 391-234
Fax: +49 (0) 2771 391-361
Stephan.Moos@stroeher.de

80 Nord-, Ost- und Niederbayern

Представитель
Alexander Möller
Mobil: +49 (0) 171 8848189
Alexander.Moeller@stroeher.de

Руководитель направления
Harry Engel
Tel.: +49 (0) 2771 391-208
Fax: +49 (0) 2771 391-363
Harry.Engel@stroeher.de

83 Südbayern, Allgäu

Представитель
Jürgen Wirner
Tel.: +49 (0) 8232 957-660
Fax: +49 (0) 8232 957-667
Mobil: +49 (0) 171 8848199
Juergen.Wirner@stroeher.de

Руководитель направления
Harry Engel
Tel.: +49 (0) 2771 391-208
Fax: +49 (0) 2771 391-363
Harry.Engel@stroeher.de

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ЭКСПОРТА

ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

Peter Kraft
Tel.: +49 2771 391-232 · Fax: +49 2771 391-231
Mobil: +49 171 6467634 · E-Mail: Peter.Kraft@stroeher.de

Руководство отдела продаж:
Andreas Manweiler, Area Manager
Tel.: +49 2771 391-369, Fax: +49 2771 391-265
Mobil: +49 151 14803062, E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de

Официальные дистрибьюторы в России

CeramicGroup
Dmitrovskoe sh. 100 b.2, of. 2401
127247 Moscow, Russia.
Tel.: +7 (495) 961-00-53
Fax: +7 (495) 961-00-53
e-mail: info@ceramicgroup.ru
www.stroeher.ru

Ceramic & Klinker GmbH
Berzarina Str. 34/10
123060 Moskau, Russland
Tel/Fax:+7 495 363-11-99
Tel:+7 495 772-48-05
klinker-stroher@yandex.ru
info@stroeher-plitka.ru
www.stroeher-klinker.ru

Страна	Представитель		Руководитель направления
Италия	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-367 Fax: +49 2771 391-265 E-Mail: Luca.Bononcini@gmail.com	Sergio Ceniccola Tel.: +49 2771 391-329 Fax: +49 2771 391-265 E-Mail: Sergio.Ceniccola@stroeher.de
Австрия	Günter Bernhard Waldstr. 12 A-2522 Oberwaltersdorf	Tel.: +43 2253 60889 Fax: +43 2253 60853 Mobil: +43 664 2095460 E-Mail: office@guenter-bernhard.at	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroeher.de
Швейцария	Uwe Eckert Handelsagentur Eckert GmbH Beim Widmen 13 79736 Rickenbach	Tel.: +49 7742 856777 Fax: +49 7742 856778 Mobil: +49 173 6708538 E-Mail: eckert.uwe@gmx.de	Mimosette Ottah Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de
Франция	Peter Kraft Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-232 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Peter.Kraft@stroeher.de	Mimosette Ottah Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de
Бельгия	Cerovan Tom Vanlerberghe Kattebulkdreef 17 B-9880 Aalter	Tel.: +32 9 3752102 Fax: +32 9 3752103 Mobil: +32 478 661342 E-Mail: tom@cerovan.be	Mimosette Ottah Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de
Нидерланды	Kraayenzank Agenturen Joop Kraaijenzank Josinkhofweg 16 NL-7545 PP Enschede	Tel.: +31 53 5382853 Fax: +31 52 5383137 Mobil: +31 651841542 E-Mail: joop@kraayenzank.nl	Mimosette Ottah Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de
	BH KERAMIEK BF Kees J. Haartman Kerkenbos 13-07 NL-6546 BG Nijmegen	Tel.: +31 24 6639639 Fax: +31 24 3880888 Mobil: +31 651164154 E-Mail: info@bh-keramiek.com	Mimosette Ottah Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de
Люксембург	Andreas Bernardy Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 6581 920766 Fax: +49 6581 923766 Mobil: +49 171 8848198 E-Mail: Andreas.Bernardy@stroeher.de	Mimosette Ottah Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de
Дания, Норвегия и Швеция	Merle Wulff Trading Hanne Merle Wulff Falkevej 3 DK-8362 Hørning, Denmark	Tel.: +45 86922148 Fax: +45 86872120 Mobil: +45 27802120 E-Mail: merlewulff@mwt.dk	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
Прибалтика	UAB „MS Primus“ Mindaugas Stonkus Baltijos g. 12B-32 LT-94108 Klaipeda	Mobil: +370 61096371 E-Mail: Mindaugas.Stonkus@stroeher.de	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroeher.de
Великобритания, Ирландия	Peter Kraft Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-232 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Peter.Kraft@stroeher.de	Mimosette Ottah Tel.: +49 2771 391-214 Fax: +49 2771 391-333 E-Mail: Mimosette.Ottah@stroeher.de

Страна	Представитель		Руководитель направления
Чехия и Словакия	Kermat, Ing. Jaroslav Sysel Jiráskovo nám. 33 CZ-32600 Pilzen	Tel.: +420 377 459202 Fax: +420 377 459251 Mobil: +420 736 607722 E-Mail: Jaroslav.Sysel@kermat.cz	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 Fax: +49 2771 391-344 E-mail: Violetta.Wloczyk@stroeher.de
Польша	Dipl. Ing. Przemysław Prochera ul.Szczawieńska 2 58-304 Szczawno Zdrój	Tel.: +48 74 64 805 36 Fax: +48 746 656 595 Mobil: +48 500 120 806 p.prochera@eurobrick.pl	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 Fax: +49 2771 391-344 E-mail: Violetta.Wloczyk@stroeher.de
Казахстан	Andreas Manweiler Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-369 Fax: +49 2771 391-224 Mobil: +49 151 14803062 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 Fax: +49 2771 391-224 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroeher.de
Украина	Andreas Manweiler Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-369 Fax: +49 2771 391-224 Mobil: +49 151 14803062 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 Fax: +49 2771 391-224 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroeher.de
Азербайджан	Natiq Babajev Ziya Bunyadov ave. 7/48 AZ-City Baku	Tel./Fax: +99412 5635407 Mobil: +99450 3117521 oder 3324341 E-Mail: bnkbarakat@azdata.net E-Mail: bhknatik@mail.ru	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 Fax: +49 2771 391-224 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroeher.de
Румыния	POR-Teka Rom Due srl Cuza Vida nr. 132 Bl. 1. Sc. 3 Et. 5. Ap. 55 Ro-Sector 4, Bucuresti	Tel.: +40 21 3196294, 3196296 E-Mail: porteka@rdsmail.ro	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
Хорватия и Словения	Bostjan Stekar	Mobil: +386 41662645 Fax: +386 53046523 E-Mail: ceramica@siol.com	Sergio Ceniccola Tel.: +49 2771 391-329 Fax: +49 2771 391-265 E-Mail: Sergio.Ceniccola@stroeher.de
Болгария	COREL 67 EOOD Elin Dikov 17, Liulin planina Str. BG-1606 SOFIA	Mobil: +359 888941653 E-Mail: elindikov@yahoo.co.uk	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroeher.de
Сербия, Босния и Черногория	Jelena Ivic Hington	Mobil: + 39 349 2965061 Fax: +39 049 7398162 E-Mail: ivic.jelena@gmail.com	Sergio Ceniccola Tel.: +49 2771 391-329 Fax: +49 2771 391-265 E-Mail: Sergio.Ceniccola@stroeher.de
Венгрия	Póth Klinker Petőfi S. u. 146. HU-2310 Szigetszentmiklos	Tel.: +36 24446670 Fax: +36 24446671 E-Mail: info@pothklinker.hu	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 Fax: +49 2771 391-224 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroeher.de
Греция	Tsobanoglou Kostas p.o. 712c Dimos Mikras 57500 Thessaloniki	Tel.: +30 23920 73543 Fax: +30 23920 75122 Mobil: +30 6944282129 E-Mail: tsobanoglou@gmail.com	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
ОАЭ, Катар и Оман	Peter Utermann P.O. Box 29091 Abu Dhabi/UAE	Tel.: +97 126726443 Fax: +97 126726757 Mobil: +97 1506142526 E-Mail: Utermann@emirates.net.ae	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
Дальний Восток	Mediterranean Trends Joaquin Esteso 181 Tanjong Rhu Road 09-02, Sanctuary Green 436922 Singapore	Tel.: +34 670 382420 Mobil: +65 94 214033 E-Mail: joaquin@mediterraneantrends.com	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
Трансатлантические страны	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 D-35683 Dillenburg	Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Luca.Bononcini@gmail.com	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de
США	Belden Tri-State Build. Materials 333 7th Avenue, 5th Floor New York, NY 10001	Tel.: +1 212 686 3939 E-Mail: luke@btsbm.com	Kerstin Bechtum Tel.: +49 2771 391-230 Fax: +49 2771 391-231 E-Mail: Kerstin.Bechtum@stroeher.de

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ ОТ STRÖHER ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ И СТУПЕНИ

Ассортимент фасонных деталей и ступеней предлагает большое количество вариантов отделки для различных поверхностей. лестницы, подоконники, фигурные плинтусы для ступеней больше не препятствие, а дополнительный акцент в Вашем архитектурном решении.
Важно! Необходимо укладывать плитку, предварительно вынув её из разных упаковок и перемешав. Соблюдайте рекомендации по ширине шва. Для достижения ровной линии швов мы рекомендуем выкладывать плитку, ориентируясь на направление канавок с тыльной стороны плитки. Перед началом работ необходимо сравнить цвет и маркировку плитки, указанную на упаковке. Рекламации, заявленные после укладки плитки не принимаются.



Вертикальная плитка под ступень всегда должна заходить за выступ ступени!



Конструкция лестницы: мы рекомендуем уклон 1-2% для идеального стока воды.



Рекомендуем производить укладку с учётом воздушного зазора 3-4 мм.

Рекламации, обусловленные ошибками при укладке материала, производителем не рассматриваются.

Рекомендованная ширина шва: клинкерная плитка 8-10 мм / плитка горизонтальной экструзии 6 мм / керамогранит 4-5 мм
укладка ступеней на улице: при укладке ступеней на улице выступающая часть не должна приклеиваться. Таким образом, можно избежать различных повреждений или трещин в результате возможных движений нижнего слоя основы.

Претензии, которые объясняются выполненной ненадлежащим образом укладкой, не могут быть урегулированы производителем.

ГАРАНТИРОВАННАЯ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ: КЕРАМИКА С ЭФФЕКТОМ МЕМБРАНЫ.

Морозоустойчивость* 25 лет гарантии морозоустойчивости*

Террасные элементы STRÖHER обладают паропроницаемыми капиллярными каналами и структурой пор, устойчивой к атмосферным явлениям с гомогенной структурой частиц, обеспечивающей отвод воды. „Даже самое минимальное количество конденсата может испаряться естественным путем и элемент не разрушается. Мы называем это эффектом мембраны.

В межсезонье, керамика, применяемая вне помещений, в зависимости от нахождения в том или ином регионе, должна обладать способностью выдерживать колебания температур вплоть до 70 °C, связанных с резкой переменой погодных условий между морозами и оттепелями. Керамика компании STRÖHER обладает такой способностью – и, следовательно, соответствует стандарту DIN EN ISO 10545-12 и с большим запасом удовлетворяет требованиям стандарта.

Свойство задней поверхности с открытыми порами обеспечивает оптимальное сцепление с основанием. Это гарантирует надежную фиксацию и прочность при растяжении. В отличие от поверхности керамогранита, прессованного в сухом состоянии порошка, клинкерная керамика, при квалифицированно выполненной укладке, не разрушается даже в случае нагрузок, связанных с колебаниями основания.

СХЕМАТИЧНО КЕРАМОГРАНИТ
Даже самое незначительное количество конденсационной влаги, которая образовалась в результате процесса укладки, не может испаряться естественным путем.

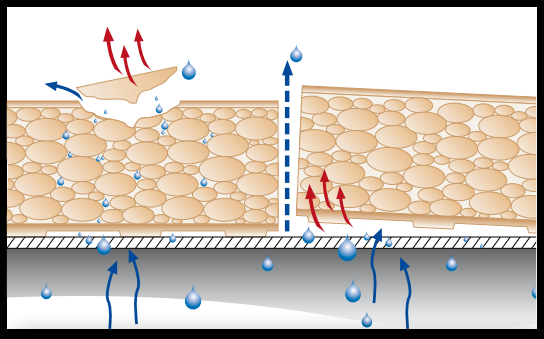

СХЕМАТИЧНО ПЛИТКА STRÖHER KERAPLATTE®
Проникшая вода может испаряться через капиллярные каналы самым быстрым образом, возможность возникновения разрушений из-за мороза исключается.

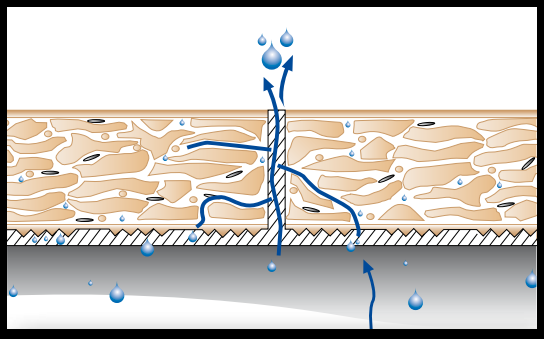

ОБРАТНАЯ СТОРОНА: КЕРАМОГРАНИТ
Гладкая структура пор поверхности обеспечивает неблагоприятные адгезионные свойства, 500-кратное увеличение под микроскопом – прямой контроль.

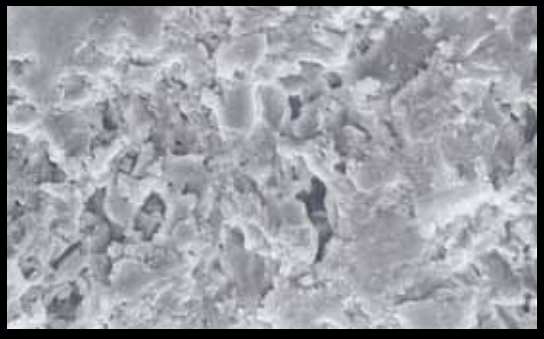

ОБРАТНАЯ СТОРОНА: STRÖHER KERAPLATTE®
Программа Keraplatte® с очень хорошими адгезионными свойствами, 500-кратное увеличение под микроскопом – прямой контроль.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

ИНДЕКСЫ ФОРМАТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ АРТИКУЛА

формат	страница
0140	121
0143	121
0163	121
0183	115
0185	111
0186	107
0231	72
0232	56, 57, 72, 73
0235	56, 72
0242	72, 73
0245	72
0331	41, 47, 57, 63, 79, 84
0500	56, 72
0501	56, 72
0502	72
0503	53, 73
0504	72
0505	57, 73
0600	56, 72
1100	90, 98, 134

формат	страница
1113	184
1115	184
1118	184
1120	184
1610	90, 98
2116	91, 99, 135
3180	184
4000	93, 135
4004	93, 135
4005	93, 135
4500	135
4504	135
4505	135
4544	135
4545	135
4812	92
4816	54, 70
4817	29, 35, 40, 46, 54, 62, 70, 78, 84
4822	90, 98, 134

формат	страница
4824	90, 134
4828	92, 98
8011	70
8031	29, 35, 40, 54, 62, 70, 84
8041	46, 62
8045	35, 40, 54, 62, 70
8050	84
8062	29
8063	35, 40, 46, 62
8064	40, 62
8081	54, 70
8084	78
8100	55
8102	29, 35, 55, 107, 111
8107	55, 71
8108	41, 47, 55, 63, 71, 79, 84, 111, 115, 121
8109	47, 63, 79, 84
8131	40, 54, 70
8181	54, 70

формат	страница
8503	72, 73
8603	129
8604	129
8620	129
8625	129
8640	129
8644	129
8645	129
8802	128
8811	128
8816	128
8820	128
8830	128
8831	128
8850	128
9000	91, 99
9005	91, 99
9006	91, 99
9010	29, 35, 41, 47, 55, 63, 71, 79, 85

формат	страница
9113	55
9114	55
9117	41, 55, 71
9118	41, 55, 71
9240	54, 71, 90, 98
9310	92
9320	92
9330	92
9331	40, 55, 71, 91, 99
9340	40, 55, 71
9430	29, 35, 41, 46, 63, 78, 84, 107, 111
9440	46, 63, 78, 84, 121
9441	29, 35, 41, 47, 55, 63, 78, 84, 107, 111, 115, 121
9520	90

НОМЕР ЦВЕТА

цвет	страница
120	134, 135
210	134, 135
215	90, 91, 92, 93, 134, 135
230	134, 135
307	90, 91
313	90, 91
316	90, 91
320	134, 135
330	134, 135
620	84, 85
635	78, 79, 84, 85, 115
640	84, 85
645	78, 79, 84, 85, 115
705	40, 41, 111

цвет	страница
710	46, 47, 54, 55, 57, 115, 121
712	40, 41
717	40, 41, 111
720	54, 55, 57
721	40, 41
722	54, 55, 57
725	54, 55, 57
727	40, 41, 111
728	40, 41
750	54, 55, 57
755	46, 47, 54, 55, 57, 115, 121
803	98, 99
804	98, 99

цвет	страница
825	98, 99
833	70, 71, 73
834	70, 71, 73
835	70, 71, 73
837	70, 71, 73
839	70, 71, 73
840	70, 71, 73
841	70, 71, 73
845	70, 71, 73
850	98, 99
920	62, 63, 115, 121
927	62, 63, 115, 121
951	35
952	35, 111
955	35, 111

цвет	страница
957	35
960	29, 107
961	29, 107
962	29, 107
963	29, 107
AE01	56
AE02	56
AE03	57
AE04	56
AE05	56
AE10	56
AE11	56
AE12	56
RO01	72
RO04	72

цвет	страница
RO05	72
RO06	72
RO08	73
RO11	73
RO12	73
RO13	72
TS05	128, 129
TS10	128, 129
TS20	128, 129
TS30	128, 129
TS40	128, 129
TS44	128, 129
TS50	128, 129
TS60	128, 129
TS80	128, 129

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА

цвет	страница
anthra	40, 41, 111
anthrazit	128, 129
azur	128, 129
baccar	54, 55, 57
beige	29, 107, 134, 135
betone	40, 41, 111
blau	128, 129
black	29, 107
bossa	98, 99
braun	134, 135
brillant-weiß	128, 129
brown	29, 107
camaro	46, 47, 54, 55, 57, 115, 121
corda	70, 71, 73

цвет	страница
core	40, 41
crio	46, 47, 54, 55, 57, 115, 121
elba	98, 99
eres	35, 111
faveo	54, 55, 57
ferro	70, 71, 73
garda	98, 99
gari	78, 79, 84, 85, 115
gelb	128, 129
giallo	70, 71, 73
giru	78, 79, 84, 85, 115
graphit	134, 135
grau	128, 129, 134, 135
grey	29, 107

цвет	страница
grigio	70, 71, 73
herbstfarben	90, 91
kawe	35
krios	35
marmos	70, 71, 73
maro	84, 85
marone	40, 41
mint	128, 129
nero	70, 71, 73
paglio	54, 55, 57
patrizierrot	90, 91, 92, 93
patrizierrot ofenb.	90, 91
pidra	35, 111
pinar	40, 41, 111
rosé	128, 129

цвет	страница
rosenglut	62, 63, 115, 121
rosso	70, 71, 73
rot	134, 135
roulé	40, 41
rubeo	54, 55, 57
sandgelb	134, 135
sandos	70, 71, 73
sass	84, 85
sherry	98, 99
weiß	128, 129
weizengelb	90, 91
weizenschnee	62, 63, 115, 121

В каталоге возможны ошибки и опечатки.

Бумага, использованная для печати каталога, соответствует европейским экологическим стандартам.

ExtruTec®, Kerabig®, Keraelement®, Keraplatte®, Keraprotect®, Keravette®, Loftstufe®, Loftecke®, Loftschenkel®, Secuton®, Stalotec®, Ströher®, TerioTec® Зарегистрированные товарные марки производителя

Ströher GmbH
Ströherstraße 2 – 10
35683 Dillenburg, Germany
www.stroeher.ru

Концепция, текст и дизайн: Ströher GmbH

© Ströher GmbH, 2016
Printed in Germany

Institut Bauen und Umwelt e.V.

DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.

STROEHER - ВОПЛОЩЕ-НИЕ СТИЛЯ В КЕРАМИКЕ. FACADES. 2016

ströher
Clinker. Ceramics. Competence.

Оформлением фасадов можно быстро произвести впечатление.

АКЦЕНТ НА ФАСАДЫ

Ведь хорошо выполненные фасады не осыпаются, даже при внешнем воздействии.

Удачные концепции оформления проглядываются через фасад. Объединяют в себе дизайн и функциональность.

Геометрические 3D-формы, ригельные форматы и архитектурный обжиг.

Мы можем изготовить облицовочную плитку на любой вкус - от простейшего до позолоченного оформления. Начиная с 1884 года.

С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА КОНКРЕТНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
И КОНКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ.
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НЕИЗГЛАДИМОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

Фраза «Это невозможно» для нас неприемлема. А вот фраза «Это следует сделать иначе» вполне уместна.

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

Клинкерный инжиниринг мы включаем в сферу нашей деятельности.

И связываем его с большой гибкостью и открытостью для индивидуальных технических решений отделки объектов.

Обжиг клинкерных плиток осуществляется у нас безопасно для окружающей среды по самой современной технологии обжига High-Tech:

С применением процессов окисления, ангобирования, восстановления или глазирования золотом. Наша облицовочная плитка производится способом экструзии.

Это означает вырезание из пластично формируемого штранга глины. А не из обожженного кирпича - при большом количестве отходов.
Такого у нас не бывает.

Природные компоненты реагируют естественным образом.

СЫРЬЁ ГЛИНА

Любая исходная масса содержит в себе частицы, которые индивидуально ведут себя в процессе обжига.

Реакции, которые целенаправленно применяются у нас благодаря приобретенным за 132 года чутью и опыту в отношении обжига, чтобы усовершенствовать даже бракованные поверхности.

Индивидуальные композиции из более чем 50 высококачественных сортов глины, позволяют также создать самые завораживающие цветовые спектры.

Поскольку мы не используем в производстве таких добавок, как известь, цемент или связующее, то жизненно важное значение представляет собой комплекс знаний об эффекте обжига и качестве глины.

В процессе обжига у нас используются только исходные природные глины из лучших месторождений Германии.

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА НА БАЗЕ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА. С 1884 ГОДА.

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

RIEGEL 50

450
GOLD-WEISS

451
GOLD-BRAUN

452
SLILBER-GRAU

453
SILBER-SCHWARZ

HAND STRICH

390
CHAMPAGNER-SALZ

391
OCKERERZ

392
ROTROST

393
EISENASCHE

STEIN LINGE

371
SILBERBEIGE

372
AMBERBEIGE

374
SHABBYROT

375
PLATINGRAU

GLANZ STÜCKE



GLANZSTÜCK
№ 1

GLANZSTÜCK
№ 2

GLANZSTÜCK
№ 3

GLANZSTÜCK
№ 4

ZEIT LOS

237
AUSTERRAUCH

351
KALKBRAND

352
KUPFER-SCHMELZ

353
EISENROST

360
ONYXSTAUB

368
SEPIAQUARZ

KERA PROTECT®

405
AMSTERDAM

410
GRONINGEN

413
UTRECHT

415
BREDA

СТРАНИЦА 14

454
CREME-WEISS

455
BRAUN-BLAU

456
SCHWARZ-BLAU

Выразительный длинный формат для особенно прямолинейного дизайна **14**

394
SCHWARZKREIDE

Олицетворяет традиционные ценности: экологичная и экструдирована при помощи хайтектехнологии **20**

376
PLATIN-
SCHWARZ


377
PLATINBRAUN

Up to date:
ручная формовка
нового стаНдарта
Modern handling **26**

GLANZSTÜCK
№ 5

GLANZSTÜCK
№ 6

GLANZSTÜCK
№ 7

Облицовочная плитка в стиле ретро с глянцевым эффектом – чрезвычайно узкая в длинном формате **32**

354
BRONZEBRUCH

355
SANDSCHMELZ

356
ERDFEUER

357
BACKSTEIN

359
KOHLEGLANZ

Кирпичная кладка – обожжённая прочность класса премиум **38**

416
ROTTERDAM

417
EINDHOVEN

429
AARDENBURG


430
DEN HAAG

Незабываемое впечатление от нового взгляда на голландский кирпич. **46**

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ

KERA VETTE®

140
WEISS

200
SAUMON

210
BRAUN

215
PATRIZIERROT

316
PATRIZIERROT
OFENBUNT

318
PALACE

319
ROYAL

325
ACHATBLAU-
BUNT

839
FERRO

840
GRIGIO

841
ROSSO

635
GARI

KERA BIG®

KS01
WEISS

KS02
GELB

KS03
ROSÉ

KS05
ANTHRAZIT

KS17
PIDRA

KS18
SCHILDPATT

KS19
MARBLE

KS20
GRANITE

ИНДИВИДУ-АЛЬНЫЙ ОБЖИГ

ПРИМЕНЕНИЕ

Информацию о представительствах вы найдете на стр. 140.

230 GRAU | 238 ALUMINIUM MATT | 320 SANDGELB | 330 GRAPHIT | 307 WEIZENGELB

336 METALLIC SCHWARZ | 825 SHERRY | 834 GIALLO | 835 SANDOS | 837 MARMOS

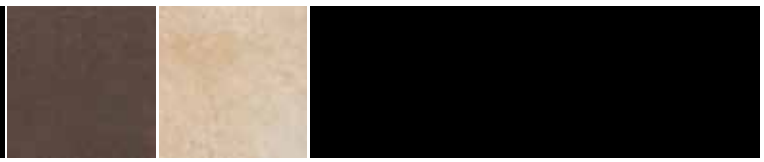

640 MARO | 722 PAGLIO

Непревзойдённое многообразие – неограниченные возможности 52

KS06 GRAU | KS13 TABAKBRAUN | KS14 BRAUN BUNT | KS15 SCHOKOBRAUN | KS16 ERES

KS21 WOOD

Благородный внешний вид в превосходном формате 66

Клинкерная плитка не привязана к оптике кирпичной кладки. 72

Правильная подготовка клинкерной облицовочной плитки для укладки на фасадах. 88

Требования к фасадам всегда обрастают ограничениями.

GREENTECH

Соблюдение параметров согласно Государственным требованиям в области энергосбережения (EnEV), соблюдение DGBV или постановления о защите для среды красных клинкерных плиток.

Фасады с геометрически замкнутой облицовкой клинкерными плитками обеспечивают максимальную эффективность, не загрязняя окружающую среду.

Однородная структура пор с газопроницаемыми капиллярными каналами способствует получению клинкерной плитки из процесса обжига до полного спекания для морозостойкой облицовки с мембранным эффектом.

Без гидрофобизации. Без пропитки. Без двух кирпичных стенок. Без дополнительных фундаментов.

Клинкерные плитки представляют собой невосприимчивый к грязи, устойчивый к царапинам и цветопрочный архаический материал.

Но в современном духе. В системах теплоизоляции или с системах вентилируемых фасадов. Для наружного и внутреннего применения.

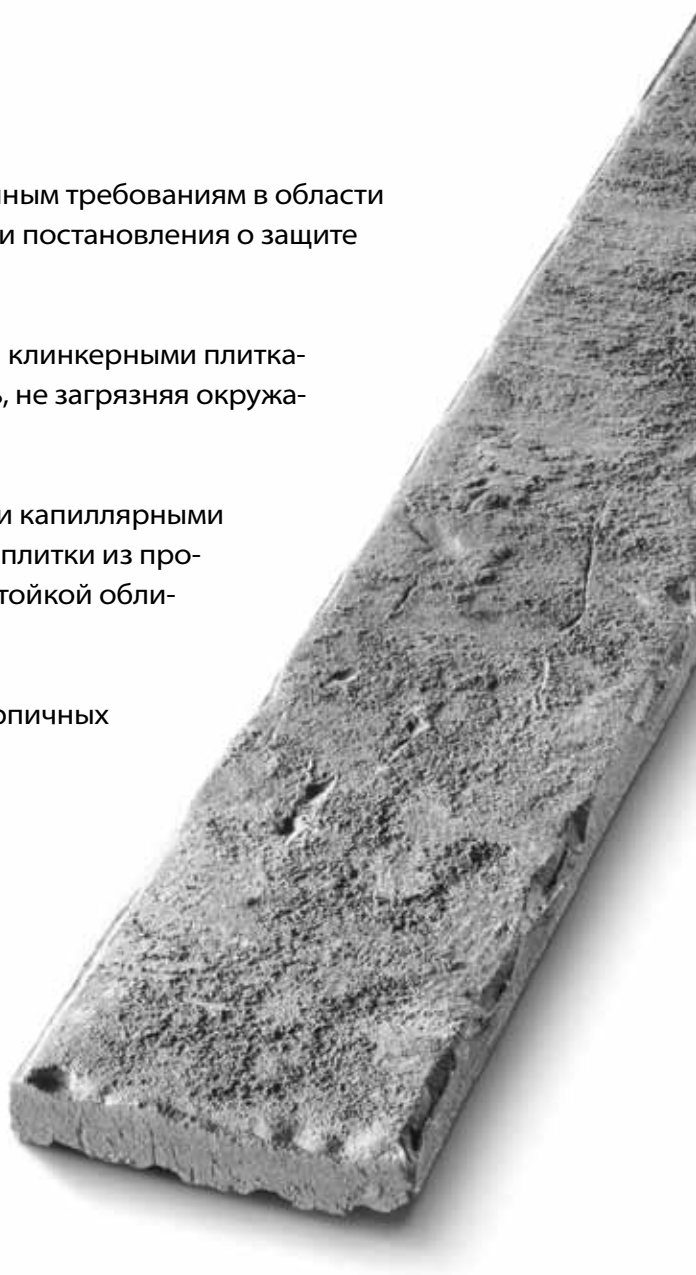

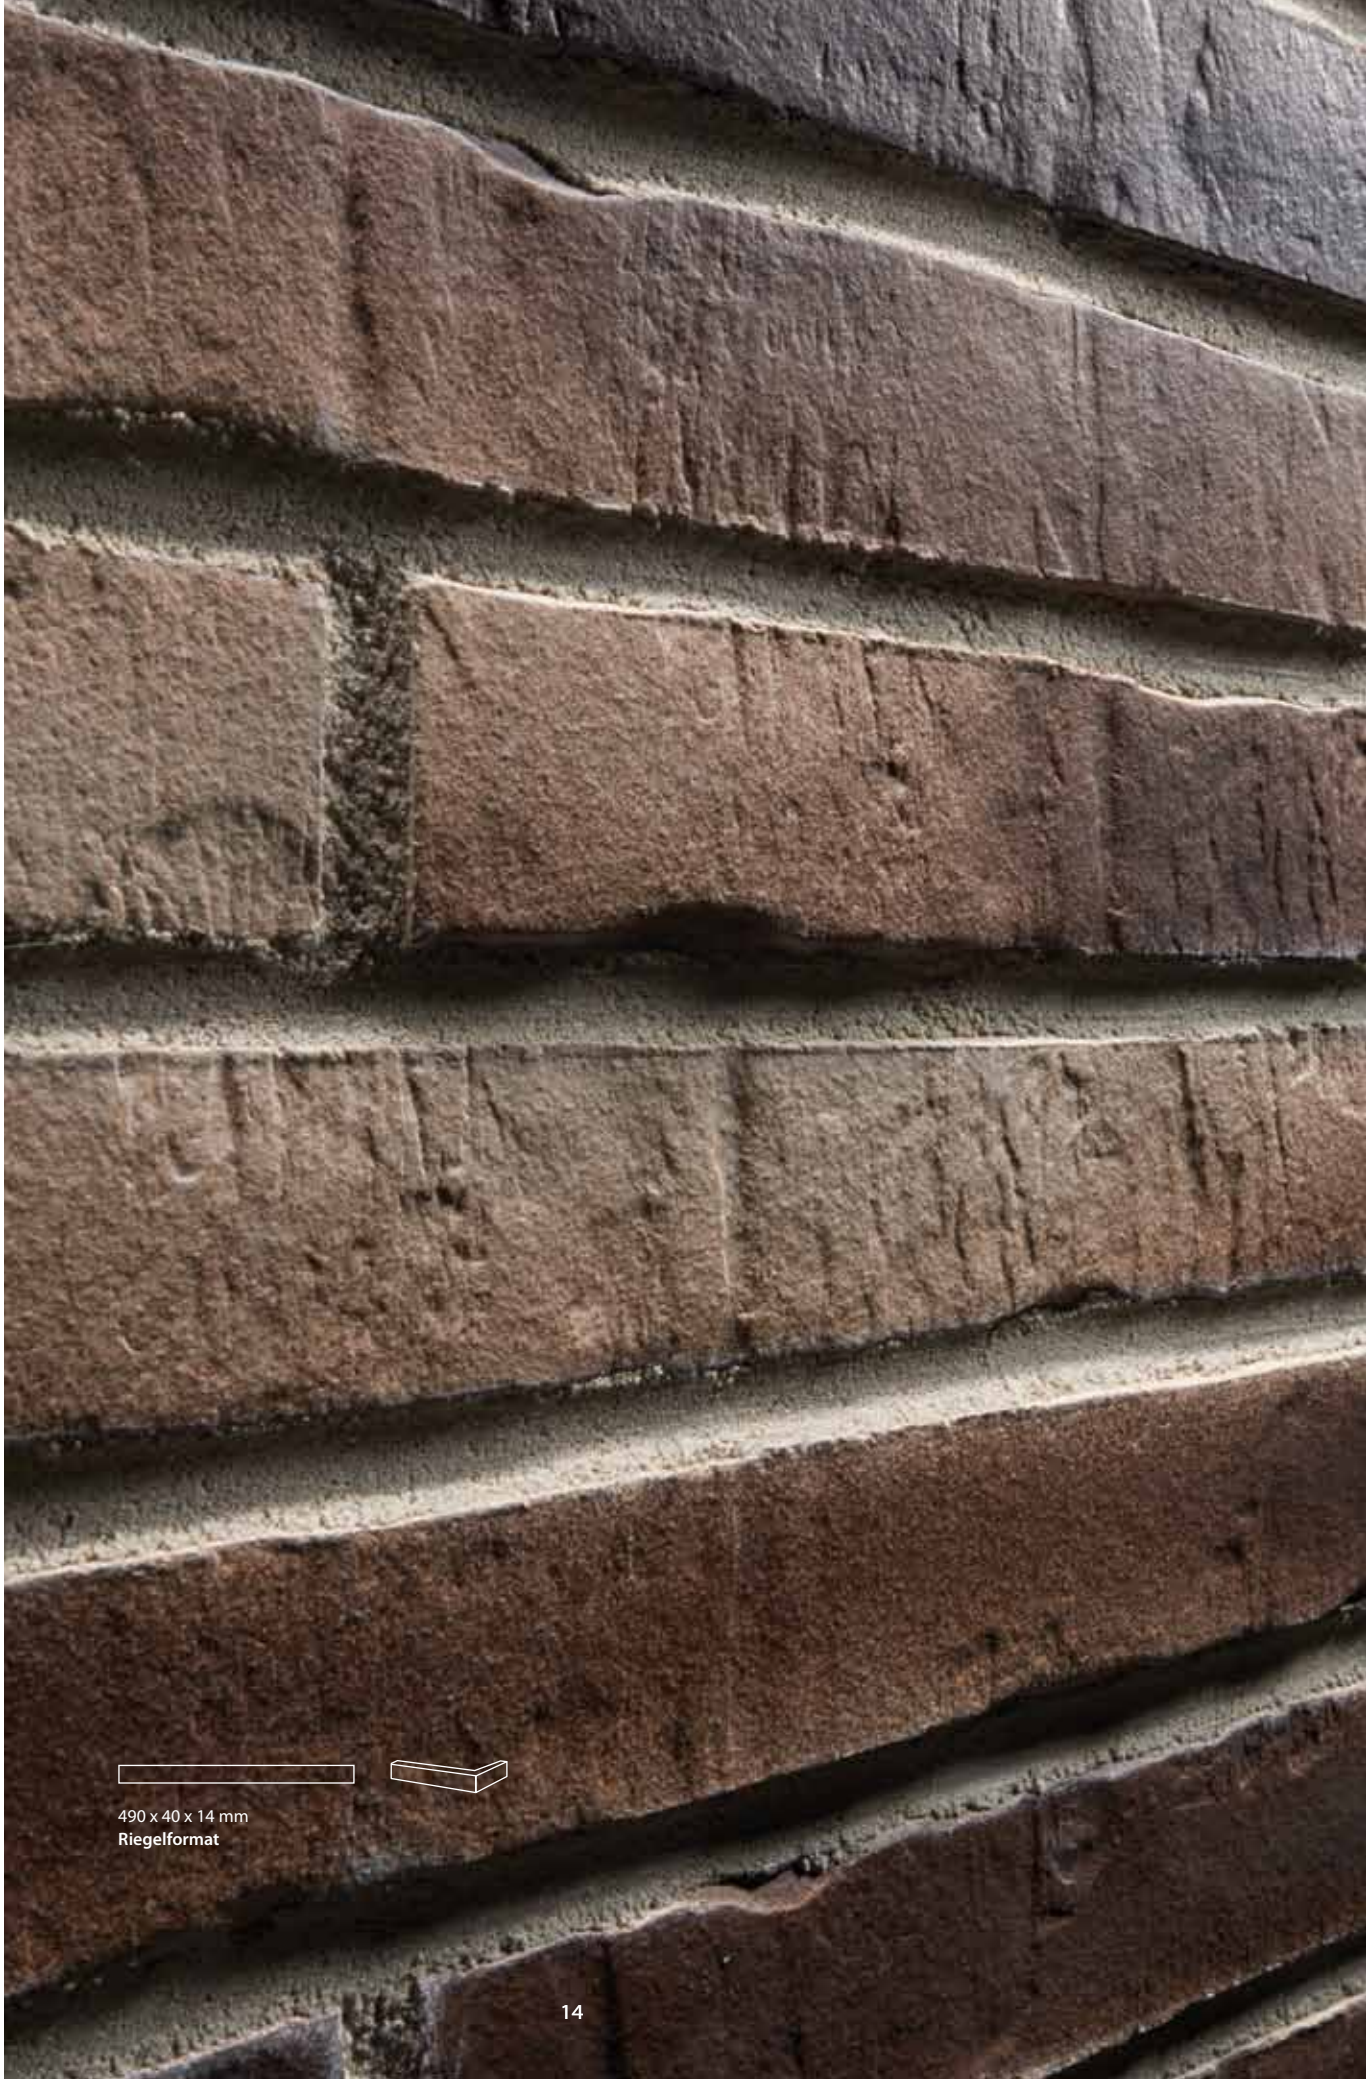

490 x 40 x 14 mm
Riegelformat

RIEGEL 50

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ДЛИННЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ОСОБЕННО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДИЗАЙНА

**СВЕРХАКТУАЛЬНАЯ ДЛИНА РИГЕЛЬ-ФОРМАТА.
С НАТУРАЛЬНЫМ ОТЛИВОМ ЧЕРЕЗ ОБЖИГ ИЛИ ПАТИНОЙ ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СПЕКАНИЯ.
ПРОСТАЯ И ОДНОВРЕМЕННО ОЧАРОВЫВАЮЩАЯ.**

Современная причудливая архитектура требует нечто большее, чем просто нарочито прямолинейный дизайн. Что касается внутренней отделки, то современная архитектура делает ставку на рациональное инженерное оборудование зданий, а во внешней отделке на ультрасовременную оболочку здания, дышащую благодаря естественным материалам. В ригель-формате 50 голубой отлив с намеком на архаику или приглушенная патина, образовавшаяся в результате спекания, идеальным образом объединяются со стильной простотой особенного длинного формата.

RIEGEL 50

В ТРЕНДЕ. СВОЕОБРАЗИЕ СТИЛЯ. РИГЕЛЬ ФОРМАТ ПРЕМИУМ КЛАССА.

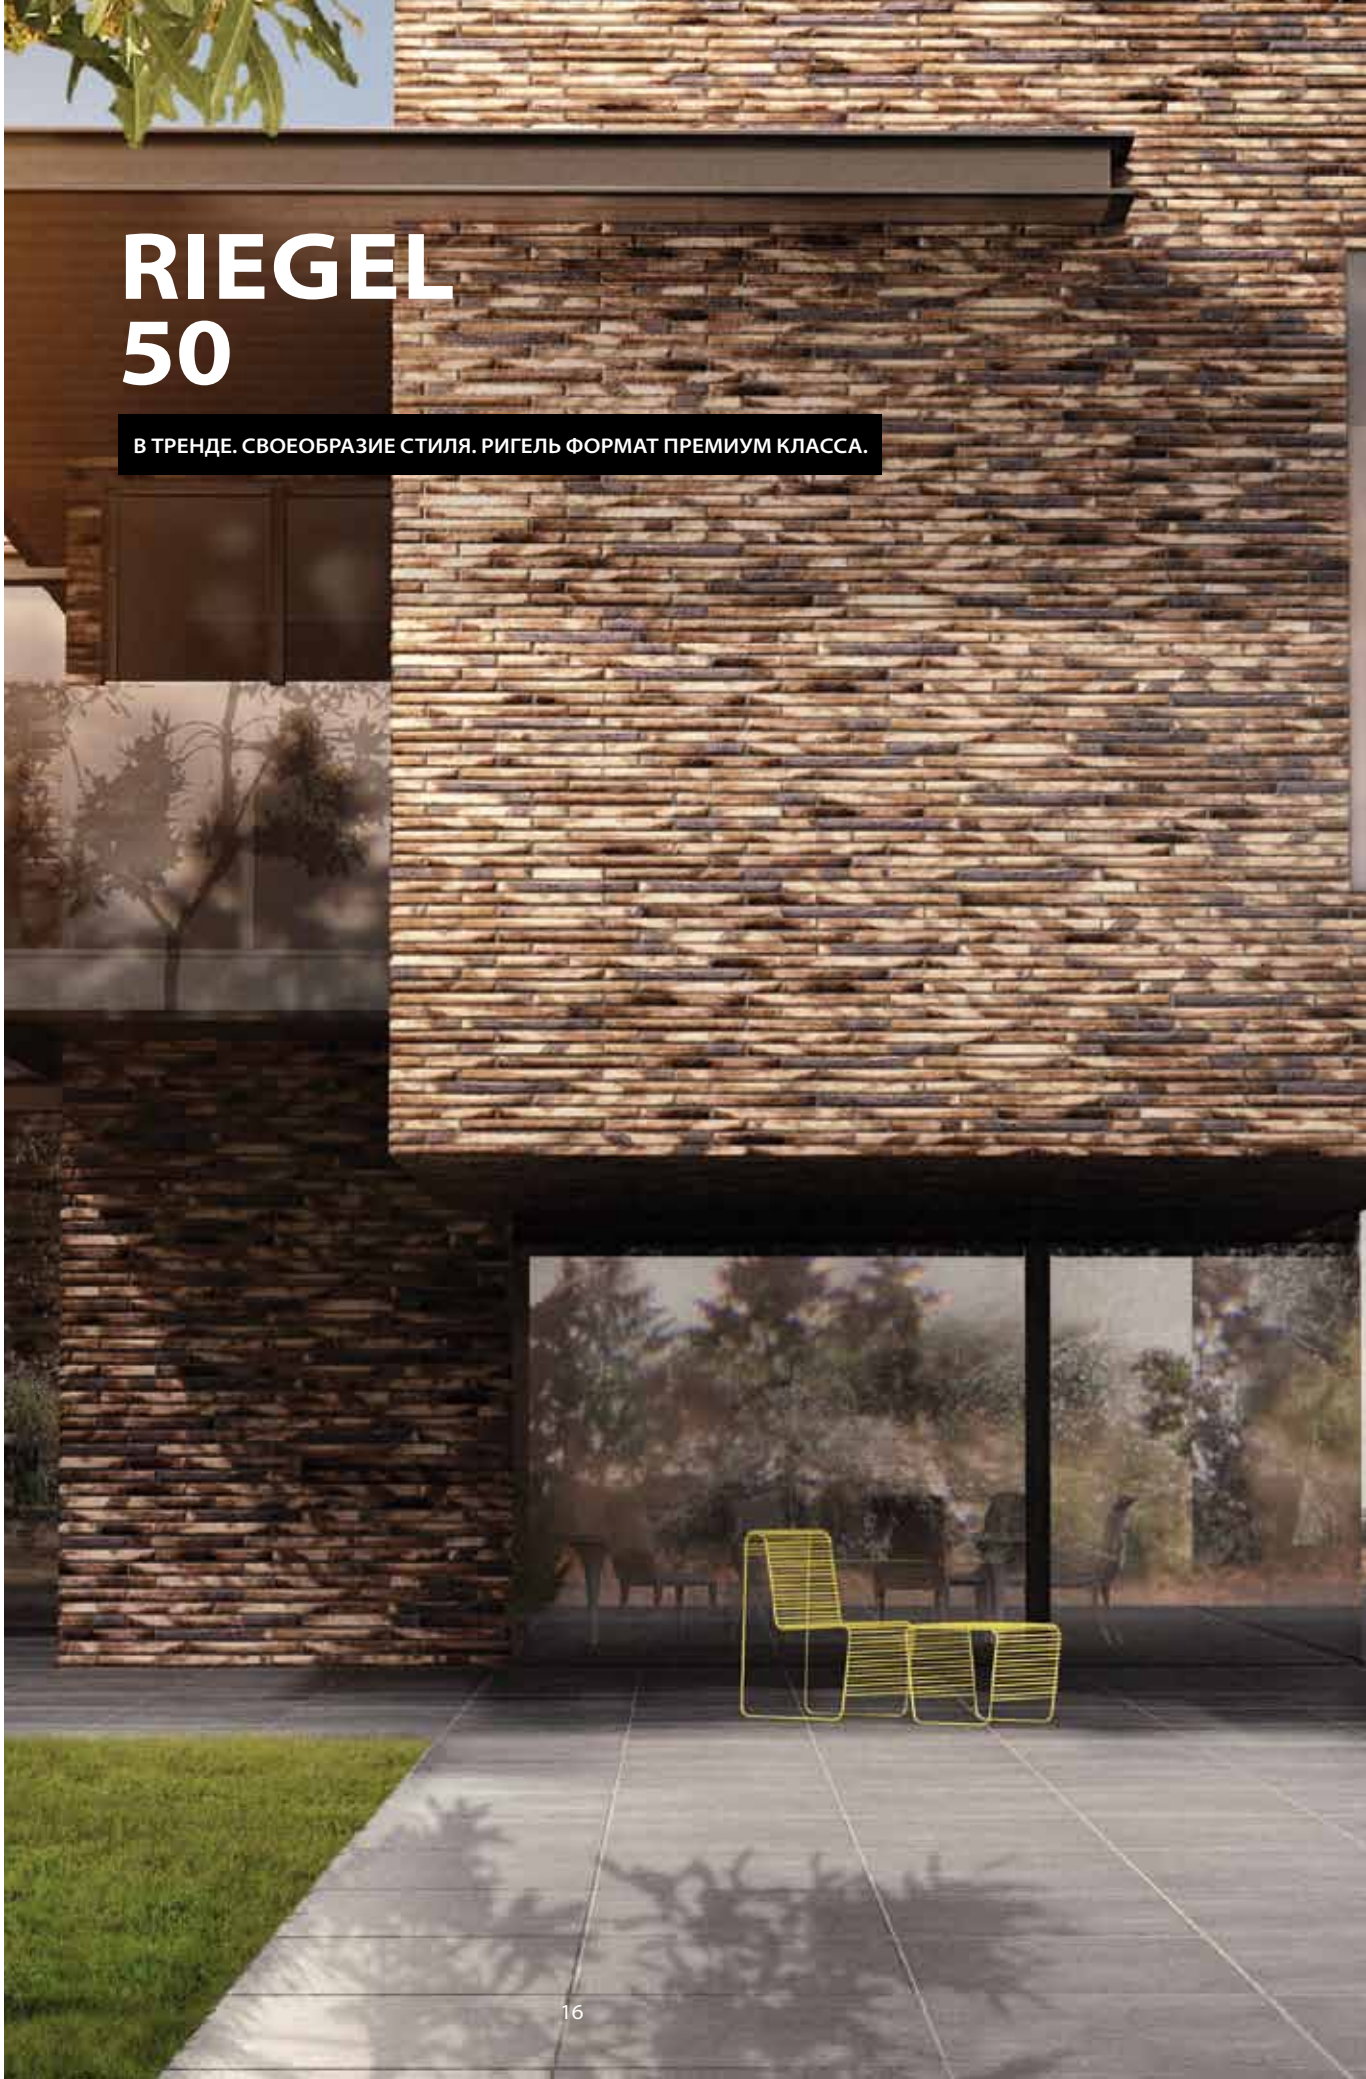

7750/451

RIEGEL 50

В ТРЕНДЕ. СВОЕОБРАЗИЕ СТИЛЯ. РИГЕЛЬ ФОРМАТ ПРЕМИУМ КЛАССА.

ОБЖИГИ И ФОРМАТ

453 SILBER-SCHWRZ
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{-Teil1}}$
Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм

456 SCHWARZ-BLAU
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Teil 1}}$
Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм

452 SILBER-GRAU
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм

455 BRAUN-BLAU
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм

451 GOLD-BRAUN
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм

454 CREME-WEISS
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм

450 GOLD-WEISS
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
Ригель-формат 490 x 40 x 14 мм

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

RIEGEL 50 неглазурованная плитка, DIN EN 14411						
Формат	7750	7753	7756	7751	7754	7757
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка фасадная	Плитка фасадная	Плитка угловая	Плитка угловая	Плитка угловая
Размер растра в см	Ригель-формат	Ригель-формат	Ригель-формат	Ригель-формат	Ригель-формат	Ригель-формат
технологические стандартные размеры в мм	490 x 40 x 14	490 x 40 x 14	490 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14
450 gold-weiß						
451 gold-braun		●			●	
453 silber-schwarz						
455 braun-blau	●			●		
456 schwarz-blau						
452 silber-grau			●			●
454 creme-weiss						
шт. в пакете	18	18	18	21	21	21
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	38,31	38,31	38,31	19,23	19,23	19,23
количество штук в палете	1.080	1.080	1.080	1.638	1.638	1.638
количество м²/п.м. в упаковке	0,47	0,47	0,47	1,09	1,09	1,09
количество м²/п.м. в палете	28,19	28,19	28,19	85,18	85,18	85,18
количество упаковок в палете	60	60	60	78	78	78
вес палеты в кг	670	670	670	680	680	680
вес штуки в кг	0,620	0,620	0,620	0,415	0,415	0,415
вес м²/п.м. в кг	23,752	23,752	23,752	7,980	7,980	7,980
kg pro Paket	11,160	11,160	11,160	8,715	8,715	8,715

● = Складская позиция.
Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

240 x 52 x 14 mm
DF

HAND STRICH

ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ: ЭКОЛОГИЧНАЯ И ЭКСТРУДИРОВАНА ПРИ ПОМОЩИ ХАЙТЕК-ТЕХНОЛОГИИ

КРАЯ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ. ПОВЕРХНОСТЬ С ВОДЯНЫМИ ШТРИХАМИ. ЭКОЛОГИЧЕСКИ НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ.

Клинкерная плитка покидает свою северную нишу и переживает международный ренессанс. Ручная формовка объединяет в одном современные требования экономии ресурсов и исконные признаки традиционного клинкерного кирпича. Ведь края ручной формовки и поверхность с водными штрихами более морозоустойчивы, лучше поддаются обработке и в комбинации с энергосберегающими наисовременнейшими системами теплоизоляции. Но это возможно только при применении клинкерной плитки, при производстве вытянутой в ленту и обоженной при температуре 1.300 °C. Без гидрофобизации и химических пропиток. И без излишнего расходования ресурсов как при вырезании плитки из целого кирпича. Технология Greentech.

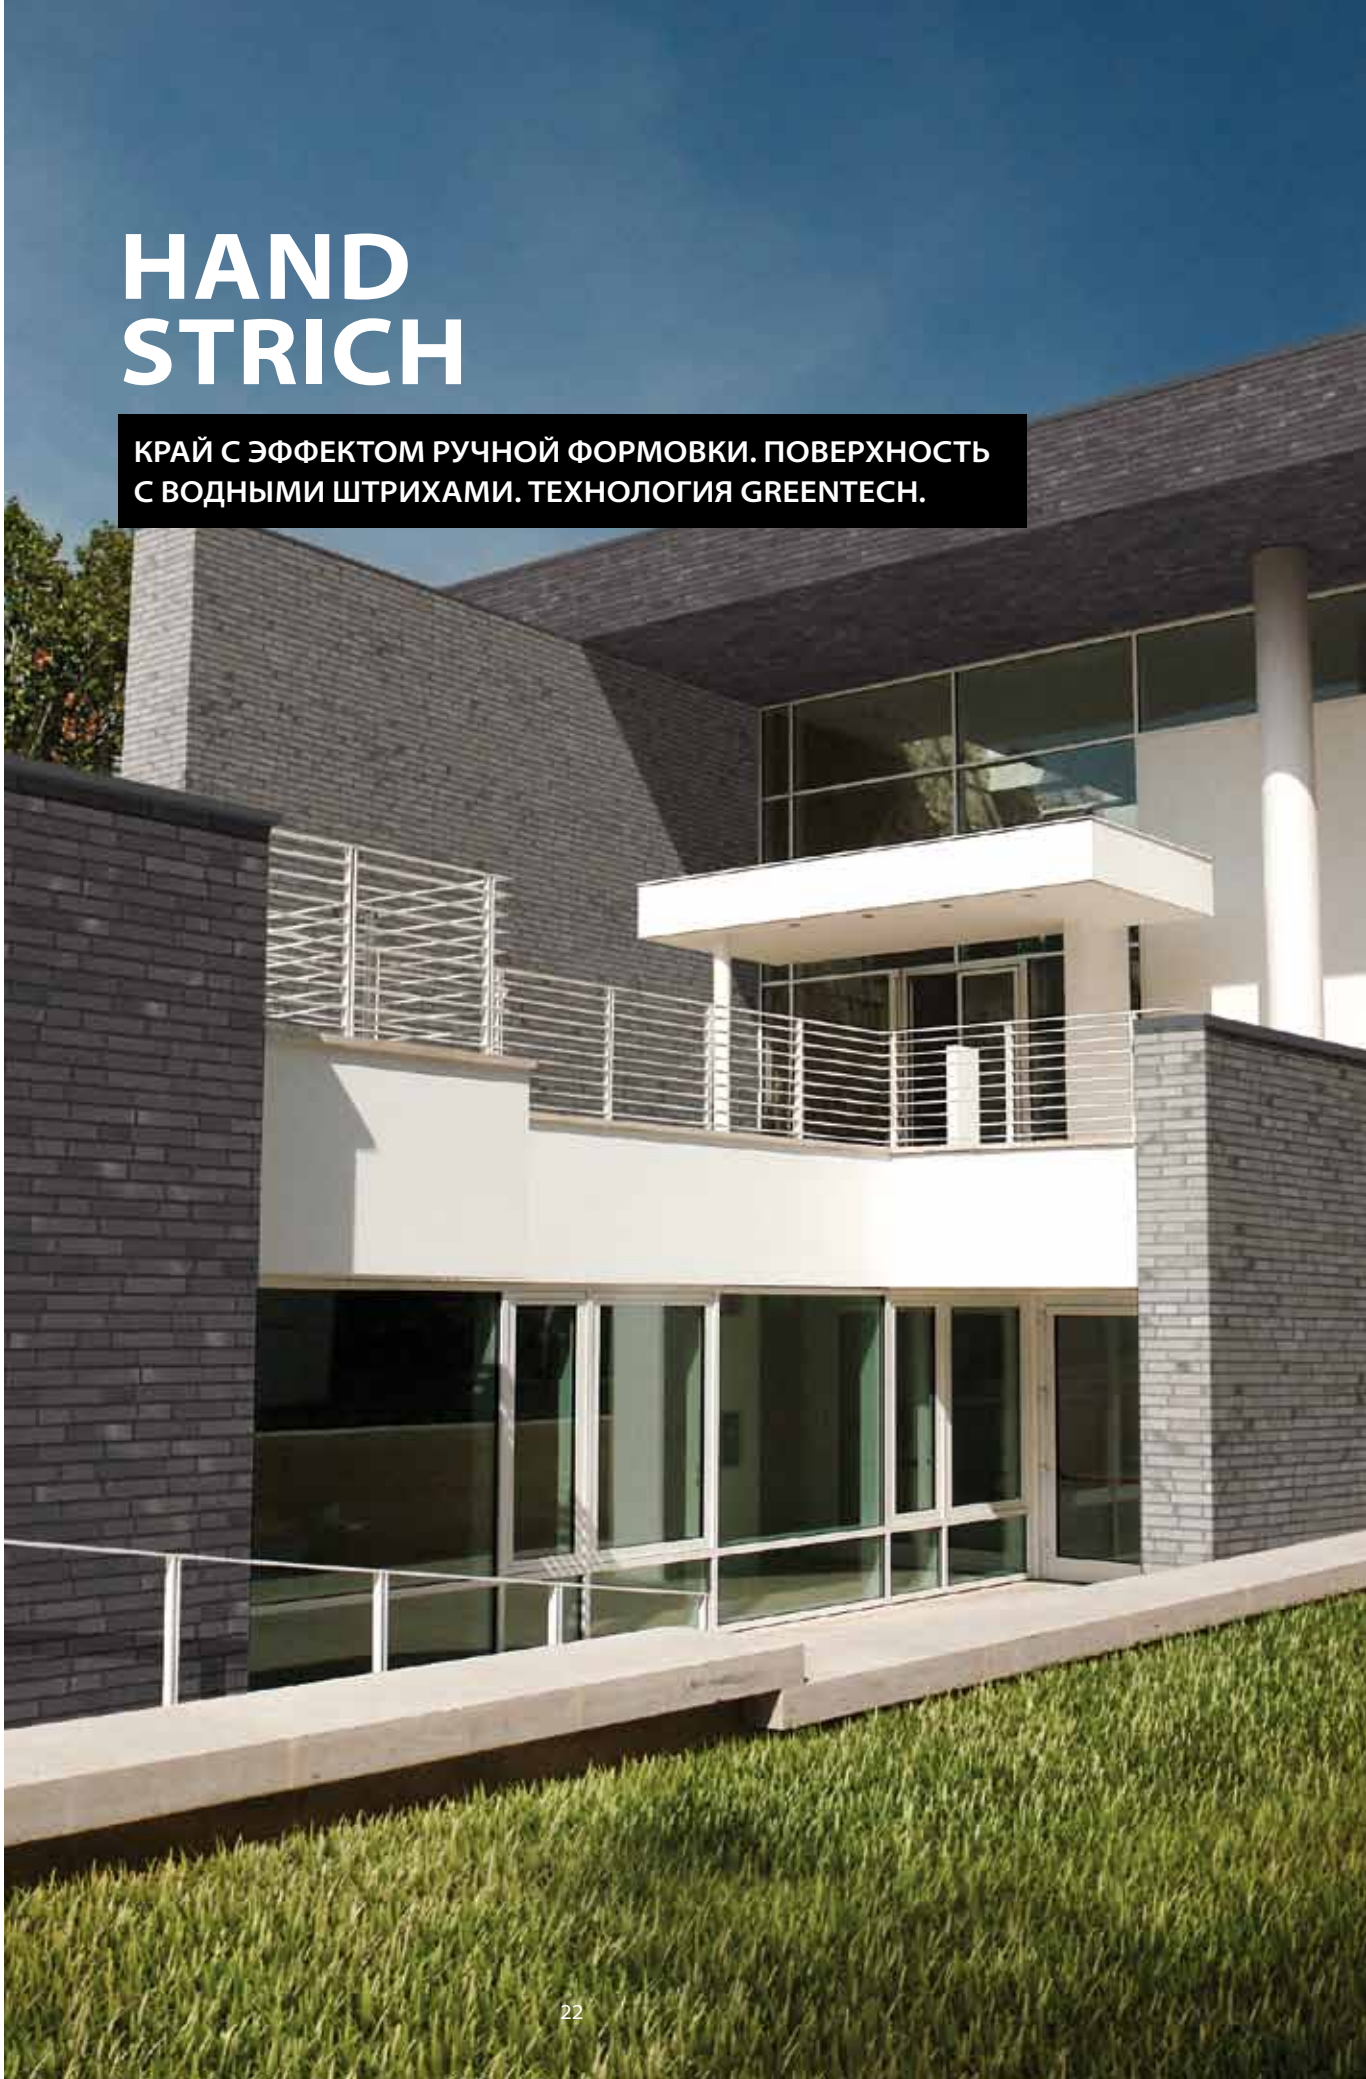

HAND STRICH

КРАЙ С ЭФФЕКТОМ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ. ПОВЕРХНОСТЬ С ВОДНЫМИ ШТРИХАМИ. ТЕХНОЛОГИЯ GREENTECH.

7650/394, 7651/394, 7650/393, 7651/393

HAND STRICH

КРАЙ С ЭФФЕКТОМ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ. ПОВЕРХНОСТЬ С ВОДНЫМИ ШТРИХАМИ. ТЕХНОЛОГИЯ GREENTECH.

ОБЖИГИ И ФОРМАТ

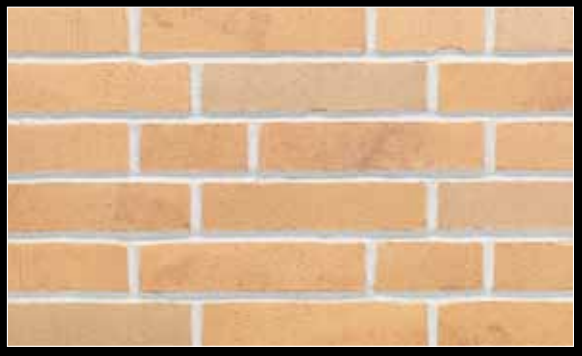

390 CHAMPAGNERSALZ
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF

391 OCKERERZ
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF

392 ROTROST
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF

393 EISENASCHE
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

DF

394 SCHWARZKREIDE
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Teil1}}$

DF

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

HANDSTRICH неглазурованная плитка, DIN EN 14411	7650	7651
Формат	7650	7651
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка угловая
Размер растра в см	DF	DF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14
390 champagnersalz	●	●
391 ockererz		
392 rotrost		
393 eisenasche		
394 schwarzkreide		
шт. в пакете	18	14
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	64,00	16,13
количество штук в палете	2.070	910
количество м²/п.м. в упаковке	0,28	0,87
количество м²/п.м. в палете	32,34	56,42
количество упаковок в палете	115	65
вес палеты в кг	776	528
вес штуки в кг	0,375	0,580
вес м²/п.м. в кг	24,000	9,355
группа истираемости	6,750	8,120

● = Складская позиция.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

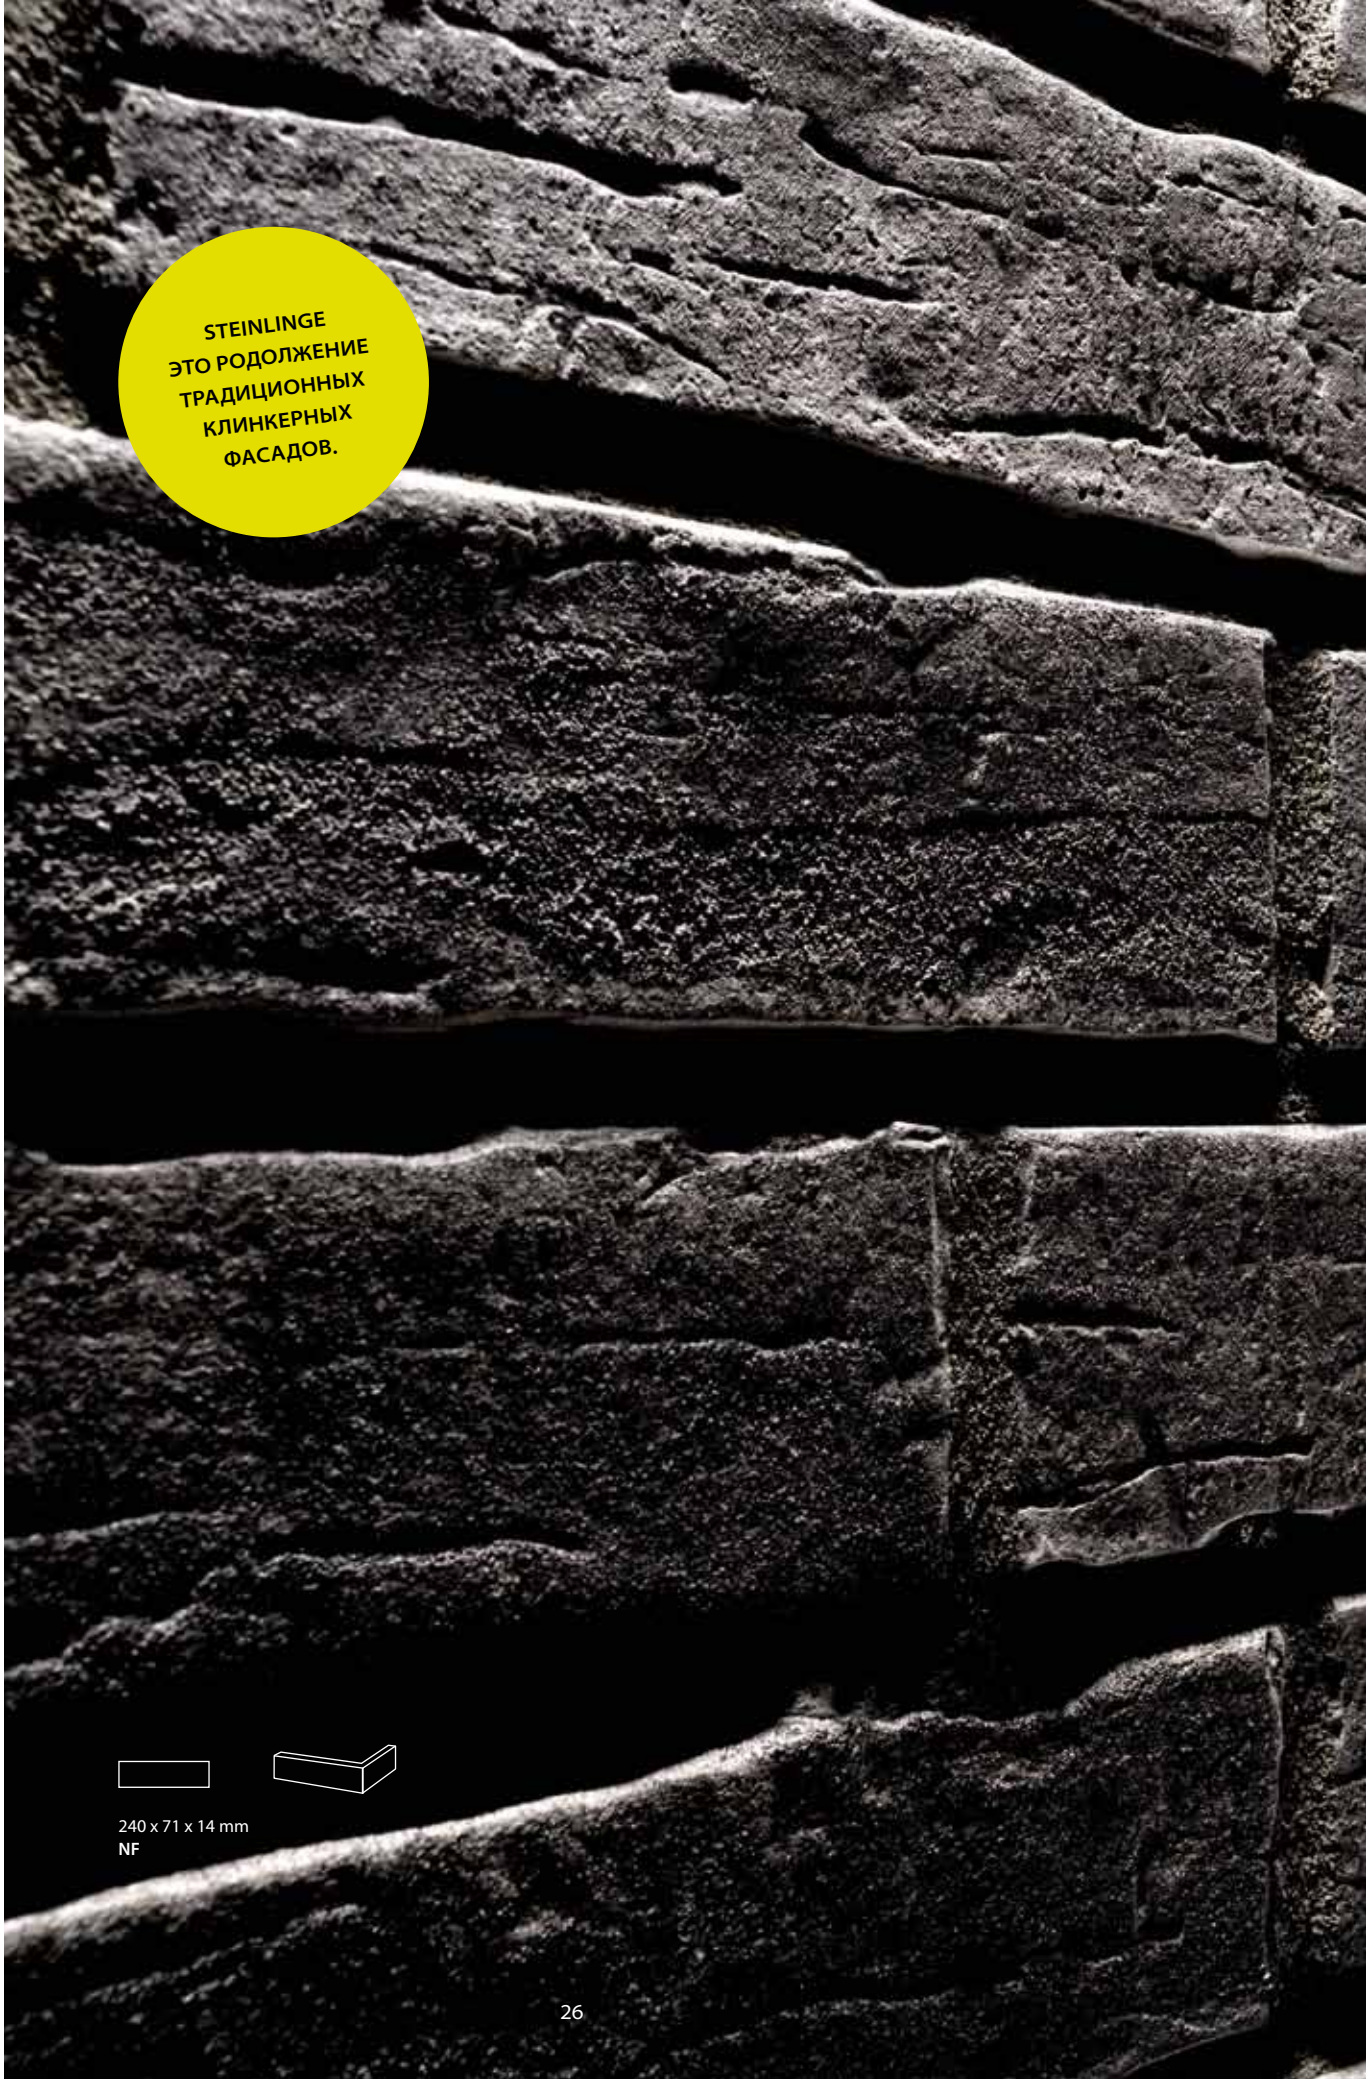

STEINLINGE ЭТО РОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ КЛИНКЕРНЫХ ФАСАДОВ.

240 x 71 x 14 mm
NF

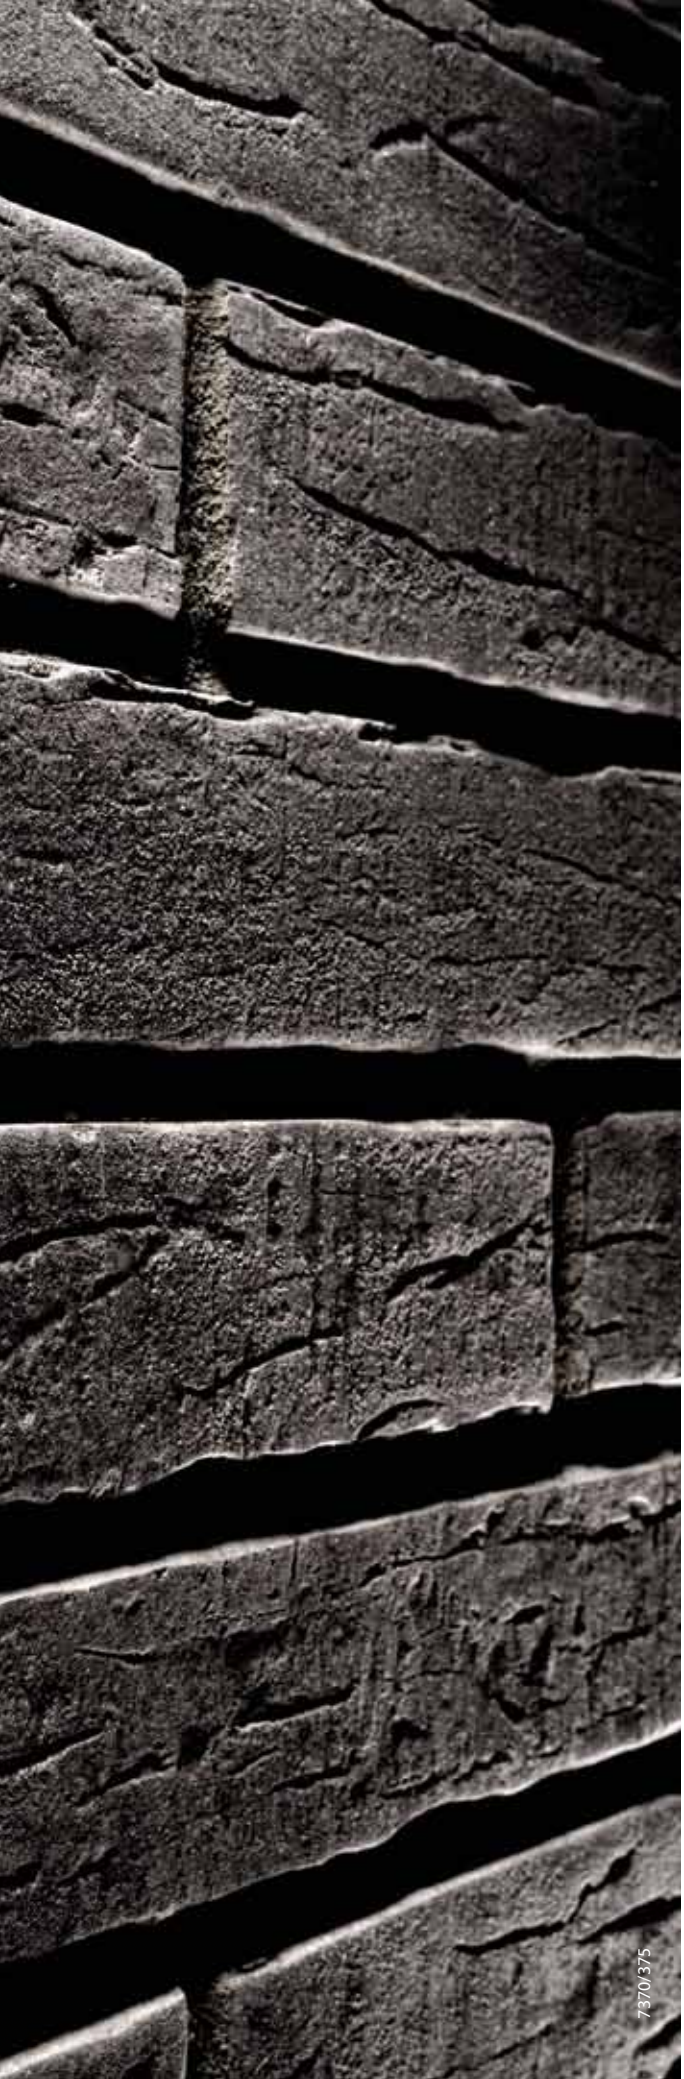

7370/375

STEIN LINGE

UP TO DATE: РУЧНАЯ ФОРМОВКА НОВОГО СТАНДАРТА MODERN HANDLING

ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КЛАССИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ КЛИНКЕРА, МЫ СМОГЛИ СОЗДАТЬ АБСОЛЮТНО НОВУЮ СЕРИЮ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ. НОВЫЕ ОТТЕНКИ И ПОВЕРХНОСТЬ.

Максимум возможностей - серия Steinlinge это продолжение традиционных клинкерных фасадов. Отличное решение для дизайна современного фасада. Способ заменить облицовочный кирпич, не потеряв в качестве. Используя передовые технологии в классическом производстве клинкера, мы смогли создать абсолютно новую серию облицовочной плитки. Новые оттенки и поверхность. Легкость в укладке, высочайшее качество, идеальные размеры, при этом стойчивость к любым воздействиям погоды, долговечность и совместимость со всеми современными системами утепления фасада. Особый внешний облик, который добавляет фасаду шарм прошедших времен.

STEIN LINGE

ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ. МОРОЗОСТОЙКАЯ. ИДЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ.

STEINLINGE ЭТО РОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ КЛИНКЕРНЫХ ФАСАДОВ.

7370/374

STEIN LINGE

ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ. МОРОЗОСТОЙКАЯ. ИДЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТ

371 SILBERBEIGE
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

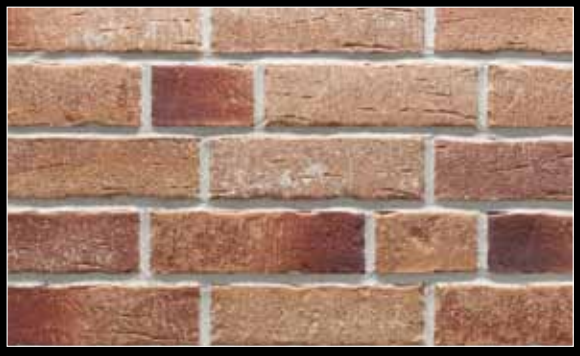

372 AMBERBEIGE
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

374 SHABBYROT
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

375 PLATINGRAU
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

376 PLATINSCHWARZ
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a-Teil1}$

NF

377 PLATINBRAUN
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

STEINLINGE неглазурованная плитка, DIN EN 14411		
Формат	7370	7371
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка угловая
Размер растра в см	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 14	240 x 115 x 71 x 14
371 silberbeige **372 amberbeige** **374 shabbyrot** **375 platingrau** **376 platinschwarz** **377 platinbraun**	●	●
шт. в пакете	18	14
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	48,00	12,50
количество штук в палете	2.070	910
количество м²/п.м. в упаковке	0,38	1,12
количество м²/п.м. в палете	43,13	72,80
количество упаковок в палете	115	65
вес палеты в кг	1.062	715
вес штуки в кг	0,513	0,786
вес м²/п.м. в кг	24,624	9,825
группа истираемости	9,234	11,004

● = Складская позиция.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

ВОЗ-
МОЖНА
РАСШИВКА
ШВОВ ПО
ПОВЕРХНО-
СТИ



440 x 52 x 14 mm
Langformat

2452/Glanzstück № 1

GLANZ STÜCKE

ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА В СТИЛЕ РЕТРО С ГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ – ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЗКАЯ В ДЛИННОМ ФОРМАТЕ

АБСОЛЮТНО ВИНТАЖНЫЙ ВИД С ГЛЯНЦЕВЫМИ ЭФФЕКТАМИ, ИМЕЯ СОСТАРЕННУЮ ТЕКСТУРУ, СОХРАНЯЕТ ПРИ ЭТОМ ГЛАДКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ.

Узкая фасадная плитка в стиле ретро формата 440 x 52 x 14 мм. Абсолютно винтажный вид с неброскими глянцевыми эффектами. Имея состаренную текстуру, сохраняет при этом гладкость поверхности. Такая плитка обеспечивает быстрое очищение от грязи и может расшиваться в том числе и поверхностным способом. Хай-тек фасадная плитка с традициями высококачественного клинкера, для создания необычного и запоминающегося фасада.

GLANZ STÜCKE

ВИНТАЖНЫЙ ВИД. ГЛЯНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ. ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЗКИЙ ФОРМАТ.

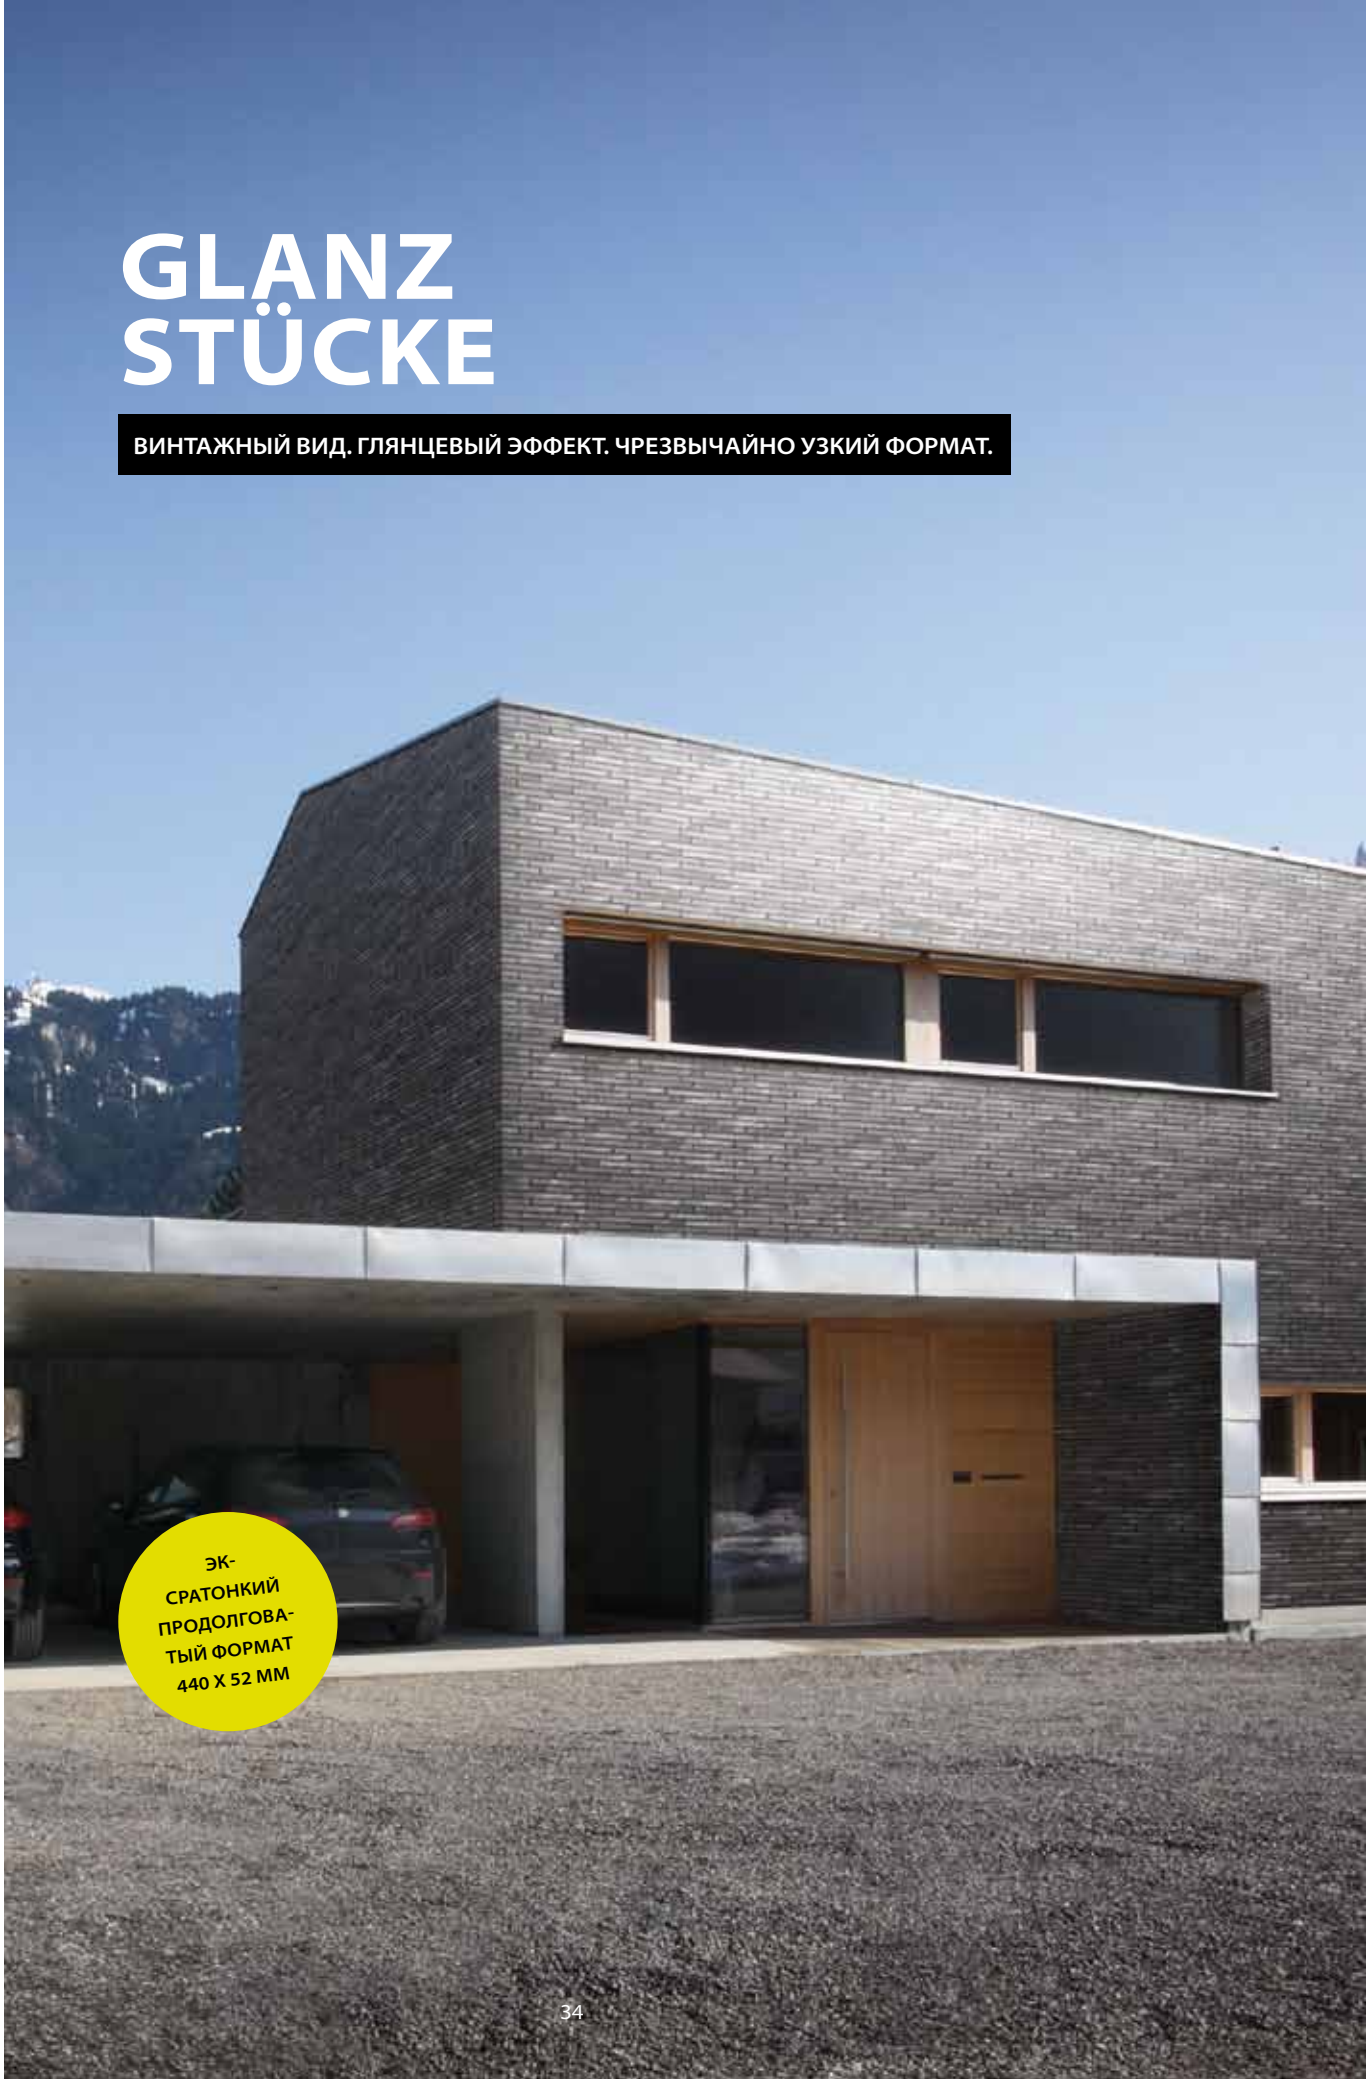

2452/Glanzstück № 1, 2453/Glanzstück № 1

GLANZ STÜCKE

ВИНТАЖНЫЙ ВИД. ГЛЯНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ. ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЗКИЙ ФОРМАТ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ

GLANZSTÜCK № 1
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм

GLANZSTÜCK № 2
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм

GLANZSTÜCK № 3
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Teil1}}$

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм

GLANZSTÜCK № 4
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Teil1}}$

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм

GLANZSTÜCK № 5
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Teil1}}$

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм

GLANZSTÜCK № 6
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм

GLANZSTÜCK № 7
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

Длинный формат 440 x 52 x 14 мм

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

GLANZSTÜCKE неглазурованная плитка, DIN EN 14411		
Формат	2452	2453
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка угловая
Размер растра в см	DF Длинный формат	DF
технологические стандартные размеры в мм	440 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14
Glanzstück № 1		
Glanzstück № 2		
Glanzstück № 3		
Glanzstück № 4	●	●
Glanzstück № 5		
NEW **Glanzstück № 6**		
NEW **Glanzstück № 7**		
шт. в пакете	18	14
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	34,57	15,63
количество штук в палете	1.170	910
количество м²/п.м. в упаковке	0,52	0,90
количество м²/п.м. в палете	33,84	58,22
количество упаковок в палете	65	65
вес палеты в кг	796	528
вес штуки в кг	0,680	0,580
вес м²/п.м. в кг	23,508	9,065
группа истираемости	12,240	8,120

● = Складская позиция.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

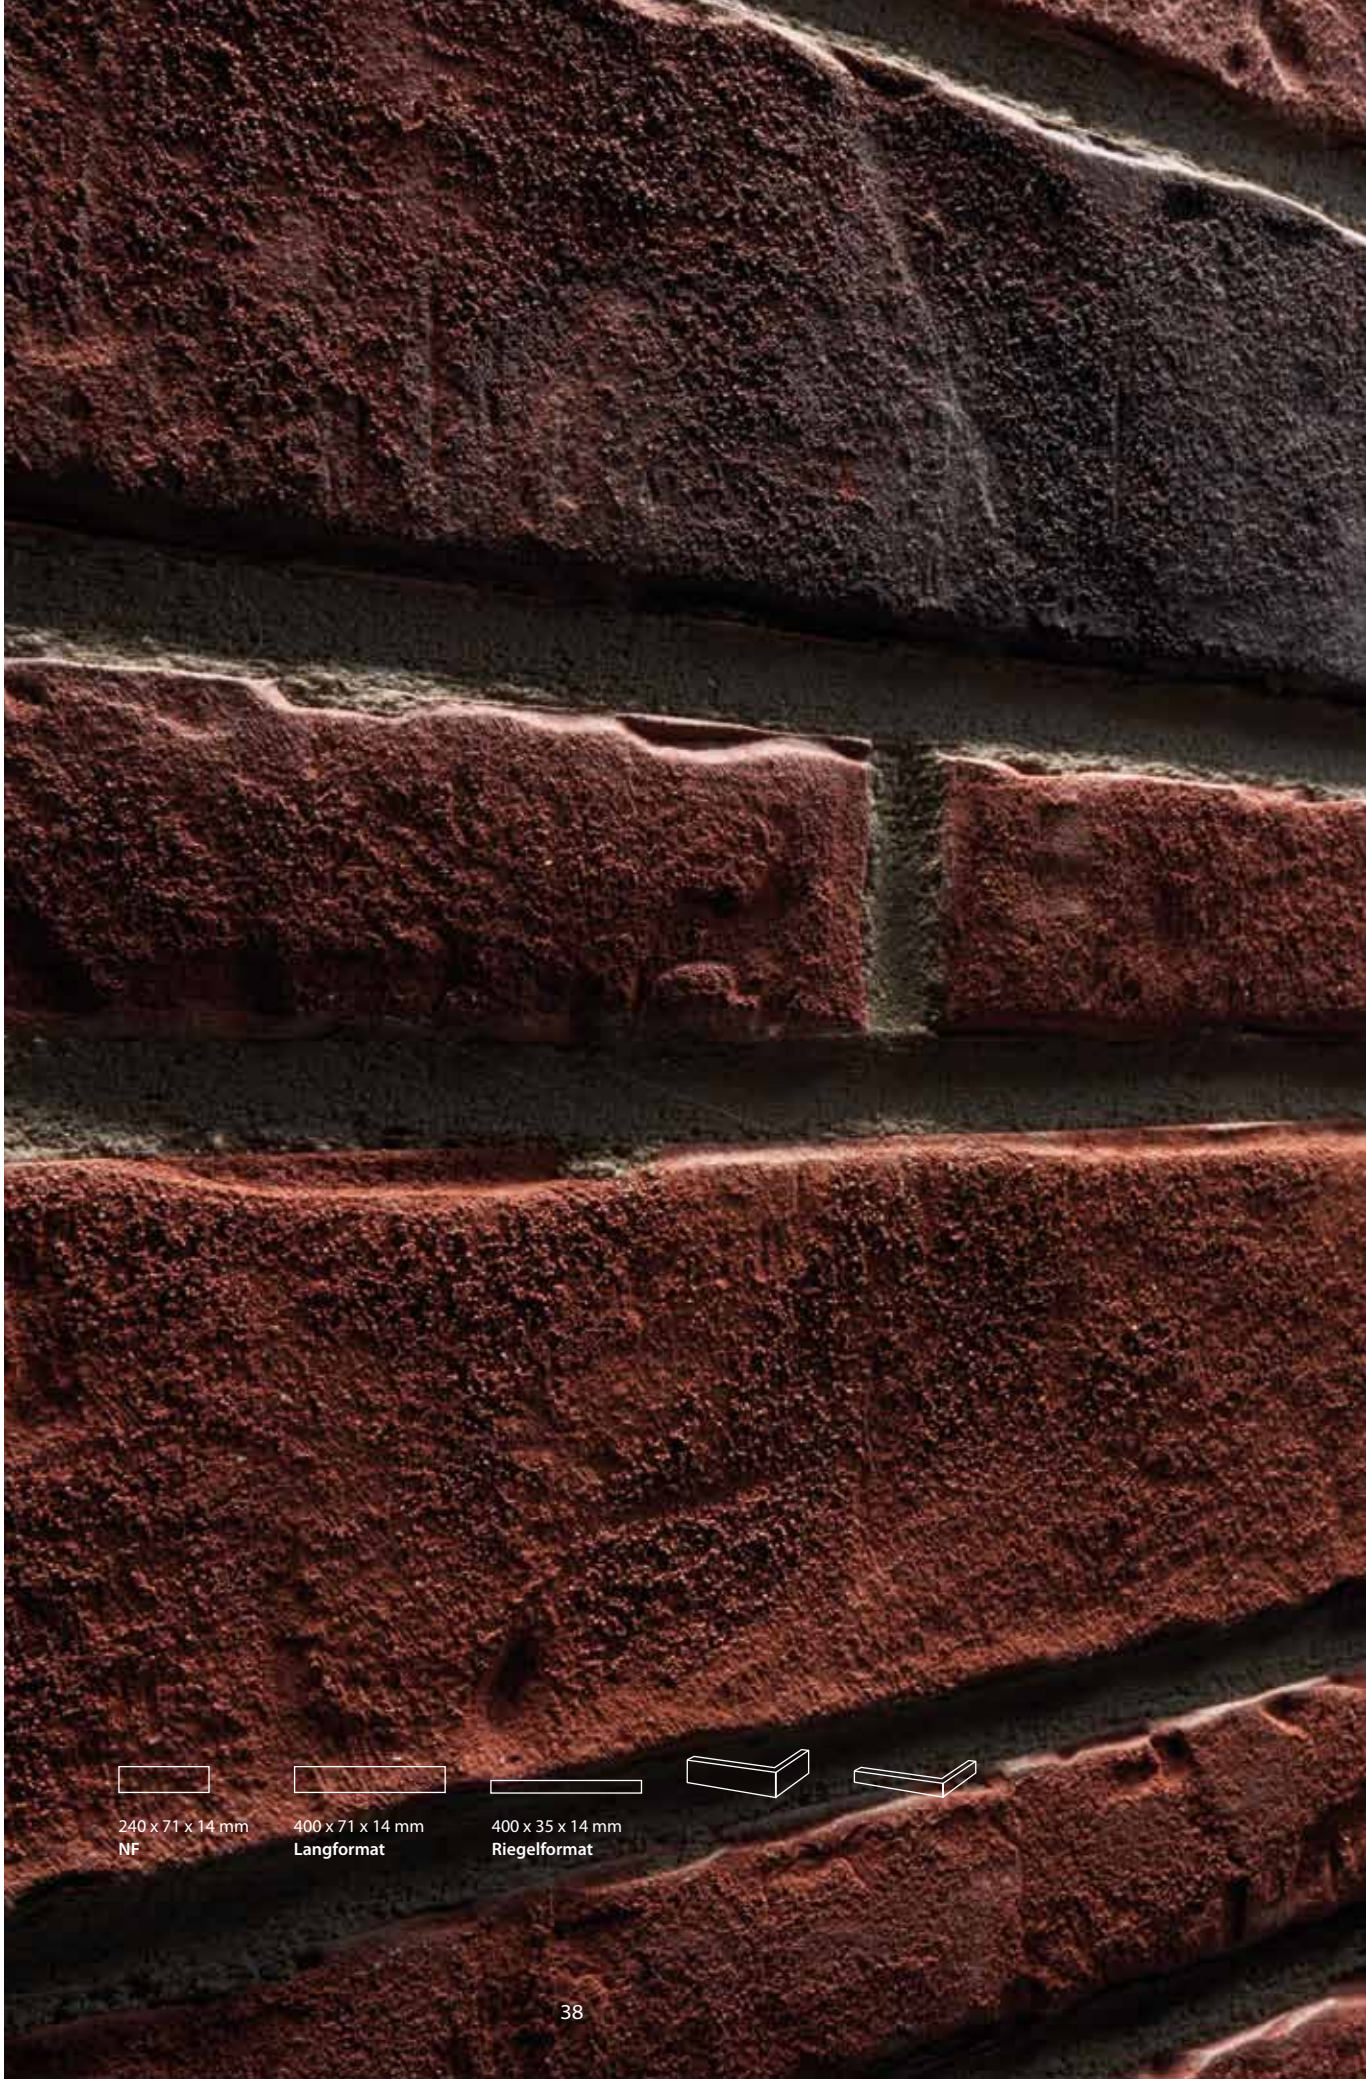

240 x 71 x 14 mm
NF

400 x 71 x 14 mm
Langformat

400 x 35 x 14 mm
Riegelformat

7435/333, 7440/353

ZEIT LOS

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА – ОБОЖЖЁННАЯ ПРОЧНОСТЬ КЛАССА ПРЕМИУМ

ОБОЖЖЁННАЯ ПРОЧНОСТЬ ПРЕМИУМ КЛАССА С ОПТИКОЙ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ.

Это Ренессанс экспрессионизма в обожженном кирпиче. Появляется ощущение при взгляде на внешний вид кирпичной стены, а не начнет ли фасад выкрашиваться изнутри? При смешивании форматов 400 x 71 мм и 400 x 35 мм. Или при классическом использовании в NF-формате с размерами 240 x 71 мм. Неподвластна времени сверхпрочная патинированная клинкерная плитка толщиной 14 мм с морозостойкими характеристиками, изготовленная высокотехнологичным способом экструзии при обжиге до полного спекания, допускающая многочисленные варианты укладки. Варьируемые параметры ширины швов и индивидуальные комбинации окрасок из девяти подбираемых друг к другу цветовых оттенков позволяют создать неповторимое впечатление. Несмотря на имитацию разрушившихся кромок, продукт неподвластен времени, надежен в укладке и не создает трудностей при уходе. А при сочетании с современными системами изоляции представляет собой Ренессанс, приемлемый в плане безопасности для окружающей среды, энергосбережения и затрат.

ZEIT LOS

СТАРИННАЯ. ТЕХНИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕННАЯ. ЭНЕРГИЧНАЯ.

7470/359, 7471/359

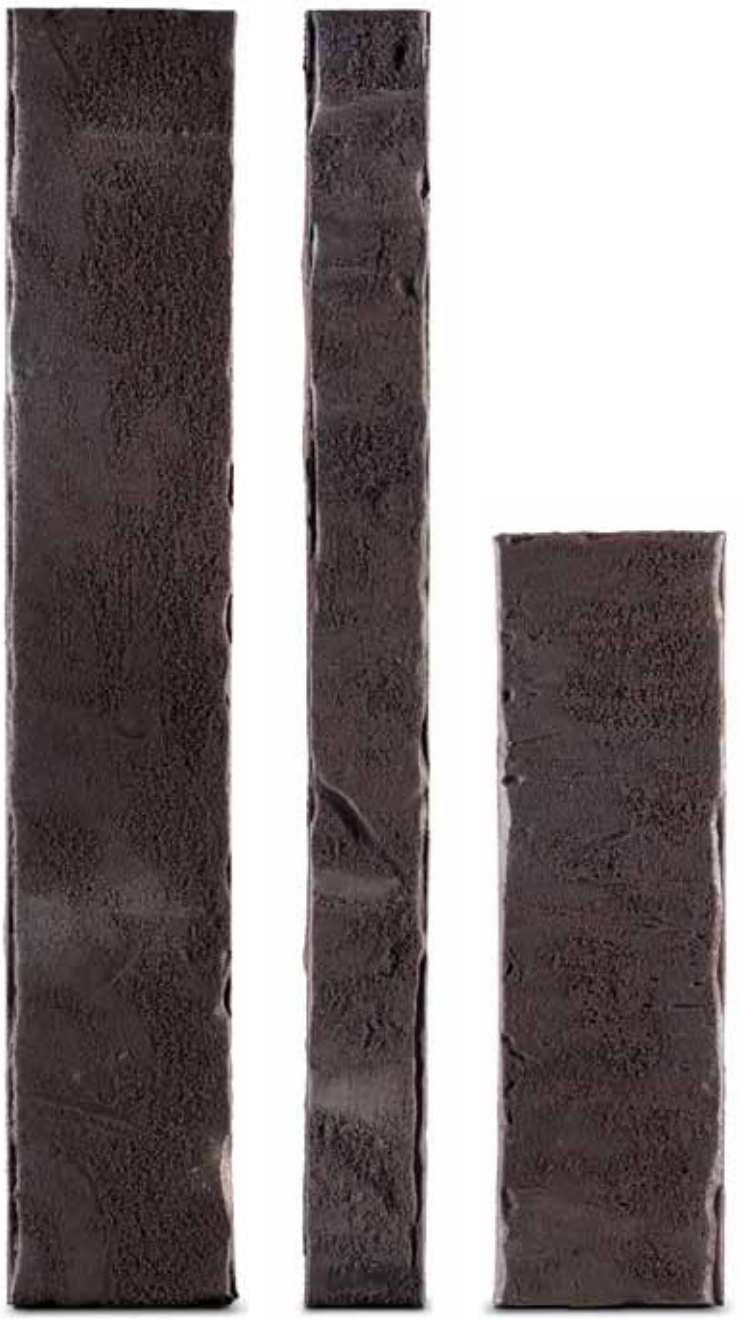

ZEIT LOS

СТАРИННАЯ. ТЕХНИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕННАЯ. ЭНЕРГИЧНАЯ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ

351 KALKBRAND
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

Ригель-формат | Длинный формат | NF

357 BACKSTEIN
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

Ригель-формат | Длинный формат | NF

355 SANDSCHMELZ
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

Ригель-формат | Длинный формат | NF

359 KOHLEGLANZ
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

Ригель-формат | Длинный формат | NF

353 EISENROST
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

Ригель-формат | Длинный формат | NF

352 KUPFERSCHMELZ
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

237 AUSTERRAUCH
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

Ригель-формат | Длинный формат | NF

354 BRONZEBRUCH
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

356 ERDFEUER
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

NEW

360 ONYXSTAUB
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

NEW

368 SEPIAQUARZ
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

Жилой дом, Лустенау, Австрия
Плитка фасадная 7470/359 kohleglanz
Плитка угловая 7471/359 kohleglanz

Жилой дом, Германия
Плитка фасадная 7440/353 eisenrost
Плитка угловая 7471/353 eisenrost

ZEIT LOS

СТАРИННАЯ. ТЕХНИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕННАЯ. ЭНЕРГИЧНАЯ.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В КОМБИНАЦИЙ ДЛИННОГО ФОРМАТА В ДВУХ ВЫСОТАХ 71 / 35 ММ.

7440/237, 7471/237, 7435/237, 7436/237, 7440/237

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ZEITLOS неглазурованная плитка, DIN EN 14411					
Формат	7470	7440	7435	7471	7436
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка фасадная	Плитка фасадная	Плитка угловая	Плитка угловая
Размер растра в см	NF	Длинный формат	Ригель-формат	NF	Ригель-формат
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 14	400 x 71 x 14	400 x 35 x 14	240 x 115 x 71 x 14	240 x 115 x 35 x 14
352 kupferschmelz	●			●	
354 bronzebruch					
356 erdfeuer					
351 kalkbrand		●	●		●
353 eisenrot					
355 sandschmelz					
357 backstein					
237 austerrauch					
359 kohleglanz					
NEW **360 onyxstaub**					
NEW **368 sepiaquarz**					
шт. в пакете	18	18	36	14	21
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	48,00	29,24	51,64	12,50	21,30
количество штук в палете	2.070	1.170	2.340	910	1.365
количество м²/п.м. в упаковке	0,38	0,62	0,70	1,12	0,99
количество м²/п.м. в палете	43,13	40,01	45,31	72,80	64,08
количество упаковок в палете	115	65	65	65	65
вес палеты в кг	1.062	1.000	983	715	532
вес штуки в кг	0,513	0,855	0,420	0,786	0,390
вес м²/п.м. в кг	24,624	25,000	21,689	9,825	8,307
группа истираемости	9,234	15,390	15,120	11,004	8,190

● = Складская позиция. Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

Потребность материала на каждый м² при укладке облицовочной плитки в стиле смешения форматов среди всего прочего зависит от фактического состава смеси, компоновки форматов, а также от художественных аспектов. Поэтому приведенные ниже рекомендации относительно потребности представляют собой только отправную точку и не носят обязательного характера. Потребность материала на каждый м²: формат 7440: 19 штук, формат 7435: 24 штук

240 x 71 x 14 mm
NF

7020/405

KERA PROTECT®

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ НОВОГО ВЗГЛЯДА НА ГОЛЛАНДСКИЙ КИРПИЧ.

СТАВ ОДНАЖДЫ ИЗВЕСТНОЙ КАК ГОЛЛАНДСКАЯ ФАСАДНАЯ ПЛИТКА, ТЕПЕРЬ ПОЛЬЗУЕТСЯ УСПЕХОМ ВО ВСЕМ МИРЕ.

Песчаная, шершавая как кожа акулы, поверхность этой плитки напоминает классический облик голландского кирпича-клинкера. Но данная оптическая составляющая далеко не единственное преимущество этой качественной керамики, прошедшей процесс обжига в туннельной печи. Как для нового строительства, так и при реставрации старых зданий, снова и снова возникает один и тот же вопрос - какова теплоотдача здания, облицованного тем или иным материалом? Достаточны ли показатели шумоизоляции? Долговечен ли продукт? Ответ очевиден – серия Keraprotect® обеспечит не только полный комфорт и уют, но и исключит дополнительные финансовые затраты.

KERA PROTECT®

ПЕСЧАНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ.

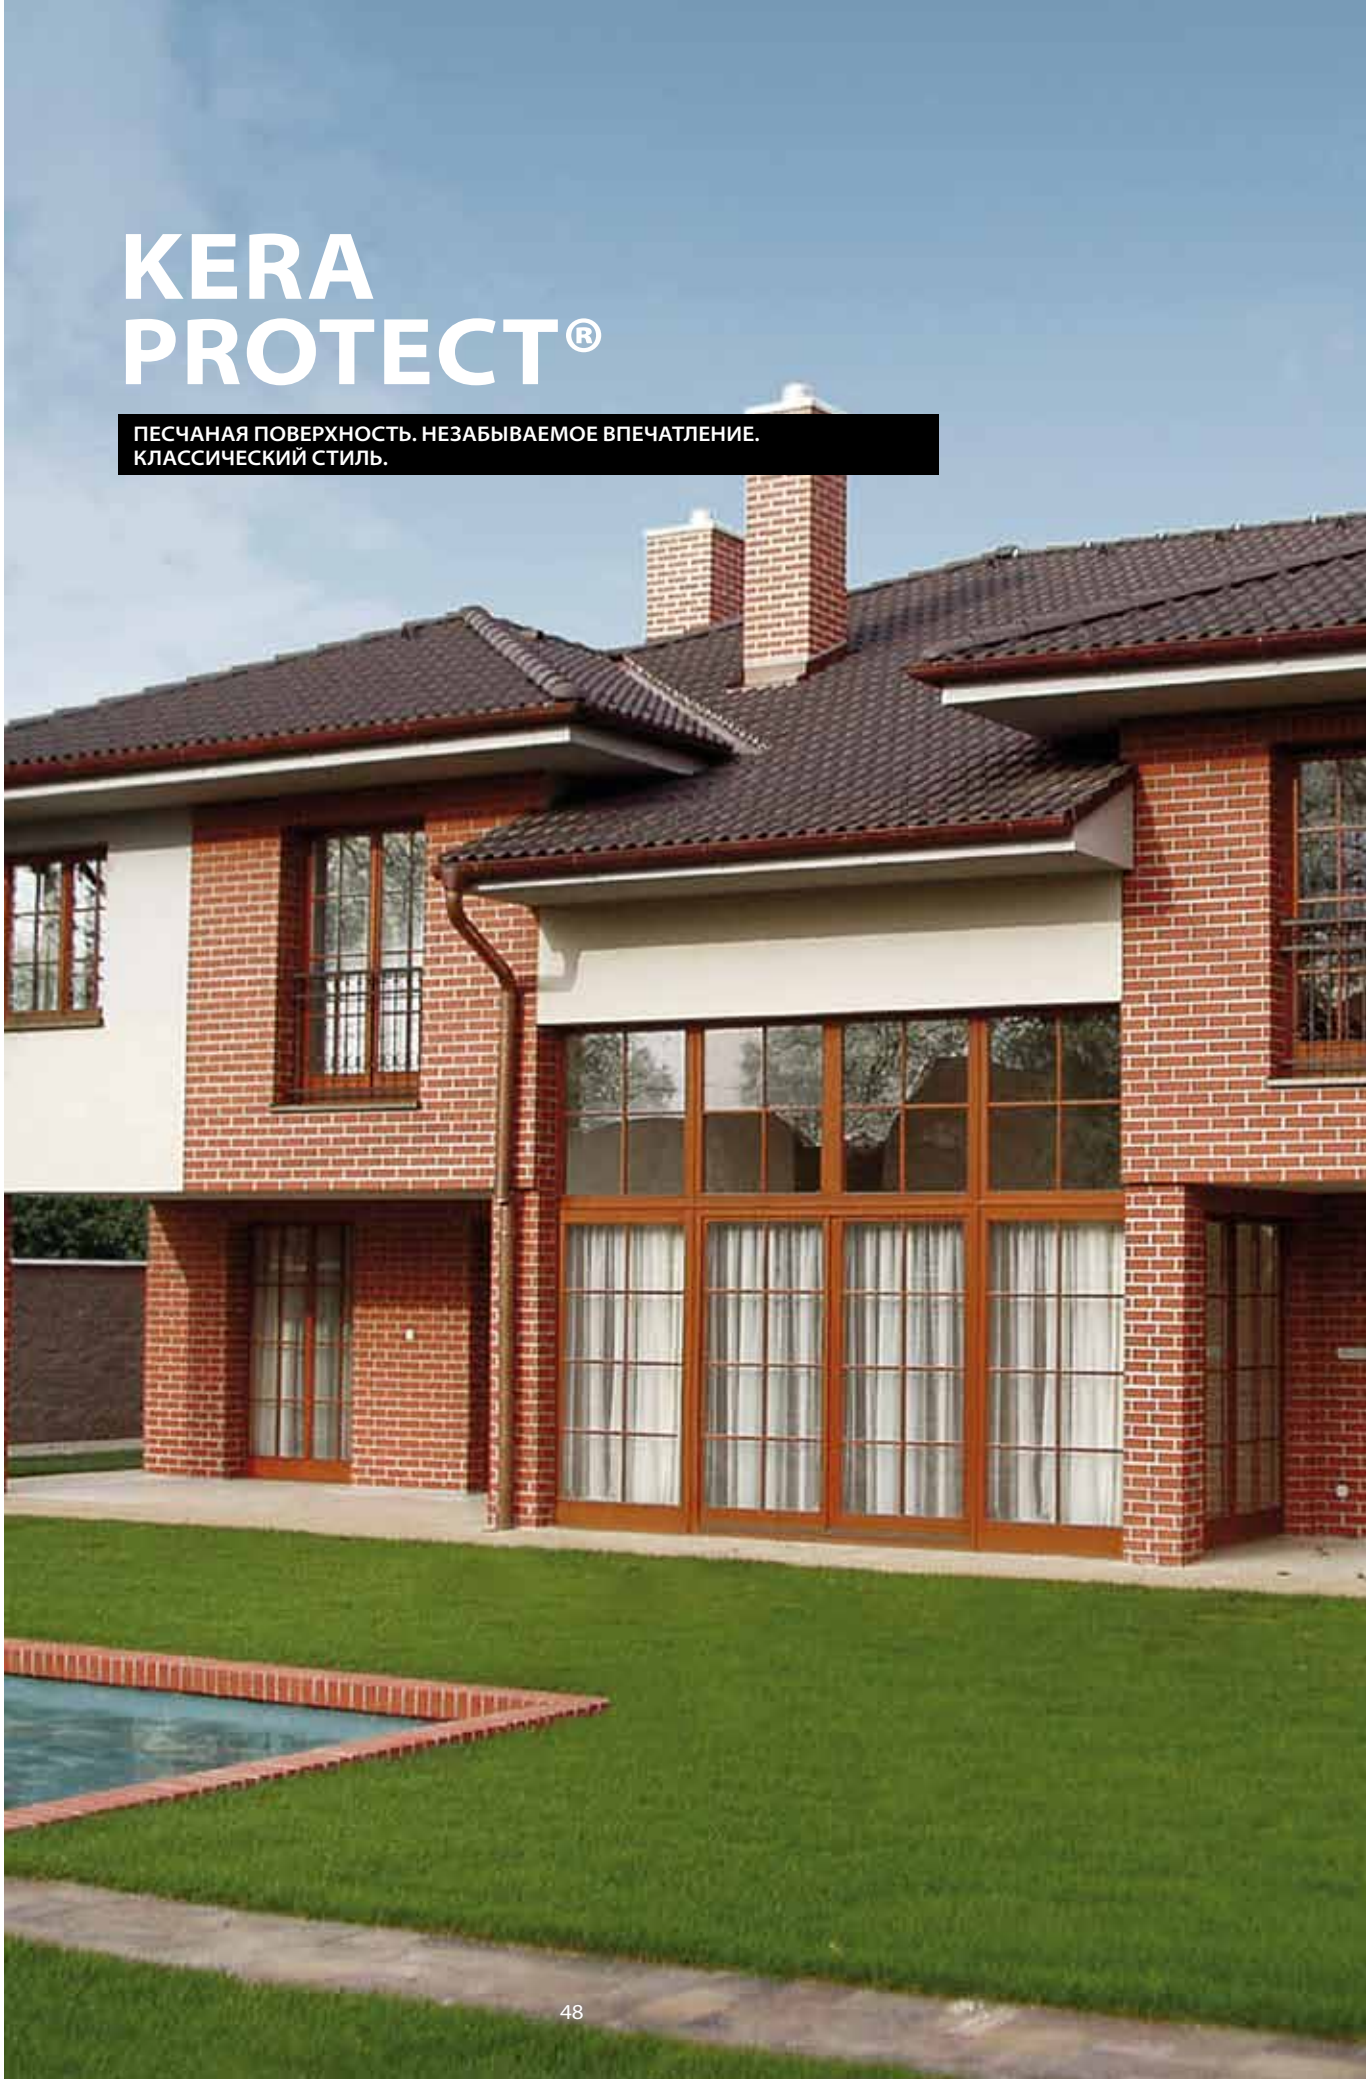

7020/415

KERAPROTECT®

KERA PROTECT®

ПЕСЧАНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТ

410 GRONINGEN
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{-Teil1}}$
NF

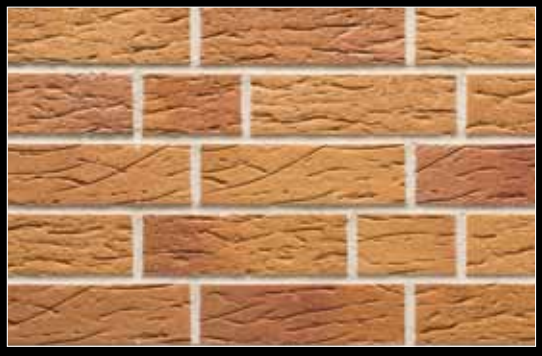

405 AMSTERDAM
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

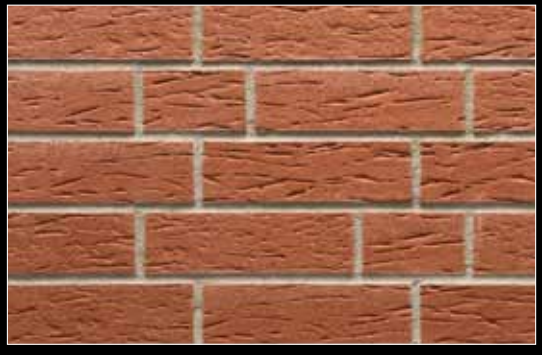

415 BREDA
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

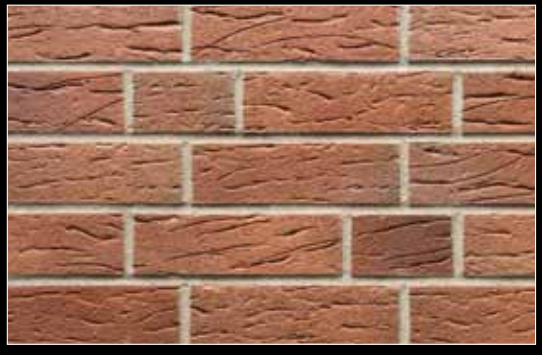

416 ROTTERDAM
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

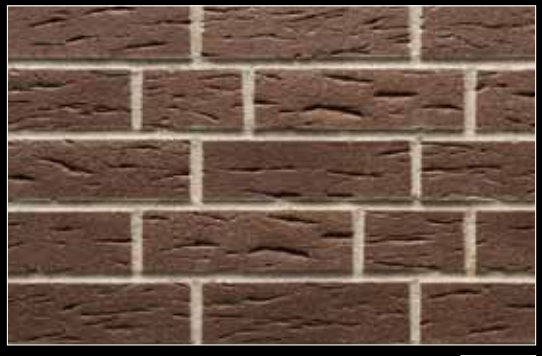

429 AARDENBURG
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

430 DEN HAAG
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{-Teil1}}$
NF

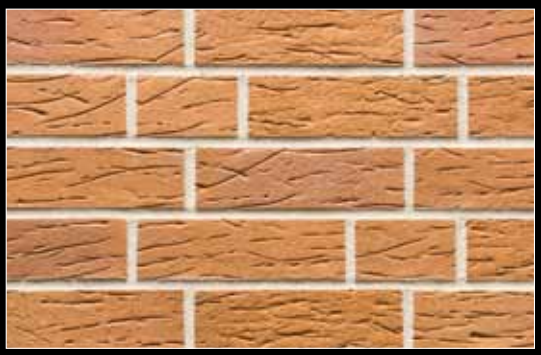

413 UTRECHT
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{-}Teil1}$

NF

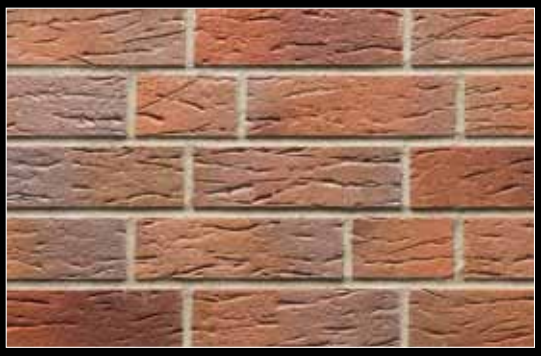

417 EINDHOVEN
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для терас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAPROTECT® неглазурованная плитка, DIN EN 14411		
Формат	7020	7021
Обозначение артикула	Плитка фасадная	Плитка угловая
Размер растра в см	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 11	240 x 115 x 71 x 11
415 breda	●	
416 rotterdam	●	
405 amsterdam		
410 groningen		●
413 utrecht	●	
417 eindhoven		
429 aardenburg		
430 den haag		
шт. в пакете	24	16
количество штук в $м^2$ /п.м. с учетом шва	48,00	12,50
количество штук в палете	2.208	1.040
количество $м^2$/п.м. в упаковке	0,50	1,28
количество $м^2$/п.м. в палете	46,00	83,20
количество упаковок в палете	92	65
вес палеты в кг	919	593
вес штуки в кг	0,416	0,570
вес $м^2$/п.м. в кг	19,968	7,125
группа истираемости	9,984	9,120

● = Складская позиция.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными.
Все данные без гарантии.

240 x 71 x 11 mm
NF

240 x 71 x 8 mm
NF

240 x 52 x 8 mm
DF

294 x 144 x 10 mm
Großformat

2110/336

KERA VETTE®

НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ МНОГООБРАЗИЕ – НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

**ТАКЖЕ И В ТАКИХ АСПЕКТАХ, КАК СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ.
НЕНАВЯЗЧИВО, НО ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ.**

При применении облицовочной плитки серии Keravette фасады приобретают совершенно неповторимое лицо. Это поражает не только в первый раз. Ибо на итальянском языке Faccia, в конце концов, также означает лицо. А отсюда и происходит термин „фасад".

Тем не менее, выбор из палитры 21 цвета, многочисленных форматов и глазурованных и неглазурованных поверхностей раскрывает огромные возможности для оформления фасада. Таким образом, каждый фасад легко становится абсолютно неповторимым.

При толщине материала, составляющей 8 и 11 мм, эта серия относится к разряду классических, Этот материал не только легок, но и чрезвычайно устойчив к различным воздействиям благодаря специальной технологии высокотемпературного обжига. А в сочетании с современной теплоизоляцией не имеют конкурентов в плане цены.

KERA VETTE®

ПРОСТОТА. ГЛАЗУРОВАННЫЕ. ИЛИ НЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ.

2110/336, 2640/336

KERAVETTE®

KERA VETTE®

ПРОСТОТА. ГЛАЗУРОВАННЫЕ. ИЛИ НЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ.

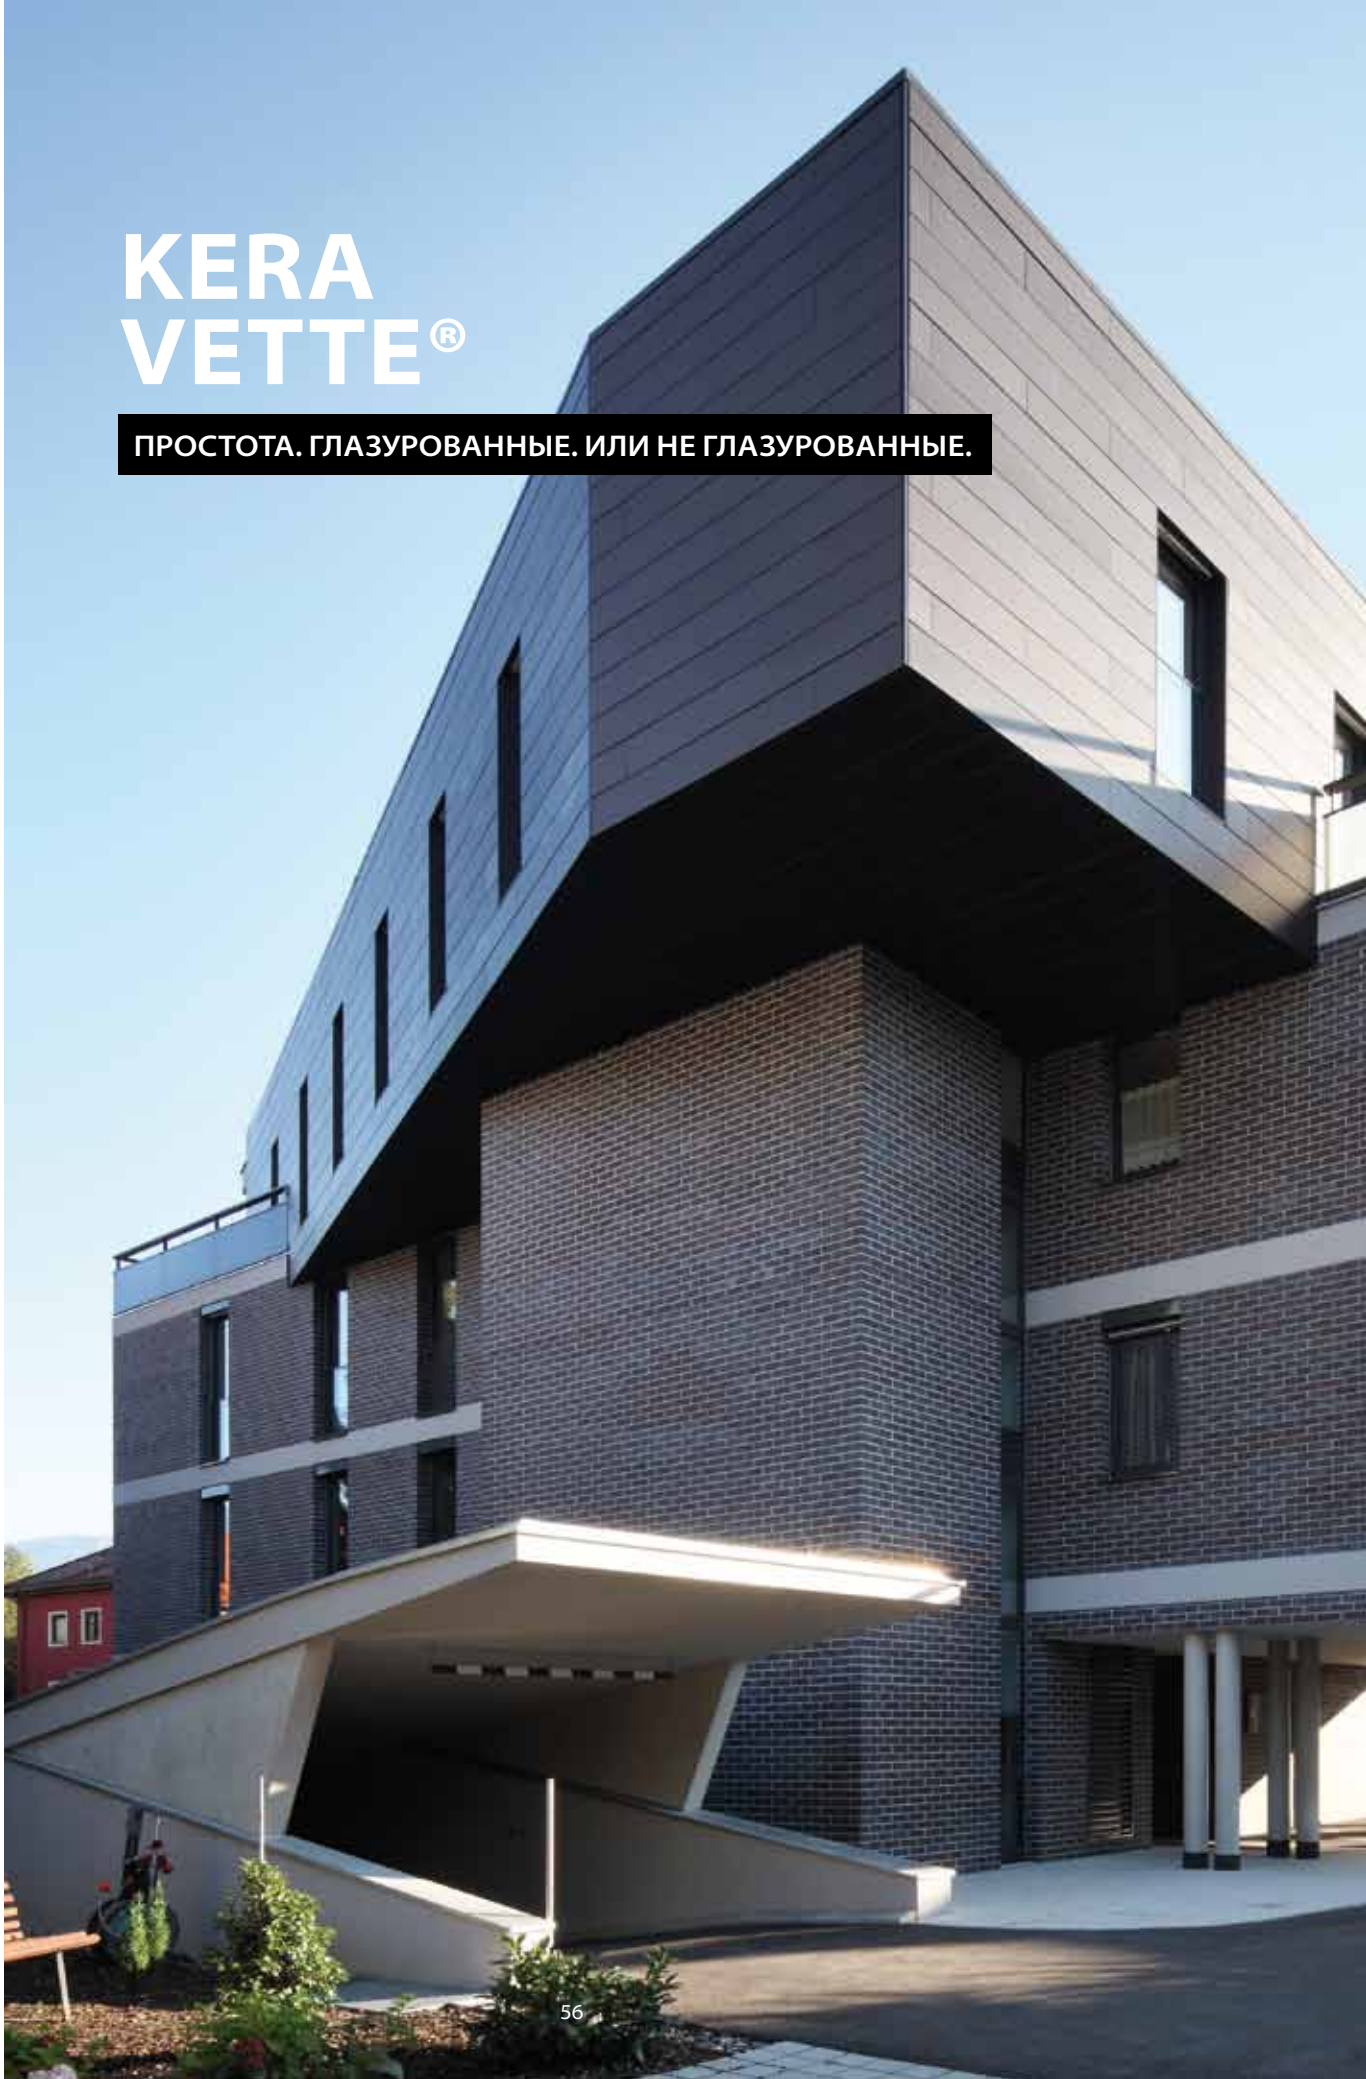

2110/336

Гарнмаркт, Гецис, Австрия
Плитка фасадная 2110/200 saumon
Плитка угловая 2640/200 saumon

Loft Town, Вильнюс, Литва
Специальный обжиг

KERA VETTE®

ПРОСТОТА. ГЛАЗУРОВАННЫЕ. ИЛИ НЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ

140 WEISS (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Teil1}}$
NF

238 ALUMINIUM MATT (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Teil1}}$
NF

330 GRAPHIT (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Teil1}}$
DF NF

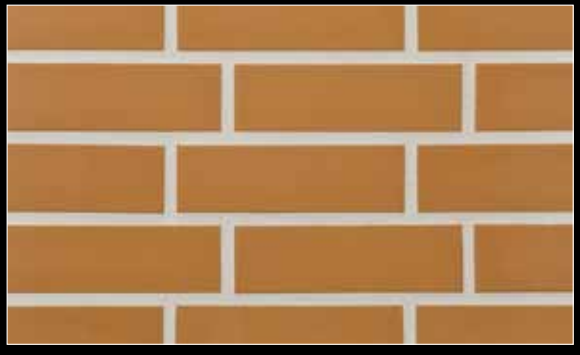

320 SANDGELB (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Teil1}}$
NF

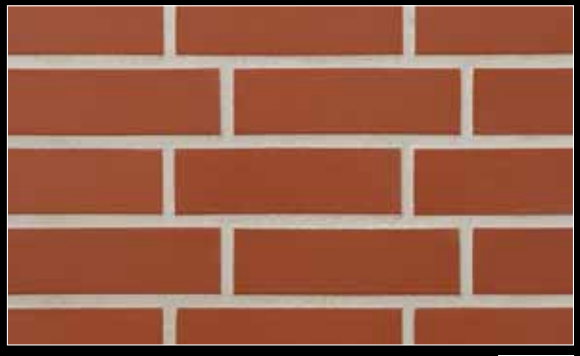

215 PATRIZIERROT (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
DF NF

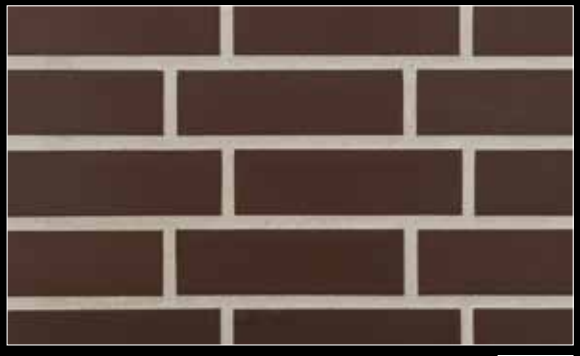

210 BRAUN (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

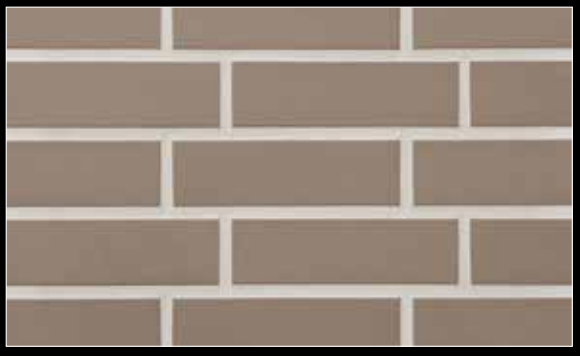

230 GRAU (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

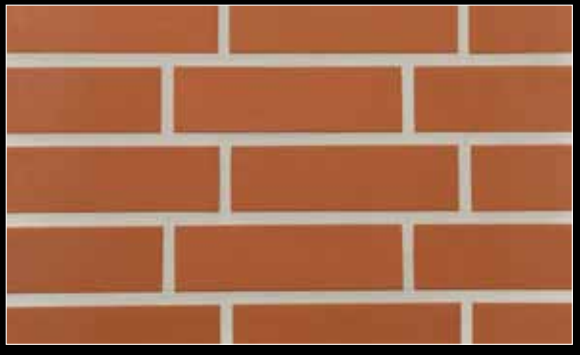

200 SAUMON (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Teil1}}$

NF

Торговый дом, Бирмингем, Великобритания
Плитка фасадная 2110/320 sandgelb
Плитка угловая 2640/320 sandgelb

KERA VETTE®

ПРОСТОТА. ГЛАЗУРОВАННЫЕ. ИЛИ НЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ

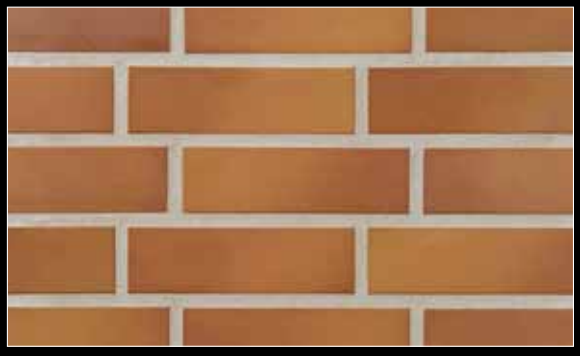

307 WEIZENGELB (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
DF NF

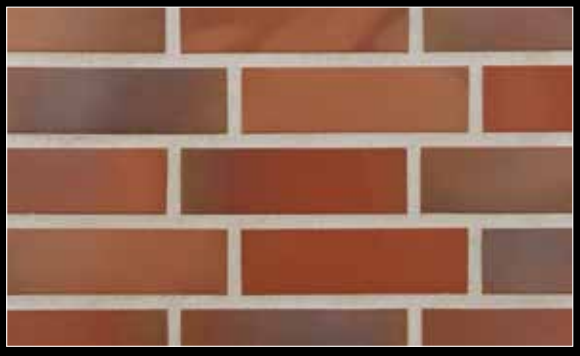

316 PATRIZIERROT OFENBUNT
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
DF NF

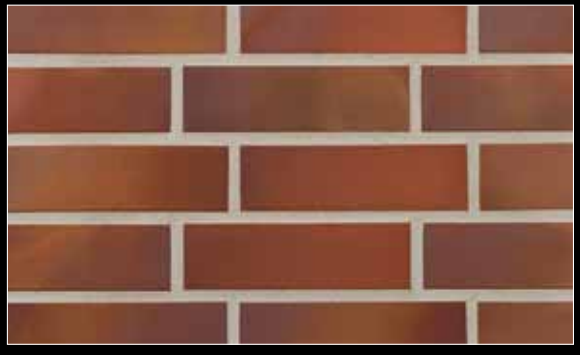

318 PALACE (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

336 METALLIC SCHWARZ (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

325 ACHATBLAU-BUNT (НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAVETTE® неглазурованная плитка, DIN EN 14411			
Формат	7960	2110	2640
Обозначение артикула	Плитка фасадная, с рельефной поверхностью	Плитка фасадная	Плитка фасадная
Размер растра в см	DF	NF	NF
технологические стандартные размеры в мм	240 x 52 x 8	240 x 71 x 11	240 x 115 x 71 x 11
215 patrizierrot	●	●	●
307 weizengelb			
316 patrizierrot ofenb.			
330 graphit			
336 metallic schwarz			
325 achatblau-bunt			
318 palace			
200 saumon		●	
320 sandgelb			
140 weiß			
230 grau			
238 aluminium matt			
210 braun			
шт. в пакете	34	24	16
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	67,00	50,00	12,50
количество штук в палете	4.692	2.208	1.040
количество м²/п.м. в упаковке	0,51	0,48	1,28
количество м²/п.м. в палете	70,03	44,16	83,20
количество упаковок в палете	138	92	65
вес палеты в кг	967	877	613
вес штуки в кг	0,206	0,397	0,589
вес м²/п.м. в кг	13,802	19,850	7,363
группа истираемости	7,004	9,528	9,424

● = Складская позиция.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

KERA VETTE®

ПРОСТОТА. ГЛАЗУРОВАННЫЕ. ИЛИ НЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТЫ

319 ROYAL (ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

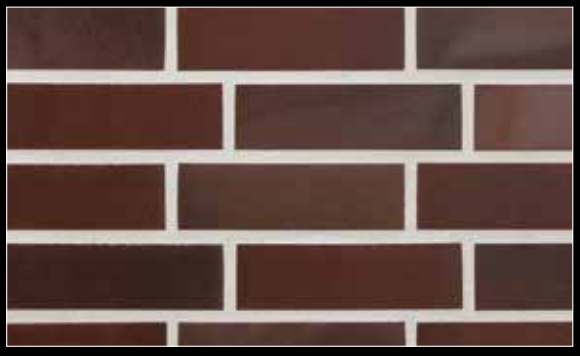

825 SHERRY (ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
DF NF

835 SANDOS (ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

837 MARMOS (ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
NF

722 PAGLIO (ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
30 x 15

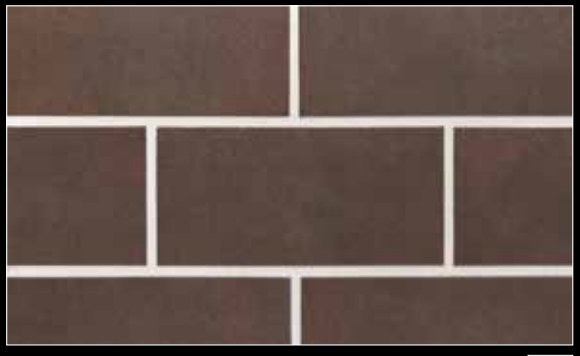

640 MARO (ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
< 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b
30 x 15

834 GIALLO (ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

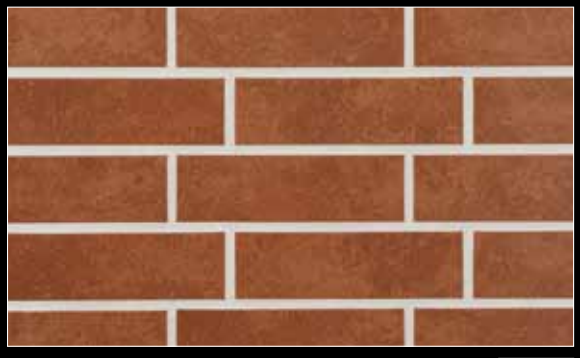

841 ROSSO (ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

839 FERRO (ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

840 GRIGIO (ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

NF

635 GARI (ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА)
δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

30 x 15

KERA VETTE®

ПРОСТОТА. ГЛАЗУРОВАННЫЕ. ИЛИ НЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ.

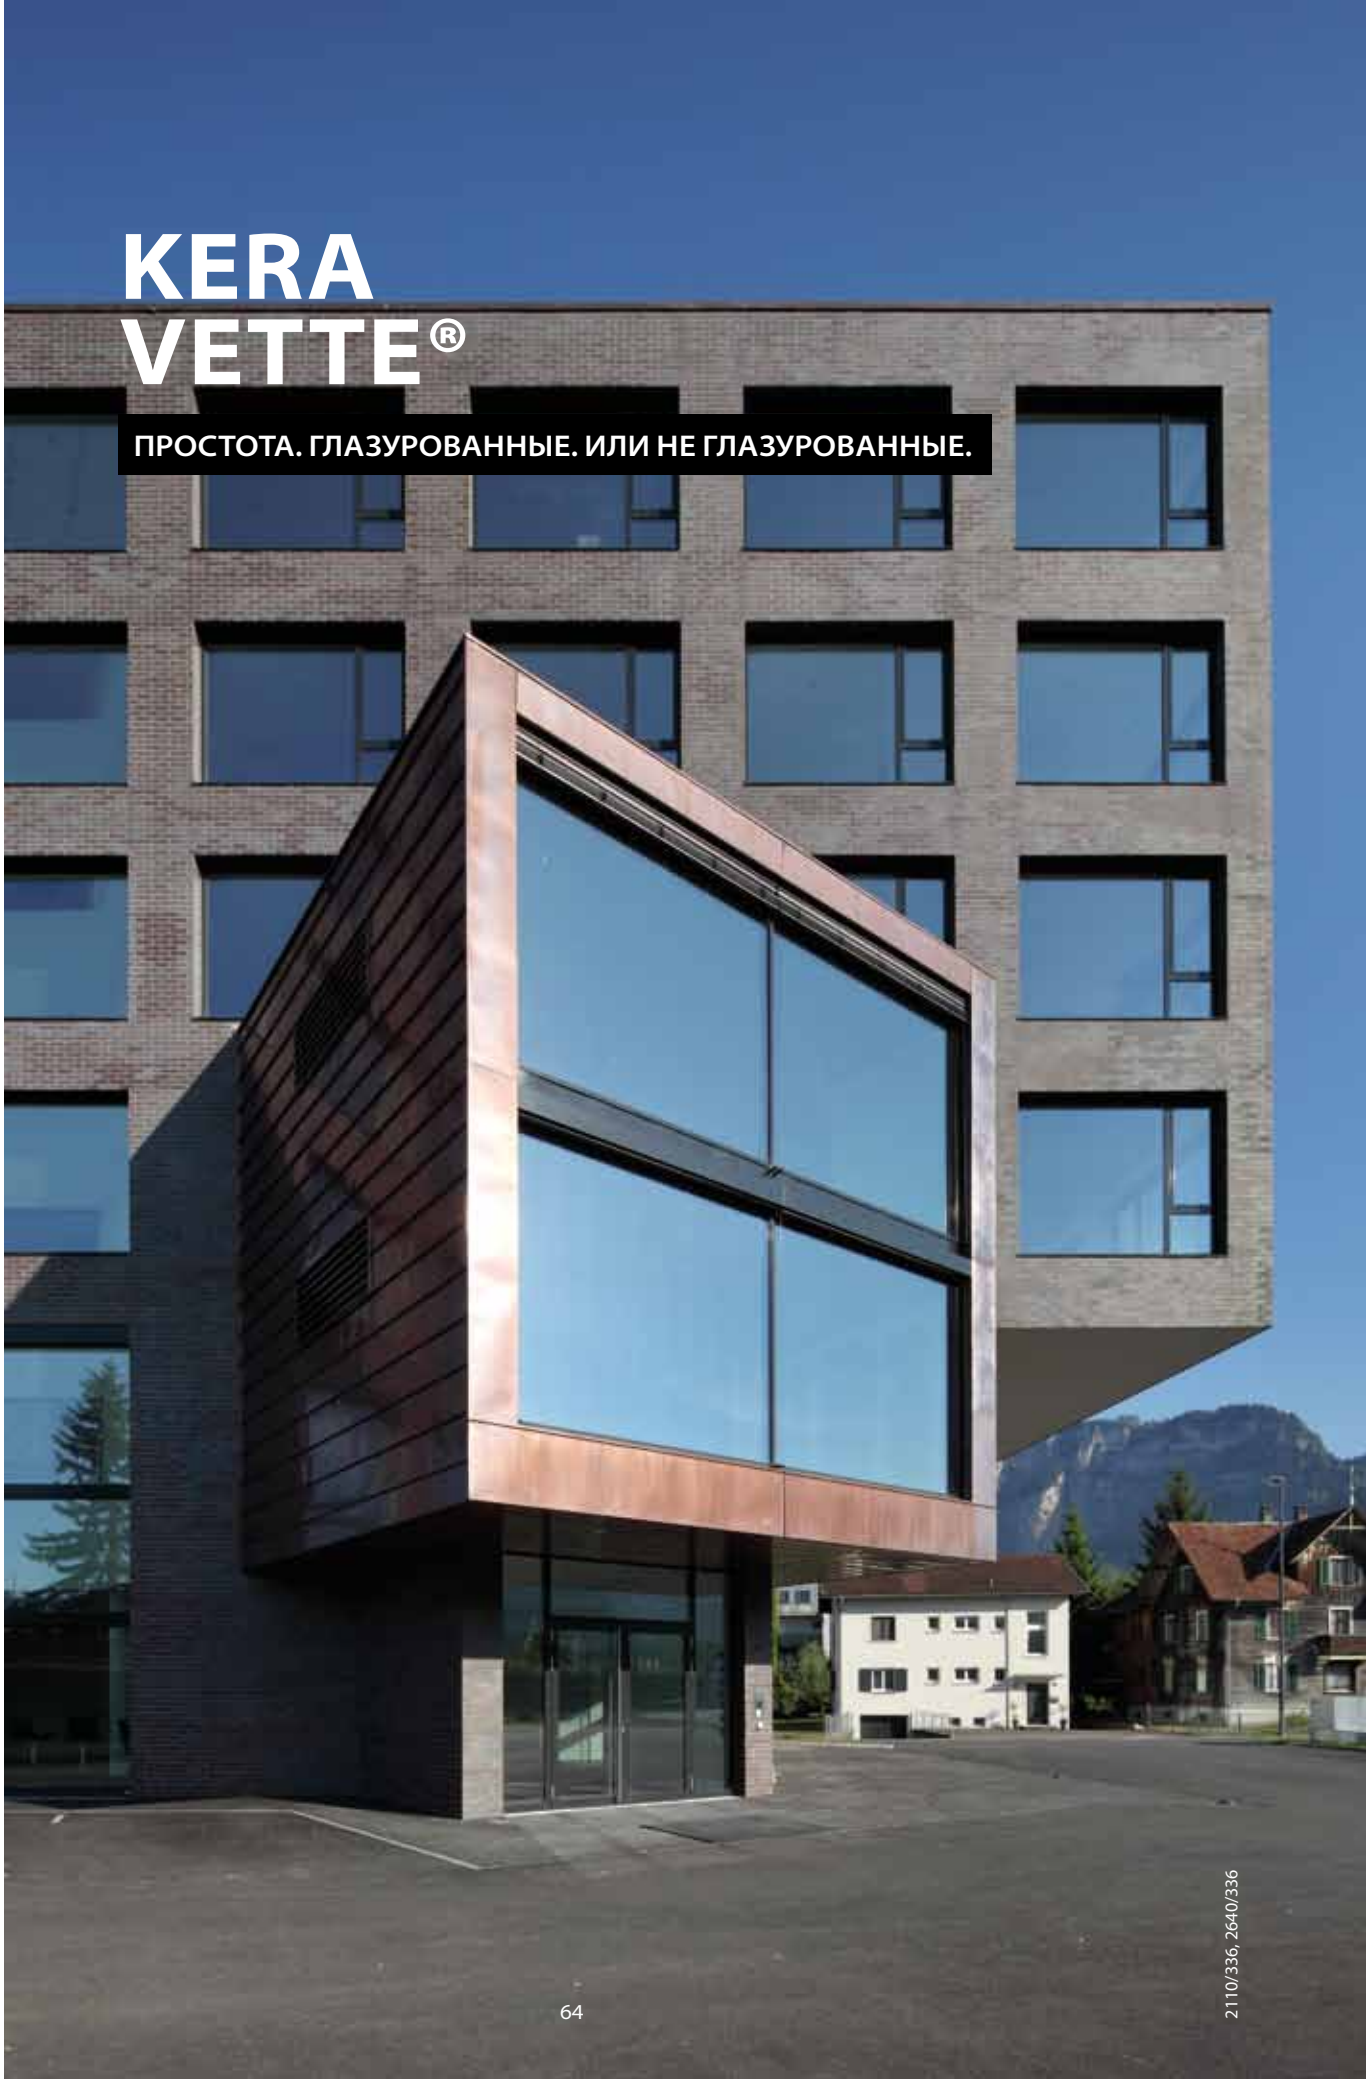

2110/336, 2640/336

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERAVETTE® глазурованная плитка, DIN EN 14411					
Формат	8071	7960	2110	2610	8315
Обозначение артикула	Плитка фасадная, с рельефной поверхностью	Плитка фасадная, с рельефной поверхностью	Плитка фасадная	Плитка угловая	Плитка фасадная
Размер растра в см	NF	DF	NF	NF	30 x 15
технологические стандартные размеры в мм	240 x 71 x 8	240 x 52 x 8	240 x 71 x 11	175 x 71 x 52 x 11	294 x 144 x 10
834 giallo	●				
840 grigio					
835 sandos	●				
837 marmos					
839 ferro					
841 rosso					
319 royal			●	●	
825 sherry		●			
640 maro					
635 gari					●
722 paglio					
шт. в пакете	51	34	24	28	22
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	50,00	67,00	50,00	12,50	22,00
количество штук в палете	4.131	4.692	2.208	1.680	1.144
количество м²/п.м. в упаковке	1,02	0,51	0,48	2,24	1,00
количество м²/п.м. в палете	82,62	70,03	44,16	134,40	52,00
количество упаковок в палете	81	138	92	60	52
вес палеты в кг	1.239	967	877	603	955
вес штуки в кг	0,300	0,206	0,397	0,359	0,835
вес м²/п.м. в кг	15,000	13,802	19,850	4,488	18,370
группа истираемости	15,300	7,004	9,528	10,052	18,370

● = Складская позиция.
Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас Gravel Blend, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect®.

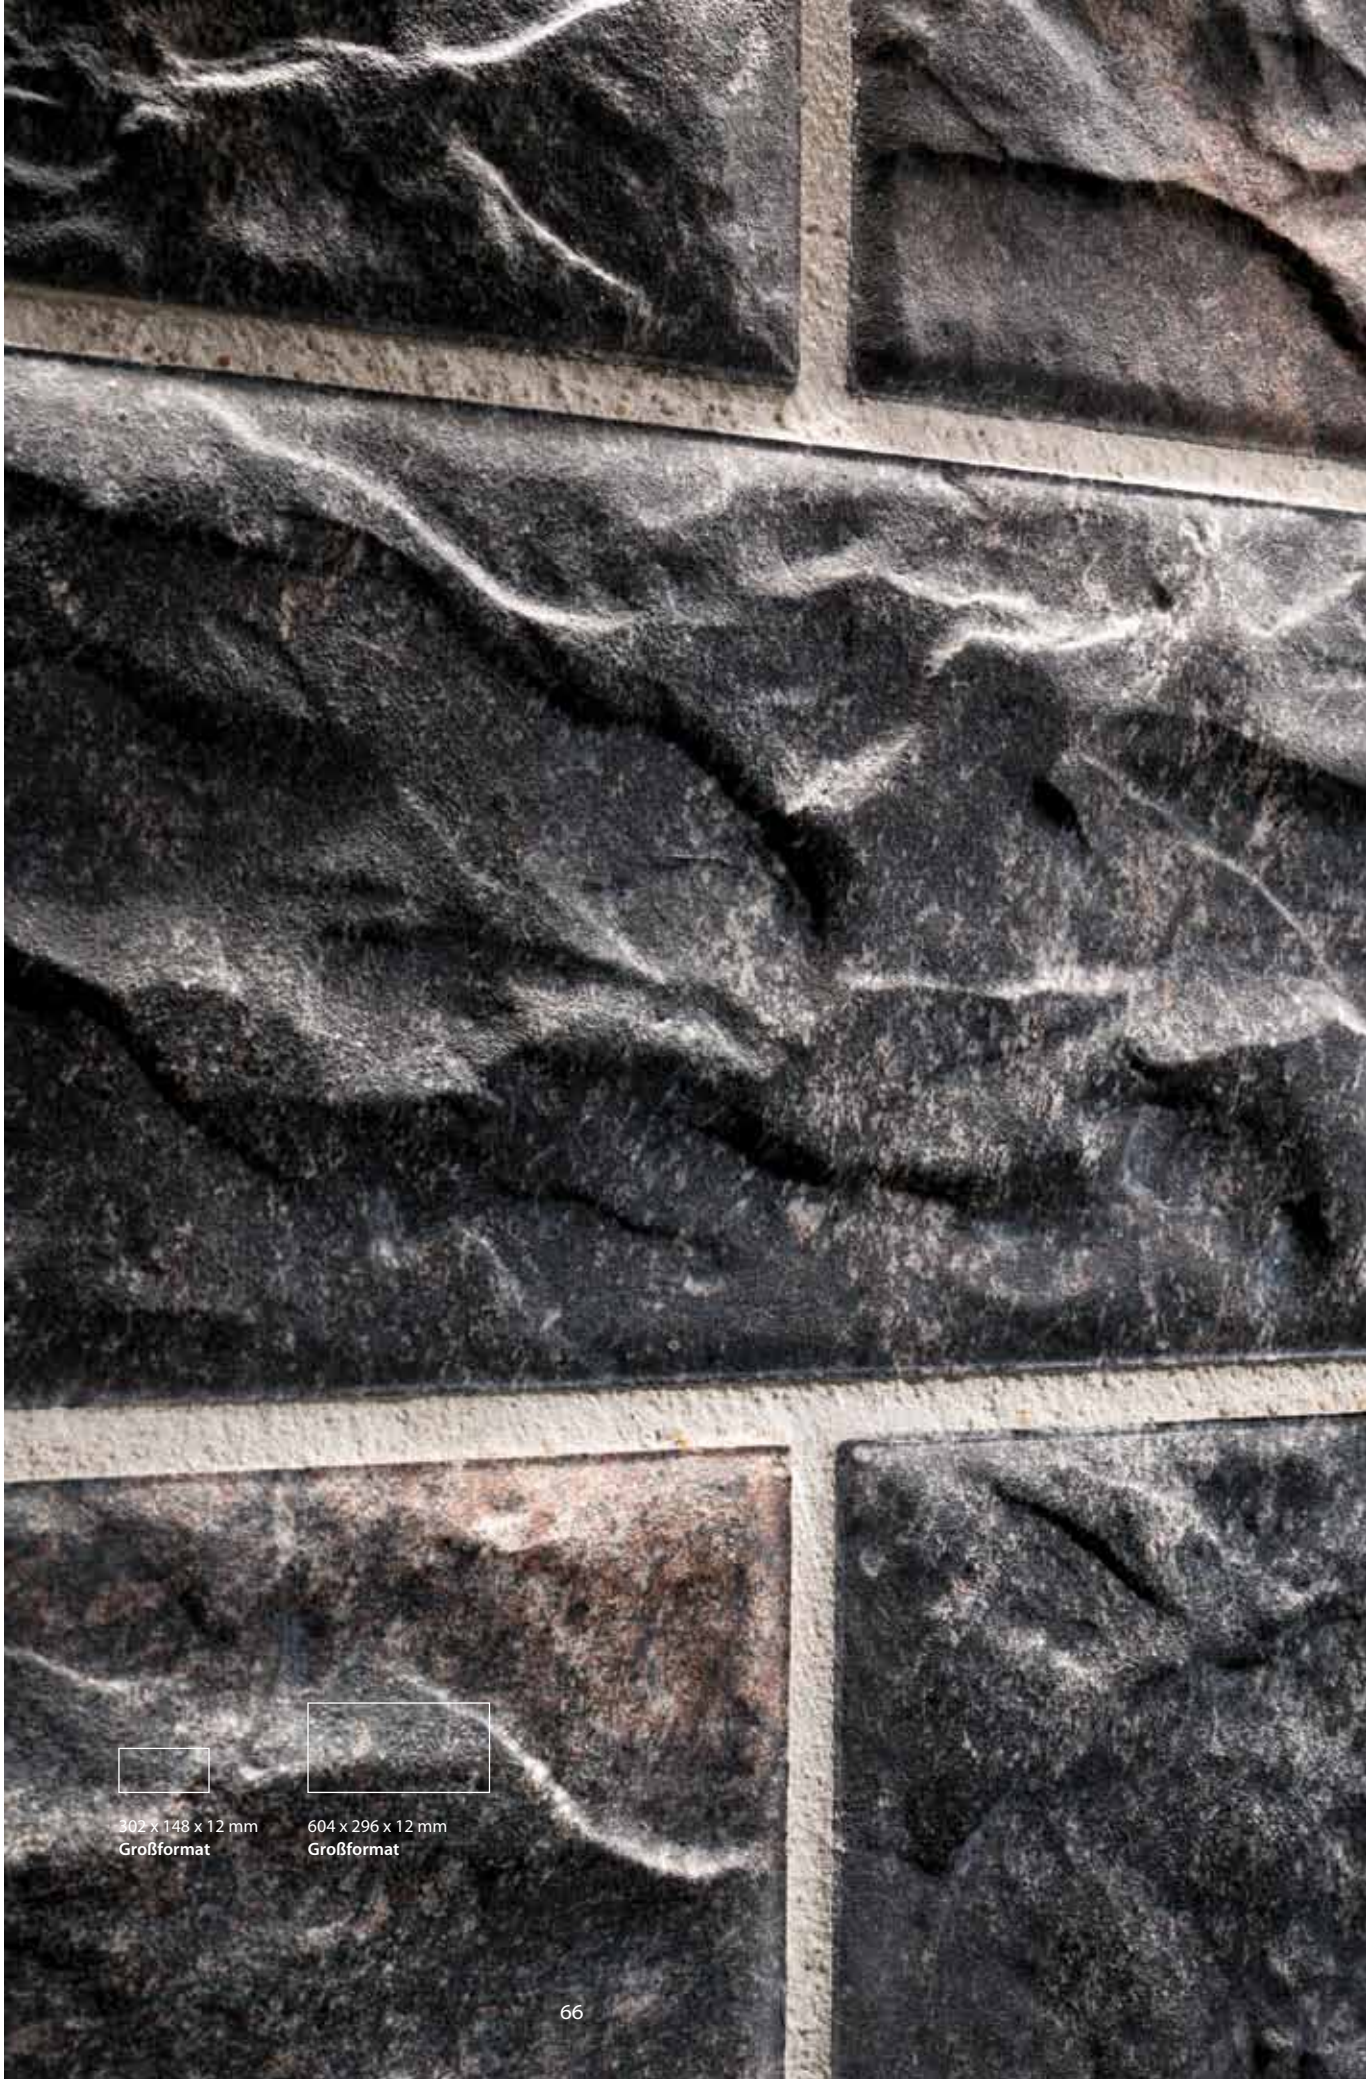

302 x 148 x 12 mm
Großformat

604 x 296 x 12 mm
Großformat

8430/KS18

KERA BIG®

БЛАГОРОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД В ПРЕВОСХОДНОМ ФОРМАТЕ

АКЦЕНТЫ НА ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ В ЭКОНОМИЧНОМ КРУПНОМ ФОРМАТЕ.

Неважно, идет ли речь о частичной или полной облицовке фасада, внешний вид плитки, имитирующей натуральный природный камень, завораживает. Гранит, сланец, базальт, порфир и песчаник – вот природные примеры, которые вдохновили на создание этой серии твердой облицовочной плитки с глазурью, устойчивой к многолетним испытаниям ветром и непогодой, но в то же время чрезвычайно легкой в очистке. И это притом, что стоимость такой керамики значительно ниже стоимости натурального камня, а экономия затрат на содержание и расход энергии при использовании хорошей системы изоляции и утепления фасада значительна. Крупный формат 30 x 60 см не только удобен в укладке и финишной отделке, но и делает возможным придать фасаду солидный и благородный вид.

KERA BIG®

АКЦЕНТЫ НА ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ. ЭКОНОМИЧНОСТЬ. КРУПНЫЕ ФОРМАТЫ.

ОБЖИГИ И ФОРМАТ

KS01 WEISS
DIN EN 14411, Gr. BI_b
15 x 30

KS02 GELB
DIN EN 14411, Gr. BI_b
15 x 30

KS03 ROSÉ
DIN EN 14411, Gr. BI_b
15 x 30

KS05 ANTHRAZIT
DIN EN 14411, Gr. BI_b
15 x 30

KS06 GRAU
DIN EN 14411, Gr. BI_b
15 x 30

KS13 TABAKBRAUN
DIN EN 14411, Gr. BI_b
15 x 30

KS14 BRAUN BUNT
DIN EN 14411, Gr. BI_b
15 x 30

KS15 SCHOKOBRAUN
DIN EN 14411, Gr. BI_b
15 x 30

KS16 ERES
DIN EN 14411, Gr. BI_b
15 x 30

KS17 PIDRA
DIN EN 14411, Gr. BI_b
15 x 30

KS18 SCHILDPATT
DIN EN 14411, Gr. BI_b
15 x 30

KS18 SCHILDPATT
DIN EN 14411, Gr. BI_b

60 x 30

KS19 MARBLE
DIN EN 14411, Gr. BI_b

60 x 30

KS20 GRANITE
DIN EN 14411, Gr. BI_b

60 x 30

KS21 WOOD
DIN EN 14411, Gr. BI_b

60 x 30

KERA BIG®

АКЦЕНТЫ НА ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ. ЭКОНОМИЧНОСТЬ. КРУПНЫЕ ФОРМАТЫ.

8430/K514

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

KERABIG® глазурованная плитка, DIN EN 14411				
Формат	8430	8431	8432	8463
Обозначение артикула	Kerabig®	Угол	раздельными частями	Kerabig®
Размер растра в см	30 x 15	15	15	60 x 30
технологические стандартные размеры в мм	302 x 148 x 12	221 x 71 x 148 x 12	221 x 71 x 148 x 12	604 x 296 x 12
KS01 weiß	●	○	○	
KS02 gelb	●	○	○	
KS03 rosé	●	○	○	
KS05 anthrazit	●	○	○	
KS06 grau	●	○	○	
KS13 tabakbraun	●	○	○	
KS14 braun bunt	●	○	○	
KS15 schokobraun	●	○	○	
KS16 eres	●	○	○	
KS17 pidra	●	○	○	
KS18 schildplatt	●	○	○	
KS19 marble				●
KS20 granit				●
KS21 wood				●
шт. в пакете	18	10	10	4
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	21,00	6,45	6,45	5,50
количество штук в палете	936	-	-	160
количество м²/п.м. в упаковке	0,86	1,55	1,55	0,73
количество м²/п.м. в палете	44,57	-	-	29,09
количество упаковок в палете	52	-	-	40
вес палеты в кг	897	-	-	720
вес штуки в кг	0,958	0,898	0,898	4,500
вес м²/п.м. в кг	20,118	5,792	5,792	24,750
группа истираемости	17,244	8,980	8,980	18,000

● = Складская позиция.
○ = изготовление на заказ - срок поставки по запросу

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

Клинкерная плитка не привязана к оптике кирпичной кладки.

СПОСОБЫ ОБЖИГА К КОНКРЕТНОМУ СЛУЧАЮ ПРИМЕНЕННИЯ

Клинкерная облицовочная плитка - это пространство для творчества.

Щит при входе на стройку должен вызывать предвкушение радости. А не ужас перед затратно-доходной эстетикой и теплоизоляцией.

И то, и другое возбуждает неистребимую агрессивность, которая всё больше и больше становится постоянной поведенческой составляющей общества.

Там, где есть пространство для свободного оформления, начинается область применения под названием „индивидуальный обжиг".

Мы владеем технологиями архитектурных обжигов; нестандартных форматов и оформления поверхностей в формате 3D.

Также и для внутренней отделки. Ибо при применении для облицовки стен клинкерные плитки поглощают звук. А не соседи.

Для этого не обязательно требуется именно индивидуальный обжиг. Речь не идет о каком-то обязательном заказе. Имеется в виду только ваше собственное видение.

ФАСАД В ФОРМАТЕ 3D

Третья размерность
для фасада.
Экстравагантные геометрические конфигурации.
Подчеркивающие формы.
С покрытием глазурью.
И без покрытия глазурью.

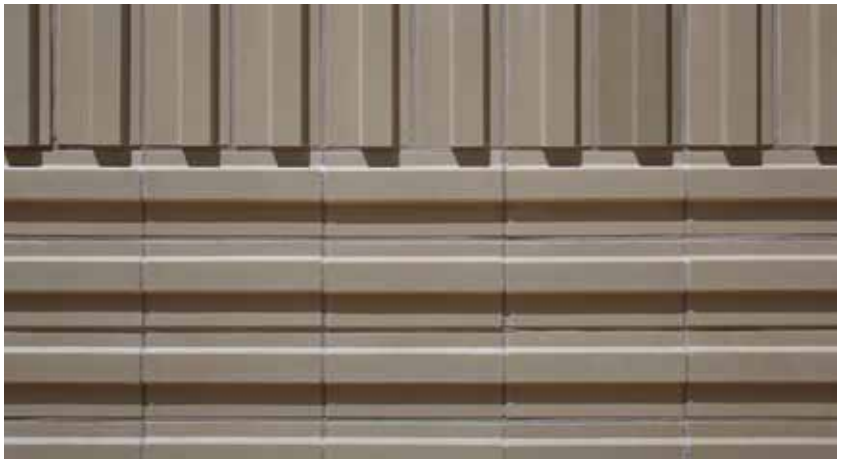

City West Pfingstweidplatz, Zurich, Switzerland

**ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ ОБЖИГ**

Walthamstow Arcade, London, UK

ГЛАЗУРЬ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Одноцветная или разноцветная.
Однократный или двойной обжиг.
С классическим покрытием глазурью.
Или с инновационным.
Цифровая печать без каких либо ограничений.

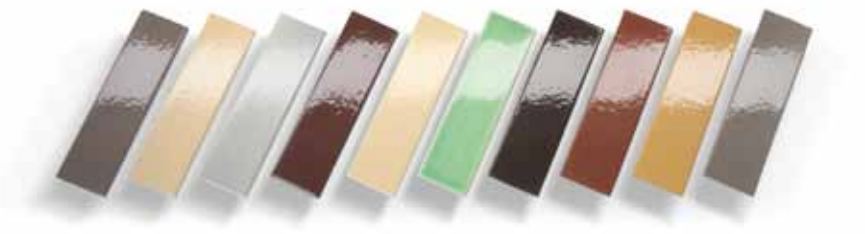

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМАТОВ

От классического кирпичного формата до архитектонического брусочного формата.
Или же специальный формат.

DSB-Site office and commercial complex, Viborg, Denmark

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБЖИГ

Loft Town, Вильнюс, Литва

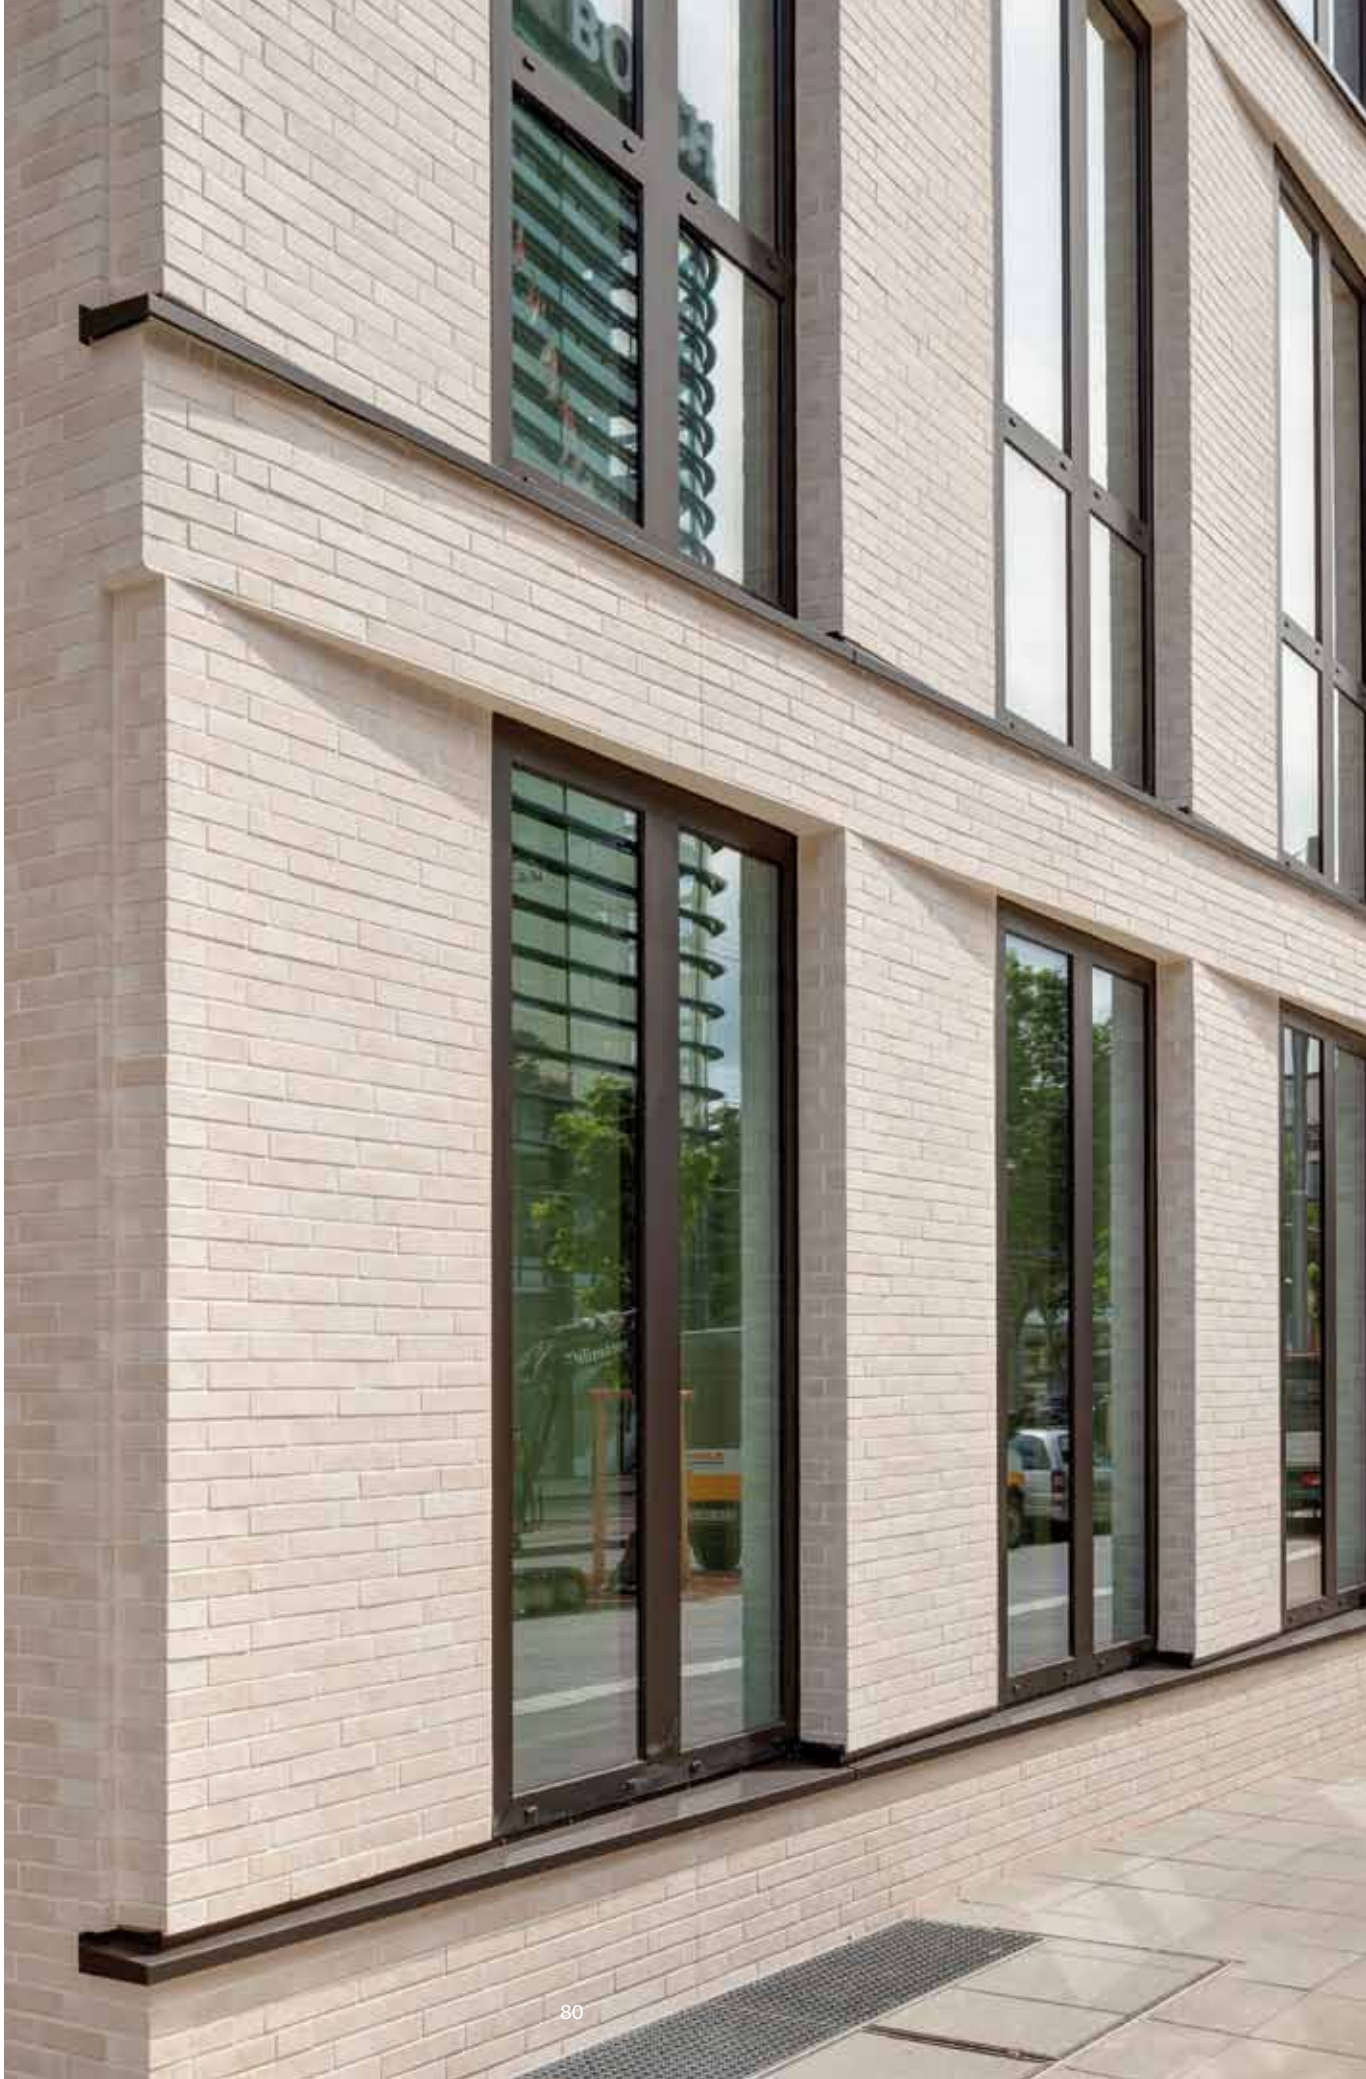

Розенбергхоф, Штутгарт, Германия

РАЗНООБРАЗИЕ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Всегда подгоняется под размер. Уголок, скошенный уголок или специальные фасонные элементы, выполняющие функцию акцентирования. Для стыков. Или в качестве ограждения.

РАЗНООБРАЗИЕ СИСТЕМ

Клинкерная плитка для фасадных систем в стиле Greentech. Клинкерная плитка в малом, среднем и длинном формате для систем WDVS, готовые панели или навесной фасад, вентилируемый по обратной стороне.

Buckinghamshire University Technical College, Aylesbury, Великобритания

**ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ ОБЖИГ**

Гарнмаркт, Гецис, Австрия

РАЗНООБРАЗИЕ ОКРАСКИ

Северно-немецкий красный цвет
или светский черный цвет.
Даже вышедший из моды
травянисто-зелёный.
С окраской в натуральный цвет.
Или покрытый глазурью.

Жилой дом, Лустенау, Австрия

Кампус в Дорнбирне II, Австрия

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБЖИГ

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КЛИНКЕРНОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ ДЛЯ УКЛАДКИ НА ФАСАДАХ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: Прежде чем посадить на клей клинкерные облицовочные плитки, необходимо выполнить разметку размеров на оконных и дверных перемычках. Размеры откосов и перемычек лишь в крайне редких случаях соответствуют стандартным размерам плиток. По этой причине приходится подгонять скрепление плиток. Определенные размеры затем переносятся также и на углы каменной стены.

ПОДГОТОВКА: После разметки размеров по высоте на углах каменной стены угловые элементы на внешних углах обрабатываются по методу двойного намазывания (Floating-Buttering). „Floating" означает нанесение клеящего материала зубчатым мастерком по центру. По способу „Buttering" с помощью шпателя или мастерка клеем намазывается по краям тыльная сторона клинкерной облицовочной плитки. Прежде чем обрабатывать поверхность, следует сначала определиться с перевязкой каменной кладки. В большинстве случаев рекомендуется нестандартная перевязка, при которой на одном квадратном метре укладываются пять головок. Оптически одна головка имитирует торцовую сторону целого кирпича, и в клинкерной облицовочной плитке вырезается из поверхности с помощью ножа для резки плитки или инструмента Flex.

РАСШИВКА: После подготовки клинкерной облицовочной плитки, выждав соответствующее время выдержки (соблюдать параметры, указанные изготовителем раствора), можно приступать к расшивке швов. Клинкерные плитки можно затирать методом поверхностной затирки. На рынке предлагается множество растворов для заделки швов, однако, в некоторые из них добавляют полимерные материалы и красящие пигменты. Поэтому перед выбором следует в обязательном порядке переговорить с изготовителем раствора на предмет пригодности. Все шероховатые, патинированные и структурированные поверхности обычно расшиваются шпателем для расшивки швов.

Оконный откос, превосходно выполненный с помощью. углового элемента.

С уголками работают по методу двойного намазывания.

Укладка плоских клинкерных плиток с помощью шнура. Клинкерные плитки вдавливаются в слой клея.

Полностью облицованная поверхность. После времени выдержки можно приступать к расшивке швов.

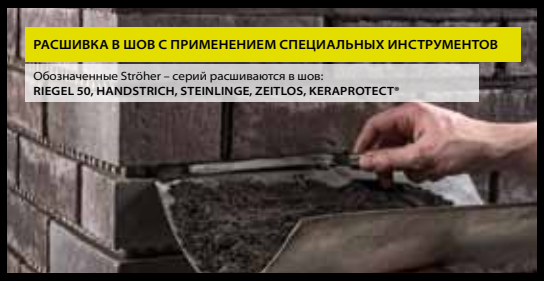

Расшивка с помощью мастерка для расшивки швов в горизонталях.

Вертикальные швы проще расшиваются с помощью шпателя меньших размеров для расшивки швов.

При расшивке швов кельмой можно выработать различные оптические элементы. Будь-то заглубленная затирка или шов, выполненный кельмой, который, как в данном случае, легко вжимается или вытягивается с помощью шланга.

Обметание шва при помощи щетки придает ему соответствующую структуру.

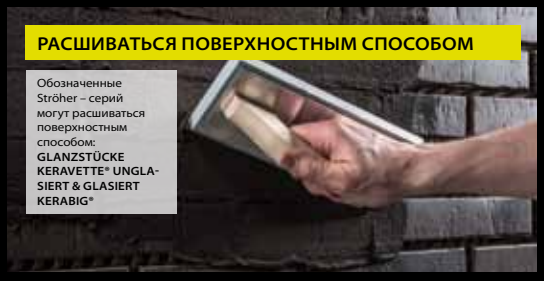

По методу поверхностной затирки швы заделываются с помощью расшивочной или штукатурной рейки. Настенные поверхности обрабатываются сверху вниз.

Вид готового шва. Всегда полностью расшиваются все стороны.

С помощью штукатурной рейки с губкой по диагонали смывают избыточный раствор.

Готовый вид шва. Поверхность, выполненная плиткой из элементов, относящихся к эксклюзивной серии GLANZSTÜCKE.

ИНДЕКСЫ ФОРМАТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ АРТИКУЛА

формат	страница
2110	61, 65
2452	37
2453	37
2610	65
2640	61
7020	51
7021	51

формат	страница
7370	31
7371	31
7435	45
7436	45
7440	45
7470	45
7471	45

формат	страница
7650	25
7651	25
7750	19
7751	19
7753	19
7754	19
7756	19

формат	страница
7757	19
7960	61, 65
8071	65
8315	65
8430	71
8431	71
8432	71

формат	страница
8463	71

НОМЕР ЦВЕТА

цвет	страница
140	61
200	61
210	61
215	61
230	61
237	45
238	61
307	61
316	61
318	61
319	65
320	61
325	61

цвет	страница
330	61
336	61
351	45
352	45
353	45
354	45
355	45
356	45
357	45
359	45
360	45
368	45
371	31

цвет	страница
372	31
374	31
375	31
376	31
377	31
390	25
391	25
392	25
393	25
394	25
405	51
410	51
413	51

цвет	страница
415	51
416	51
417	51
429	51
430	51
450	19
451	19
452	19
453	19
454	19
455	19
456	19
635	65

цвет	страница
640	65
722	65
825	65
834	65
835	65
837	65
839	65
840	65
841	65
KS01	71
KS02	71
KS03	71
KS05	71

цвет	страница
KS06	71
KS13	71
KS14	71
KS15	71
KS16	71
KS17	71
KS18	71
KS19	71
KS20	71
KS21	71
No01	37
No02	37
No03	37

цвет	страница
No04	37
No05	37
No06	37
No07	37

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА

цвет	страница
aardenburg	61
achatblau-bunt	61
aluminium-matt	61
amberbeige	31
amsterdam	51
anthrazit	71
austerrauch	45
backstein	45
braun	61
braun bunt	71
braun blau	19
breda	51
bronzebruch	45
champagnersalz	25
creme-weiß	19
den haag	51
eindhoven	51
eisenasche	25
eisenrost	45
erdfeuer	45
eres	71
ferro	65
gari	65
gelb	71

цвет	страница
giallo	65
Glanzstück No.01	37
Glanzstück No.02	37
Glanzstück No.03	37
Glanzstück No.04	37
Glanzstück No.05	37
Glanzstück No.06	37
Glanzstück No.07	37
gold-braun	19
gold-weiß	19
granit	71
graphit	61
grau	61, 71
grigio	65
groningen	51
kalkbrand	45
kohleglanz	45
kupferschmelz	45
marble	71
marmos	65
maro	65
metallic schwarz	61
ockererz	25
onyxstaub	45

цвет	страница
paglio	65
palace	61
patrizierrot	61
patrizierrot ofenb.	61
pidra	71
platinbraun	31
platingrau	31
platinschwarz	31
rosé	71
rosso	65
rotrost	25
rotterdam	51
royal	65
sandgelb	61
sandos	65
sandschmelz	45
saumon	61
schildplatt	71
schokobraun	71
schwarz-blau	19
schwarzkreide	25
sepiaquarz	45
shabbyrot	31
sherry	65

цвет	страница
silberbeige	31
silber-grau	19
silber-schwarz	19
tabakbraun	71
utrecht	51
weiß	61, 71
weizengelb	61
wood	71

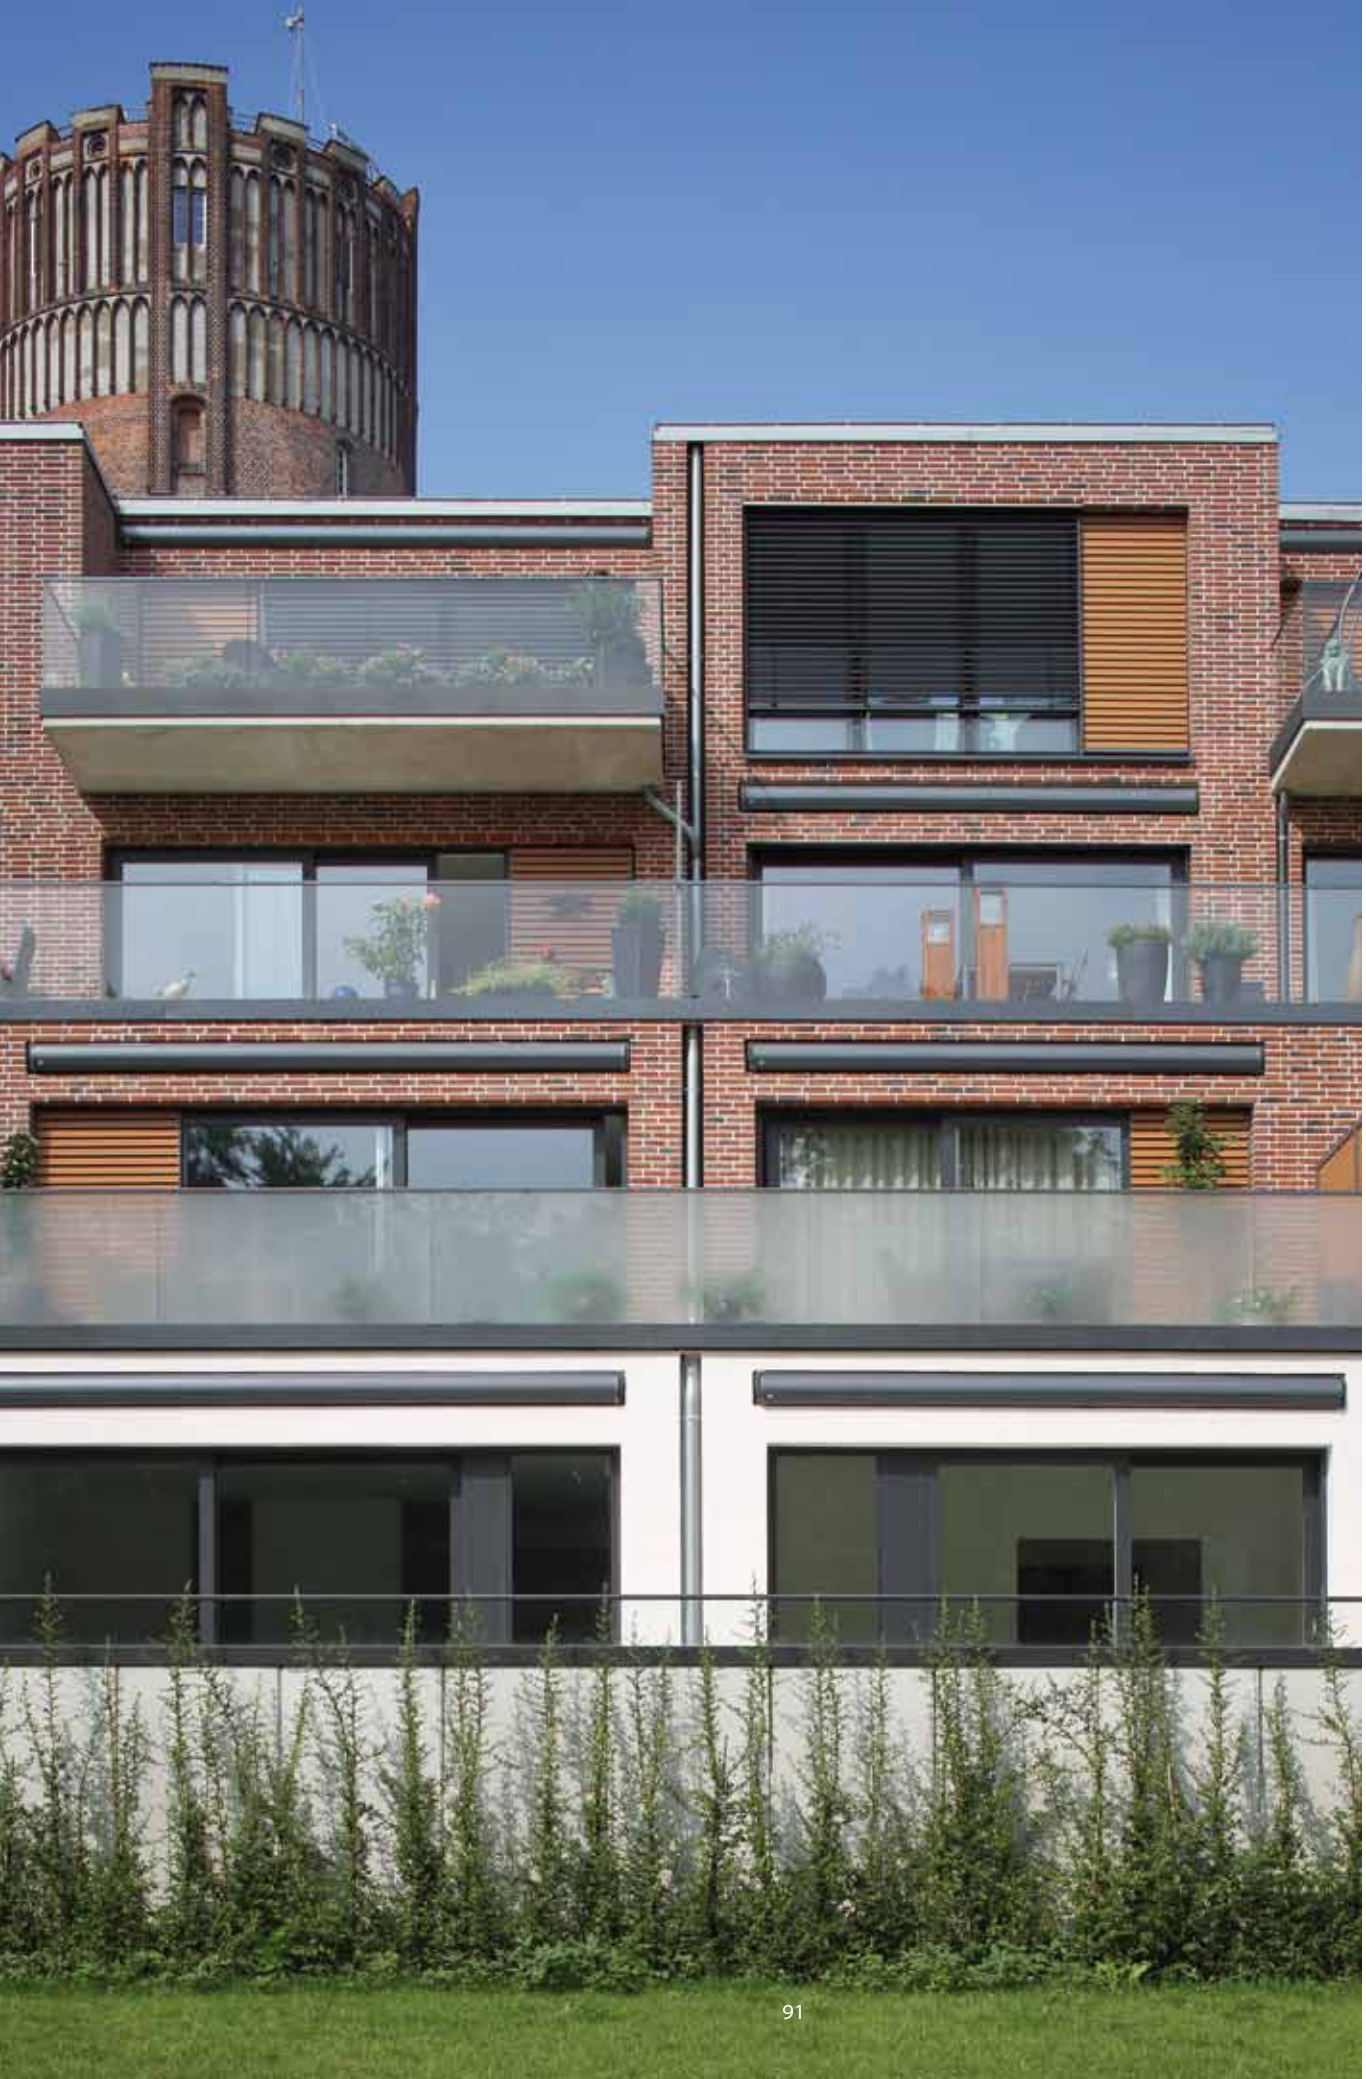

Wohnen am Wasserturm, Lüneburg, Germany